


WEITSPANNTRÄGER

Weitspannträger als Doppelrostsystem für Bereiche mit eingeschränkten


Abhängemöglichkeiten z.B. unter Stahlträgern oder freigespannt zwischen zwei Wänden.

Weitspannträger




| Artikel Nr. | Abmessungen | | Inhalt / Karton | | Gewicht / Karton kg | Karton / Palette |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------|------------------------|------------------|
| | Länge (mm) | Höhe (mm) | Stck | lfm | | |
| BP LP 546 H | 5000 | 54 | 5 | 25,00 | 18,40 | 10 |
| BP LP 856 H | 5000 | 85 | 5 | 25,00 | 25,10 | 10 |
| BP LP 120 H | 6500 | 120 | 5 | 32,50 | 63,30 | 10 |


Zubehör




| Artikel Nr. | Produktbeschreibung | Höhe mm | Inhalt / Karton Stck | Gewicht / Karton kg |
|-------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| BP A4510 H | Halteklammer für T-Schiene | - | 50 | 2,00 |



| | | | | |
|--------------|--------------|-----|-----|------|
| BPA B11067 H | Halteklammer | 54 | 100 | 3,10 |
| BPA B11065 H | | 85 | 100 | 4,60 |
| BPA B11064 H | | 120 | 50 | 3,30 |




| | | | | |
|-------------|---------------|-----|----|------|
| BPA M4538 H | Wandanschluss | 54 | 25 | 1,30 |
| BPA M4534 H | | 85 | 25 | 3,20 |
| BPA M4529 H | | 120 | 25 | 5,90 |




| | | | | |
|-------------|----------------|-----|----|------|
| BPA R4537 H | Längsverbinder | 54 | 25 | 1,90 |
| BPA R4533 H | | 85 | 25 | 4,20 |
| BPA R4528 H | | 120 | 25 | 7,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|----|----|-------|
| BP CC 4000 G | Abstandshalter 13 x 38mm | 38 | 20 | 26,50 |
| BP C 3000 G | Abstandshalter 19 x 38mm | 38 | 8 | 23,80 |

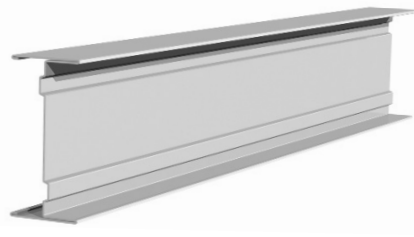

WEITSPANNTRÄGER

Systemzeichnung

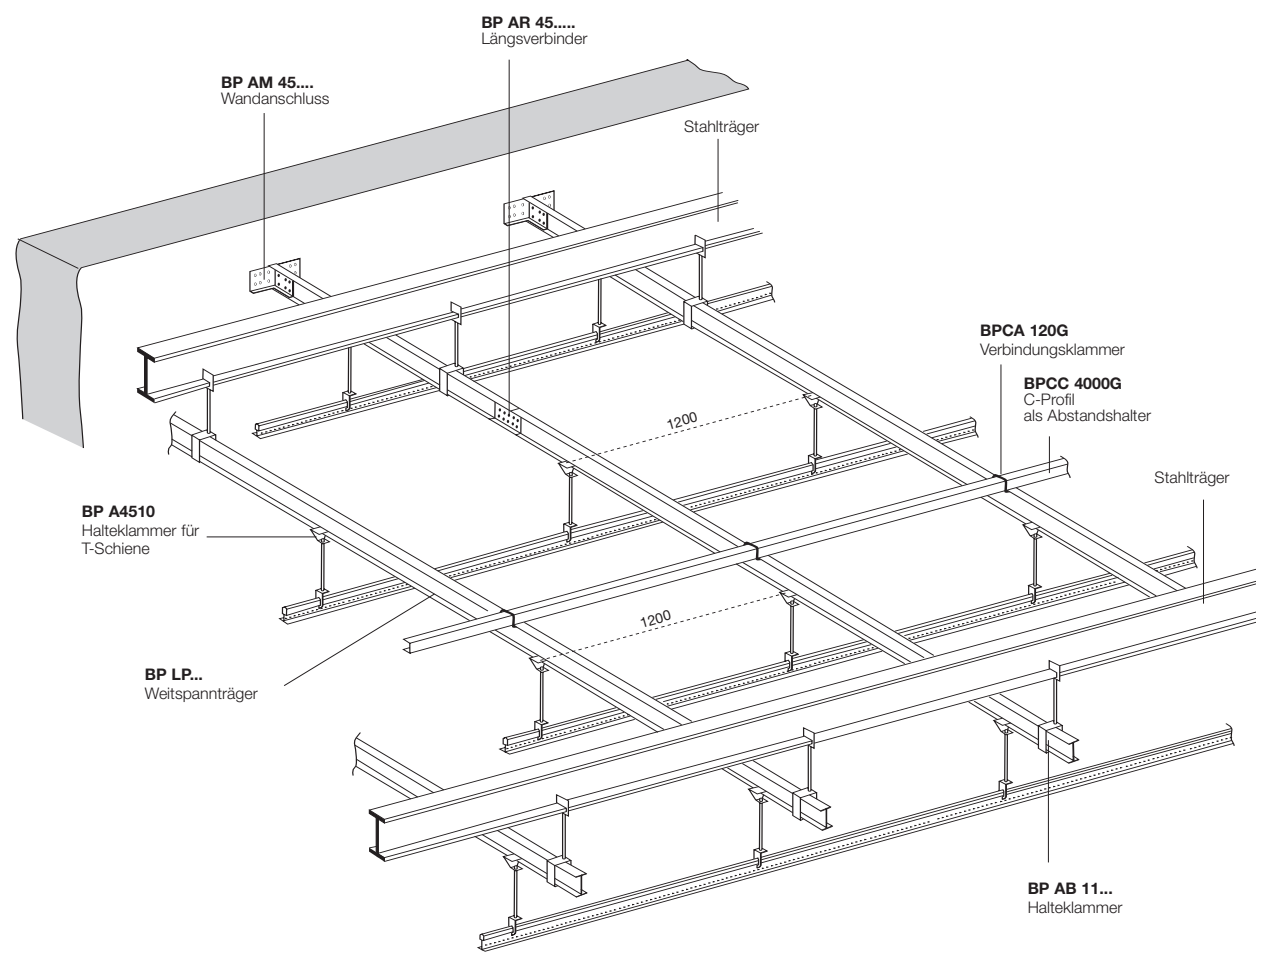

Tragfähigkeitstabelle (Weitspannträger) 1,20m Abstand

| Abhängerabstand (m) | 1 Abstandshalter | | | | | | | | | | 2 Abstandshalter | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,50 |
| Artikel Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BP LP 546 H kg/m ² | 38 | 38 | 38 | 26 | 19 | 14 | 10 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | |
| BP LP 856 H kg/m ² | | | | 38 | 38 | 38 | 30 | 23 | 18 | 13 | 11 | 8 | 7 | | | | | | | |
| BP LP 120 H kg/m ² | | | | | | | | | 67 | 58 | 39 | 34 | 32 | 28 | 23 | 17 | 15 | 12 | 10 | |

Tragfähigkeit in kg/m² für eine max. Durchbiegung L/300.