

PRELUDE 24 TLX


Korrosionsbeständig

24mm sichtbares Unterkonstruktionssystem

Korrosionsbeständigkeit geprüft mit 700 Salz-Spray Test-Zyklen nach DIN 50021 und EN ISO 9227.




Peakform 24mm Hauptschiene korrosionsbeständig mit Superlock Clip

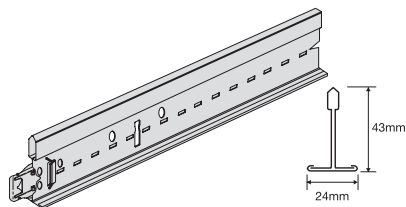

| Artikel Nr. | Abmessungen | | Inhalt / Karton | | Gewicht / Karton | Karton / Palette |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------|------------------|------------------|
| | Länge (mm) | Höhe (mm) | Stck | lfm | | |
| BP 28 40 42 | 3600 | 43 | 20 | 72,00 | 24,80 | 30 |
| BP 28 41 42 | 3750 | 43 | 20 | 75,00 | 25,70 | 30 |

Prelude 24mm TLX Querschiene korrosionsbeständig (eingehakt und stumpf gestoßen)

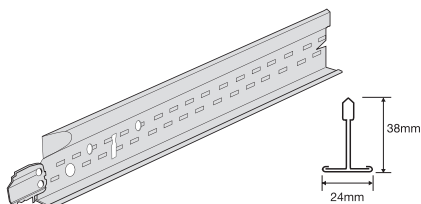

| | | | | | | |
|-------------|------|----|----|-------|-------|-----|
| BP 14 30 32 | 1200 | 38 | 60 | 72,00 | 18,20 | 72 |
| BP 14 31 32 | 1250 | 38 | 60 | 75,00 | 18,90 | 72 |
| BP 14 20 32 | 600 | 38 | 60 | 36,00 | 9,10 | 144 |
| BP 14 21 32 | 625 | 38 | 60 | 37,50 | 9,50 | 144 |

Detailzeichnungen

Peakform 24mm Hauptschiene korrosionsbeständig mit Superlock Clip

| Länge | Peakform 24mm Hauptschiene korrosionsbeständig mit Superlock Clip | | Peakform 24mm Hauptschiene korrosionsbeständig mit Superlock Clip | |
|-------|---|--------|---|--------|
| | 78,125 | 156,25 | 21 x 156,25 | 156,25 |
| 3750 | 50 | 100 | 33 x 100 | 100 |
| 3600 | 50 | 100 | 33 x 100 | 50 |


Prelude 24mm TLX Querschiene korrosionsbeständig

| Länge | Prelude 24mm TLX Querschiene korrosionsbeständig | | | |
|-------|--|-------|-----------|-------|
| | 1200 | 300 | 300 | 300 |
| 1250 | 312,5 | 312,5 | 2 x 312,5 | 312,5 |

Prelude 24mm TLX Querschiene korrosionsbeständig

| |
|---------------------|
| 625/600/500/675/900 |
|---------------------|

Wandwinkel



| Artikel Nr. | Produktbeschreibung | Abmessungen | | Inhalt / Karton | | Gewicht / Karton |
|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|------------------|
| | | Länge (mm) | Breite (mm) | Stck | lfm | |
| BPT 1924 LB | Wandwinkel korrosionsbeständig | 3050 | 24 | 36 | 109,80 | 27,60 |

Zubehör

BPA WDNCR 20 H
Abhänger für Gewindestange

BPA CR1829 G
Gewindestange 6mm

BPA CR1827 G
Mutter M6

BPA CR7890 G
Universal Halteklammer

BPA CR827 G
1700mm Abhängedraht mit Haken

BPA CR11 G
Haken ohne Doppelfeder

BPA CR12 G
Doppelfeder

BPT 1924 LB
Wandwinkel korrosionsbeständig

Tragfähigkeitstabelle (siehe Prelude 24TLX Seite 23)

Die Verfügbarkeit der Produkte ist landesabhängig.
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundenservice auf.