


Systemes de suspension **Panorama**

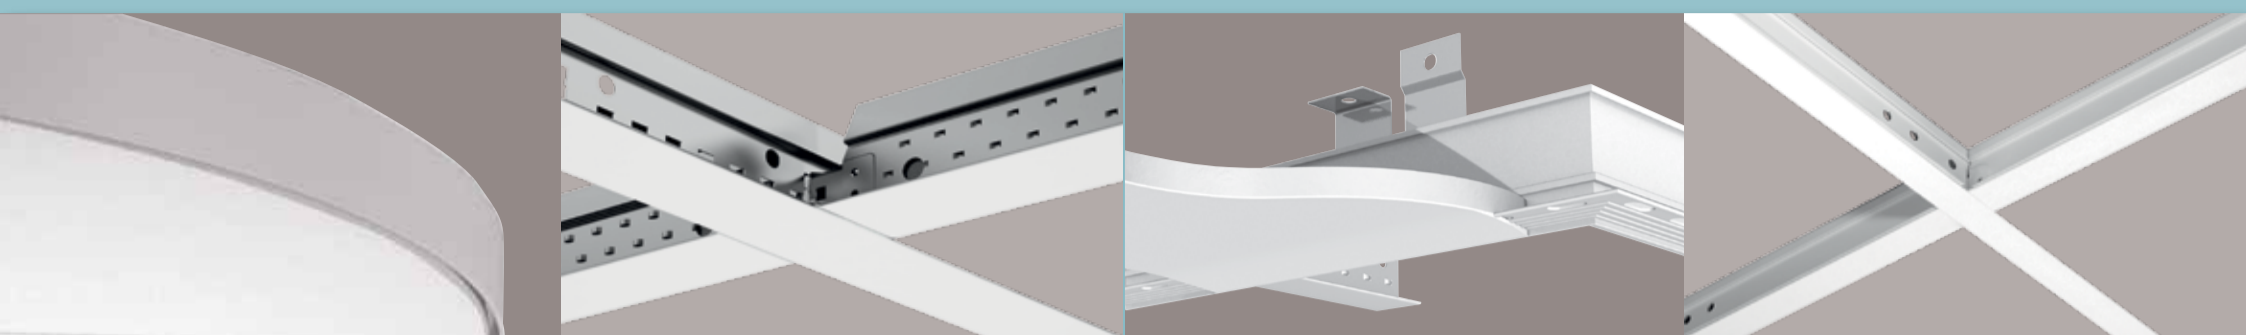

Recommandation produits...

- Open Spaces >
 - Axiom Canopy (C/KE/Cercle/Courbe)
 - Axiom Transitions
 - Bandraster
- Zone d'accueil >
 - Axiom Transitions
 - Axiom Profiles
 - Silhouette 15 mm
 - Interlude 15 mm
- Salles de réunion / Bureaux individuels >
 - Prelude 24 mm
 - Prelude 15 mm
- Aire de circulation >
 - Système Z
 - Prelude Sixty²
- Industrie >
 - Prelude 35 XL²
- Espace humide >
 - Prelude 24 Haute résistance à la corrosion
- Santé >
 - Ossature Clean Room

Notre site web...



Un large choix de brochures...



Fiches techniques



Catalogue Systèmes de Suspension



Services Armstrong

■ Environnement

Matériel recyclable à 100% et contenant jusqu'à 25% de matériaux recyclés. Recommandé HQE.


■ Couleur

Tous les systèmes de suspension sont proposés en blanc standard assorti aux dalles de plafond Armstrong et dans une gamme de 180 autres couleurs disponibles sur demande spéciale.

Gamme Armstrong

■ Une gamme complète pour répondre à vos besoins :

- **Applications générales**, une gamme d'ossatures standard Prelude 24mm et Prelude 15mm, Lisses Plates et Prelude Sixty² pour des portées étendues ainsi que l'ossature DGS (pour plaques de plâtre) ;
- **Options décoratives** incluant l'ossature Silhouette à joint creux, Interlude et la gamme Axiom ;
- **Applications spécifiques**, pour salles blanches et environnements à forte humidité ;
- **Cornières de rive et accessoires**.

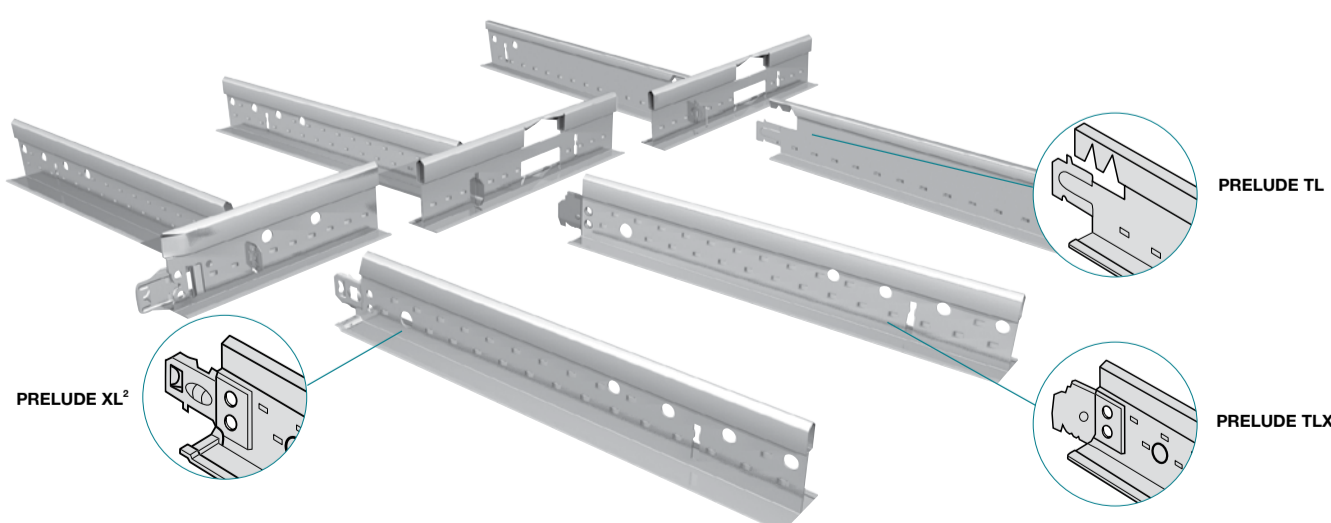


Innovations Armstrong

■ Profil porteur Universal Prelude

Le profil porteur Prelude a été conçu pour s'adapter aussi bien aux entretoises de type crochet/finition bord à bord que celle de type harpon/ à épaulement. Le modèle **Peakform** Universal est disponible en largeur de 24mm et 15mm. Le profil **Peakform** Universal se caractérise par leur liaison bulbe contre bulbe stable, simple et rapide. Les profils porteurs en dimension métrique ont des lumières tous les 100mm pour une plus grande flexibilité. Les lumières ont été conçues pour permettre l'installation à la fois des entretoises Prelude TL/TLX (finition bord à bord) ou Prelude XL² (finition à épaulement). Le clip riveté **SuperLock** permet une meilleure connexion à distance des porteurs et un démontage latéral sans recul dans des zones à faible visibilité ou au milieu d'une pièce.

■ Gamme Axiom

- **Axiom Transitions** - conçus pour créer une transition plane entre une périphérie en plâtre et les plafonds suspendus minéral, métal ou en bois.
- **Axiom Profiles** - 5 hauteurs de profils sont disponibles et un profil pour plaque de plâtre. Axiom Profile peut être associé aux systèmes d'ossatures 24 et 15mm et à toutes les ossatures décoratives.
- **Axiom Classic, Knife Edge, Cercle et Courbe Canopy** - présenté sous forme de Kit prêt à l'assemblage pour créer des îlots flottants composés de dalles entières. Les Axiom Canopy soulignent et individualisent les espaces.

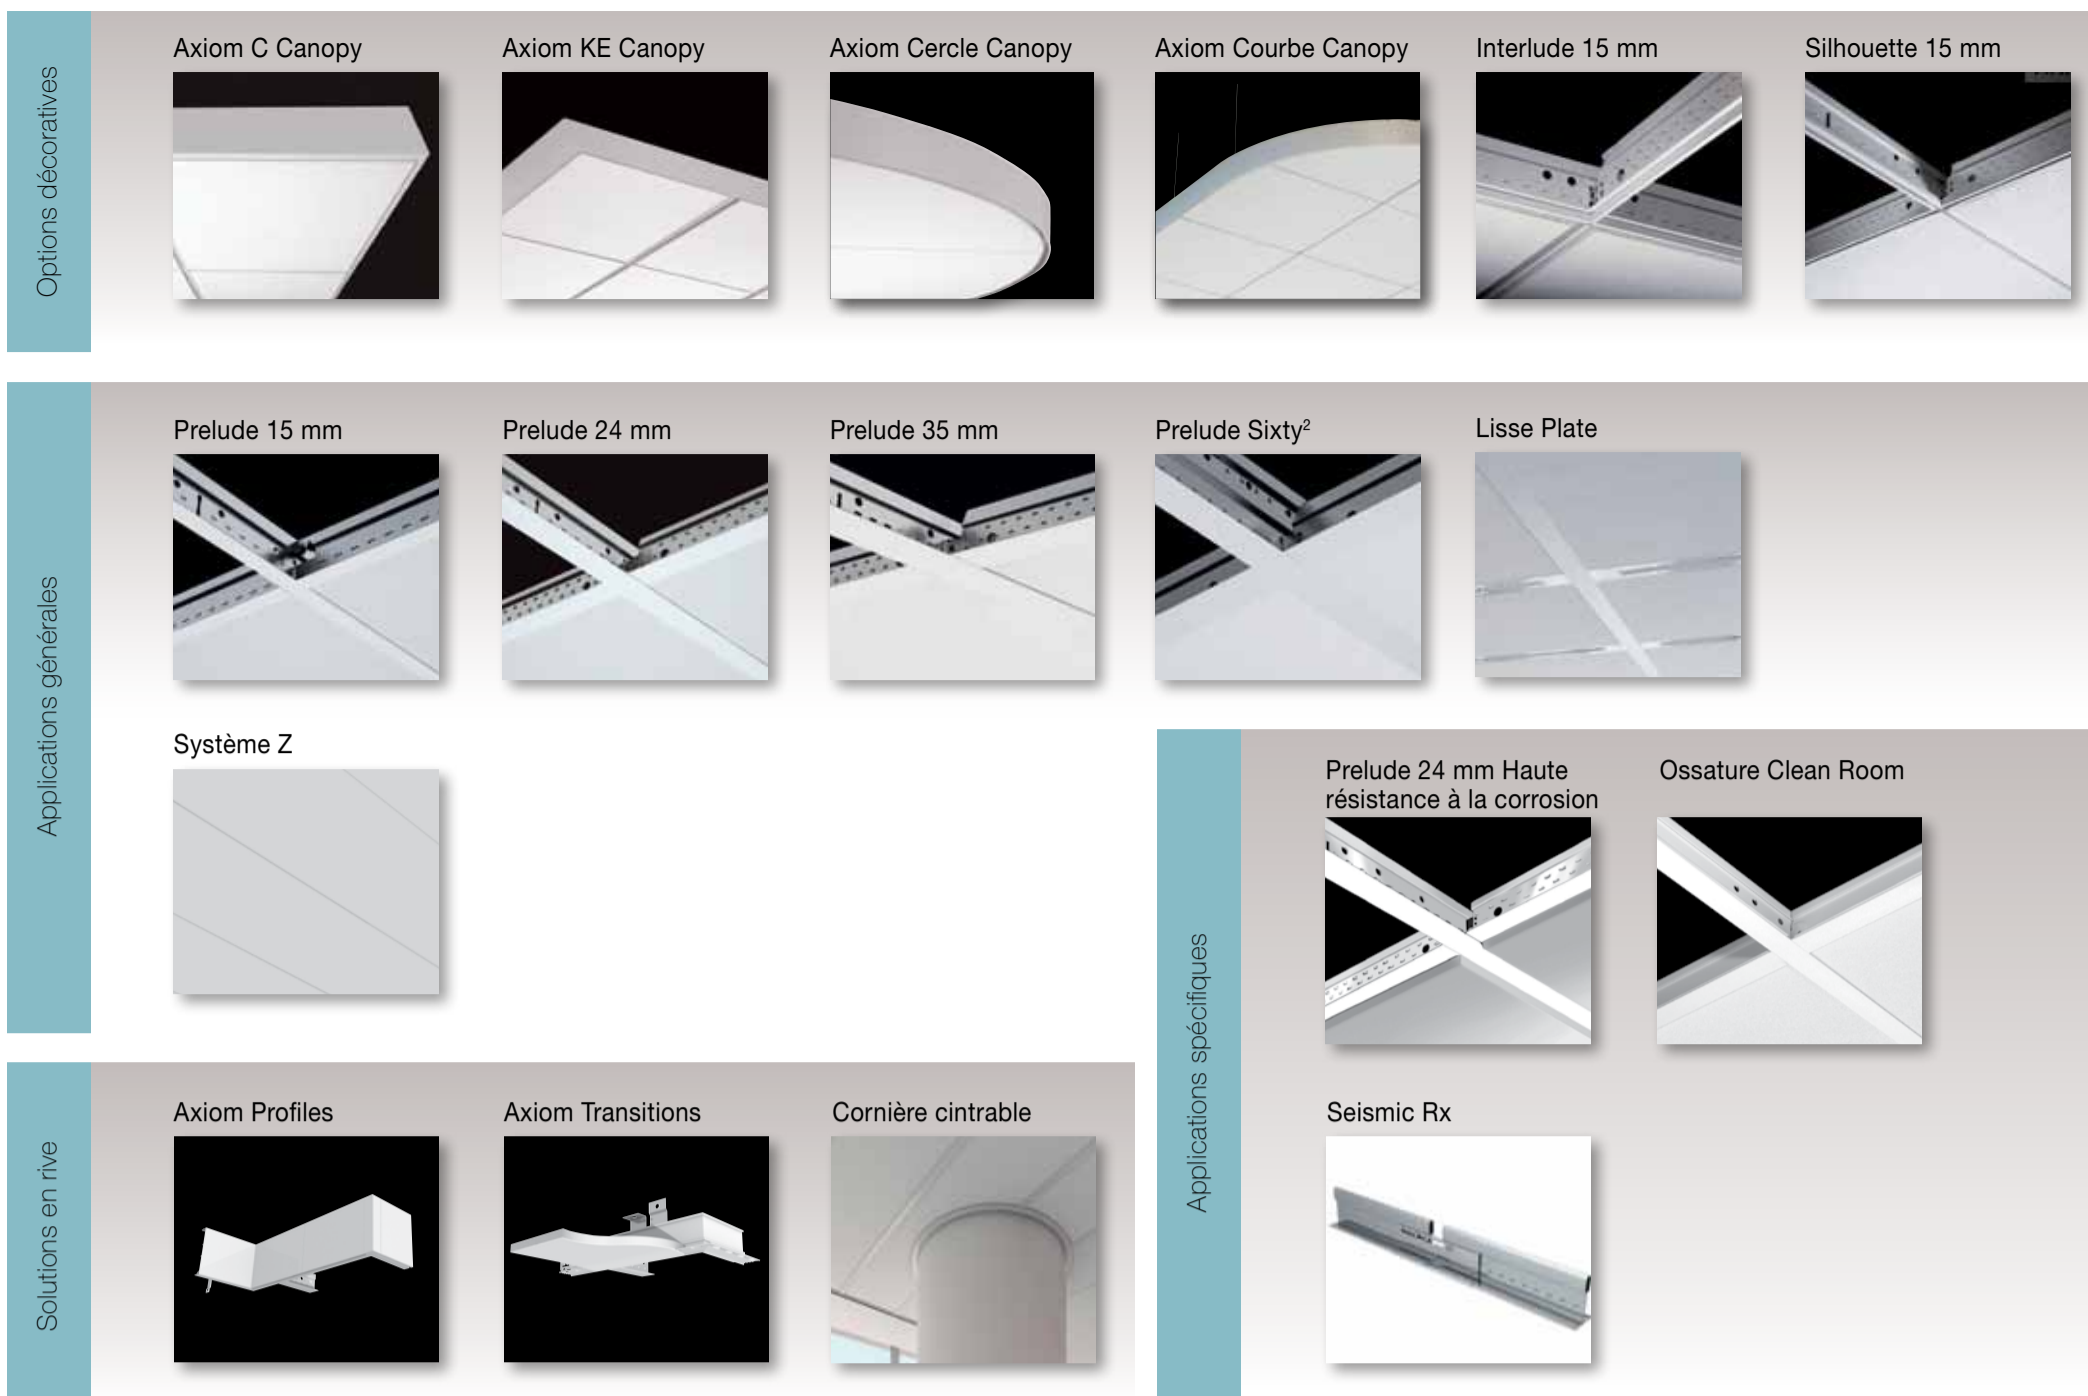

Application	Famille de produits/Description	Nom de produits	Profils	Profils porteurs et entretoises	Connexion	Forme	Détails de bord compatibles
Options décoratives	Axiom Canopy	Axiom C Canopy		Ossature en kit 15mm ou 24 mm	Système à harpon	Dalle	Board, Tegular, Vector & MicroLook
		Axiom KE Canopy		Ossature en kit 15mm ou 24 mm	Système à harpon	Dalle	Board, Tegular, Vector & MicroLook
		Axiom Cercle Canopy		Ossature en kit 15mm ou 24 mm	Système à harpon	Dalle	Tegular 8 mm & MicroLook 8 mm
		Axiom Courbe Canopy		Ossature en kit 15mm ou 24 mm	Système à harpon	Dalle	Tegular 8 mm & MicroLook 8 mm
	Système d'ossature décorative apparente 15 mm	Silhouette 15 XL ²		Profil porteur Silhouette Entretoises Peakform Silhouette XL ²	Connexion par bulbe aminci Système à harpon	Dalle	MicroLook BE ⁽¹⁾ MicroLook Optima, Neeva & Madera Métal MicroLook 15/8 (si couleur Global White pour ossature à chanfrein 6 mm. RAL 9010 pour Silhouette 3 mm).
	Interlude 15 XL ²		Profil porteur Interlude Entretoises Peakform Interlude XL ²	Connexion par bulbe aminci Système à harpon	Dalle	MicroLook & MicroLook BE	

Applications générales	Système d'ossature apparente 15 mm	Prelude 15 XL ²		Profil porteur universel Peakform 15 mm & clip Superlock Entretoises Prelude 15 XL ²	Connexion bulbe à bulbe Système à harpon	Dalle	MicroLook & MicroLook BE
		Prelude 15 TL		Profil porteur universel Peakform 15 mm & clip Superlock Entretoises Prelude 15 TL	Connexion bulbe à bulbe Système à crochet	Dalle	MicroLook & MicroLook BE
	Système d'ossature apparente 24mm	Prelude 24 XL ²		Profil porteur universel Peakform 24 mm & clip Superlock Entretoises Prelude 24 XL ²	Connexion bulbe à bulbe Système à harpon	Dalle et panneaux-bandes	Board, Tegular & Vector ⁽²⁾
		Prelude 24 TLX		Profil porteur universel Peakform 24 mm & clip Superlock Entretoises Prelude TLX	Connexion bulbe à bulbe Système à harpon	Dalle et panneaux-bandes	Board, Tegular, Tegular 2 & Vector
		Prelude Sixty ² XL ²		Profil porteur Universel Sixty ² - longue portée Entretoises Prelude 24 XL ²	Connexion bulbe à bulbe Système à harpon	Dalle et panneaux-bandes	Board, Tegular & Vector ⁽²⁾
		Prelude Sixty ² TLX		Profil porteur Universel Sixty ² - longue portée Entretoises Prelude 24 TLX	Connexion bulbe à bulbe Système à crochet	Dalle et panneaux-bandes	Board, Tegular, Tegular 2 & Vector
	Système d'ossature apparente 35mm	Prelude 35 XL ² (3)		Profil porteur Prelude 35 mm Profil porteur Prelude 35 XL ²	Connexion bulbe à bulbe Système harpon, à épaulement	Dalle et panneaux-bandes	Board

Application	Famille de produits/Description	Nom de produits	Profils	Profils porteurs et entretoises	Connexion	Forme	Détails de bord compatibles
Applications générales	Lisses plates	Lisses plates		Sans lumières pour panneaux-bandes		Panneaux-bandes	SL2, Board, Tegular 2 & Tegular (métal) si couleur Global White
				Lumières, compatible avec entretoises 24 TLX/XL ²	Dépend du choix des entretoises	Dalle et panneaux-bandes	Board, Tegular
	Systèmes Semi-apparents et cachés	Système Z		Profil porteur Universel 24mm ou lisses plates Système Z		Panneaux-bandes	SL2
				Système Z		Panneaux-bandes	SL2

Applications spécifiques	Système d'ossature apparente 24mm Haute résistance à la corrosion ⁽⁴⁾	Prelude 24 Haute résistance à la corrosion		Profil porteur 24 Haute résistance à la corrosion Entretoises 24 Haute résistance à la corrosion	Bulb to bulb connection Hook system, butt cut	Dalle	Board
--------------------------	--	--	--	---	--	-------	-------

Solutions en rive	Axiom système de transition	Axiom Transitions				Dalle et panneaux-bandes	Board, Tegular, Vector & MicroLook
	Axiom système de profil	Axiom Profiles				Dalle et panneaux-bandes	Board, Tegular, Vector & MicroLook
	Cornières de rive	Cornière cintrable				Dalle et panneaux-bandes	

(1) MicroLook BE (+ MicroLook Optima, Neeva & Madera) Dalle standard : 600x600 (autre, sur demande). (2) Excepté Métal Board et Métal Tegular 2.
(3) Disponible en blanc, avec coiffe galvanisée et en noir. (4) Profil porteur standard ou à facettes disponibles. (5) Seulement pour la gamme Bioguard, Clean Room FL et Parafon Hygien.
(6) Seulement pour Hydroboard, Newton et Métal Lisse.