


TLX

Installeren wordt nog eenvoudiger

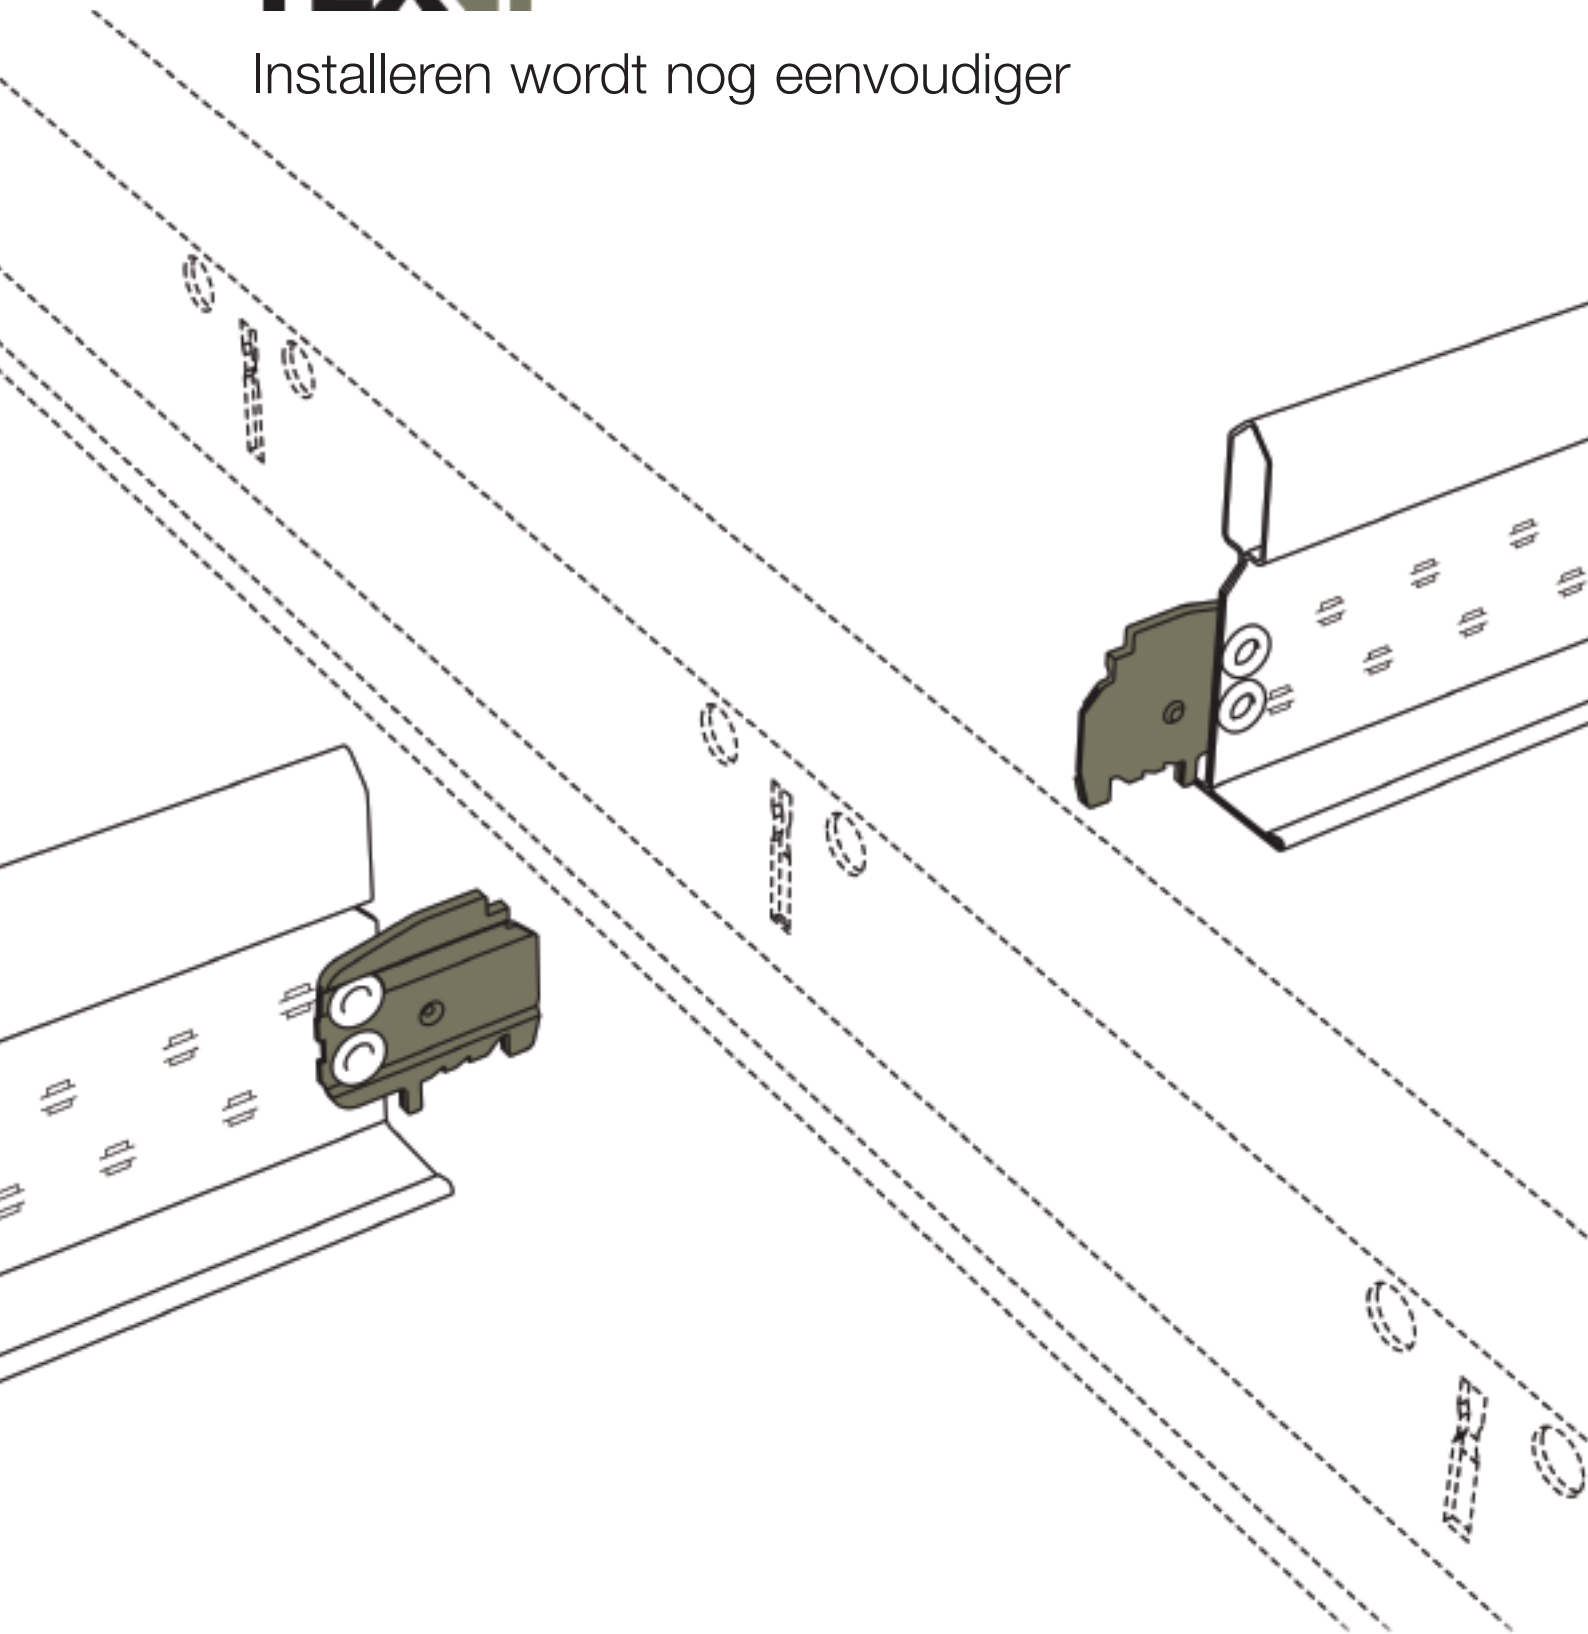


Inspiring Great Spaces™

Armstrong[®]
CEILING SOLUTIONS

TLX - een revolutionaire clip

Armstrong werkt continu aan betere productprestaties en -presentaties. Na Peakform komt Armstrong nu met de beste innovatie ooit: de TLX-clip.

- Technisch hoogstaand koppelingstuk
- Gepatenteerde clip
- Een uniek samengesteld materiaal en een bijzondere vorm zorgen voor
 - betere prestaties bij brand
 - betere koppelingen
 - betere algehele stabiliteit

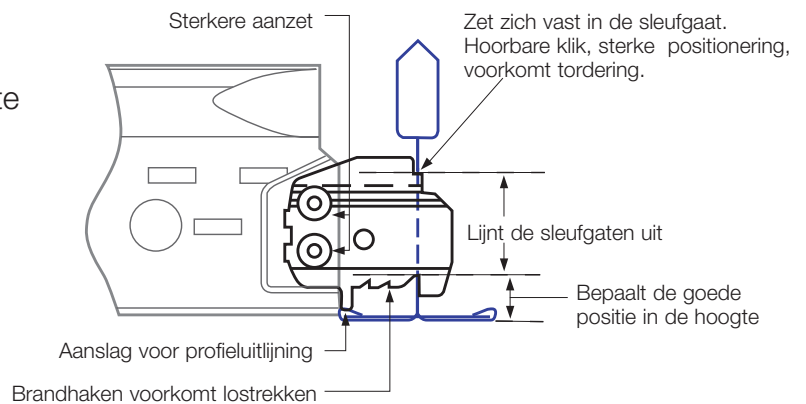

Ze getuigen

“...De aangezette clip zorgt voor een stevige en stabiele aansluiting. Door de sterke verbinding is het systeem zeer maatvast en laat zich daardoor snel en haaks monteren. Dit systeem is een goed alternatief op mijn huidige systeem, zeker omdat de passtukken zeer gemakkelijk zijn te knippen. Door de verbetering zijn wij, ten opzichte van het vorige systeem, in staat om meer m² per dag te monteren.”


Fivomont

“Het nieuwe systeem is niet alleen enorm licht van gewicht, maar daarbij ook zeer sterk en maatvast. Door de nieuwe haak-koppeling ontstaat een mooie, vlakke en haakse verbinding. Ik ben zeer tevreden over het vernieuwde systeem en zal het dan ook in de toekomst gaan gebruiken.”


Brouwer

“Het is ons opgevallen dat het nieuwe TLx systeem van Armstrong zo gemakkelijk te monteren is. De profielen klikken eenvoudig in en blijft goed haaks, waardoor het snel en strak monteert. De profielen zijn zeer licht van gewicht en zijn toch zeer “stijf”...”

Anhil

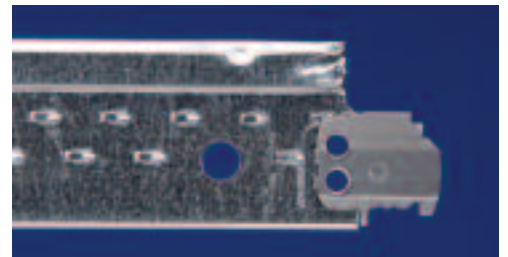

Makkelijker, sterker, veiliger en sneller!

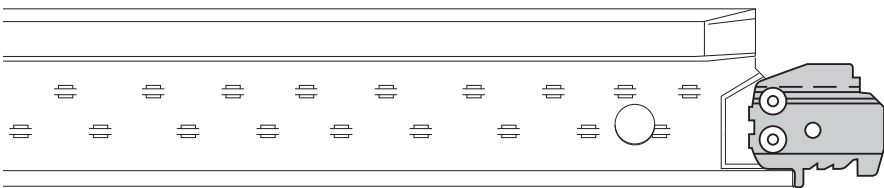

TLX - een revolutie in dwarsprofielen



Sterker

- Hoogte vergroot van 35 naar 38 mm voor nog meer stevigheid
- Peakform-bulb: sterker systeem
- Dubbele stitching voor grotere weerstand tegen tordering
- Dubbele zoom voor grotere weerstand bij zijwaartse kracht



Betere koppeling

- Hoorbare klik geeft juiste plaatsing van de clip aan
- Profielen op dezelfde hoogte
- Eenvoudiger koppeling met zandlopervormige sleufgaten
- Door de clip lijnt het systeem zichzelf uit



Makkelijker te hanteren

- Makkelijker te knippen dus sneller te installeren. 90% betreft het knippen van dwarsprofielen.
- Tot 50% minder gewicht per verpakking
- Stabieler dwarsprofiel in hoekprofiel



Flexibiliteit

- Op verzoek verkrijgbaar in speciale maten
- Profielen ook in 30 mm hoogte verkrijgbaar
- Ontwerp: in verschillende kleuren verkrijgbaar, compatibel met Bandraster
- Volledig compatibel met bestaande TL-profielen (geen verouderd materiaal)
- De benodigde brandrapporten zijn aanwezig.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Market Service Center.

TLX: en TL evolueert mee

Met TLX is het installeren van een ophangstelsel makkelijker dan ooit.

Armstrong levert nu een uniek, volledig “haak” systeem waarmee u beter en sneller kunt installeren.

Het nieuwe “haak” systeem is compleet met:

✓ Een nieuw hoofdprofiel

- zandlopersleuven voor een makkelijke koppeling
- sleufgaten om de 100 mm voor flexibiliteit in de installatie,
- door de hoogte van 38 mm compatibel met lichtarmaturen
- robuust door twee rijen rotary stitching
- dubbele zoom voor grotere weerstand bij zijwaartse kracht
- Superlock-clip
- eenvoudiger koppeling en hoorbare klik
- makkelijke zijdelingse ontkoppeling
- volledig compatibel met Peakform-hoofdprofielen (het bestaande ‘TL’-hoofdprofiel is uitgerust met Peakform), wat u flexibiliteit in de installatie geeft

✓ Een volledig assortiment

Standaard lange dwarsprofielen

- hoogte vergroot van 35 naar 38mm
- volledig compatibel met het TLX-gamma
- volledig compatibel met het Bandraster-gamma
- Lengtes : 1800 mm met sleufgaten om de 600 mm, 1500 mm met sleufgaten om de 300 mm
- Dubbele zoom voor grotere weerstand bij zijwaartse kracht

Hoekprofiel

- 24 x 24 mm
- verbeterd ontwerp van de secties



✓ Een ruim assortiment accessoires voor complete installaties

✓ Programma met speciale producten

- Dwarsprofielen in speciale lengtes verkrijgbaar van vanaf 50 mm lengte.
- Dwarsprofielen met speciale 38 mm hoogte.
- minimum afdname vanaf 1 pak
- op verzoek volledig programma RAL-kleuren leverbaar

✓ Een eigen serviceprogramma

- directe levering ter plaatse
- 48-uurs-service mogelijk
- 10 jaar productgarantie
- CE-markering volgens EN 13964
- uitgebreide brandcertificering

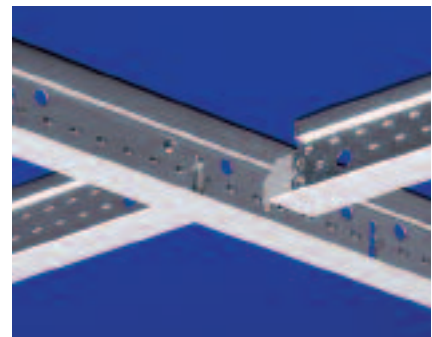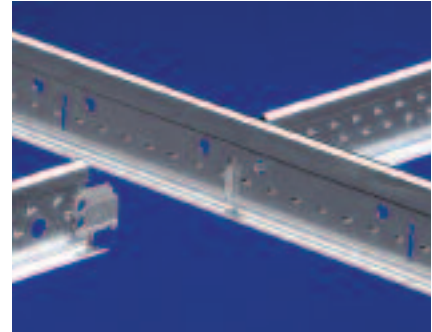

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Market Service Center.


Eigenschappen

- **Peakform** gepatenteerd universeel hoofdprofiel. De Peakform-bulb zorgt voor grotere sterkte en stabiliteit
- **TLX** -dwarsprofielen voor eenvoudiger installatie, sterkere koppeling en betere uitlijning
- Alle profielen zijn voorzien van rotary stitching voor extra weerstand tegen tordering en extra stabiliteit bij de installatie

Fysieke gegevens

- **Materiaal** - dubbelwandig gegalvaniseerd staal
- **Afwerking** - gemoffelde polyesterverf
- **Productfamilie** - zichtbaar ophangstelsel
- **Hoofdprofiel/ dwarsprofiel verbinding - TLX clip**
- **Einddetail** - hoofdprofiel: bulb-tegen-bulb verbinding, vastgeklonken **Superlock**-clip, enkele stitching
TLX dwarsprofiel: vastgeklonken clip, dubbele stitching
- **Brandveiligheid** - uitgebreide brandcertificering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Market Service Center.

Belasting / doorbuigingstabel

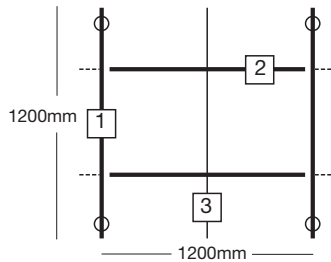


Maximale belasting = 10,5 kg/m²
 Ruimte tussen ophangpunten maximaal 1200 mm, maximale doorbuiging L/500 (maximum 4 mm) overeenkomstig de norm EN 13964.

- 1 31 40 32A or 35 40 32
- 2 13 30 31
- 3 13 20 31

Installatie tekening (module 1200 x 600mm)

Standaard montage met zichtbaar 24mm ophangstelsel Board, Tegular.

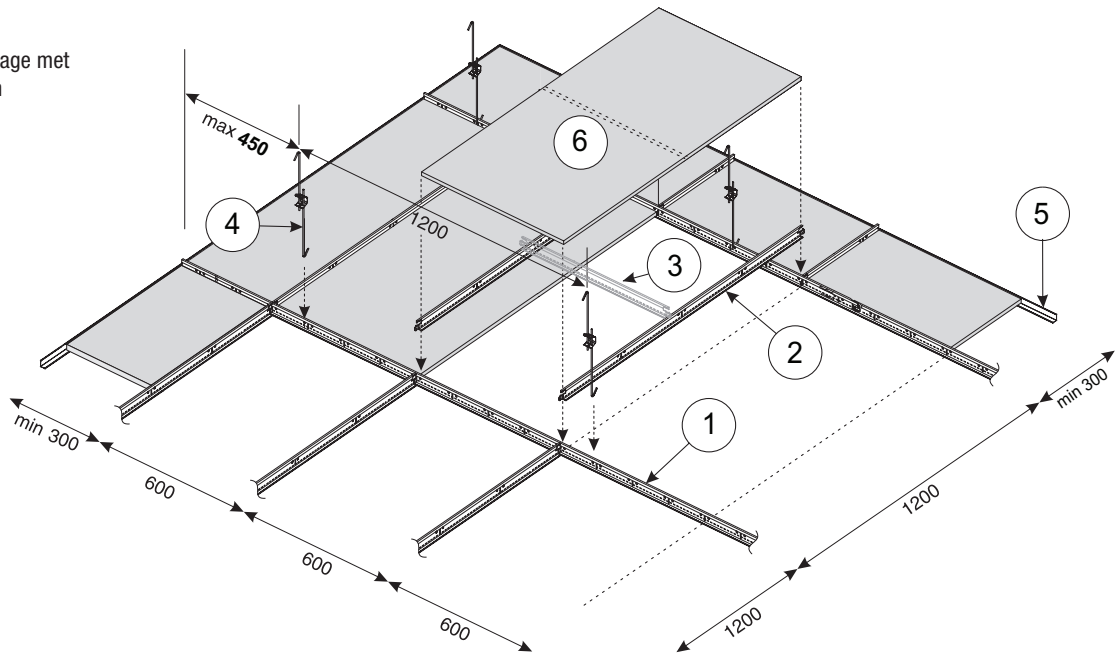



Alle maten zijn in millimeters.



6 Tegels	Hoofdprofiel op	Ophangpunten op	Benodigde hoeveelheden per 1m ² (zonder afval)			
			1 Hoofdprofiel	2 Dwarsprofiel 1200mm	3 Dwarsprofiel 600mm	4 Hangers
1200 x 600mm 1,39 stuks	1200mm	1200mm	0,84 lm	1,67 lm	-	0,70 stuks
	600mm	1200mm	1,67 lm	-	0,84 lm	1,40 stuks
600 x 600mm 2,78 stuks	1200mm	1200mm	0,84 lm	1,67 lm	0,84 lm	0,70 stuks
	600mm	1200mm	1,67 lm	-	1,67 lm	1,40 stuks


5 wandprofiel ca. 0,70 ml/m²

Deze berekening is indicatief





Hoofdprofielen




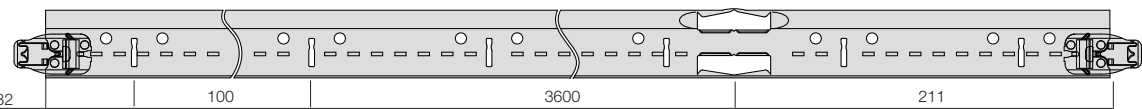
Omschrijving	CLS Item nr.	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (lm)	gewicht per pak	pakken per pallet
 Prelude 24 Peakform Hoofdprofiel gesleufd om de 100mm - 1e sleuf op 50mm	31 40 32 A	3600	43	20	72	21	30
 Prelude 24 Peakform Hoofdprofiel gesleufd om de 100mm - 1e sleuf op 50mm	31 42 32	3000	43	20	60	17,5	30
Prelude 24 vierkante bulb Hoofdprofiel	35 40 32	3600	38	20	72	22,5	30

	31 40 32 A*	50	100	33 x 100	100	50
	31 42 32	50	100	27 x 100	100	50

	35 40 32	100	3600	211
--	----------	-----	------	-----

Dwarsprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (lm)	gewicht per pak	pakken per pallet
 Prelude 24 TLX Peakform	13 30 31	1200	38	60	72	18,15	72
 Prelude 24 TLX Vierkante bulb	13 20 21	600	30	60	36	8,2	144
 Prelude 24 TLX Peakform	13 20 31	600	38	60	36	9,08	144
 Prelude 24 TLX Peakform ongesleufd	13 18 31	900	38	60	54	13,61	72

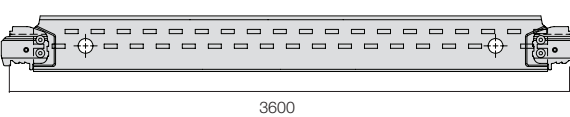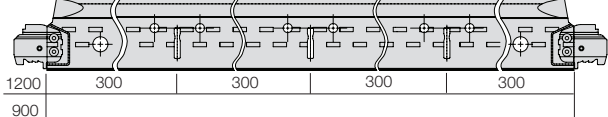	13 30 31	3600	1200	900
	13 20 21	300	300	300
	13 20 31	300	300	300
	13 18 31	300	300	300

Dwarsprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (lm)	gewicht per pak	pakken per pallet
Prelude 24 TL Dwarsprofiel gesleufd om de 300 mm	11 36 32 D	1500	38	30	51,72	16,46	20
Prelude 24 TL Dwarsprofiel ongesleufd	11 50 32	1724	38	30	45	14,5	20
Prelude 24 TL Dwarsprofiel gesleufd om de 300 mm	11 34 32 D	1800	38	30	54	17,13	20
Prelude 24 TL Dwarsprofiel ongesleufd	11 12 32	150	36	60	6	5,1	-
Prelude 24 TL Dwarsprofiel ongesleufd	11 13 32	200	36	60	12	6,8	-
Prelude 24 TL Dwarsprofiel ongesleufd	11 24 32	300	38	60	18	6,0	144


Hoekprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (lm)	gewicht per pak	pakken per pallet
Nieuw hoekprofiel 24 x 24 x 0,6	T 2400 H	3050	24	30	91,5	24	48

Alle afmetingen zijn in mm. Alle maten zijn nominaal.

TLX

Installeren wordt nog eenvoudiger

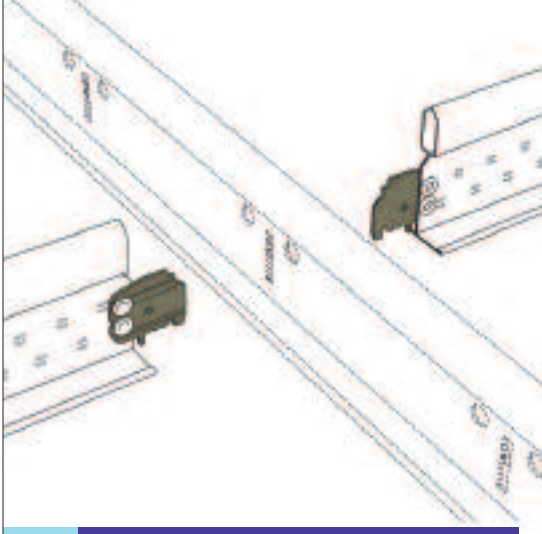


Inspiring Great Spaces™

Armstrong
CEILING SOLUTIONS


Hoofdprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Langte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (m ²)	gewicht per pak (kg)	pakken per pallet
Profiel 24 Plafond Hoofdprofiel gebuigd om de 100mm - 1x sleuf op 50mm	31 40 52 A	3000	43	20	12	21	33
Profiel 24 Plafond Hoofdprofiel gebuigd om de 100mm - 1x sleuf op 50mm	31 42 52	3000	43	20	60	11,5	50
Profiel 24 Vlekmuts sub hoofdprofiel gebuigd om de 100mm - 1x sleuf op 50mm	35 40 50	3000	38	20	72	22,5	33

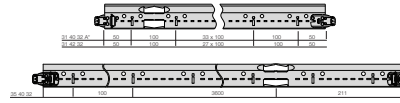

Dwarsprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Langte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (m ²)	gewicht per pak (kg)	pakken per pallet
Profiel 24 TLX Plafond	13 20 31	1500	38	60	72	15,15	72
Profiel 24 TLX Vlekmuts	13 20 21	800	38	36	36	8,2	144
Profiel 24 TLX Plafond	13 20 31	900	38	60	36	9,09	144
Profiel 24 TLX Plafond ongeluikt	13 18 31	900	38	60	54	13,61	72



Dwarsprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Langte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (m ²)	gewicht per pak (kg)	pakken per pallet
Profiel 24 TL Dwarsprofiel gebuigd om de 300 mm	11 36 32 D	1500	38	30	51,72	16,46	20
Profiel 24 TL Dwarsprofiel ongeluikt	11 32 32	1500	38	30	45	14,5	20
Profiel 24 TL Dwarsprofiel gebuigd om de 300 mm	11 34 32 D	1500	38	30	54	17,13	20
Profiel 24 TL Dwarsprofiel ongeluikt	11 32 32	1500	38	30	6	5,1	-
Profiel 24 TL Dwarsprofiel ongeluikt	11 32 32	2000	38	30	12	6,8	-
Profiel 24 TL Dwarsprofiel ongeluikt	11 24 32	300	38	60	18	6,0	144

Hoekprofielen

Omschrijving	CLS Item nr.	Langte (mm)	Hoogte (mm)	stuks per pak	hoeveelheid per pak (m ²)	gewicht per pak (kg)	pakken per pallet
Nieuw Hoekprofiel 24 x 24 x 0,6	T 2400 H	3000	24	30	91,5	24	48

Alle afmetingen zijn in mm. Alle maten zijn nominiaal.

Voor meer informatie, neem contact op met ons Market Service Center.

Benelux
ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS B.V.

Postbus 3803
4800 DV Breda
Nederland

Tel: **(+31) 076 523 02 00 (NL)**
(+32) 02 223 00 72 (B)

Fax: (+31) 076 521 04 07
e-mail : benelux-info@armstrong.com

www.armstrong-plafonds.nl
www.armstrongplafonds.be
www.armstrongceilings.eu

Armstrong[®]
CEILING SOLUTIONS

Alle productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd