

CLEAN ROOM - подвесная система для чистых помещений

24 мм видимая подвесная система

Основные характеристики





- Алюминиевая конструкция для обеспечения максимальной устойчивости к коррозии и возможности применения в чистых помещениях
- Уникальная секция из экструдированного алюминия
- Уникальная, установленная в заводских условиях прокладка для лучшего сочленения подвесной системы с панелью
- Приклепанный замок на несущей рейке; замок, являющийся частью поперечной рейки
- Фиксирующие клипсы для уменьшения воздухопроницаемости потолка
- Система может применяться в помещениях с классом чистоты 4 согласно стандарту ISO 14644-1

Стандартные зоны применения:

- Помещения автомобильной и аэрокосмической промышленности
- Вычислительные центры и компьютерные классы
- Больницы
- Высокотехнологичное производство
- Чистые помещения

CLEAN ROOM Ассортимент продукции для чистых помещений


Каталожный номер	Описание	Размеры		шт/кор		вес/кор кг	кор/пал
		длина (мм)	высота (мм)	шт	пог.м.		
BPEA794044	Экструдированный алюминий для чистых помещений 3600мм/24мм	3600	43	20	72	24	20
BPEA793044	Экструдированный алюминий для чистых помещений 1200мм/24мм	1200	43	60	72	26	20
BPEA792044	Экструдированный алюминий для чистых помещений 600мм/24мм	600	43	60	36	12	40
BPEA7801	Экструдированный алюминий для чистых помещений 24мм/24мм	3660	24	30	109.8	20	25

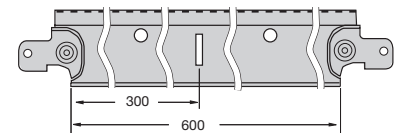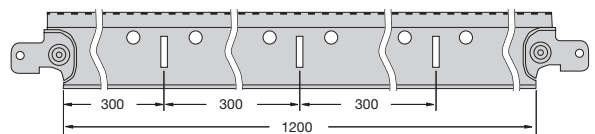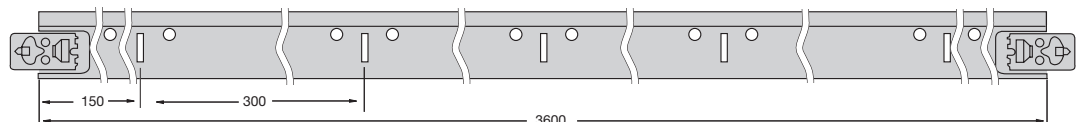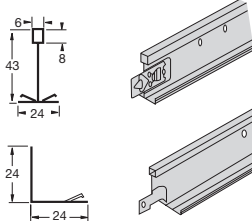

Все размеры в мм




Аксессуары



BP CHDC

Фиксирующая клипса для применения в чистых помещениях




BPA 425 G

Клипса доступа

Технические характеристики

- **Материал**
Экструдированный алюминий - с прокладкой
- **Несущие и поперечные рейки**
Экструдированный алюминий для чистых помещений
- **Продуктовая группа**
Видимая подвесная система
- **Тип соединения**
Несущая рейка: приклепанный замок Superlock
Поперечная рейка: замок, являющийся частью поперечной рейки

Несущая способность



Максимальная нагрузка = 10,5 кг/м²

Точки подвеса с шагом 1200 мм, прогиб L/500 (4 мм максимум) согласно стандарту EN13964

- 1 **ВРЕА794044**
- 2 **ВРЕА793044**
- 3 **ВРЕА792044**

Все размеры в мм

Восточная Европа

СНГ
Армстронг Европа ГмБХ
Информационный центр
Московское Представительство
Россия, 117198, Москва
Ленинский пр., 113/1
Тел. 7 (495) 956 51 00
Факс: 7 (495) 956 51 01
e-mail: info-cis@armstrong.com
www.armstrong-ceilings.ru

Другие рынки: www.armstrong-europe.com

Armstrong