


INTERLUDE 15 XL²

15 mm zichtbaar ophangstelsel (nominaal)

Interlude XL² is een ophangstelsel dat ontwikkeld is voor creatieve oplossingen en is snel en makkelijk te installeren.




Hoofdprofiel Interlude 15

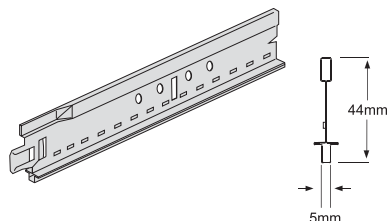


| Item Nr. | Afmetingen lengte (mm) hoogte (mm) | | Inhoud / Pak stuk lm | | Gewicht / Pak kg | Pakken / Pallet |
|---------------|---------------------------------------|----|-------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| BP 61 40 42 G | 3600 | 44 | 20 | 72,00 | 29,90 | 12 |

Dwarsprofiel Interlude 15 XL² (Klik systeem)

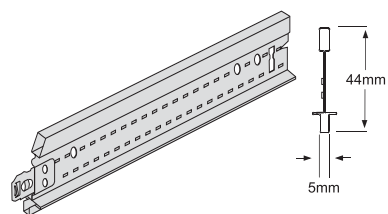

| | | | | | | |
|---------------|------|----|----|-------|-------|----|
| BP 61 30 42 G | 1200 | 44 | 60 | 72,00 | 30,30 | 42 |
|---------------|------|----|----|-------|-------|----|




| | | | | | | |
|---------------|-----|----|----|-------|-------|----|
| BP 61 20 42 G | 600 | 44 | 60 | 36,00 | 15,00 | 84 |
|---------------|-----|----|----|-------|-------|----|


| | | | | | | |
|---------------|-----|----|-----|-------|-------|----|
| BP 61 24 42 G | 300 | 44 | 120 | 36,00 | 15,00 | 84 |
|---------------|-----|----|-----|-------|-------|----|

Detailtekeningen


Interlude 15 Hoofdprofiel

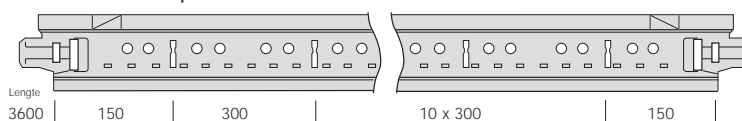

Dwarsprofiel Interlude 15 XL²



Dwarsprofiel Interlude 15 XL²






INTERLUDE 15 XL²


Interlude 15 XL²

- De getrapte flens geeft een uniek visueel effect
- De recht afgesneden sectie maakt het mogelijk de tussenprofielen te monteren op elke willekeurige sleuf


Interlude XL² kan makkelijk gesneden worden in 3 simpele stappen:



1. Bulb en lichaam doorknippen




2. Flens inkepen

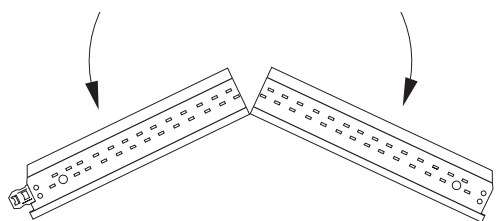


3. Profiel buigen om het midden van het profiel door te breken


Oplossingen voor randafwerkingen




Doorsnede



Met standaard hoekprofiel




Doorsnede




Met schaduw hoekprofiel
BPT 1508 HB (pag. 42)

Systeemwand bevestigen



BP UPC AG (pag. 50)

Universele clip voor verbinding tusen ophangstelsysteem en systeemwanden, Toepasbaar voor 15 mm of 24 mm ophangstelsysteem



Belasting Tabel

Interlude 15mm T-Systeem

De volgende tabel geeft de maximaal toegestane afstand tussen de ophangpunten (mm) van het Interlude hoofdprofiel (**BP 61 40 42**) gerelateerd aan het aangegeven tegelgewicht en aangegeven afstand tussen de hoofdprofielen.

| Tegel gewicht | Afstand tussen hoofdprofielen | |
|------------------------|--|---|
| | 1200 mm XL ² Dwarsprofiel BP 61 30 42 G | 600 mm XL ² Dwarsprofiel BP 61 20 42 G |
| 2,5 kg/m ² | 1950 | 2100 |
| 3,0 kg/m ² | 1850 | 2100 |
| 3,5 kg/m ² | 1750 | 2100 |
| 4,0 kg/m ² | 1750 | 2100 |
| 5,0 kg/m ² | 1650 | 2050 |
| 5,5 kg/m ² | 1600 | 2000 |
| 6,0 kg/m ² | 1550 | 1950 |
| 7,0 kg/m ² | 1450 | 1850 |
| 8,5 kg/m ² | 1350 | 1750 |
| 10,5 kg/m ² | 1250 | 1650 |
| 13,0 kg/m ² | 1100 | 1550 |

- 1) Bovenstaande tabelwaarden kunnen worden beïnvloed door momentkrachten of door doorbuiging. Voor andere doorbuiging toleranties (L/300, L/360, L/400), wordt verwezen naar de systeem belastingtabel matrix op pagina 54.
- 2) Belastingwaarden bepaald door laboratoriumtests conform de EN13964.
- 3) Toepasbaar voor tegels van 600 x 600 mm, ervan uitgaande dat de maximale doorbuiging van het ophangstelsysteem L/500 is, maar niet meer dan 4mm.
- 4) Er zijn geen andere belastingen zoals lichtbakken, ventilatiesystemen, rookmelders, sprinklers, hangborden etc. toegestaan.
- 5) Bekleding zoals mineraalwol of glasvezeldekens, die vereist kan worden voor een betere akoestiek, brand- of warmtewering is niet toegestaan, tenzij het volle gewicht is vastgesteld en samen met het gewicht van de tegel bij de juiste gewichtsgroep is inbegrepen.
- 6) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Market Service Center (MSC).

Beschikbaarheid van de producten kan per land verschillen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons MSC.