

3form Elements – Panel de perfil

Panel para pared



Patrón 3form Elements – Panel de perfil Deco en acabado imprimado listo para pintar, pintado en el sitio

Diseñe paneles modulares para transformar las paredes en espectaculares expresiones de luz, sombra, dibujo, textura y color.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Cada panel estándar mide 48" x 96" con un grosor variable de hasta 3/4" (en función del patrón)
- Elemento decorativo rentable
- Fácil de especificar, pedir e instalar
- Elija entre 28 acabados estándar, 30 colores en fieltro de merino o un acabado imprimado listo para pintar
- 32 opciones de patrones disponibles para complementar cualquier estética
- Puede instalarse en paredes y cielos acústicos

3form Elements – Panel de perfil

Panel para pared

SELECCIÓN VISUAL

	N.º de artículo ♦	Dimensión nominal (Ancho × Largo × Profundidad)
PERFIL	Consulte a continuación	44 × 96 × 3/4**

DESEMPEÑO

Los puntos representan el nivel más alto de desempeño.

Resistencia al fuego	Certificado de bajas emisiones de COV
	
Clase B**	*

OPCIONES DE PATRÓN***




Band
BPAS1333P01_ _ _ _ ♦



Braid
BPAS1333P02_ _ _ _ ♦



Bravo
BPAS1333P03_ _ _ _ ♦



Bub
BPAS1333P04_ _ _ _ ♦




Burst
BPAS1333P05_ _ _ _ ♦




Carve
BPAS1333P06_ _ _ _ ♦




Chasm
BPAS1333P07_ _ _ _ ♦




Chisel
BPAS1333P08_ _ _ _ ♦




Cord
BPAS1333P09_ _ _ _ ♦



Crest
BPAS1333P10_ _ _ _ ♦



Crimp
BPAS1333P11_ _ _ _ ♦




Dash
BPAS1333P12_ _ _ _ ♦



Deco
BPAS1333P13_ _ _ _ ♦



Groove
BPAS1333P14_ _ _ _ ♦



Luxe
BPAS1333P15_ _ _ _ ♦



Meridian
BPAS1333P16_ _ _ _ ♦




Metric
BPAS1333P17_ _ _ _ ♦



Motion
BPAS1333P18_ _ _ _ ♦



Ozner
BPAS1333P19_ _ _ _ ♦



Pinstripe
BPAS1333P20_ _ _ _ ♦

♦ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color de 4 dígitos apropiado para el acabado (p. ej., BPAS1333P03 S P R W)
 Para tamaños, formas o colores personalizados, comuníquese a ASQuote@armstrong.com.
 * El espesor del panel varía debido a la textura del patrón
 ** Clase A disponible bajo pedido. El costo y el tiempo de entrega variarán. Contacte a ASQuote@armstrong.com
 *** Todos los patrones corren de forma predeterminada paralelos a la dirección de 48". Sin embargo, los paneles se pueden pedir paralelos a la dirección de 96" a solicitud. Los acabados del panel siempre correrán paralelos a la dirección de 96" y no se pueden modificar. Contacte a ASQuote@armstrong.com.


3form Elements – Panel de perfil

Panel para pared


OPCIONES DE PATRÓN*** (CONT.)




Pleat
BPAS1333P21_ _ _ _ ◆




Prism
BPAS1333P22_ _ _ _ ◆




Ray
BPAS1333P23_ _ _ _ ◆




Rivex
BPAS1333P24_ _ _ _ ◆



Ruffle
BPAS1333P25_ _ _ _ ◆



Rumble
BPAS1333P26_ _ _ _ ◆




Stria
BPAS1333P27_ _ _ _ ◆



Striata
BPAS1333P28_ _ _ _ ◆




Switch
BPAS1333P29_ _ _ _ ◆



Trig
BPAS1333P30_ _ _ _ ◆



Veer
BPAS1333P31_ _ _ _ ◆



Walker
BPAS1333P32_ _ _ _ ◆

◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color de 4 dígitos apropiado para el acabado (p. ej., BPAS1333P03 S P R W)
Para tamaños, formas o colores personalizados, comuníquese a ASQuote@armstrong.com.

* El espesor del panel varía debido a la textura del patrón.

** Clase A disponible bajo pedido. El costo y el tiempo de entrega variarán. Contacte a ASQuote@armstrong.com.

*** Todos los patrones corren de forma predeterminada paralelos a la dirección de 48°. Sin embargo, los paneles se pueden pedir paralelos a la dirección de 96° a solicitud.
Los acabados del panel siempre correrán paralelos a la dirección de 96° y no se pueden modificar. Contacte a ASQuote@armstrong.com.


3form Elements – Panel de perfil

Panel para pared

ACABADOS DE PERFIL Los acabados siempre correrán paralelos a la dirección de 96" del panel y no se pueden modificar. Debido a las limitaciones del teñido por lote, los tonos pueden variar con respecto al producto real.



Laminado listo
para pintar (SPRL)




Blanco cristal (SCRW)



Blanco esmalte (SENW)



Blanco sal (SSTW)




Blanco algodón (SCTW)



Blanco perla (SPRW)




Blanco escarchado
(SFRW)




Gris sauce (SWLG)




Gris esmalte (SENG)




Gris fósil (SFSG)




Gris polvo (SDTG)




Gris guante (SGAU)




Gris canadiense (SCNG)




Gris piedra (SSNG)



Gris oculto (SHDG)



Carbón esmalte (SECH)



Negro esmalte (SEBK)




Negro azabache mate
(SMPB)




Verde Charlotte (SCHG)




Arce fresco (SFMP)




Grano de arena (SSND)




Grano urbano (SUBN)




Grano de tormenta
(SSTM)



Cereza neutro (SNCH)




Cereza cálido (SWCH)



Pera chocolate (SCHP)



Ceniza lineal (SASH)



Abedul báltico (WBTB)

NOTA: También disponible en acabado imprimado listo para pintar (RTTP). 3form lija y aplica imprimación a los paneles, los cuales quedan listos para pintar en el sitio.

3form Elements – Panel de perfil

Panel para pared

COLORES DE FIELTRO DE MERINO Debido a las limitaciones del teñido por lote, los tonos pueden variar con respecto al producto real.



Verde azulado
(MTEA)




Azul cielo
(MSKY)




Turquesa intenso
(MDTQ)




Azul libertad
(MLBL)




Azul pavo real
(MPEA)




Morado real
(MRYP)



Burdeos
(MBDX)



Jalea de frambuesa
(MJAM)



Carmesi
(MCRI)




Rojo
(MRED)



Naranja
(MORA)




Vara de oro
(MGLR)



Palta (MAVO)




Verde trébol
(MCLG)



Verde cazador
(MHNG)




Camello
(MCAM)




Café con leche
(MLAT)




Marrón oscuro
jaspeado (MHDB)



Marrón oscuro
(MDRB)



Negro
(MBLA)




Azul nocturno
(MMDB)



Negro jaspeado
(MHBK)



Carbón jaspeado
(MHCH)




Carbón
(MCHR)



Platino
(MPLT)



Cuero gris
(MHGR)




Masilla
(MPTY)



Gris topo
(MTAU)



Gris topo jaspeado
(MHTA)




Blanco lechoso
(MMWT)

3form Elements – Panel de perfil


Panel para pared

OPCIONES DE DISEÑO

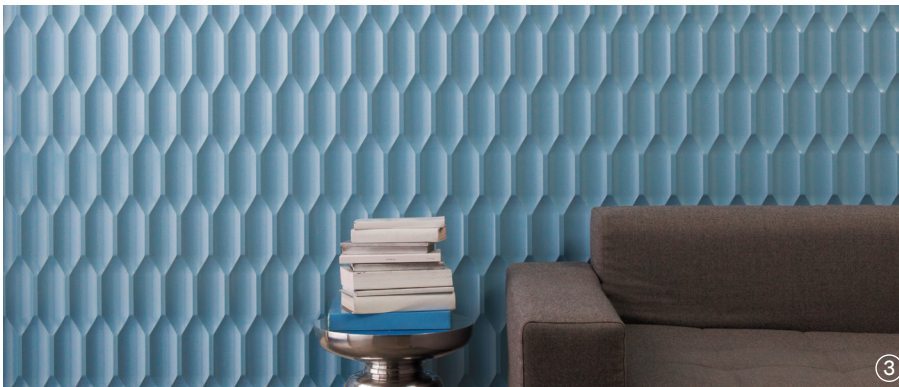

1. Patrón Ozner en fieltro de merino blanco lechoso
2. Patrón Trig en blanco cristal
3. Patrón Luxe en acabado imprimado listo para pintar
4. Patrón Striata en negro azabache mate

INSTALACIÓN

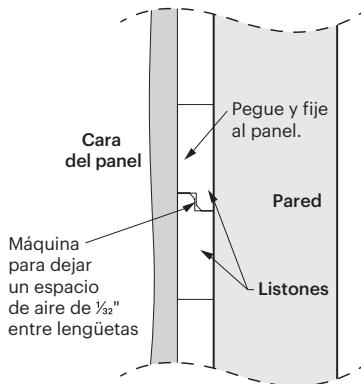

Instalación

Los paneles de perfil se pueden instalar mediante adhesivo, fijación directa con tornillos o listones para paneles, según los requisitos del proyecto y el acabado del panel.

Adhesivo (requerido para paneles recubiertos)

- Deje una separación de 1/16" entre paneles; deje 1/8" en el perímetro
- Preparación: Lije la parte posterior del panel con lija de grano 100 y elimine el polvo
- Obligatorio: Aplique 3M™ Tape Primer 94 antes de la aplicación de la cinta VHB™
- Aplique cinta VHB™ (perímetro + ~12" a eje); mantenga la cinta a 4" de distancia de las esquinas y deje espacios de aire en los tramos de cinta
- Aplique adhesivo de construcción en puntos como unión secundaria
- Alinee los paneles antes del contacto; los paneles no se pueden reposicionar

Fijación directa con tornillos (solo para paneles listos para pintar)

- Solo paneles sin recubrimiento (máximo de 6 paneles)
- Perfore previamente y avellane; use con adhesivo de construcción
- Rellene los orificios de los sujetadores con relleno 3M™ Bondo®
- Deje una separación de 1/16" entre paneles

Listones para paneles

- Requerido para instalaciones más grandes o soporte adicional
- Mínimo (3) filas por panel de 8'
- Los listones abarcan todo el ancho del panel
- Sujete con tornillos y adhesivo de construcción
- Importante:** No cree un marco continuo de VHB™; deje espacios para que el adhesivo se cure.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Tablero de fibra de densidad media (MDF) o MDF resistente al fuego (bajo pedido), madera de abedul báltico con acabado de laca mate transparente. Acabados estándares Recubrimiento de policloruro de vinilo (PVC); Feltro: Feltro de 100 % lana merino; Listo para pintar: lijado y con imprimación.

Resistencia al fuego

Solo EE. UU.: Índice de propagación de la llama 26-75. Índice de generación de humo de 450 o menos. Clase B según ASTM E84.

MDF resistente al fuego: Índice de propagación de llama de 0-25; Índice de generación de humo de 450 o menos (disponible bajo pedido). Listo para pintar y sin acabado no probado.

Resistencia a la humedad

Los productos de madera tienen una posible expansión lineal de +/- 0,33 %. Los paneles se hincharán (crecerán) en aplicaciones de alta humedad y se encogerán en aplicaciones de baja humedad.

Se recomienda que los paneles se instalen en un entorno controlado donde la humedad relativa se mantenga entre 25 y 55 %. Una humedad inferior al 20 % o superior al 80 % puede causar problemas.

Emisiones de COV

Certificado por terceros y conforme con el método estándar CDPH/EHLB/versión 1.2, 2017 del Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es la pauta para bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Título 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Estándar 189; Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.

Consideraciones de instalación

Todos los patrones corren de forma predeterminada paralelos a la dirección de 48°. Sin embargo, los paneles se pueden pedir paralelos a la dirección de 96° a solicitud. Aunque la dirección del patrón de corte puede cambiarse, la dirección del acabado (la veta de la madera, por ejemplo) no puede cambiarse. Los acabados siempre corren paralelos a la dirección de 96°.

Plazos de entrega

Plazo de entrega de 4 semanas (sin incluir el transporte). Todos los plazos de entrega son aproximados y dependen de las cadenas de suministro actuales.

Limpieza y desinfección

Consulte las instrucciones de instalación para obtener las pautas completas de limpieza.

Garantía

Garantía limitada de 2 años de 3form

Peso; Unidades/Caja

MDF: 1,45 lb/SF

Abedul báltico: 1,21 lb/SF

Alamo: 0,97 lb/SF

Pedido por pieza (1 pieza/caja)