



# AXIOM® Cornisas de iluminación Directa

## Para plafones especiales



Cornisas de iluminación directa AXIOM

**COLORES** Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.

Selección de acabados de borde Axiom®




\* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores a medida si se requieren criterios de sustentabilidad. El tiempo de entrega aumentará.

### SELECCIÓN VISUAL

	Nº. de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	
Cornisas de iluminación directa Axiom® para plafones especiales	AXDLC44AS	Cornisas de iluminación directa de 4 x 4" para plafones especiales	120 x 4-1/2 x 4"	
	AXDLC46AS	Cornisas de iluminación directa de 4 x 6" para plafones especiales	120 x 4-1/2 x 6"	

Cornisas de iluminación directa: Extrusiones de aluminio formadas con una pestaña inferior extendida para ayudar en la instalación de plafones cortados en el sitio de trabajo, salientes especiales para recibir el clip de conexión de barra en T. El clip de suspensión y la placa de empalme proporcionan un bloqueo mecánico positivo sin sujetadores visibles. Acabado de fábrica para que coincida con las muestras aprobadas.

### DIBUJO DE ENSAMBLAJE

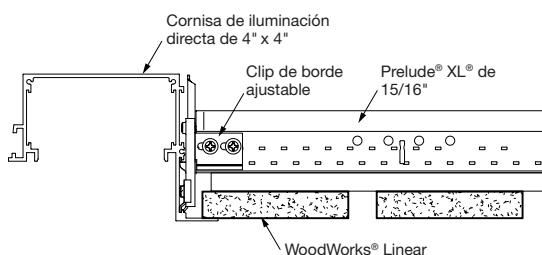

Las cornisas de iluminación directa Axiom® de aluminio extruido ofrecen un espacio libre ultrabajo en el pleno, un rendimiento de iluminación predecible y la integración con plafones especiales seleccionados.

### ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Diseño de perfil bajo con iluminación "plug-and-play" para facilitar la instalación en plenos de poca profundidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Las cornisas prediseñadas de aluminio extruido se integran con las luminarias BASO™ LENO® o Axis Click
- El clip de borde ajustable permite un rango de 0° a 3-1/4" para adaptarse a sus plafones especiales
- Las cornisas de iluminación directa Axiom forman parte de la cartera Sustain™ y cumplen las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad

### APLICACIONES TÍPICAS

- Oficinas
- Venta al por menor
- Hostelería
- Cuidado sanitario

### LUMINARIAS

Compatible con:  
• Iluminación Axis y luminaria Leno BASO

**axis**  
**BASO**

# AXIOM® Cornisas de iluminación Directa

## Para plafones especiales



Declare.

CONTENIDO RECICLADO

HASTA  
50%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	

Well Building Standard™ (WELL)  
Living Building Challenge® (LBC)


### PLAFONES ESPECIALES COMPATIBLES

MetraWorks®	WoodWorks®
• Torsion Spring	• Grille
• Linear	• Grille Tegular
• Clip-On	• Concealed
• Open Cell	• Torsion Spring
• 3D	• Open Cell
• Synchro®	• Linear
• Diverge®	


### ACCESORIOS (7239 y AX4SPICE se incluyen con el pedido)

N.º de artículo. Descripción

7239 Clip de borde ajustable





AX4SPICE Placa de empalme para cornisas de iluminación directa Axiom®



### LUMINARIAS COMPATIBLES

Las soluciones de iluminación y difusores están disponibles a través de empresas asociadas



**axis**



Para información sobre iluminación compatible, visite axislighting.com

Las soluciones de iluminación y difusores están disponibles a través de empresas asociadas

**BASO**

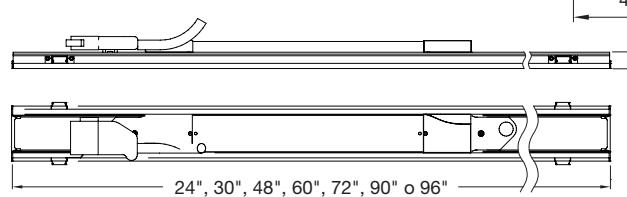

24", 30", 48", 60", 72", 90" o 96"

Para detalles sobre iluminación compatible, visite basolighting.com

### PROPIEDADES FÍSICAS

#### Material

Aleación de aluminio extruido 6063 de calidad comercial

#### Acabado de la superficie

Acabado de pintura de poliéster al horno aplicado en fábrica

#### Garantía

Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años (Seleccione Español)

#### Perfil

Cornisa de iluminación de 4" x 4" y 4" x 6" con pestaña horizontal de 3/4"

#### Interfaz de Te secundaria/Te principal

Ajuste al ras

#### Detalle del extremo

Empalme con tornillos

La luminaria BASO™ LENO® Zero Plenum ultrafina se instala desde abajo y presenta:

- Iluminación LED de alto rendimiento y bajo consumo para cualquier espacio
- Cubierta opalina de alto rendimiento para una iluminación uniforme y un mayor control del deslumbramiento
- Diseño de fijación de aluminio extruido
- Acabado con recubrimiento en polvo White
- Conexiones eléctricas plug and play integradas
- Elección de potencias luminosas para alcanzar el nivel de luz deseado
- Opciones de regulación disponibles

#### Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione Español)

#### Informes de la CCI

Para las zonas bajo jurisdicción de la ICC, véanse los informes de evaluación números ESR-1289 y ESR-1308 para los valores permitidos y/o las condiciones de uso relativas a los componentes del sistema de suspensión enumerados en esta página. Los informes están sujetos a reexamen, revisión y posible anulación.

TechLine/ 1 877 276-7876  
armstrongceilings.com/lighting  
(Seleccione: Español)  
BPCS-6499M-925

LEED® es una marca registrada del US Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y Well Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; BASO y LENO son marcas comerciales de BASO, Inc.; el logotipo de Axis es una marca comercial registrada de Axis Lighting Inc.; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus afiliados © 2025 AWI Licensing LLC

**Armstrong**  
World Industries



BORDES Y TRANSICIONES – Estándar