

AXIOM® Cornisas de iluminación – Indirecta de campo

Para plafones especiales



Cornisa de iluminación indirecta Axiom

Este borde perimetral de aluminio extruido es una solución para utilizar como borde decorativo a la vista con plafones suspendidos o paneles de yeso.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Las cornisas de iluminación indirecta de campo Axiom® para plafones especiales ofrecen un rendimiento de iluminación predecible y una integración perfecta con plafones especiales Armstrong® seleccionados
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Las cornisas de iluminación indirecta de campo Axiom forman parte de la cartera Sustain™ y cumplen las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Gracias a nuestros socios de iluminación, esta solución prediseñada ofrece una gran variedad de opciones con tamaños y cornisas de iluminación de plafón a pared y de plafón a plafón
- Esquinas prefabricadas
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada en el sitio de trabajo
- El clip de borde ajustable permite un rango de 0" a 3-1/4" para acomodar sus paneles especiales
- Garantía limitada de 10 años, garantía del sistema de 30 años

APLICACIONES TÍPICAS

- Oficinas
- Pasillos
- Baños
- Cuidado sanitario
- Vestibulos
- Salas de juntas
- Venta al por menor
- Adaptaciones

LUMINARIAS

Compatible con:
Iluminación Axis e Iluminación Vode®.



COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

Selección del acabado del borde Axiom



White
(WH)



Colores
personalizados
disponibles

* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sustentabilidad. El tiempo de entrega aumentará.

SELECCIÓN VISUAL

Especifique el número de artículo de la cornisa de iluminación indirecta

Ejemplo AXIASLCC2 - Cornisa de iluminación de campo indirecta Axiom, de plafón a plafón, Classic Light de 2"

	Número de artículo◆	Montaje	Detalle de la orilla	Opciones
Recto	AXIASL_ _	CC - De plafón a plafón CW - De plafón a pared	2 - Classic KE - Knife Edge ACT de 2"	
Esquina	AXIASL_ _	CC - De plafón a plafón CW - De plafón a pared	2 - Classic KE - Knife Edge ACT de 2"	IC - Esquina interior OC - Esquina exterior

* Añada un dígito extra "2" antes del sufijo de color ya que todas nuestras Cornisas de iluminación de Campo Indirecta para plafones especiales se pintan por dentro y por fuera.

AXIOM® Cornisas de iluminación – Indirecta de campo

Para plafones especiales



Declare.

CONTENIDO RECICLADO

HASTA 50%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

Salud climática

EPD

HPD

Salud del ecosistema

EPD

CDPH de terceros

Economía circular



SELECCIÓN DE ESQUINAS

ESQUINAS para perfiles Classic




Esquina interior de plafón a plafón



Esquina exterior de plafón a plafón



Esquina interior de plafón a pared




Esquina exterior de plafón a pared


ESQUINAS para perfiles Knife Edge




Esquina interior de plafón a plafón



Esquina exterior de plafón a plafón



Esquina interior de plafón a pared



Esquina exterior de plafón a pared

PLAFONES ESPECIALES COMPATIBLES (ESQUINAS)

MetalWorks™

- Torsion Spring
- Linear
- Clip-On
- Open Cell
- 3D
- Synchro™
- Diverge™

WoodWorks®

- Grille
- Sistema de suspensión Tegular
- Concealed
- Torsion Spring
- Open Cell
- Linear


ACCESORIOS (7239 y AX4SPLICE se incluyen con el pedido)

Número de artículo.

Descripción


7239

Clip de borde ajustable



AX4SPLICE

Placa de empalme Axiom



DETALLES



Classic de plafón a plafón




Knife Edge® De plafón a plafón

NOTA: Para la fabricación de este producto se requieren elevaciones y planos de taller. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Armstrong en el 1 877 276 7876, seleccione las opciones 1-1-2 para obtener un presupuesto.


151220E

Moldura en ángulo estriado de 12'



DW90C

Clip de ángulo de 90°



SB12P

StrongBack™ Colgante de Soporte



SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

AXIOM® Cornisa de iluminación - indirecta de campo

Para plafones especiales



Declare.

CONTENIDO REICLADO

HASTA 50%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

Salud climática

EPD

HPD

Salud del ecosistema




EPD

CDPH de terceros





Economía circular

✓

DETALLES

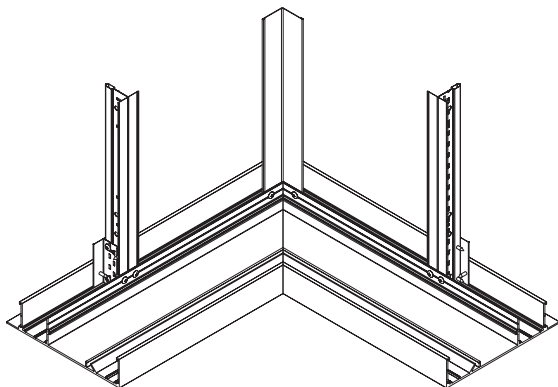

StrongBack®

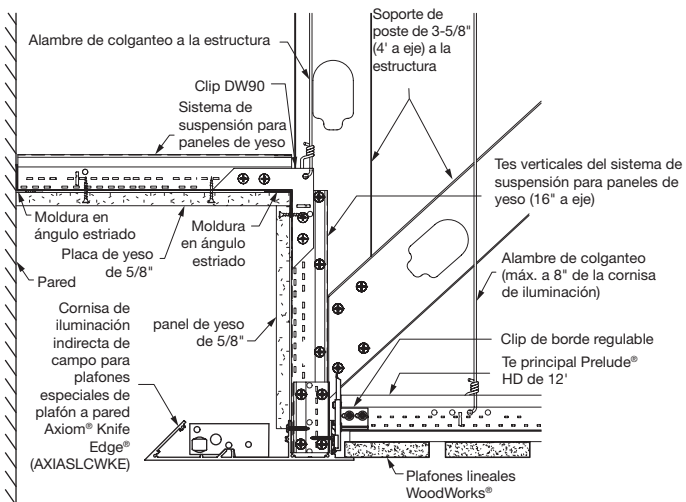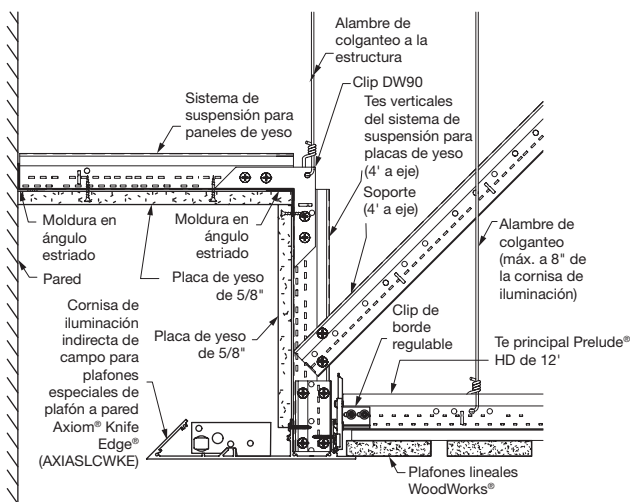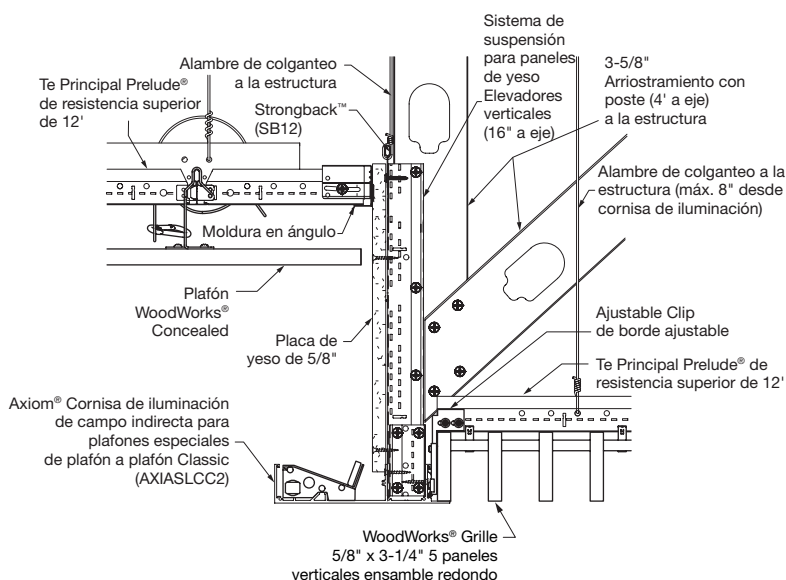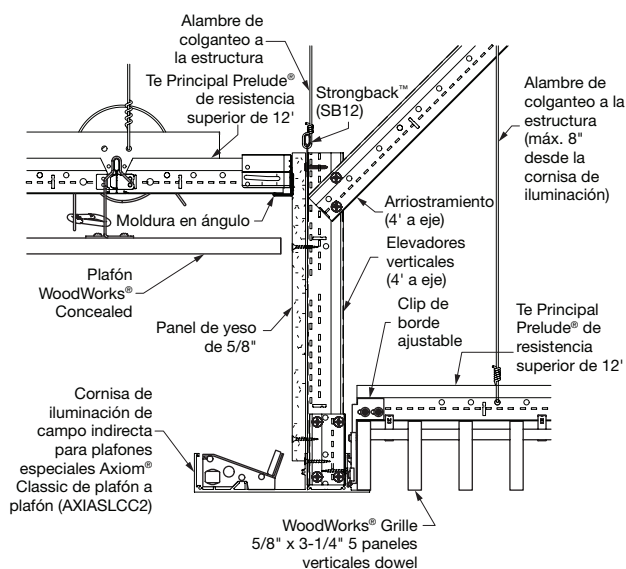

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/lightcoves (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

AXIOM® Cornisa de iluminación - indirecta de campo

Para plafones especiales



Declare.

CONTENIDO RECICLADO

HASTA 50%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

LUMINARIAS COMPATIBLES

CovePerfekt™ de Axis Lighting



Estética excepcional


- Sin sombras. No hay puntos brillantes. Sin cambio de color.

Especificación fácil

- Luminaria de orientación libre. No necesita detalles complejos. Menos coordinación comercial.

axis **CovePerfekt™**

Para más información: www.axislighting.com



Pared



Cielo acústico


Rendimiento sin precedentes

- Eficacia dos veces superior a la de otros productos LED.
- Amplia distribución gracias a la tecnología SurroundLite™.

Instalación y mantenimiento sin preocupaciones


- Montaje con llave a toda prueba. Hasta un 90% menos de mano de obra.

ZipWave™ | LED | 707 de Vode® Iluminación Color perfecto, haz perfecto, alineación perfecta... en todo momento

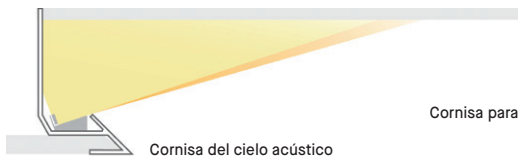

Cornisa del cielo acústico

Cornisa para pared



Rendimiento excepcional

- Rendimiento bajo, estándar y óptimo disponibles
- Alto rendimiento de más de 1200 lm/pie.
- Opciones de potencia y vataje personalizables



Para más información: www.vode.com/zipwave-led-707

Instalación a prueba de errores

- Instalación sin herramientas con conexiones plug and play
- Recorre 100' o más desde una fuente de alimentación de 120v
- Longitudes de sección en incrementos exactos de 305 mm (1')

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Aleación de aluminio 3003 de calidad comercial

Acabado de la superficie

Acabado de pintura de poliéster al horno aplicado en fábrica

Garantía

Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

Perfil

Varias opciones tanto de plafón a pared como de plafón a plafón en una amplia gama de tamaños con pestaña horizontal de 3/4".

Interfaz Te secundaria/Te principal

Enrasado

Detalle del extremo

Empalme con tornillos

Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Selección: Español)

Informes de la CCI

Para las zonas bajo jurisdicción de la ICC, véanse los informes de evaluación números ESR-1289 y ESR-1308 para los valores permitidos y/o las condiciones de uso relativas a los componentes del sistema de suspensión enumerados en esta página. Los informes están sujetos a reexamen, revisión y posible anulación.

Consideraciones sobre la aplicación

Las cornisas de iluminación indirecta Axiom no se pueden curvar.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/lightcoves
 (Selección: Español)
 BPCS-6409M-925

CovePerfekt™ es una marca comercial de Axis Lighting; Vode® y ZipWave™ son marcas comerciales de Vode Lighting LLC; LEED® es una marca comercial registrada del US Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y Well Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus afiliados © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong®
 World Industries

BORDES Y TRANSICIONES - Estándar

