

DUNE™ Second Look®

Scored Tegular
textura fina

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 99%



SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
41%

LEED V5


MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
CDPH de terceros		Economía circular	✓

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

\$\$\$\$

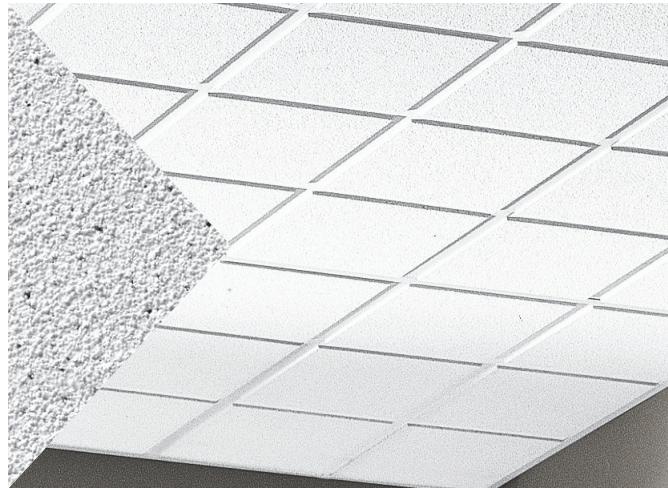

Plafones DUNE™ Second Look® I con sistema de suspensión Prelude® XL de 15/16"

Plafones de textura fina con visuales geométricas rayadas.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Aspecto de actualización a un precio modesto
- Los plafones DUNE™ Second Look® forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de cumplimiento de sostenibilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Contenido de base biológica certificado por el USDA – 99
- Duradero – resistente a los arañazos
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el pandeo, el moho y los hongos visibles
- Plafón de repuesto de 10 años disponible para los artículos 2711, 2712, 2722
- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional y mundial
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

Disponibilidad
10 AÑOS

VISTA FRONTEL



Plafón Second Look I – El rayado crea cuadrados nominales de 12" x 12"



Plafón Second Look II – El rayado crea cuadrados nominales de 24" x 24"


SELECCIÓN VISUAL

armstrongceilings.com/suspdwgs (Selección: Español)	Suspensión.	Número Dibujo.	Dimensions (pulgadas)	Acústica con clasificación UL NRC +	Total Acústicos ¹	Resistencia al fuego	Reflectancia luminica	Bio- Block	Humiguard+	Certificado de bajas emisiones de COV	DURABILIDAD	Raspaduras	Contenido reciclado	Programa de reciclaje	Garantía
DUNE™ Second Look® I	11	2711	24 x 48 x 3/4" 	0.50 •	35 •	–	Clase A	0.81	•	•	•	•	•	•	Estándar
Tejular en ángulo de 15/16"															
DUNE™ Second Look® II	11	2712	24 x 48 x 3/4" 	0.50 •	35 •	–	Clase A	0.81	•	•	•	•	•	•	Estándar
Tejular en ángulo de 15/16"															
Tejular en ángulo de 9/16"	27	2722	24 x 48 x 3/4" 	0.50 •	35 •	–	Clase A	0.81	•	•	•	•	•	•	Estándar
Tejular en ángulo de 9/16"															

¹ Los plafones Total Acoustics® tienen una combinación ideal de absorción acústica y bloqueo acústico en un solo producto.

SELECCIÓN DE RENDIMIENTO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

	15/16"	9/16"													
															

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

NOTA: No se recomienda instalar el sistema de suspensión Silhouette® o Interlude® con plafones Second Look®.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la superficie

Pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego

Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).

Clasificación ASTM E1264

Tipo A, Forma A1.2, Patrón E; Clase de fuego A

Resistencia a humedad/pandeo

Los plafones Humiguard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

Anti-moho/hongos

Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

Emissions de COV

Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHIB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard™, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Valor de aislamiento

Factor R – 1.6 (unidades BTU); Factor R – 0.28 (unidades Watts)

Consideraciones de diseño

No mezcle DUNE™ Second Look® con plafones Dune estándar en

la misma habitación. No se recomienda instalar el sistema de suspensión Silhouette® o Interlude® con plafones Second Look®.

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años

Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Más información en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)

Peso: pies cuadrados/caja

1.00 LBS/PIE²; 80 PIES/CAJA

Cantidad mínima del pedido

1 caja

Artículos métricos disponibles

2711M, 2722M, 2712M – Los artículos métricos están sujetos a plazos de entrega prolongados y cantidades mínimas. Póngase en contacto con su representante para obtener más información.

