


BACKSTAGE NOIR®

de orilla cuadrada
textura lisa

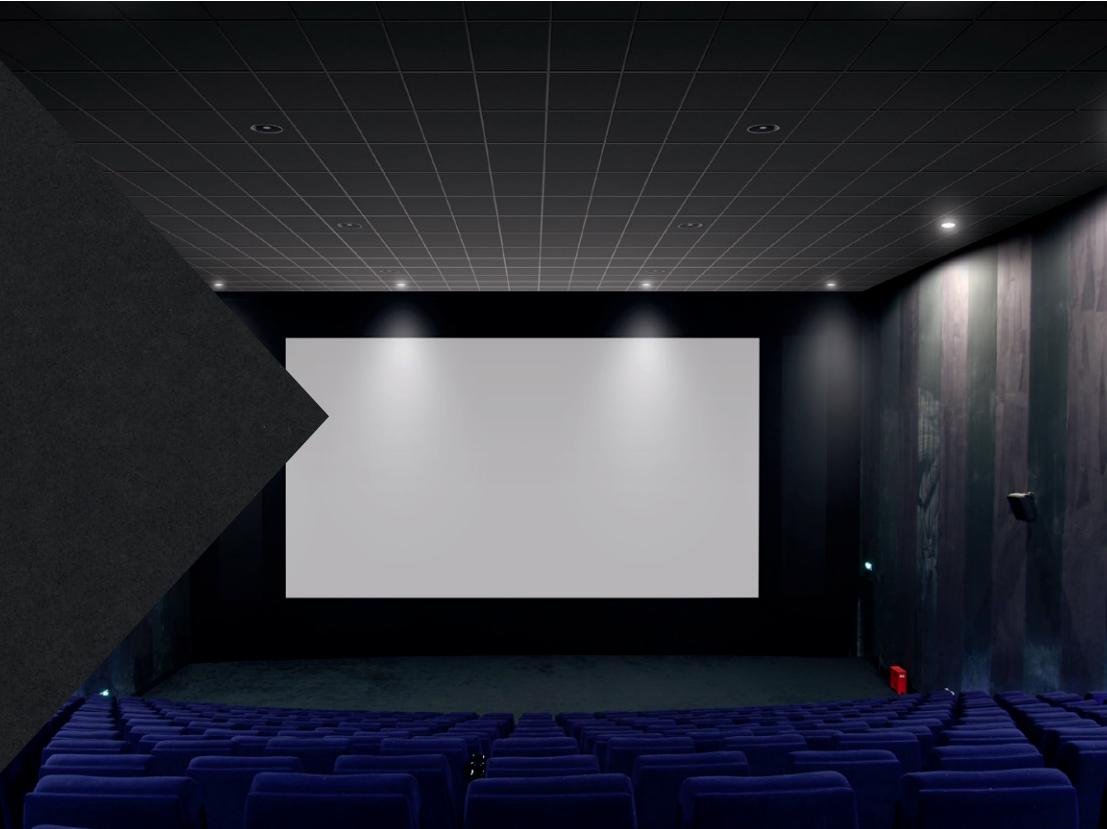

Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com

Backstage Noir de orilla cuadrada con sistema de suspensión Prelude XL de 15/16"

Plafones económicos, de textura suave y color Matte Black, diseñados para satisfacer las necesidades acústicas y estéticas de teatros, cines y espacios de espectáculos, con prestaciones adicionales de bloqueo acústico.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Familia de productos CleanAssure™ : incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Plafones lisos en Matte Black pintados en fábrica
- Buena combinación de rendimiento acústico; NRC 0,75 y CAC 30

- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el pandoe, el moho y los hongos visibles
- Excelente opción de plafón de relleno para utilizar con una amplia variedad de plafones especiales de madera, metal y fieltro para mejorar el rendimiento acústico

- El producto se puede reciclar a través del Programa de Reciclaje de Armstrong Ceilings (Solo en EE. UU.)
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

APLICACIONES TÍPICAS

- Teatros
- Salas de proyección
- Auditórios
- Galerías
- Cuartos oscuros
- Estudios de sonido
- Gimnasios
- Restaurantes
- Espacios interiores comerciales
- Plafones acústicos de relleno para plafones especiales

COLOR



Backstage Noir está pensado para su instalación en zonas con iluminación indirecta. Elija plafones Calla® Black para espacios con iluminación directa en el cielo acústico

DETALLES (Otros sistemas de suspensión compatibles. Consulte el listado de la página siguiente)



1. Backstage Noir® orilla cuadrada
2. Backstage Noir® de orilla cuadrada con sistema de suspensión Prelude® XL® de 15/16"

BACKSTAGE NOIR®

de orilla cuadrada
textura lisa

CONTENIDO
RECICLADO

LEED V5

HASTA
76%

Declare.

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática
	HPD	Salud del ecosistema
CDPH de terceros		Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica	✓
----------	---

\$\$\$\$

SELECCIÓN VISUAL


SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

	Nº. de artículo	Dimensiones (Pulgadas)	Acústica clasificada UL	Total Acoustics ¹	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	Bio-Block®	Humi-Guard®	CleanAssure™ Plafones desinfectables	Durabilidad	Contenido reciclado	Programa de reciclaje	Garantía de 30 años
BACKSTAGE NOIR® de orilla cuadrada de 15/16"	1318	24 x 24 x 3/4"	0.75	30	-	Clase A	-	•	•	•	Estándar Estándar	•	•
	1319	24 x 48 x 3/4"	0.75	30	-	Clase A	-	•	•	•	Estándar Estándar	•	•

¹ Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto.
BUENO (NRC 0.60-0.65; CAC 35+) SUPERIOR (NRC 0.70-0.75; CAC 35+) ÓPTIMO (NRC 0.80+; CAC 35+)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



15/16"

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Fibra mineral moldeada en húmedo con membrana acústicamente transparente.

Acabado de la superficie

Membrana acústicamente transparente con pintura de látex aplicada en fábrica.

Resistencia al fuego

Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (con etiqueta UL®).

Clasificación ASTM E1264

Tipo A, Forma A2.2, Patrón G: Fuego Clase A

Resistencia a humedad/pandeo

Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas expuestas a un alto grado de humedad, hasta, pero sin incluir, agua estancada y aplicaciones en exteriores.

Anti-moho/hongos

Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Emissions de COV

Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHBL del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Consideraciones de diseño

Si lo desea, puede solicitar muestras físicas del producto. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Las diferencias en los materiales, la textura, la porosidad del sustrato, los procesos de pintura, la iluminación y la subjetividad del observador pueden afectar a la apariencia de los colores en los plafones y paneles los sistemas de suspensión y los productos de borde. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes.

Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color. El producto es direccional.

Los plafones Backstage Noir tendrán un acabado ligeramente "moteado" cuyo objetivo es reducir la reflectancia lumínica y no deben instalarse en zonas con iluminación directa en el cielo acústico.

Rendimiento acústico

Pruebas CAC realizadas en el sistema de suspensión
Prelude® XL®

Valor de aislamiento

Factor R = 2.2 (unidades BTU)

Factor R = 0.39 (unidad Wattss)

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años

Cuando se instala con el sistema de suspensión Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty
(Selección: Español)

Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Selección: Español)

Peso: pies cuadrados/caja

1.08 libras/pie cuadrado; 48 pies cuadrados/caja

Cantidad mínima del pedido

1 caja

