

# AXIOM® Cornisas de Iluminación Indirecta

## Borde



**SUSTAIN™**  
Sistemas de plafones  
sustentables de  
alto desempeño



AXIOM® Cornisas de iluminación - Indirecta

Este borde perimetral de aluminio extruido es una solución para utilizar como borde decorativo a la vista con plafones suspendidos o paneles de yeso.

### ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Las cornisas de iluminación indirecta Axiom forman parte de la cartera Sustain™ y cumplen con las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas de la actualidad
- Gracias a nuestros socios de iluminación, esta solución prediseñada ofrece una gran variedad de opciones con tamaños y cornisas de iluminación de plafón a pared y de plafón a plafón
- Con un nuevo perfil Knife Edge® que lleva los plafones acústicos hasta el borde de la cornisa
- Garantía limitada de 10 años, garantía del sistema de 30 años

### APLICACIONES TÍPICAS

- Oficinas
- Pasillos
- Baños
- Cuidado sanitario
- Vestibulos
- Salas de juntas
- Venta al por menor

### LUMINARIAS

Compatible con:  
Iluminación Axis e Iluminación Vode®



### COLOR



¡Disponible en cualquier color!

### SELECCIÓN VISUAL

Especifique el número de artículo de la cornisa de iluminación indirecta

Ejemplo AXIDLCC4812S - cornisa de iluminación indirecta Axiom, de plafón a plafón, Cornisa de iluminación clásica de 12" con ranuras de aire en el pleno


	Número de artículo ♦	Montaje	Detalle de la orilla	Tamaño	Opciones
Recto	AXIDL	--	--	--	--
		CC - De plafón a plafón	Panel de yeso de 4 - 4" Classic KE - Knife Edge ACT KD - Knife Edge	Altura de 812 - 12" Altura de 1014 - 14" Altura de 1216 - 16" Altura de 1418 - 18" Altura de 1620 - 20"	Blank S - Ranuras de aire en el pleno
	AXIDL	--	--	--	--
		CW - De plafón a pared	Panel de yeso de 4 - 4" Classic KE - Knife Edge ACT KD - Knife Edge	Altura de 48 - 8" Altura de 610 - 10"	Blank S - Ranuras de aire en el pleno

NOTA: Las cornisas de iluminación tienen una longitud de 10'. Las cornisas de iluminación de plafón a pared ranuradas Knife Edge incluyen 1 AXIDLCWC, 5 AXCLT45, 2 AX4SPLICE. Las cornisas de iluminación de plafón a pared ranuradas de 4" incluyen 1 AXIDLCWC, 5 AXTBC, 2 AX4SPLICE.


### CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN

Las cornisas de iluminación indirecta Axiom no pueden curvarse. Las cornisas de iluminación indirecta Axiom no se pueden cortar en el sitio de trabajo. Unidades de esquina estándar y/o personalizadas montadas en fábrica.

#### Clásico de plafón a pared (Artículo AXIDLCW448)

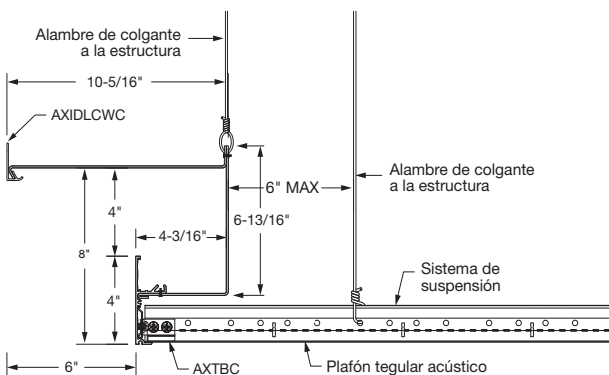

#### Cornisa indirecta de iluminación Axiom Knife-edge plafón a plafón (Artículo AXIDLCCD1014S)

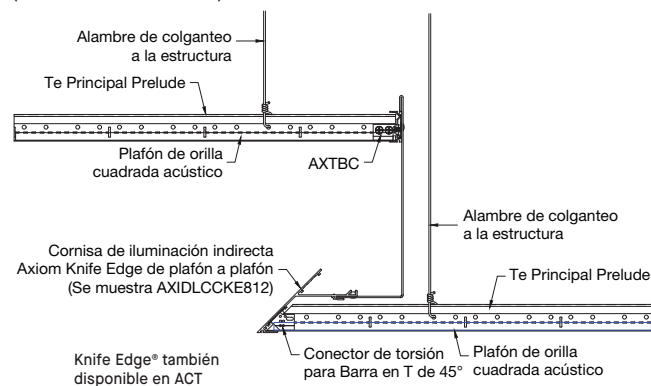

# AXIOM® Cornisas de Iluminación Indirecta

## Borde



**LEED WELL | LBC**

**50% ALUMINIO** CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ ampliado/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

Well Building Standard™ (WELL) Living Building Challenge® (LBC)

### SELECCIÓN VISUAL


Especifique el número de artículo de la cornisa de iluminación indirecta

Ejemplo AXIDLCW4481C - Cornisa de iluminación indirecta Axiom, de plafón a plafón, esquina interior de cornisa de iluminación clásica de 8"


Esquinas	Número de artículo	Montaje	Detalle de la orilla	Tamaño	Opciones
Esquinas	AXIDL	--	--	--	--
		CC - De plafón a plafón	Panel de yeso de 4 - 4" Classic KE - Knife Edge ACT KD - Knife Edge	Altura de 812 - 12" Altura de 1014 - 14" Altura de 1216 - 16" Altura de 1418 - 18" Altura de 1620 - 20"	IC - Esquina interior OC - Esquina exterior
	AXIDL	--	--	--	--
		CW - De plafón a pared	Panel de yeso de 4 - 4" Classic KE - Knife Edge ACT KD - Knife Edge	Altura de 48 - 8" Altura de 610 - 10"	IC - Esquina interior OC - Esquina exterior

NOTA: Las esquinas de las cornisas de iluminación tienen 12" de largo y 12" de ancho. Para la fabricación de este producto se requieren alzados y planos de taller. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Armstrong en el 1 877 276 7876, seleccione las opciones 1-1-2 para solicitar presupuesto.


### ESQUINAS PARA PERFILES KNIFE EDGE®




Esquina interior de plafón a plafón Knife Edge



Esquina interior de plafón a pared Knife Edge




Esquina exterior de plafón a plafón Knife Edge




Esquina exterior de plafón a pared Knife Edge


### ESQUINAS PARA PERFILES CLASSIC




Esquina interior de plafón a plafón Classic



Esquina interior de plafón a pared Classic



Esquina exterior de plafón a plafón Classic



Esquina exterior de plafón a pared Classic



# AXIOM® Cornisas de Iluminación Indirecta

## Borde



LEED® WELL™ LBC






50%

ALU-MINIO  
CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía	gestión de desechos de construcción	materiales regionales	diseño flexible	EPD	reciclable/ reutilizable/ productor resp.	materiales de origen biológico	contenido reciclado	compra de materiales primas	informe de ingredientes materiales	materiales de bajas emisiones	calidad de iluminación	acústica
--------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------	-----	---	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------	----------

Well Building Standard™ (WELL)  
Living Building Challenge® (LBC)

### ACCESORIOS

Nº. de artículo	Descripción	
AXCCLT45	Conector giratorio de barra en T de 45 grados Para utilizar con las cornisas Knife Edge	
AXIDLCWC	Clip de pared para cornisa de iluminación indirecta Para su uso con cornisas de iluminación de plafón a pared	
AXBTSTR	Borde inferior para paneles de yeso Axiom Para uso con Cornisas Classic Edge de 4" solamente	
AXTBC	Clip conector de barra en T Para uso con Cornisas Classic Edge de 4" solamente	
AX4SPLICE	Placa de empalme Axiom	



BORDES Y TRANSICIONES - Estándar

# AXIOM® Cornisas de Iluminación Indirecta Borde



**LEED WELL LBC**


**50% ALUMINIO** CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ ampliado/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

Well Building Standard™ (WELL) Living Building Challenge® (LBC)

## SOCIOS DE ILUMINACIÓN

Las soluciones de iluminación y difusores están disponibles a través de empresas asociadas

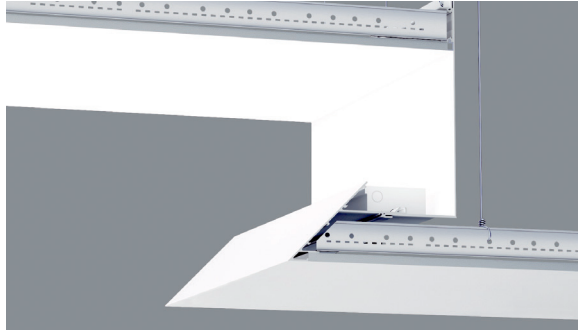

### Estética excepcional

- Sin sombras. No hay puntos brillantes. Sin cambio de color.

### Especificación fácil


- Luminaria sin puntería. No necesita detalles complejos. Menos coordinación comercial.

### Rendimiento sin precedentes


- Eficacia dos veces superior a la de otros productos LED. • Amplia distribución gracias a la tecnología SurroundLite™

### Instalación y mantenimiento sin preocupaciones

- Montaje con llave a toda prueba. Hasta un 90% menos de mano de obra.



Pared



Cielo acústico

Para información sobre iluminación compatible, visite [axislighting.com](http://axislighting.com)




# ZipWave™ LED 707

### Rendimiento excepcional

- Rendimiento bajo, estándar y óptimo disponibles
- Alto rendimiento de más de 1200 lm/pie.
- Opciones de potencia y vataje personalizables

### Instalación a prueba de errores

- Instalación rápida y sin herramientas con conexiones plug and play
- Recorre 100' o más desde una fuente de alimentación de 120v
- Longitudes de sección en incrementos exactos de 305 mm (1')

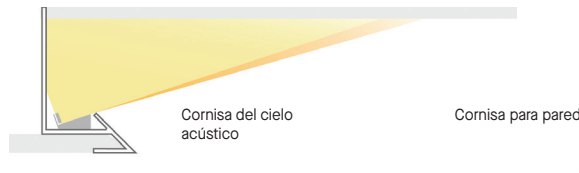

Para obtener información sobre la iluminación compatible, visite [vode.com/zipwave-led-707](http://vode.com/zipwave-led-707)

## PROPIEDADES FÍSICAS

### Material

Aleación de aluminio 3003 de calidad comercial

### Acabado de la superficie

Acabado de pintura de poliéster al horno aplicado en fábrica

### Garantía

Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

### Perfil

Varias opciones tanto de plafón a pared como de plafón a plafón en una amplia gama de tamaños con pestaña horizontal de 3/4".

### Interfaz Te secundaria/Te principal

Enrasado

### Detalle del extremo

Empalme con tornillos

### Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los

CDC disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning)

(Selección: Español)

### Informes de la CCI

Para las zonas bajo jurisdicción de la ICC, véanse los informes de evaluación números ESR-1289 y ESR-1308 para los valores permitidos y/o las condiciones de uso relativas a los componentes del sistema de suspensión enumerados en esta página. Los informes están sujetos a reexamen, revisión y posible anulación.

Tech Line / 1 877 276-7876  
[armstrongceilings.com/lightcoves](http://armstrongceilings.com/lightcoves)  
 (Selección: Español)  
 BPCS-5065M-125

CovePerfekt™ es una marca comercial de Axis Lighting; Vode® y ZipWave™ son marcas comerciales de Vode Lighting LLC; LEED® es una marca comercial registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y Well Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

**Armstrong®**  
 World Industries

