


METALWORKS™ Linear – Synchro®

Tablones estándar



Tablones MetalWorks™ Linear – Synchro® de 6" en Tech Black

Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com



más capacidades
para hacer más



armstrongceilings.com/capabilities
(Selección: Español)
Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Los duraderos tablones metálicos para pared se instalan tanto en orientación horizontal como vertical para ofrecer flexibilidad de diseño y contribuyen a crear espacios saludables para interiores

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN



- Instale tablones MetalWorks Linear – Synchro® de 4", 6" y 9" de ancho en aplicaciones de pared interior horizontal o verticalmente sin necesidad de clips o soportes adicionales
- Consiga una alta absorción acústica para aumentar el rendimiento acústico con tablones microporosados - 0.70 NRC



- Los paneles MetalWorks™ Linear – Synchro® son parte de la cartera Sustain™ y cumplen con los estándares de cumplimiento de sustentabilidad de la industria más estrictos en la actualidad.
- Los tablones se encajan fácilmente en los ganchos superiores del nuevo soporte de Tech principal (artículo 7277S3MF)
- Familia de productos CleanAssure™: incluye tablones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables
- Los tablones para pared Linear – Synchro están disponibles en 4 acabados metálicos estándar y 17 opciones de acabado con aspecto de madera Effects™
- Suave visual monolítica con tablones metálicos duraderos: perfectos para zonas de mucho tránsito



¡También
disponible para
cielos acústicos!

METALWORKS™ Linear – Synchro®

Tablones estándar



CONTENIDO RECICLADO

HASTA
35%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

EPD

EPD

CDPH de terceros

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

✓

Declare.



Tablones MetalWorks™ Linear – Synchro® de 4", 6", 9" en Effects™ Macadamia




PARTICIONES Y PAREDES

COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

MetalWorks™ (Sólo para interiores)




White
(WH)



Silver Grey
(SG)



Gun Metal Grey
(MY)



Black
(BL)

Effects™ Classic Sublimación de tinta



Effects Cherry
(FXCH)



Effects Dark Cherry
(FXDC)



Effects Oak
(FXOK)



Effects Walnut
(FXWN)



Effects Walnut
Espresso (FXWE)

Effects™ Bold Sublimación de tinta



Effects Sea Salt
(FXSS)



Effects Ginger
(FXGR)



Effects Nutmeg
(FXNM)



Effects Poppy
Seed (FXPS)



Effects Peppercorn
(FXPC)



Effects Almond
(FXAL)

Effects™ Subtle Sublimación de tinta



Effects Sesame
(FXSE)



Effects Macadamia
(FXMA)



Effects Cinnamon
(FXCM)



Effects Flax
(FXFL)



Effects Cocoa Bean
(FXCB)



Effects Coriander
(FXCO)

COLORES Y ACABADOS PERSONALIZADOS

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.



Colores personalizados disponibles




Acabados personalizados con Aspecto de madera disponibles

Para opciones personalizadas, comuníquese con ASQuote, en ASQuote@armstrongceilings.com

OPCIONES DE PERFORACIÓN



M1
(Sin perforación)



M2
(Microporforado)

METALWORKS™ Linear - Synchro®

Tablones estándar



Declare®

CONTENIDO RECICLADO

HASTA
35%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

EPD

Salud del ecosistema

EPD

CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Economía circular

Acústica

✓

SELECCIÓN VISUAL

TABLONES METALWORKS™ Lineal - Synchro®	Nº de artículo ◆	Descripción	Dimensiones nominales Ancho x Largo x Profundidad (Pulgadas)		Anchura del módulo (pulgadas)
			Tamaños personalizados Disponibles	Disponibles	
	8223W04 -----	Tablón de 4"	4 x 96 x 1"	4.50"	
	8223W06 -----	Tablón de 6"	6 x 96 x 1"	6.75"	
	8223W09 -----	Tablón de 9"	9 x 96 x 1"	9.00"	

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de perforación de 2 letras y el sufijo de color de 2 ó 4 letras que corresponda (por ejemplo, 8223W04 M1 E X C H, 8223W09 M2 S G).

ACCESORIOS

Nº de artículo ◆	Descripción	Selección de acabados - Interior	Piezas/caja
8161	Resorte de presión	-	50
8233W04M1_ _ _	Tapa de extremo de 4"	WH, SG, MY, BL y todos los acabados Effects™ Wood Looks	10
8233W06M1_ _ _	Tapa de extremo de 6"	WH, SG, MY, BL, y todos los Effects Wood Looks	10
8233W09M1_ _ _	Tapa de extremo de 9"	WH, SG, MY, BL, y todos los Effects Wood Looks	10
8243W02	Placa de empalme de 2"	-	10
8243W04	Placa de empalme de 4"	-	10
8243W06	Placa de empalme de 6"	-	10
7113	Sujeción del separador	-	40
QSUTC	Clip de fijación rígido	-	150
7237S3	Soporte para tablón cortado Synchro	-	25
BERC2	Clip BERC2	BL	200
XTACAG	Clip XTAC	BL	200
GCWA	Clip GCWA	BL	250


◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color de 2 ó 4 letras correspondiente (por ejemplo, 8233W04M1 S G, 8233W04M1 E X C H).

COMPONENTES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Nº de artículo ◆	Descripción	Dimensiones nominales L x A x A (pulgadas)	Piezas/ caja	Color
7277S3MF	Soporte de Te principal (MBC) - Acabado de fresado	144 x 1-3/4 x 2-3/4"	10	-
5574_ _ _	Moldura de soporte	120 x 1 x 1"	10	-
7800_ _ _	Moldura angular con dobladillo	144 x 7/8 x 7/8"	30	WH, BL
XL8926	Te secundaria para paneles de yeso de 2"	24 x 1-1/2 x 1-1/2"	36	BL

◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color de 2 ó 4 letras correspondiente (por ejemplo, 7800 M Y, 5574 E X C H).

DETALLES DE INSTALACIÓN - PAREDES

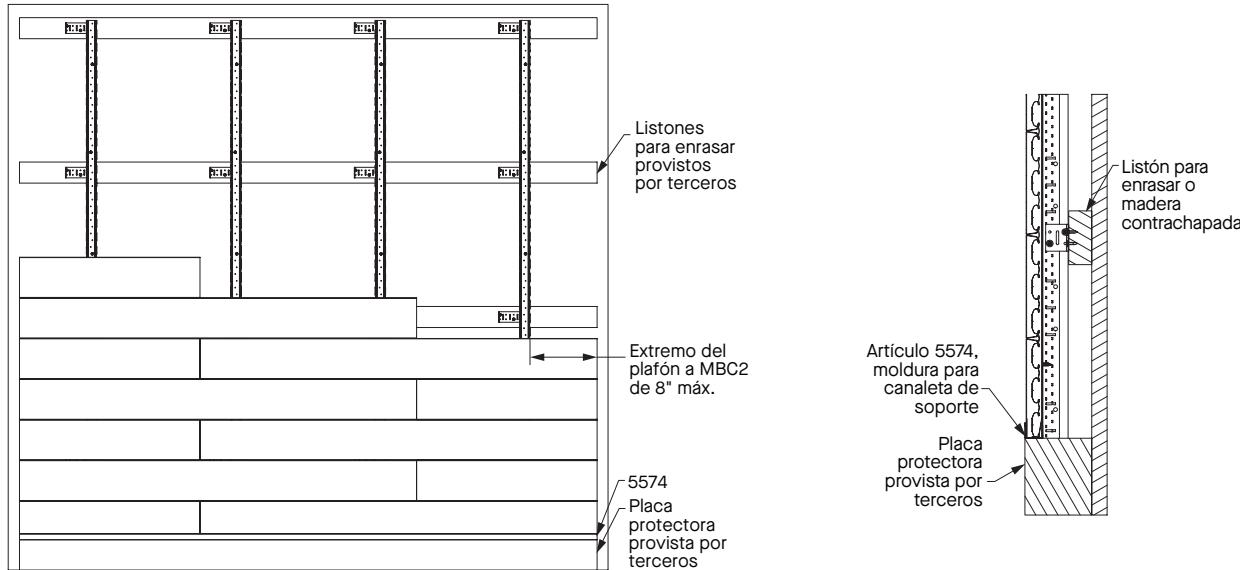

El soporte de Te principal (MBC) se instala en la pared perpendicularmente a la dirección de la longitud deseada del tablón.

Instale QSUTC en listones de
ensasar o contrachapado de 5/8",
fijándolos con elementos de fijación
adecuados para el sustrato a la
estructura

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Acero electrogalvanizado – espesor 0.028

Acabado de la superficie

Disponible en White, Silver Grey, Gun Metal Grey, Tech Black, acabados de post-producción con recubrimiento en polvo Effects™ Wood Looks. También hay disponibles colores personalizados. Póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.com para solicitarlos.

Ranura del tablón

MetalWorks Linear – Los tablones Synchro se instalan con junta a tope, sin ranuras entre los tablones, para conseguir una visual monolítica.

Comportamiento ante el fuego

Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de la llama 25 o inferior. Índice de humo desarrollado igual o inferior a 50.

Clasificación ASTM E1264

Clase de fuego - Clase A Sin perforar - Tipo XX, Forma 2, Patrón G Perforado - Tipo XX, Forma 2, Patrón C

Restricción sísmica

MetalWorks Linear – Los tablones Synchro han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Si se instalan correctamente, se ha comprobado que tanto las planchas como la suspensión permanecen en su sitio a pesar de las vibraciones y otros fenómenos sísmicos.

Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía

Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso: Pieza y Pies²/Caja.

8223W04 – 4.45 libras/pieza; 12 piezas/caja; 36 pies cuadrados/caja

8223W06 – 6.05 libras/pieza; 8 piezas/caja; 36 pies cuadrados/caja

8223W09 – 7.95 libras/pieza; 6 piezas/caja; 36 pies cuadrados/caja

