

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior

textura lisa



SUSTAIN™
Sistemas de plafones
sustentables de
alto desempeño



4 SEMANAS

o menos


FAST134

Selectos artículos envían rápido



Sistema Metalworks Linear – Classic en Effects™ Walnut Espresso con tiras de relleno de color personalizado

Dibujos CAD/Revit®
Armstrongceilings.com



más capacidades
para hacer más



armstrongceilings.com/capabilities
(Seleccione: Español)
Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Plafones metálicos duraderos en más anchuras para una variedad de soluciones acústicas flexibles y únicas para interiores/exteriores.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- nuevo** • Cuatro nuevos acabados Sequels™ de aspecto madera y pre-cubiertos forman parte de la cartera Sustain™ y del programa FAST134
- nuevo** • Los plafones MetalWorks™ FASTPeel™ incorporan una película protectora más fácil de retirar
- El sistema de suspensión universal permitirá una fácil instalación y una visual de acabado limpio
- Plafones con anchos nominales de 2", 4", 6", 8", 10" y 12", incluyendo una ranura nominal de 1"

- nuevo** • Disponible en 17 acabados Effects™ Wood Look que ahora forman parte del portafolio Sustain
- Cuatro nuevos acabados Sequels™ de aspecto madera y pre-cubiertos forman parte de la cartera Sustain™ y del programa FAST134
- nuevo** • Los plafones MetalWorks™ Linear – Classics son parte del portafolio Sustain™ y cumplen con los estándares de cumplimiento de sustentabilidad de la industria más estrictos en la actualidad.

- Posibilidad de plafones discontinuos con borde Effects™ o borde Axiom®, utilizando el clip de borde ajustable
- Mezcle y combine anchuras para conseguir una visual estriada
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- nuevo** • Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviarse en 4 semanas o menos

- Instalar en el cielo acústico, en la pared
- Cree transiciones de plafón a pared en ángulo de 90° o curvas
- Disponible para aplicaciones exteriores cuando se utilizan tablones M1. Probado para cumplir con las clases de carga de viento 30, 60, 90
- Opciones acústicas con plafones microporos
- Instalación rápida y sencilla

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior

textura lisa



CONTENIDO RECICLADO

HASTA
35%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana Etiqueta Declare

Salud climática

EPD

Salud del ecosistema

EPD

Economía circular

✓

Acústica

✓

Declare.




Sistema Metalworks Linear – Classic con plafones perforados y sin perforar de 4" en White

COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR

Pintado



Interior y exterior
White: (WH2)



Interior y exterior
Silver Grey (SG2)



Interior y Exterior
Gun Metal Grey:
(MY2)



Sequels™ (Solo interior)
Bobina pre-revestida, plazo de entrega rápido



La Jolla Oak
(SQOK)



New Haven Walnut
(SQWN)



Cape May Cherry
(SQCH)



Montauk Driftwood
(SQGY)

Sublimación de tinta Effects™ Classic



Effects
Cherry
Interior: (FXCH)
Exterior: (FXCH2)



Effects Dark
Cherry
Interior: (FXDC)
Exterior: (FXDC2)



Effects
Oak
Interior: (FXOK)
Exterior: (FXOK2)

Sublimación de tinta Effects™ Bold



Effects
Sea Salt
Interior: (FXSS)
Exterior: (FXSS2)



Effects
Ginger
Interior: (FXGR)
Exterior: (FXGR2)



Effects
Nutmeg
Interior: (FXNM)
Exterior: (FXNM2)

Sublimación de tinta Effects™ Subtle



Effects
Sesame
Interior: (FXSE)
Exterior: (FXSE2)



Effects
Macadamia
Interior: (FXMA)
Exterior: (FXMA2)



Effects
Cinnamon
Interior: (FXCM)
Exterior: (FXCM2)



Effects
Walnut
Espresso
Interior: (FXWE)
Exterior: (FXWE2)



Effects
Walnut
Interior: (FXWN)
Exterior: (FXWN2)



Effects
Poppy Seed
Interior: (FXPS)
Exterior: (FXPS2)



Effects
Peppercorn
Interior: (FXPC)
Exterior: (FXPC2)



Effects
Almond
Interior: (FXAL)
Exterior: (FXAL2)



Effects
Flax
Interior: (FXFL)
Exterior: (FXFL2)



Effects
Cocoa Bean
Interior: (FXCB)
Exterior: (FXCB2)



Effects
Coriander
Interior: (FXCO)
Exterior: (FXCO2)

Debido a limitaciones de impresión, la tonalidad puede variar con respecto al producto real.

COLORES Y ACABADOS PERSONALIZADOS




Colores
personalizados
disponibles




Acabados personalizados
con Aspecto de madera
disponibles

Para opciones personalizadas,
comuníquese con ASQuote, en
ASQuote@armstrongceilings.com

OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)



M1
(Sin perforación)



M2
(Microporado)

NOTA: Tablones exteriores disponibles
únicamente con perforación M1

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/metalworkslinear (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

METALWORKS™ – Estándar



METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior

textura lisa



Declare®

CONTENIDO RECICLADO

HASTA
35%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare HPD

Salud climática

EPD

CDPH de terceros

Salud del ecosistema

EPD

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Economía circular

✓

Acústica

✓

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior

textura lisa



CONTENIDO RECICLADO

HASTA
35%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana
Etiqueta Declare
HPD
CDPH de terceros

Salud climática
Salud del ecosistema

EPD



EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Economía circular




Acústica

Declare.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

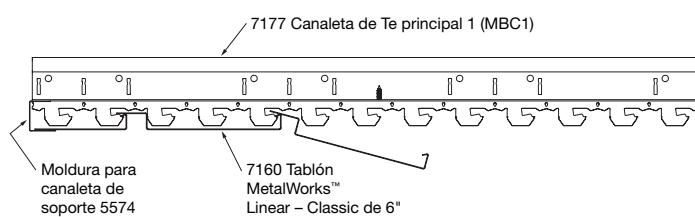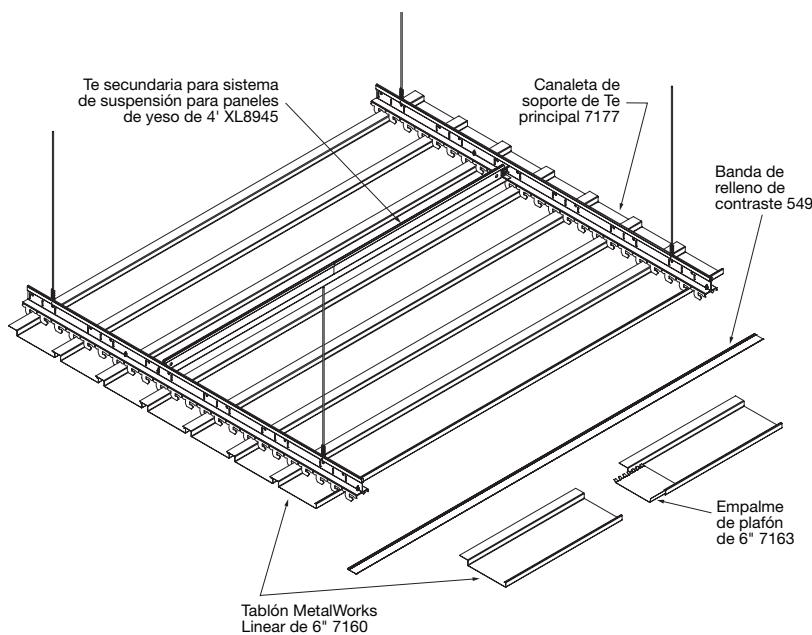

Integración de iluminación lineal

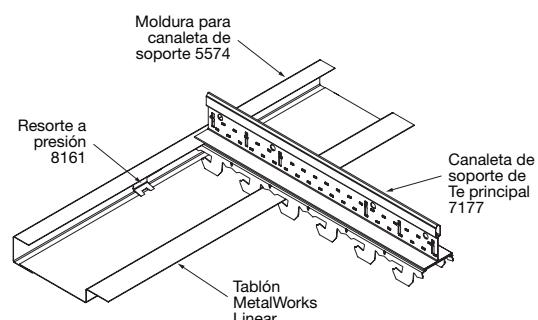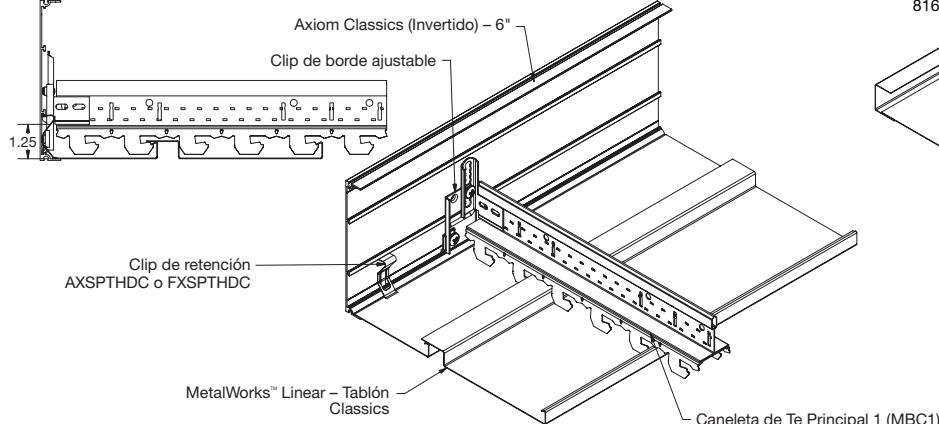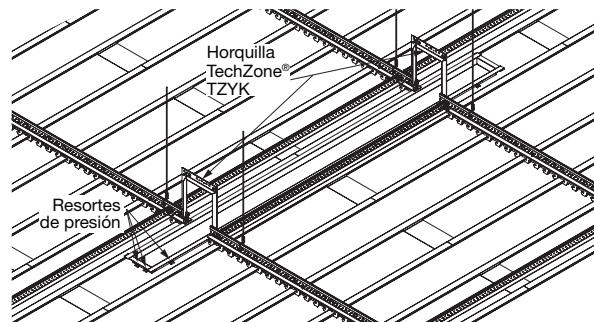

METALWORKS™ – Estándar

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/metalworkslinear (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior

textura lisa



Declare®

CONTENIDO RECICLADO

HASTA
35%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

HPD

CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Salud climática

EPD

Salud del ecosistema

EPD

Economía circular

✓

Acústica

✓

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

	Nº. de artículo ◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Ancho x largo x alto nominal	Color	Unidades/caja
Sistemas de suspensión	7177	Conjunto de portador de Te principal: acabado laminado G90	144 x 1-3/4 x 2-3/4"	–	10
Interior y exterior	XL8945P	Te secundaria de 4' para paneles de yeso: solo interior	48 x 1-1/2 x 1-1/2"	–	36
	XL8945G90	FrameAll® Te secundaria de 4' para paneles de yeso	48 x 1-1/2 x 1-1/2"	–	36
	XL7936G90	Te secundaria de 3' para paneles de yeso – Exterior	36 x 1-1/2 x 1-1/2"	–	36
	XL8926G90	Te secundaria de 2' para paneles de yeso – Exterior	24 x 1-1/2 x 1-1/2"	–	36
Instalaciones de pared a pared	8161	Resorte de presión	3/4 x 3/4 x 1-1/8"	–	50
	BERC2	Clip de retención del extremo de la Te	–	–	200
	5574_ _ _ _	Moldura portadora Moldura – Exterior Disponible	120 x 1 x 1"	WH, SG, MY, BL y todos los Effects Wood Looks	10
	7800_ _ _ _	Moldura angular con dobladillo	144 x 7/8 x 7/8"	WH, BL	30
	HD7801G90 _ _	Moldura angular con dobladillo de 10' - Exterior	120 x 7/8 x 7/8"	–	30
Instalaciones de nube flotante	AX6VESTR_ _	Borde Axiom® Vector® – 6" Recto	3/4 x 120 x 6"	WH, SG, MY, BL*	–
	AX6VECUR	Borde Axiom® Vector® – 6" Curvo	3/4 x 120 x 6"	WH, SG, MY, BL*	–
	AX6STR_ _ _	Borde Axiom® Classic – 6" Recto	3/4 x 120 x 6"	WH, SG, MY, BL*	–
	AX6CUR_ _ _	Borde Axiom® Classic – 6" Curvo	3/4 x 120 x 6"	WH, SG, MY, BL*	–
	7239	Clip de borde ajustable	–	–	60
	5344_ _ _ _	Borde de 4" Effects™ con Aspecto de Madera	Longitud nominal de 120"	Todos los Effects Wood Looks 6	–
	5346_ _ _ _	Borde Effects Wood Looks de 6"	Longitud nominal de 120"	Todos los Effects Wood Looks 6	–
	FXSPTHDC	Clip de sujeción para instalaciones – de plafones cortados	–	–	10
Otros accesorios	7237	Soporte del tablón cortado	2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4"	–	50
	5494	Tira de relleno de contraste	96 x 1-1/4 x 1/16"	50	Black

* Los artículos con el mismo nombre de acabado coordinarán pero puede que no coincidan exactamente en color.

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 4 ó 5 letras correspondiente (por ejemplo, 5583 E X C H, 5583 E X C H 2).

NOTA: Debido al sistema de suspensión no estándar de este producto, llame a TechLine al 1 877 276 7876 para realizar un pedido.

METALWORKS™ Linear – Classics

Interior y exterior

textura lisa



Declare.

CONTENIDO RECICLADO

HASTA
35%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana Etiqueta Declare HPD

CDPH de terceros

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

EPD

EPD

✓

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

✓

ACCESORIOS

Nº. de artículo ♦	Descripción	Unidades/caja	Selección de acabado
Placas de empalme	8159 Empalme de plafón de 2"	50	–
	5495 Empalme de plafón de 4"	50	–
	7163 Empalme de plafón de 6"	50	–
	5496 Empalme de plafón de 8"	50	–
Tapas de los extremos	8138_ _ _ _ Tapa de extremo de 2"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los Effects Wood Looks
	5581_ _ _ _ Tapa de extremo de 4"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los Effects Wood Looks
	7162_ _ _ _ Tapa de extremo de 6"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los Effects Wood Looks
	5582_ _ _ _ Tapa de extremo de 8"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los Effects Wood Looks
	8139_ _ _ _ Tapa de extremo de 10"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los Effects Wood Looks
	5583_ _ _ _ Tapa de extremo de 12"	50	WH2, SG2, MY2, BL2 y todos los Effects Wood Looks

♦ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 4 ó 5 letras correspondiente (por ejemplo, 5583 F X C H, 5583 F X C H 2).

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Acero electrogalvanizado – espesor 0.028"

Acabado de la superficie

White, Silver Grey, Gun Metal Grey: Recubrimiento en polvo Effects™; Recubrimiento en polvo, postproducción por sublimación Sequels™; Bobina prelacada. Acabados Natural Reflections y otros colores disponibles a medida. Póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.

Detalle de la orilla

Cuadrado con pestaña extendida. Para crear un contraste visual, la pestaña se cubre con una tira de relleno de contraste Black de 1-1/4", artículo 5494.

Rendimiento frente al fuego

Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102.

Índice de propagación de la llama 25 o inferior. Índice de humo desarrollado igual o inferior a 50.

Clasificación ASTM E1264

Clase de fuego – Clase A

Sin perforar - Tipo XX, Patrón G

Perforado - Tipo XX, Patrón C

Consideraciones de diseño

Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias en los materiales y los procesos de pintura, pueden afectar al aspecto de los colores en los plafones y paneles, los sistemas de suspensión y los productos de acabado. Debido

a estas y otras diferencias, los artículos con el mismo nombre de acabado coordinarán pero puede que no coincidan exactamente en el color.

Consideraciones sobre la instalación

Los plafones con ciertos acabados de producto, por ejemplo, Effects™ y Natural Reflections, no son plafones MetalWorks™ FASTPeel™ y se protegerán por otros medios a efectos de embalaje y manipulación.

Restricción sísmica

Los plafones MetalWorks Linear han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Rendimiento frente a la carga de viento

Todos los plafones probados para carga de viento Clases 30, 60 y 90. Existen recomendaciones de instalación específicas para estas clases de viento. No hayvellón acústico en los plafones exteriores. Para más información, póngase en contacto con TechLine llamando al 1 877 276 7876.

Consideraciones sobre el programa FAST134

El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 unidades para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming y Latinoamérica puede demandar más tiempo.

El cronograma de los camiones del distribuidor importa: Dependemos de la distribución para ayudar a trasladar productos por todo el país. Cuando la velocidad importa, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

Inventario vs Hecho a Pedido Importa: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en inventario) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones distribuidores.

Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía

Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso: Pies cuadrados/caja

8120 - 1.61 LBS/PIE²; 24 UDS/CAJA o 192 PIES/CAJA; 32.00 PIES²/CAJA
5490 - 1.61 LBS/PIE²; 16 UDS/CAJA o 128 PIES/CAJA; 42.66 PIES²/CAJA
7160 - 1.61 LBS/PIE²; 12 UDS/CAJA o 96 PIES/CAJA; 48.00 PIES²/CAJA
5491 - 1.61 LBS/PIE²; 10 UDS/CAJA o 80 PIES/CAJA; 53.33 PIES²/CAJA
8122 - 1.61 LBS/PIE²; 8 UDS/CAJA o 64 LF/CTN; 53.33 PIES²/CAJA
5570 - 1.61 LBS/PIE²; 6 UDS/CAJA o 48 PIES/CAJA; 48.00 PIES²/CAJA
8121 - 1.61 LBS/PIE²; 24 UDS/CAJA o 192 PIES/CAJA; 32 PIES²/CAJA
5492 - 1.61 LBS/PIE²; 16 UDS/CAJA o 128 PIES/CAJA; 42.66 PIES²/CAJA
7161 - 1.61 LBS/PIE²; 12 UDS/CAJA o 96 PIES/CAJA; 48.00 PIES²/CAJA
5493 - 1.61 LBS/PIE²; 10 UDS/CAJA o 80 PIES/CAJA; 53.33 PIES²/CAJA
8123 - 1.61 LBS/PIE²; 8 UDS/CAJA o 64 PIES/CAJA; 53.33 PIES²/CAJA
5571 - 1.61 LBS/PIE²; 6 UDS/CAJA o 48 PIES/CAJA; 48.00 PIES²/CAJA