

METALWORKS™

Vector® y Vector Exterior  
textura lisa



FAST134

Selectos artículos envían rápido



Plafones exteriores e interiores MetalWorks™ Vector

Dibujos CAD/Revit®  
[armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com)

más capacidades  
para hacer más



[armstrongceilings.com/capabilities](http://armstrongceilings.com/capabilities)  
(Seleccione: Español)  
Ver más fotos en:  
[armstrongceilings.com/photogallery](http://armstrongceilings.com/photogallery)

Duraderos, los plafones de acero ofrecen una ranura de 1/4" y 100% de accesibilidad hacia abajo.

#### ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN



- Ahora disponibles en 17 acabados Effects™ con aspecto de madera para aplicaciones interiores y exteriores
- El exclusivo perfil de orilla del plafón Vector® se instala en un sistema de suspensión de Te expuesta de 15/16" nuevo o existente, lo que da como resultado una delgada ranura de 1/4"

- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Los plafones se pueden utilizar para crear aspectos continuos o nubes utilizando bordes Axiom® o Effects™ Wood Looks



- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviarse en 4 semanas o menos
- Sistema exterior disponible, probado para cumplir con las clases de elevación del viento 30, 60 y 90

- NRC sobresaliente con vellón acústico o plafón de relleno (0.65 - 0.90)
- Se instala con una distancia mínima al pleno
- Acceso al pleno por plafón sin necesidad de herramientas especiales



¡Disponible en 4  
semanas o menos  
desde pedido hasta  
envío!

TechLine 877 276-7876

[armstrongceilings.com/metalworks](http://armstrongceilings.com/metalworks) (Seleccione: Español)

**Armstrong®**  
World Industries

# METALWORKS™

## Vector® y Vector Exterior textura lisa

CONTENIDO  
RECICLADO

LEED V5

HASTA  
25%

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Economía circular

Acústica



MetalWorks™ Vector® – Extra Microporoso en Effects Wood Looks Cherry



### COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

MetalWorks™ (Interior, Exterior)



White  
(WH, WH2)

Silver Grey  
(SG, SG2)

Gun Metal Grey  
(MY, MY2)

### Effects™ Classic (Interior, Exterior)

Sublimación de tinta



Effects Cherry  
(FXCH, FXCH2)

Effects Dark Cherry  
(FXDC, FXDC2)

Effects Oak  
(FXOK, FXOK2)



Effects Walnut  
(FXWN, FXWN2)

Effects Walnut Espresso  
(FXWE, FXWE2)

### Effects™ Bold (Interior, Exterior)

nuevo Sublimación de tinta



Effects Sea Salt  
(FXSS, FXSS2)

Effects Ginger  
(FXGR, FXGR2)

Effects Nutmeg  
(FXNM, FXNM2)



Effects Poppy Seed  
(FXPS, FXPS2)

Effects Peppercorn  
(FXPC, FXPC2)

Effects Almond  
(FXAL, FXAL2)

### Effects™ Subtle (Interior, Exterior)

nuevo Sublimación de tinta



Effects Sesame  
(FXSE, FXSE2)

Effects Macadamia  
(FXMA, FXMA2)

Effects Cinnamon  
(FXCM, FXCM2)



Effects Flax  
(FXFL, FXFL2)

Effects Cocoa Bean  
(FXCB, FXCB2)

Effects Coriander  
(FXCO, FXCO2)

NOTA: Los colores Effects sólo están disponibles para los plafones sin perforar y extra microporados.

### COLORES Y ACABADOS PERSONALIZADOS

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.



Colores  
personalizados  
disponibles




Acabados personalizados  
con aspecto de madera  
disponibles


Para opciones personalizadas,  
comuníquese con ASQuote, en  
ASQuote@armstrongceilings.com

### OPCIONES DE PERFORACIÓN

(se muestra escala 1:2)



M1  
(Sin perforación)



M2  
(Microporoso)



M3  
(Extra  
Microporoso)

Perforaciones  
a medida  
Disponible

### DETALLES



1. MetalWorks™ Vector® Microporoso
2. MetalWorks™ Vector® Sin perforar con sistema de suspensión Prelude® XL® de 15/16"

TechLine 877 276-7876

[armstrongceilings.com/metalworks](http://armstrongceilings.com/metalworks) (Seleccione: Español)

**Armstrong®**  
World Industries

## SELECCIÓN VISUAL

Nº de artículo ◆	Dimensiones (Pulgadas)	Perforaciones
METALWORKS® Vector®	6466 _____ 24" x 24" <input type="checkbox"/>	M1, M2, M3

Ranura de 1/4"  
con 15/16" Vector®

Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío por el fabricante en 4 semanas o menos. Encuentre los plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en [armstrongceilings.com/fast134](http://armstrongceilings.com/fast134). (Seleccione: Español)

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el color, la perforación y, si es necesario, el sufijo de revestimiento adecuados con el número de artículo (por ejemplo, 6466 M 1 W H, 6466 M 3 F X C H).

NOTA: Perforación M2 no disponible en acabados Effects™ como opción estándar.

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

DESEMPEÑO		DURABILIDAD							
Rendimiento contra incendios (Solo en White)	Reflectancia lumínica	CleanAssure™ Plafones desinfectables	Con niebla	Con atomizador	Con paño	Lavado	Restregado	Impacto	Suciedad
Clase A	0.77 (M1)	•	•	•	•	•	•	•	•

## INFORMACIÓN ACÚSTICA

Perforación	% de área abierta	NRC NRC	CAC CAC
M1	Sin perforar	-	- 36 *
M2	Micro-perforado	18.4% 0.70† * 0.90*	31**
M3	Extra Micro-perforado	1.5% 0.65† * 0.70*	33**

† Sin relleno

\* NRC 0.90 (microperforado) con relleno opcional de fibra de vidrio #8200T10. NRC 0.70 (extra microperforado) con relleno opcional BioAcoustic® Artículo #5479 o 5823.


\*\* Con el respaldo #770 de fibra mineral con corte opcional en el sitio de trabajo (no se puede utilizar además de relleno de fibra de vidrio Artículo #8200T10).

ACCESORIOS Accesorios adicionales, incluyendo molduras y bordes perimetrales, en [armstrongceilings.com/mwaccessories](http://armstrongceilings.com/mwaccessories) (Seleccione: Español)


Nº. de artículo ◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas)	Piezas/caja
5342 _____	Borde Effects™ Wood Looks de 2"	120 x 3/4 x 2"	6
5344 _____	Borde Effects Wood Looks de 4"	120 x 4 x 4"	6
5346 _____	Borde de 6" Effects on Aspecto de Madera	120 x 6 x 6"	6
5479	Plafón de relleno BioAcoustic™ (Beige – Matte)	24 x 24 x 5/8"	12
5823	Plafón de relleno BioAcoustic™ (Black – Matte)	24 x 24 x 5/8"	12
6098_ _	Tapa de borde para plafones Vector cortados no disponible en acabados Effects™, pedir en Black (BL)	Longitud nominal de 24"	50
8200T10	Bolsa de relleno de fibra de vidrio de 1" (Black – Gloss)	24" x 24"	12
FXSPTHDC	Clip de sujeción Effects™ para instalaciones de plafones cortados	-	10

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el color, la perforación y, si es necesario, el sufijo de revestimiento adecuados con el número de artículo


## SISTEMAS DE SUSPENSIÓN




## DETALLES DE LA ORILLA DEL PLAFÓN

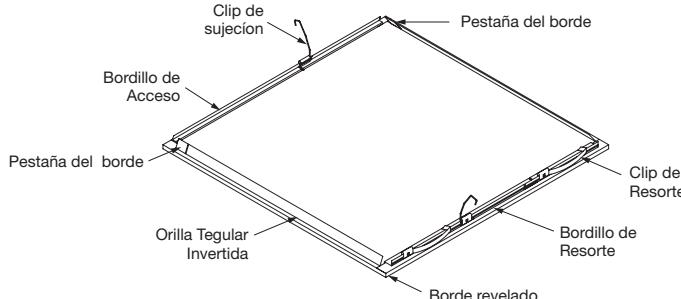

Plafón MetalWorks™ Vector®

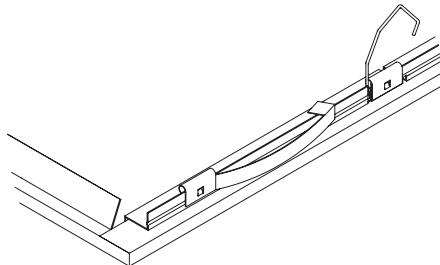

Bordillo de resorte

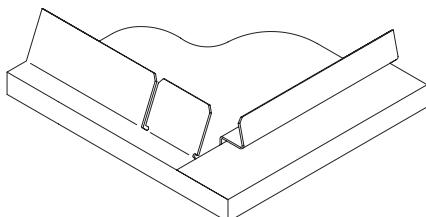

Bordillo de acceso



Orillas Tegular invertidas

## PROPIEDADES FÍSICAS

### Material

Acero electrogalvanizado – 0.021" de espesor

### Acabado de la superficie

Acabado con recubrimiento en polvo aplicado en fábrica (post-revestido para dar color). Exterior: Acabado con recubrimiento en polvo aplicado en fábrica (post-revestido por ambas caras). Acabado de efectos sólo en la cara.

También hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con TechLine para solicitar colores personalizados llamando al 1 877 276-7876.

### Comportamiento ante el fuego

Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o inferior.

### Clasificación ASTM E1264

Clase de resistencia fuego – Clase A

Sin perforar – Tipo XX, Patrón G

Perforado – Tipo XX, Patrón C

### Consideraciones sobre la instalación

Para obtener información sobre aplicaciones accesibles con facetas, consulte las instrucciones de instalación en nuestro sitio web [armstrongceilings.com/installation](http://armstrongceilings.com/installation) (Selección: Español).

**Rendimiento de levantamiento por viento**  
MetalWorks™ Vector® para aplicaciones exteriores planas han sido probados para cumplir con las clases 30, 60 y 90 de levantamiento por viento. No hay vellón en los plafones exteriores. Visite [armstrongceilings.com/metalworks](http://armstrongceilings.com/metalworks) o póngase en contacto con TechLine en el 1 877 276-7876 para obtener instrucciones de instalación y documentación de prueba.

### Restricción sísmica

MetalWorks™ Vector® han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las áreas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

### Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning) (Selección: Español)

### Garantía

Detalles en [armstrongceilings.com/warranty](http://armstrongceilings.com/warranty) (Selección: Español)

### Consideraciones sobre el programa FAST134

El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 unidades para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido.

Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana.

Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming y Latino America puede demandar más tiempo.

El horario de los camiones del distribuidor es importante: Dependemos de la distribución para transportar los productos por todo el país. Cuando la rapidez es importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

**Inventario vs Hecho a Pedido Importa:** Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en inventario) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones distribuidores.

### Peso; Pies cuadrados/Cartón

6466M1, 6466M3 – 1.15 lbs/Pie²; 40 Pies²/caja

6466M2 – 1.10 lbs/Pie²; 40 Pies²/caja