



Plafones de acceso
formas arquitectónicas



Plafón de acceso de orilla cuadrada CastWorks con sistema de cielo acústico sin uniones AcoustiBuilt

Los plafones de acceso CastWorks™ de GFRG (yeso reforzado con fibra de vidrio) proporcionan acceso oculto dentro de cielos acústicos o paredes.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN


- Fácil acceso al pleno, mecánica, cableado o fontanería
- Disponible con esquinas cuadradas o redondeadas
- Elija entre puertas de orilla cuadrada o con bisagras
- Puede adaptarse a otras formas y tamaños
- Combina con paneles de yeso y se puede pintar o texturizar con el acabado deseado
- Instalación rápida
- Plafones con bisagras y cierre disponibles para su uso con llave o destornillador
- Los plafones de acceso pueden integrarse en el sistema de plafones y paredes sin juntas AcoustiBuilt®

COLOR




Grado de pintura
(Sin terminar para pintar en el
sitio de trabajo)

TIPO DE PLAFÓN DE ACCESO: EMPOTRADO O ABATIBLE



Esquinas cuadradas de
orilla cuadrada



Esquinas redondeadas Bisagra



Plafones de acceso
formas arquitectónicas



SELECCIÓN VISUAL

| Nombre del producto | N.º de artículo. | N.º de artículo anterior. | Tamaño de la puerta (pulgadas) | Tamaño del marco (pulgadas) |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Plafón de acceso - Esquinas cuadradas, orilla cuadrada, en un marco de 5/8" de espesor | AS0300S01T5G0CPG | APS0909 | 9" x 9" | 15" x 15" |
| | AS0300S02T5G0CPG | APS1212 | 12" x 12" | 18" x 18" |
| | AS0300S03T5G0CPG | APS1616 | 16" x 16" | 22" x 22" |
| | AS0300S04T5G0CPG | APS1818 | 18" x 18" | 24" x 24" |
| | AS0300S05T5G0CPG | APS2424 | 24" x 24" | 30" x 30" |
| | AS0300S06T5G1CPG | APR2230 | 22" x 30" with junta | 24" x 36" |
| | AS0300S07T5G0CPG | APS3030 | 30" x 30" | 36" x 36" |
| | AS0300S07T5G1CPG | APS3030 | 30" x 30" con junta | 36" x 36" |
| Plafón de acceso: esquinas cuadradas con bisagras, marco de 5/8" de espesor | AS0301S01T5G0CPG | APS0909H | 9" x 9" | 15" x 15" |
| | AS0301S02T5G0CPG | APS1212H | 12" x 12" | 18" x 18" |
| | AS0301S03T5G0CPG | APS1616H | 16" x 16" | 22" x 22" |
| | AS0301S04T5G0CPG | APS1818H | 18" x 18" | 24" x 24" |
| | AS0301S05T5G0CPG | APS2424H | 24" x 24" | 30" x 30" |
| | AS0301S07T5G0CPG | APS3030H | 30" x 30" | 36" x 36" |
| Plafones de acceso para AcoustiBuilt® esquinas cuadradas y orilla cuadrada Marco de 7/8" de espesor | AS0300S02T7G0CPG | APS1212A | 12" x 12" | 18" x 18" |
| | AS0300S04T7G0CPG | APS1818A | 18" x 18" | 24" x 24" |
| | AS0300S05T7G0CPG | APS2424A | 24" x 24" | 30" x 30" |
| Plafón de acceso - Esquinas redondeadas, orilla cuadrada, marco de 5/8" de espesor | AS0300R01T5G0CPG | APR0909 | 9" x 9" | 15" x 15" |
| | AS0300R02T5G0CPG | APR1212 | 12" x 12" | 18" x 18" |
| | AS0300R03T5G0CPG | APR1616 | 16" x 16" | 22" x 22" |
| | AS0300R04T5G0CPG | APR1818 | 18" x 18" | 24" x 24" |
| | AS0300R05T5G0CPG | APR2424 | 24" x 24" | 30" x 30" |
| | AS0300R06T5G1CPG | APR2230 | 22" x 30" con junta | 24" x 36" |
| | AS0300R07T5G0CPG | APR3030 | 30" x 30" | 36" x 36" |
| | AS0300R07T5G1CPG | APR3030 | 30" x 30" con junta | 36" x 36" |
| Plafón de acceso: esquinas redondeadas con bisagras, marco de 5/8" de espesor | AS0301S01T5G0CPG | APR0909H | 9" x 9" | 15" x 15" |
| | AS0301S02T5G0CPG | APR1212H | 12" x 12" | 18" x 18" |
| | AS0301S03T5G0CPG | APR1616H | 16" x 16" | 22" x 22" |
| | AS0301S04T5G0CPG | APR1818H | 18" x 18" | 24" x 24" |
| | AS0301S05T5G0CPG | APR2424H | 24" x 24" | 30" x 30" |
| | AS0301S07T5G0CPG | APR3030H | 30" x 30" | 36" x 36" |
| Plafones de acceso para AcoustiBuilt®. Esquinas redondeadas con orilla cuadrada Marco de 7/8" de espesor | AS0300R02T7G0CPG | APR1212A | 12" x 12" | 18" x 18" |
| | AS0300R04T7G0CPG | APR1818A | 18" x 18" | 24" x 24" |
| | AS0300R05T7G0CPG | APR2424A | 24" x 24" | 30" x 30" |
| | Plafones de otros tamaños: marco de 1/2", 5/8" o 7/8" de espesor | | AN 4" - 144" L: 4" - 144" | Varia |

AS0301 R01 T5 G0 CPG

Artículo base:
AS0300 (Laminado)
AS0301 (con bisagras)

Abertura Tamaño
y forma:
R: Esquina redonda
S: esquina cuadrada
01 - 07 - Dim. ID

Espesor:
T5: 5/8"
T7: 7/8"

Junta: 0:
No 1: Si

Acabado: CPG:
CastWorks
Grado de pintura


PLAFONES ACOSTIBUILT

Orilla cónica de 7/8" en 4 lados



Número de artículo. Dimensiones (pulgadas)

2604 48 x 72 x 7/8"

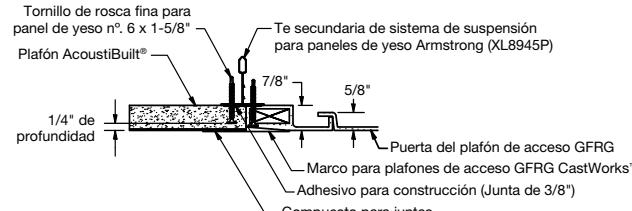

NOTA: Al instalar con plafones AcoustiBuilt, seleccione un plafón de acceso CastWorks para cielos AcoustiBuilt (por ejemplo, AS0300R04T7G0CPG).

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Yeso reforzado con fibra de vidrio (GFRG/GRG) es un compuesto formado por cemento de yeso y agua, reforzado con fibras de vidrio.

Acabado superficial

Estándar sin terminar, grado de pintura. Puede recubrirse para conseguir cualquier color deseado.

Rendimiento frente al fuego

Índice de propagación de la llama 0. Índice de humo desarrollado 5 o inferior.

Emissions de COV

Certificado por terceros conforme al método estándar del Departamento de Salud Pública de California CDPH/EHLB Versión 1.2017

Consideraciones sobre la instalación

Instale las piezas de CastWorks según se indica en los dibujos de taller aprobados, otras recomendaciones y los requisitos del contrato. Cumpla con la norma ASTM C1467 para la instalación. Tenga cuidado y utilice protección adecuada para manos, ojos y máscara antipolvo al manipular materiales CastWorks. Consulte las instrucciones de instalación de plafones AcoustiBuilt para obtener detalles completos.

Asistencia en el diseño

Para asistencia en el diseño personalizado, póngase en contacto con ProjectWorks® Design Services o visite armstrongceilings.com/projectworks

Garantía

Un (1) año de garantía limitada. Más información en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)

Peso

4 - 20 libras por plafón (dependiendo del espesor y el diseño)