


TECTUM® DesignArt™ – Lines con Alto NRC Tegular textura gruesa




Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit



Visite nuestra galería de patrones en línea en:
armstrongceilings.com/patterngallery

Mezcle y combine formas y líneas para obtener una visual verdaderamente única,



Plafones tegulares Tectum DesignArt – Lines con alto NRC en Mist (TMT) y Rainstorm (TRS) con borde perimetral recto Axiom® Classic a juego

armstrongceilings.com/designart
(Seleccione: Español)

Transforme los espacios interiores con una visual tridimensional combinando textura, patrones enrutados y colores con plafones tegulares Tectum® DesignArt™ – Lines con alto NRC sostenibles y acústicos.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN



- Los plafones tegulares Tectum DesignArt – Lines con alto NRC son los primeros de su clase en tener un soporte acústico patentado aplicado en fábrica, que añade absorción acústica con certificación UL®



- Excelente absorción acústica – NRC 0,85
- 29 plafones trazados estándar Tegular para cielos acústicos de 24" x 24" y 24" x 48"

- Disponible en 24 colores estándar inspirados en la naturaleza y Natural (sin pintura)

- El trazado preciso de las líneas permite conexiones perfectas entre diseños de plafones compatibles

- Tectum DesignArt – Los paneles Lines tienen certificación acústica UL con pruebas e informes que se ajustan a las mejores prácticas del sector

- Sistemas de suspensión disponibles en colores a juego

- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y embellecedores (solo colores estándar)

- Parte del portafolio Sustain® y cumple con los estándares de cumplimiento de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad.

- Pintura de retoque disponible para los colores estándar

- Superficie resistente al moho y a los hongos

- Duradero para interiores de uso intensivo

- Todas las orillas están pintadas

- Contenido de base biológica del USDA: 98%

- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.

- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

DETALLES



1. Plafón tegular Tectum DesignArt – Lines con alto NRC. Todas las orillas están pintadas.

2. Plafón tegular Tectum DesignArt – Lines con alto NRC con soporte acústico patentado

TECTUM® DesignArt™ – Lines con Alto NRC Regular textura gruesa




SUSTAIN*
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare.


LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

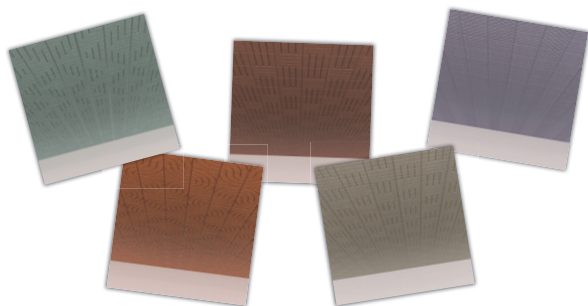

Visite nuestra galería de diseños en línea en armstrongceilings.com/patterngallery
Utilice nuestros colores recomendados o elija entre 24 colores estándar, además del tono Natural (sin pintura), para crear su propio patrón único.

COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

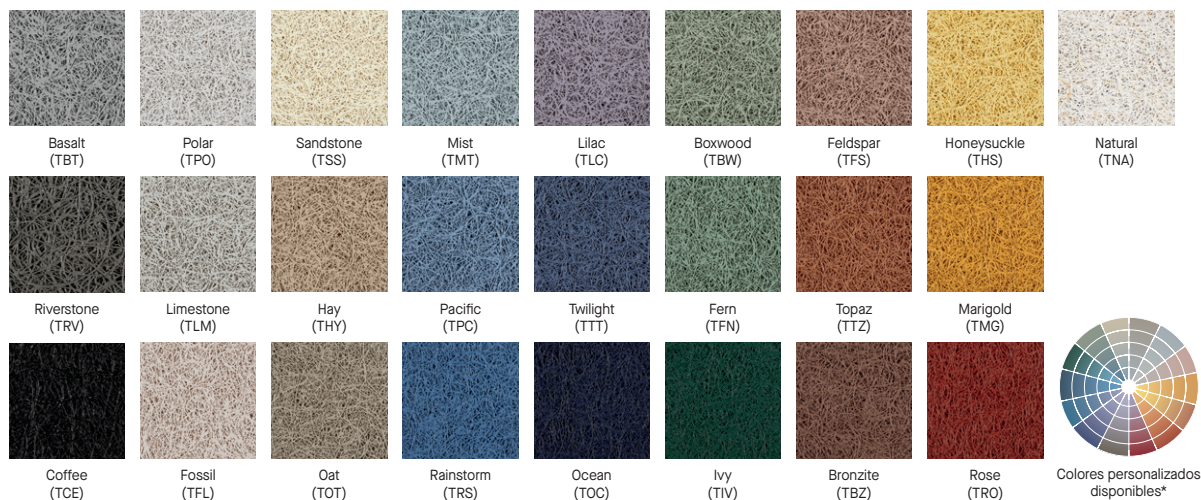

* Para opciones personalizadas, comuníquese con ASQuote, ASQuote@armstrongceilings.com
Los plafones de colores personalizados y cualquier plafón de más de 1" de grosor no están incluidos en la cartera Sustain*.

SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo	Ver la siguiente página	Dimensiones ancho x largo x alto (pulgadas)
TECTUM® DesignArt™ – Lines con Alto NRC		24 x 24 x 1" ☐
Regular cuadrado de 15/16"		24 x 48 x 1" ☐

RENDIMIENTO

Los puntos representan nivel de rendimiento.

Resistencia al fuego	Bio-Block*	Humi-Guard+	CleanAssure™ plafones desinfectables	DURABILIDAD	Garantía de 30 años
Antibacteriano y Antimoho	Resistencia al pandeo	Certificado de bajas emisiones de COV	Con niebla	Impacto	
Clase A	*	*	*	*	*

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Espesor del plafón	Nº. de artículo del plafón de relleno	NRC	CAC
1"	–	0.85	–

TECTUM® DesignArt™ – Lines con Alto NRC

Tegular
textura gruesa



SUSTAIN*
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

Salud climática

Salud del ecosistema

HPD

CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Economía circular

Acústica


EPD

EPD


✓

✓


PERFIL DE LA CARA FRONTAL




Currents
6348D11T10




Rings
6348D04T10




Arcs
6348D03T10




Bands
6348D08T10




Steps
6348D07T10




Illusions
6348D09T10




Currents B
6348D49T10




Rings B
6348D45T10



Retro
6348D43T10




Retro B
6348D44T10




Bands B
6348D46T10




Bands C
6348D47T10




Illusions B
6348D48T10




Droplets
6348D13T10




Tilts
6348D15T10




Decos
6348D10T10




Signals
6348D14T10




Strings
6348D12T10




Droplets B
6348D51T10




Contours
6348D53T10




Tilts B
6348D40T10




Tilts C
6348D41T10




Tilts D
6348D42T10




Signals B
6348D52T10




Strings B
6348D50T10




Hatches
6348D01T10




Checkers
6348D06T10



Rays
6348D05T10



Levels
6348D54T10

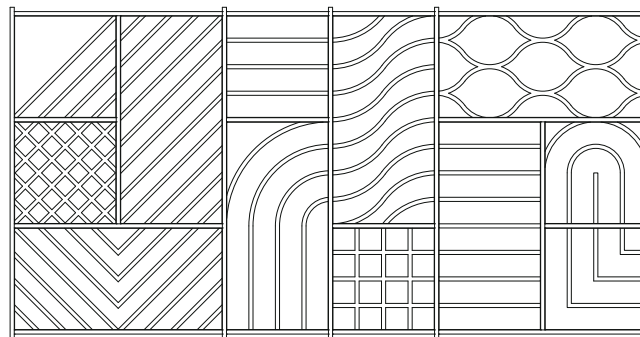

El trazado de precisión permite mezclar y combinar

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 3 dígitos adecuado TNA = Natural; TPO = Polar (p. ej. 6348D54T10 I P Q).

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/designart (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

TECTUM® DesignArt™ – Lines con Alto NRC

Tegular
textura gruesa



SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare.®

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	HPD		
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

DETALLES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

	Nº. de artículo ♦	Descripción	Cantidad
Sistemas de suspensión	7301 _ _ _	Te Principal Prelude® XL 15/16" 12' de resistencia superior	20 unidades/caja
	7300 _ _ _ †	Te principal Prelude XL 15/16" de 12'	20 unidades/caja
	XL7342 _ _ _ †	Te secundaria Prelude XL de 4'	60 unidades/caja
	XL7328 _ _ _ †	Te secundaria Prelude XL de 2'	60 unidades/caja
De pared a pared	7800 _ _ _ †	Moldura angular con reborde de 12"	30 Piezas/caja.
Instalaciones de nubes flotantes	AX _ _ STR _ _ _ _	Borde perimetral recto Axiom Classic	Por pieza
Otros accesorios	5456GAL1 _ _ _	Pintura de Retoque††	1 galón
	8178T10	Tectum® Clip de sujeción†††	200 unidades/caja


♦ Cuando especifique o haga un pedido, incluya el sufijo de color de 3 dígitos apropiado TNA = Natural; TPO = Polar (p. ej. 5456GAL1 I P Q). Consulte las instrucciones de instalación para la orientación de los tornillos.

† Sistema de suspensión Prelude XL de 15/16" disponible en colores a juego con Tectum DesignArt. Para el sufijo de color de 3 dígitos adecuado, visite armstrongceilings.com/suspensionsystems (Selección: Español)


†† Se dispone de pintura de retoque para pintar las cabezas de los tornillos en el lugar de trabajo si se desea o especifica.

††† El clip de sujeción Tectum debe utilizarse en espacios de alto impacto (como gimnasios) y limitará la accesibilidad. Se necesita un clip por cada plafón de 2' x 2' y 2 clips por cada plafón de 2' x 4'.


DETALLES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA



① Sistema discontinuo con soluciones de borde Axiom

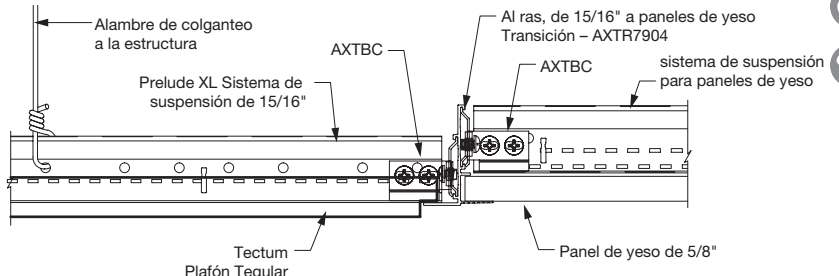

② Transiciones con Axiom



③ Trazado para plafones Tegular Lines

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Los plafones Tectum® DesignArt™ – Lines con alto NRC tienen un vellón acústico.

Acabado de la superficie

Pintura de látex aplicada en fábrica sobre un revestimiento de superficie de silicato resistente al abuso. El acabado Natural no está pintado, pero después de aplicar el revestimiento, los plafones pueden tener un color más claro.

Los plafones están pintados en la orilla; sin embargo, debido a la textura fibrosa de los plafones, ciertos ángulos y condiciones de iluminación harán que la orilla aparezca menos o más pintada.

Puede pintarse en el lugar de trabajo hasta 6 veces sin afectar el rendimiento acústico o ignífugas. Consulte las instrucciones de instalación para información detallada sobre la pintura y el método de aplicación.

Resistencia al fuego

Clase A. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25 e índice de generación de humo igual o inferior a 50 cuando se ensayan de acuerdo con ASTM E84.

Características de combustión superficial CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama igual o inferior a 25 e índice de desarrollo del humo igual o inferior a 50 (pintado, sólo cara).

Resistencia a humedad/pandeo

Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad hasta, pero sin incluir agua estancada y aplicaciones en exteriores.

Anti-moho/hongos

Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Emisiones de COV

Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Energía primaria (incorporada)

Consulte toda la información sobre el ACV en nuestras EPD.

Consideraciones de aplicación

La iluminación de ángulo bajo exagera la variación inherente a la proceso de fabricación y no se recomienda para Tectum Instalaciones.

Consideraciones de diseño

La variación de color entre plafones es común debido a las características naturales de la madera.

Las fibras de madera pueden aparecer de color naranja en los plafones Natural, debido a las características de la madera.

Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar el aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles de pared, sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles de pared, bordes y sistemas de suspensión

con el mismo nombre de color se coordinarán, pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales y de reemplazo suficientes para minimizar las posibles variaciones de color.

Consideraciones de instalación

Tenga precaución y utilice protección adecuada para manos, ojos y mascarilla contra el polvo al cortar e instalar los plafones Tectum. Consulte las instrucciones de instalación para conocer todos los detalles y las recomendaciones de corte.

Restricción sísmica

Los plafones Tectum Tegular están aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong®.

Servicio de Diseño y Pre-Contrucción

Para obtener ayuda con el diseño complementario y la precontrucción, comuníquese con el equipo de ProjectWorks® o visite armstrongceilings.com/projectworks (Selección: Español)

Limpieza y Desinfección

Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Selección: Español)

Garantía

Garantía de rendimiento de 30 años cuando se instala con el sistema de suspensión Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)

Peso: PIES cuadrados/caja

1" – 1.65 LBS/PIES cuadrados

24" x 24" paneles vendidos por cartón (8 piezas/CAJA)

24" x 48" paneles vendidos por cartón (4 piezas/CAJA)

Otras cantidades de accesorios y elementos de suspensión indicados anteriormente.