

TECTUM® DesignArt™ – Lines Finale™ PB

 con relleno aglutinante vegetal
Paneles para pared de fijación
directa
textura gruesa




SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de
alto desempeño



Plafones y paneles Tectum DesignArt – Lines Finale PB Rings, Arcs, Bands en Polar, Marigold, Feldspar y Mist

Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit

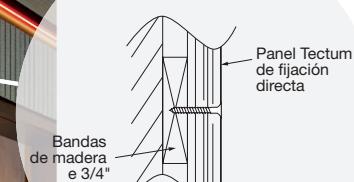

Visite nuestra galería de
patrones en línea en:
armstrongceilings.com/patterngallery

¡Mezcle y combine Shapes y Lines para una
visual verdaderamente única!



armstrongceilings.com/designart
(Seleccione: Español)

Los paneles de enrasado integrados y un relleno acústico reducen el tiempo de instalación y ofrecen una excelente absorción acústica con efectos visuales únicos.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los paneles para pared Tectum® DesignArt™ – Lines Finale™ PB tienen acústica con certificación UL® con pruebas acústicas e informes que se alinean con las mejores prácticas de la industria
- Excelente absorción acústica – NRC 0.85 (plafón de 1", montaje D-20)
- Los paneles se fabrican con un relleno de aglutinante vegetal y piezas de enrasado para proporcionar el máximo control acústico e instalarse 2.5 veces más rápido que los de fijación directa con el mismo rendimiento acústico

- 29 paneles para pared ranurados estándar para plafones de fijación directa de 24" x 24" y 24" x 48" disponibles en 24 colores inspirados en la naturaleza y Natural
- Los productos de la cartera Tectum DesignArt están hechos para funcionar juntos
- El ranurado preciso de las líneas permite conexiones sin uniones entre diseños de paneles compatibles
- Excelente solución de modernización para reducir el ruido
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones y paneles de pared desinfectables, sistemas de suspensión y bordes (solo en colores estándar)
- Parte de la cartera Sustain® y cumple con los estándares de cumplimiento de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad.
- Todos los bordes de los paneles para pared y los listones de enrasado están pintados; el panel de la cara superior presenta orillas biseladas
- Variedad de opciones de color hechas a pedido disponibles
- Pintura de retoque disponible para los 24 colores estándar
- Disponible para aplicaciones de plafón
- Los paneles para pared pueden fijarse mecánicamente a una amplia variedad de superficies, como mampostería, paneles de yeso, sistemas de suspensión para panel de yeso, madera, etc.
- Contenido USDA Biobased: 98%
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

DETALLES



1. Cara del plafón con orillas biseladas y pintadas
2. Parte posterior del plafón con listones de enrasado aplicados en fábrica y relleno acústico

TECTUM® DesignArt™ – Lines Finale™ PB

con relleno aglutinante vegetal
Paneles para pared de fijación directa
textura gruesa

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 98%



Declare®

LEED v5

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
		HPD	Salud del ecosistema	FSC
		CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE			Acústica	✓




Visite nuestra galería de diseños en línea en armstrongceilings.com/patterngallery

Utilice nuestros colores recomendados o elija entre 24 colores estándar, además del color Natural (no pintado), para crear su propio patrón único.



COLORES ESTÁNDAR Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.

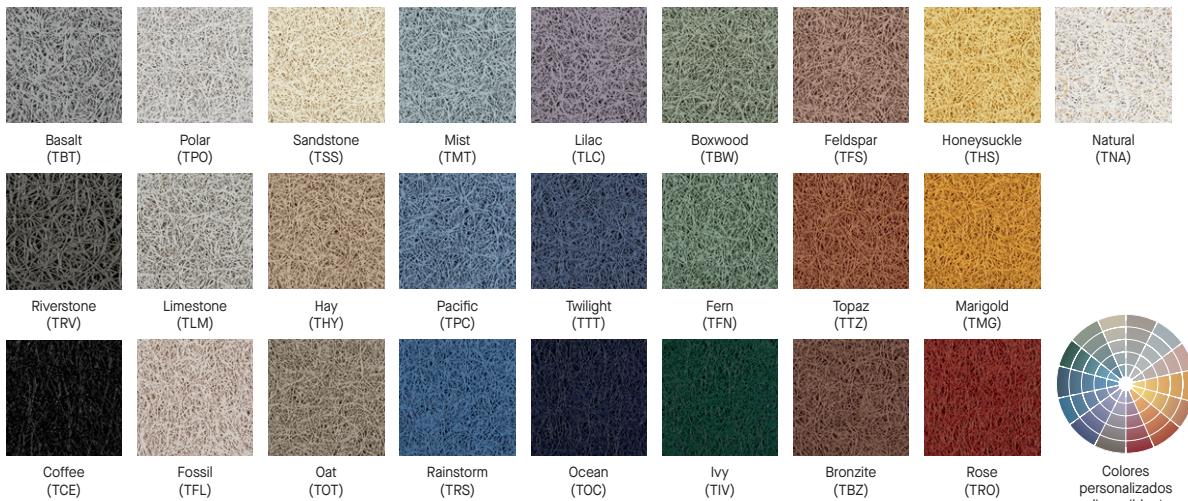

* Para opciones personalizadas, póngase en contacto con ASQuote, ASQuote@armstrongceilings.com. Los paneles de colores personalizados y cualquier plafón de más de 1" de grosor no están incluidos en la cartera Sustain®.

SELECCIÓN VISUAL

No. de Artículo	Dimensiones ancho x largo x alto (pulgadas)
TECTUM® DesignArt™ – Lines Finale™ PB	Ver la siguiente página
Orillas Largas Biseladas / Orillas cortas Biseladas*	24 x 24 x 1" <input type="checkbox"/> 24 x 48 x 1" <input type="checkbox"/>



RENDIMIENTO Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Bio-Block	Humi-Guard+	CleanAssure™ Paneles para pared desinfectables	DURABILIDAD	Garantía de 30 años
Resistencia al fuego	Anti-moho/ hongos	Resistencia al pandeo	Certificado de bajas emisiones de CO ₂	
Clase A	*	*	*	

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Espesor del plafón	Acústica con clasificación UL®	Método de montaje
Plafón de 1" con relleno de aglutinante vegetal y enrasado de 1"	0.80 *	A

PARTICIONES Y PAREDES

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/designart (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

TECTUM® DesignArt™ – Lines Finale™ PB

con relleno aglutinante vegetal

Paneles para pared de fijación directa
textura gruesa

PERFIL DE LA CARA FRONTAL

NRC

Flame

Water


Drip

Impact

UV

Paint


Scuff




Currents
6383D11T10




Rings
6383D04T10




Arcs
6383D03T10




Bands
6383D08T10




Steps
6383D07T10




Illusions
6383D09T10




Currents B
6383D49T10




Rings B
6383D45T10




Retro
6383D43T10




Retro B
6383D44T10




Bands B
6383D46T10




Bands C
6383D47T10




Illusions B
6383D48T10




Droplets
6383D13T10




Tilts
6383D15T10




Decos
6383D10T10




Signals
6383D14T10




Strings
6383D12T10




Droplets B
6383D51T10




Contours
6383D53T10




Tilts B
6383D40T10




Tilts C
6383D41T10




Tilts D
6383D42T10




Signals B
6383D52T10




Strings B
6383D50T10




Hatches
6383D01T10




Checkers
6383D06T10

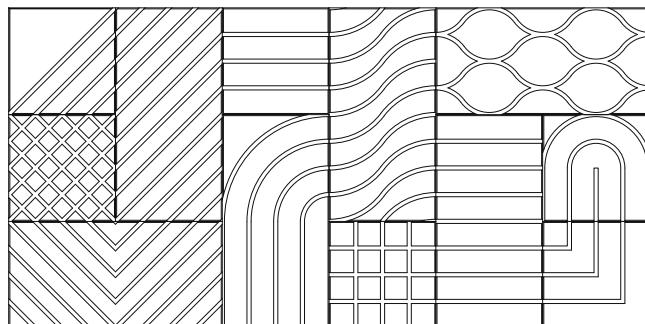

El trazado de precisión permite mezclar y combinar



Rays
6383D05T10



Levels
6383D54T10

PARTICIONES Y PAREDES



USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 98%

La marca del
mundo forestal
responsable



SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

HPD

CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Salud climática

Salud del ecosistema

EPD

FSC

Economía circular

✓

Acústica

✓

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 3 dígitos adecuado TNA = Natural; TPO = Polar (por ejemplo, 6383D54T10 T_P_Q).

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/designart (Seleccione: Español)


Armstrong®
World Industries

TECTUM® DesignArt™ – Lines Finale™ PB

con relleno aglutinante vegetal

Paneles para pared de fijación directa
textura gruesa

DETALLES DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA

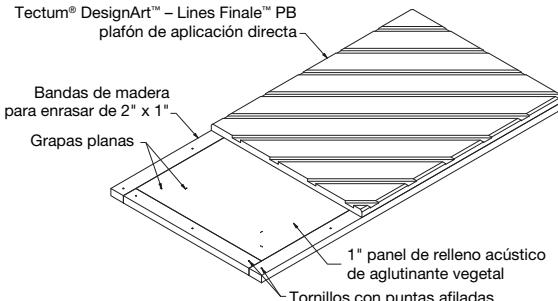

Declare.

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

HPD

CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Salud climática

Salud del ecosistema

EPD

FSC


✓

Economía circular


Acústica

✓

1 Construcción del plafón

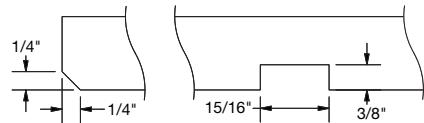

2 Trazado de líneas con canto biselado

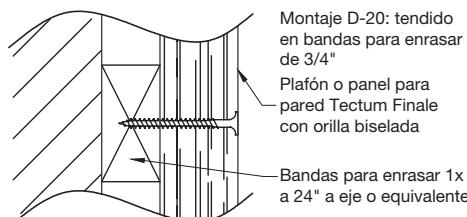

3 Métodos de montaje acústico

ACCESORIOS

No. de artículo ◆	Descripción	Cantidad
5456GAL1 _ _ _	Retoques de pintura	1 galón
8187L30TWH†	#8 x 3" Tornillos de cabeza pintada – punta afilada	1000/ctn
8188L30TWH†	#8 x 3" Cabeza pintada – Tornillos de punta afilada	1000/ctn
8189L32TWH	Tornillo CMU de cabeza pintada de 3-1/4"	500/ctn

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya el sufijo de color de 3 dígitos apropiado TNA = Natural; TPO = Polar (p. ej., 5456GAL1 T P O). Consulte las instrucciones de instalación para la orientación de los tornillos.

† Se dispone de pintura de retoque para pintar las cabezas de los tornillos en el lugar de trabajo si se desea o especifica.

NOTA: Los proyectos pueden requerir longitudes y tipos de tornillos alternativos en función de las condiciones de la obra. Consulte las instrucciones de instalación.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Paneles para pared de fibra de madera cementosa con un relleno de aglutinante vegetal a base de fibra de vidrio; certificado FSC®. Si desea más información sobre los productos ignífugos con certificación FSC o consultar nuestra carta de certificación FSC, póngase en contacto con TechLine en el 1 877 276-7876.

Acabado de la superficie

Pintura de látex aplicada en fábrica sobre revestimiento superficial de silicato resistente al abuso. El acabado Natural no está pintado, pero una vez aplicado el revestimiento, los paneles pueden tener un color más claro.

Los paneles están pintados en la orilla; sin embargo, debido a la textura fibrosa de los paneles, ciertos ángulos y condiciones de iluminación harán que la orilla aparezca menos o más pintada.

Puede pintarse en el lugar de trabajo hasta 6 veces sin afectar el rendimiento acústico o ignífugo. Consulte las instrucciones de instalación para información detallada sobre la pintura y el método de aplicación.

Resistencia a fuego

Clase A. Índice de propagación de llama de 25 o menos e índice de generación de humo de 50 o menos cuando se prueba de acuerdo con ASTM E84.

Características de combustión superficial según normas CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama igual o inferior a 25 e índice de desarrollo del humo igual o inferior a 50 (pintado, sólo cara).

Emissions de COV

Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard™, CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/designart
(Seleccione: Español)
BPCS-7154-M-925

Resistencia a humedad/pandeo

Los paneles para pared de alto rendimiento HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones en exteriores.

Anti-moho/hongos

Los paneles con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Consideraciones de instalación

Los paneles para pared deben fijarse mecánicamente al sustrato aprobado según las instrucciones de instalación. El rendimiento acústico varía según el método de montaje; los paneles deben instalarse como se indica para alcanzar los valores NRC publicados.

Tenga cuidado y utilice protección adecuada para manos, ojos y mascarilla contra el polvo al cortar e instalar los paneles para pared Tectum. Consulte las instrucciones de instalación para conocer todos los detalles y las recomendaciones de corte.

Energía primaria (incorporada)

Consulte toda la información LCA en nuestras EPD.

Consideraciones de aplicación

La iluminación de ángulo bajo exagera la variación inherente al proceso de fabricación y no se recomienda para instalaciones Tectum.

Consideraciones de diseño

La variación de color entre paneles es común debido a las características naturales de la madera.

Las fibras de madera pueden aparecer de color naranja en los paneles para pared Natural, debido a las características de la madera.

Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles para pared los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles para pared, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán pero puede que no coincidan exactamente. El producto está tenido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

Servicio de Diseño y Pre-Construcción

Para obtener ayuda con el diseño complementario y la preconstrucción, comuníquese con el equipo de ProjectWorks® o visite armstrongceilings.com/projectworks (Seleccione: Español)

Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía

Garantía de 30 años. Detalles en armstrongceilings.com/garantia (Seleccione: Español)

Pesos y Vendido por

Los paneles para pared de 1" – 31 LBS/pie cuadrado se venden por unidad. Otras cantidades de elementos accesorios indicadas anteriormente.

PARTICIONES Y PAREDES

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute®; WELL® y WELL Building Standard™ son marcas registradas del International WELL Building Institute; FSC® es una marca registrada de Forest Stewardship Council®, A.C., código de licencia FSC-C007626; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; UL y UL Certified son marcas registradas de UL LLC; todas las demás marcas utilizadas en el presente documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong
World Industries