

# TECTUM® Finale™ TECTUM Finale PB

con relleno amalgamante de origen vegetal  
Paneles acústicos  
textura rugosa



**SUSTAIN®**  
Sistemas de Plafones  
Sustentables de  
Alto Desempeño  
(Producto PB solamente)




**24/7  
DEFEND™**  
Soluciones para espacios  
más saludables y seguros



Dibujos CAD/REVIT®  
armstrongceilings.com

## más capacidades



▲ Plafones y paneles Tectum Finale PB en color White

armstrongceilings.com/capabilities  
Vea más fotos en:  
armstrongceilings.com/photogallery


Los plafones Tectum® Finale™ y Finale™ PB ofrecen soluciones acústicas duraderas y sustentables para una amplia variedad de aplicaciones.

### ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN


- nuevo** Los plafones Tectum® Finale™ y Finale PB ahora tienen una acústica certificada por UL® junto con pruebas e informes acústicos que se ajustan a las mejores prácticas del sector
- nuevo** Los plafones Finale PB se fabrican con un relleno amalgamante de origen vegetal
- nuevo** Sostenible más allá del estándar: Tamaños personalizados en 1" de grosor y todos los plafones estándar forman parte de la cartera Sustain®, y cumplen con los estándares más estrictos de cumplimiento de sustentabilidad hoy en día
- Los plafones Finale de 1" de espesor con un enrasado de 1" fijado en fábrica ahora están disponibles como artículos estándar
- nuevo** Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para su envío en 4 semanas o menos
- Las piezas de enrasado incorporadas con plafones rellenos en fábrica proporcionan el máximo control del sonido, se instalan 2.5 veces más rápido que aquellos de fijación directa (Direct-Attach) y obtienen el mismo desempeño acústico
- Excelente absorción del sonido: los plafones de 1" cuentan con un NRC de hasta 0.90 (depende del método de montaje)
- Los tamaños de los plafones incluyen 23-3/4" x 48", 23-3/4" x 96", 47-3/4" x 48" y 47-3/4" x 96", con bisel en las orillas largas, cuadrado en los lados cortos. Se ofrecen plafones personalizados en tamaños y espesores adicionales por pedido a: ASQuote@armstrongceilings.com
- nuevo** La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (colores estándar solamente)
- Resistente al maltrato para espacios activos
- Se pueden sujetar mecánicamente a una amplia variedad de superficies, tales como mampostería, paneles de yeso, madera y más

### COLORES


Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.  
Standard Colors



### DETALLES



### DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL PLAFÓN

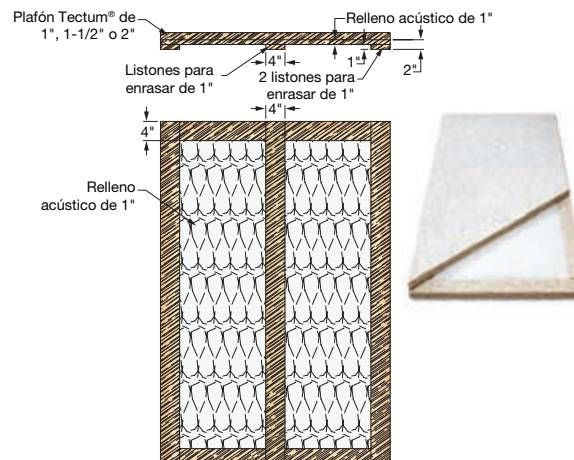

# TECTUM® Finale™ TECTUM Finale PB

con relleno amalgamante de origen vegetal  
Paneles acústicos  
textura rugosa



Para calcular la contribución a LEED, visite [armstrongceilings.com/greengenie](http://armstrongceilings.com/greengenie).

## SELECCIÓN VISUAL

	Número de artículo	Dimensiones ancho x largo x alto (Pulgadas)
Plafones Tectum® Finale™	8215W2L04T10	23-3/4 x 48 x 1"
	8215W4L04T10	47-3/4 x 48 x 1"
	8215W2L08T10	23-3/4 x 96 x 1"
	8215W4L08T10	47-3/4 x 96 x 1"
Plafones Tectum® Finale PB	8255W2L04T10	23-3/4 x 48 x 1"
	8255W4L04T10	47-3/4 x 48 x 1"
	8255W2L08T10	23-3/4 x 96 x 1"
	8255W4L08T10	47-3/4 x 96 x 1"



Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío desde el fabricante en 4 semanas o menos. Encontrará los plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en [armstrongceilings.com/fast134](http://armstrongceilings.com/fast134).

Al diseñar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color apropiado de 3 dígitos TNA = Natural (sin pintar), TWH = White (p. ej., 8215W2L04T10 TWH). Se recomienda el uso de plafones con orilla biselada de cuatro lados en las instalaciones de plafones adyacentes. Para tamaños y colores especiales, llame a TechLine al 1 877 276-7876.

## DESEMPEÑO


Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

	(solo White)	Bio-Block	Humi-Guard+	CleanAssure™ plafones desinfectables	DURABILIDAD	30 años de garantía	
	Resistencia al fuego	Resistencia lumínica	Antibacteriano y Antimicrobio	Resistencia al pandeo	Con niebla	Impacto	Raspaduras
Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•
Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•
Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•
Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•
Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•
Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•
Clase A	Hasta 0.75	•	•	•	•	•	•


## INFORMACIÓN ACÚSTICA

Esesor total del plafón	Acústica certificada por UL	Método de montaje
Plafón de 1" con inserto integral Minwool y enrasado de 1"	0.85	A
Plafón de 1" con inserto integral Minwool y enrasado de 1"	0.90	D-20
Plafón Finale PB de 1" con relleno amalgamante de origen vegetal y enrasado de 1"	0.80	A
Plafón de 1" con relleno amalgamante de origen vegetal y enrasado de 1"	0.85	D-20
Plafón de 1-1/2" con inserto integral de Minwool y enrasado de 1"	–	A
Plafón de 1-1/2" con inserto integral de Minwool y enrasado de 1"	–	D-20
Plafón de 2" con inserto integral de Minwool y enrasado de 1"	–	A
Plafón de 2" con inserto integral de Minwool y enrasado de 1"	–	D-20

## MÉTODOS DE MONTAJE ACÚSTICO

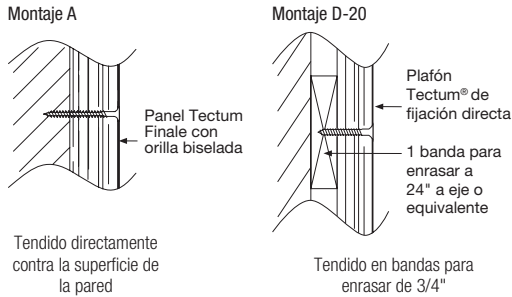

## RECOMENDACIONES SOBRE LOS DETALLES DE LAS ORILLAS

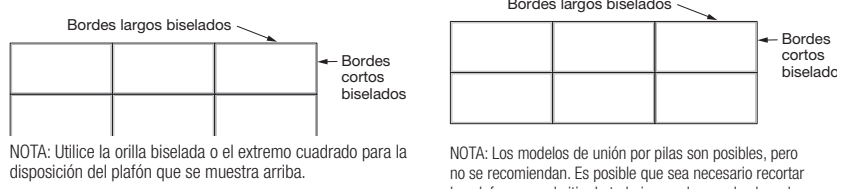

## PROPIEDADES FÍSICAS

**Material**  
Fibra de madera con adhesivo cementoso y certificación FSC®. Para más información sobre los productos retardantes de fuego con certificación FSC o para ver nuestra carta de certificación de FSC, contáctese con TechLine al 1 877 276-7876.

Los plafones Tectum® Finale™ tienen un relleno de Minwool. Los plafones Finale™ PB tienen un relleno amalgamante de origen vegetal y fibra de vidrio.

**Acabado de la superficie**  
Revestimiento de pintura látex aplicada en fábrica con superficie de silicato para resistencia al maltrato. Natural, no está pintado.

**Resistencia al fuego**  
Clase A según IBC. Índice de propagación de llama de 25 o menos e índice de generación de humo de 50 o menos cuando se prueba de acuerdo con ASTM E84.

Tectum Finale: Características de combustión superficial según normas CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos e índice de generación de humo de 50 o menos.

**Resistencia a humedad/pandeo**  
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y aplicaciones en exteriores.

**Protección contra moho y hongos**  
Los plafones con tecnología BioBlock® son resistentes al crecimiento de moho y hongos.

**Consideraciones de instalación**  
Tenga precaución y use protección para ojos y manos, y una mascarilla protectora contra polvo adecuada al cortar e instalar los plafones Tectum. Consulte las instrucciones de instalación para ver detalles completos y recomendaciones de corte.

**Consideraciones de aplicación**  
La variación de colores entre los plafones es común debido a las características naturales de la madera en los plafones White y Natural.

Las fibras de madera pueden tener un aspecto de color naranja sobre los plafones de color natural debido a las características de la madera.

El enrasado de 1" será visible desde el lateral. El enrasado se puede pintar para que combine con el acabado del plafón.

**Asistencia en el diseño**  
Puede obtener asistencia para la gestión de proyectos llamando a TechLine al 1 877 276-7876 o enviando un correo electrónico a [ASQuote@armstrongceilings.com](mailto:ASQuote@armstrongceilings.com).

**Consideraciones de especificación**  
Plafones con certificación FSC disponibles a pedido.

Atención: Para que los productos de madera certificada por FSC mantengan la certificación CoC, deben venderse a un distribuidor con certificación CoC o directamente al contratista de la instalación. Si no sigue ese procedimiento, se perderá la validez de la certificación CoC.

**Restricción sísmica**  
Los plafones Tectum están aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

**Limpieza y desinfección**  
Las opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning).

**Garantía**  
Garantía de desempeño de 30 años cuando se instalan con el sistema de suspensión Armstrong®. Detalles en [armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com)

**Consideraciones del programa FAST134**  
El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales, tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming puede demandar más tiempo.

El cronograma de los camiones del distribuidor importa: Dependemos de la distribución para ayudar a trasladar productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

La diferencia entre productos en stock y productos fabricados a pedido es importante: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican a pedido y se envían directamente al distribuidor. Los artículos FAST1 (artículos en stock) pasarán por la distribución y dependerán del cronograma de los camiones del distribuidor.

**Peso y piezas**  
1" – 3 lb/pie cuadrado, vendido por pieza

TechLine / 1 877 276-7876  
[armstrongceilings.com/tectumfinalewalls](http://armstrongceilings.com/tectumfinalewalls)  
(seleccione: Español)  
BPCS-6461M-322

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare™ y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute; FSC® es una marca comercial de FSC Forest Stewardship Council, A.C., código de licencia FSC-C007626; Revit® es una marca comercial registrada del Autodesk, Inc.; UL y UL Certified son marcas comerciales del UL LLC; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas. © 2022 AWI Licensing LLC



PARTICIONES Y PAREDES

