




Dibujos CAD/Revit® en:  
[armstrongceilings.com/cadrevit](http://armstrongceilings.com/cadrevit)

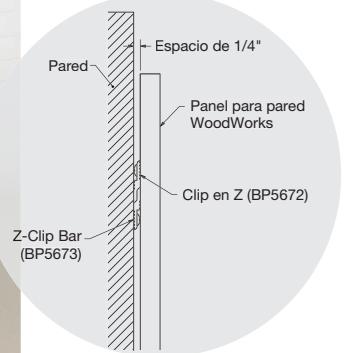

Paneles para pared WoodWorks® de 24" x 72" nominales y paneles WoodWorks® Vector® de 24" x 24" en Plain Slice White Maple con borde Axiom® Vector en Fern


Sistema de pared disponible en una variedad de especies de madera, tintes, tamaños y opciones de perforación.

#### ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN


- Coordinar la elección de la chapa con los plafones WoodWorks®
- Las chapas estándar presentan varias especies y cortes para obtener bellas visuales de la madera
- Rendimiento contra incendios ASTM E84 Clase A
- La calidez natural de la madera puede contribuir a los diseños biofílicos y a los estándares de certificación de edificios, como la función "Nature and Place" de WELL™ v2.
- Instale los paneles horizontal o verticalmente utilizando clips o liras
- El panel perforado con respaldo acústico mejora la calidad del sonido y reduce el tiempo de reverberación dentro de un espacio
- Producto de base biológica certificado 100% por el USDA
- Familia de productos CleanAssure®: incluye paneles desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviar en 4 semanas o menos
- Madera certificada FSC® disponible como opción cotizada premium nuevo

#### CORTES DE CHAPA


Diferentes cortes de un tronco producirán diferentes visuales de las vetas. Elija su chapa para conseguir el aspecto deseado.

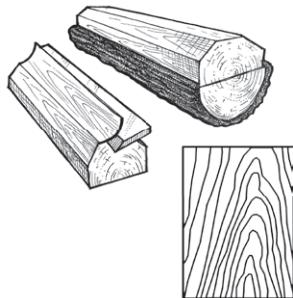

Plain Sliced  
Produce el conocido efecto catedral o bucle granulado.

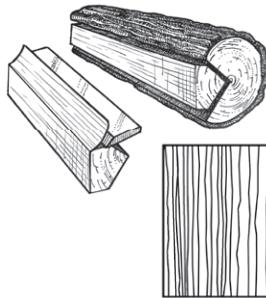

Quarter Sliced  
Produce un efecto rayado, a menudo de veta recta.

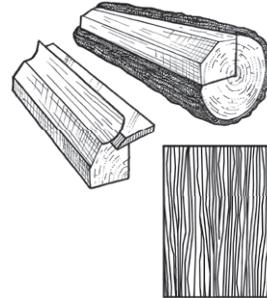

Rift Sliced  
Produce una veta apretada y lineal en toda la longitud de la chapa.

WOODWORKS®

Paneles para pared

USDA  
CERTIFIED  
BIOBASED  
PRODUCT  
PRODUCT 100%



CONTENIDO  
RECICLADO

HASTA  
80%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

EPD

Salud del ecosistema

EPD

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica



## GAMAS DE ACABADOS

Las especies y los cortes de chapa cuidadosamente seleccionados ofrecen una hermosa variación natural. Las imágenes reflejan la gama visual de nuestro producto. Debido al carácter de la madera, en una instalación pueden darse tonos más oscuros a más claros.



Plain Slice White Maple (NWM)



Plain Slice White Ash (NWA)



Vertical Grain Fir (NVF)



Rift White Oak (NRO)



Plain Slice White Oak (NOK)



Plain Slice Cherry (NPC)



Quartered Mahogany (NQM)



Quartered Sapele (NQS)



Quartered Walnut (NQW)



Plain Slice Walnut (NWN)

## ACABADOS PERSONALIZADOS



Especies de madera y  
acabados personalizados  
disponibles

## CHAPAS LEGACY

Natural Variations™  
Plain Slice



Maple (NMP)



Light Cherry (NLC)



Nogal (CWA)



Redux Wood Wheat (CRW)

Debido a limitaciones de impresión, la tonalidad puede variar con respecto al producto real.

PARTICIONES Y PAREDES

TechLine 877 276-7876

[armstrongceilings.com/woodworkswalls](http://armstrongceilings.com/woodworkswalls) (Seleccione: Español)

Armstrong®  
World Industries

# WOODWORKS®

## Paneles para pared

USDA  
CERTIFIED  
BIOBASED  
PRODUCT

PRODUCT 100%



La marca del  
manejo forestal  
responsable

CONTENIDO  
RECICLADO

HASTA  
80%

# LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

EPD

Salud del ecosistema

EPD

Economía circular

Acústica

✓

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

ECONOMÍA

ACÚSTICA

## SELECCIÓN VISUAL



Nº. de artículo ◆  
Dimensiones nominales  
Ancho x Largo x Alto\*  
(Pulgadas)

Paneles para pared WOODWORKS® (con vellón acústico) Orilla: Cuadrada (E1) Instalación: Clip en Z	<b>5814F01_E1_ _ _ _</b>	24 x 48 x 3/4"
	<b>5818F01_E1_ _ _ _</b>	24 x 96 x 3/4"
	<b>5819F01_E1_ _ _ _</b>	24 x 108 x 3/4"
	<b>5820F01_E1_ _ _ _</b>	24 x 120 x 3/4"
Orilla: Ranurada (E4) Instalación: Lira	<b>5814F01_E4_ _ _ _</b>	24 x 48 x 3/4"
	<b>5818F01_E4_ _ _ _</b>	24 x 96 x 3/4"
	<b>5819F01_E4_ _ _ _</b>	24 x 108 x 3/4"
	<b>5820F01_E4_ _ _ _</b>	24 x 120 x 3/4"

**FAST**  
4 SEMANAS  
o menos

Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío por el fabricante en 4 semanas o menos.  
Encuentre los plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en  
[armstrongceilings.com/fast134](http://armstrongceilings.com/fast134). (Selección: Español)

Paneles para pared  
Woodworks con  
certificación FSC®  
(con vellón acústico)



La marca del  
manejo forestal  
responsable  
Orilla: Cuadrada (E1)  
Instalación: Clip en Z

Orilla: Ranurada (E4)  
Instalación: Lira

**5814F02\_E1\_ \_ \_ \_** 24 x 48 x 3/4"

**5818F02\_E1\_ \_ \_ \_** 24 x 96 x 3/4"

**5819F02\_E1\_ \_ \_ \_** 24 x 108 x 3/4"

**5820F02\_E1\_ \_ \_ \_** 24 x 120 x 3/4"

**5814F02\_E4\_ \_ \_ \_** 24 x 48 x 3/4"

**5818F02\_E4\_ \_ \_ \_** 24 x 96 x 3/4"

**5819F02\_E4\_ \_ \_ \_** 24 x 108 x 3/4"

**5820F02\_E4\_ \_ \_ \_** 24 x 120 x 3/4"

## DESEMPEÑO

Resistencia al fuego	CleanAssure™ Plafones desinfectables		
	Niebla	Con atomizador	Con panal
Clase A	•	•	•
Clase A	•	•	•
Clase A	•	•	•
Clase A	•	•	•
Clase A	•	•	•
Clase A	•	•	•
Clase A	•	•	•
Clase A	•	•	•

Los puntos representan un  
alto nivel de rendimiento.

## INFORMACIÓN ACÚSTICA

### Calificación NRC

Perforación	D-20 Montaje con vellón acústico	Montaje C-20 con relleno de fibra de vidrio de 1"	NRC
W1 	(Sin perforación)	-	-
W2 	Redondo Recto	0.50	0.65
W3 	Redondo Diagonal	0.50	0.65
W4 	Redondo Recto	0.55	0.80
W5 	Oval Recto Ranurado	0.45	0.70
W6 	Oval Recto Ranurado	0.45	0.60

\*\* Panel de relleno de fibra de vidrio Artículo 8200T10

Las perforaciones WoodWorks® para paredes se  
alinean con los siguientes plafones:

Perforación	WoodWorks® Vector®	WOODWORKS Concealed
W2	✓	✓
W3	✓	✓
W4	✓	
W5	✓	
W6	✓	

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya los sufijos de perforación y acabado adecuados. (por ejemplo, 5814F01\_W 1 E1 N W M)

NOTA: Para chapas y tamaños disponibles como pedido especial, llame a TechLine al 1 877 276-7876.

\* Los paneles se instalarán con una separación de 1/4" o mayor entre paneles. Cuando se utilice la instalación con lira,  
el módulo será de 24".

# WOODWORKS®

Paneles para pared

USDA  
CERTIFIED  
BIOBASED  
PRODUCT  
PRODUCT 100%



CONTENIDO  
RECICLADO

HASTA  
80%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

EPD

Salud del ecosistema

EPD

Economía circular

Acústica

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

✓

## ACCESORIOS

	Número de artículo◆	Descripción	Dimensiones	Acabado/Material	Piezas/caja
Accesorios de acabado*	6481F01W1H_ _ _ ◆◆	Moldura enchapada de 4", 6", 8" con 4 Clips – Artículo 5925 (Con tapacantos de imitación madera en las orillas largas)	96" x 3/4"	Todos los acabados	–
	5849F51_ _ _	Moldura de acabado (sin listones de enrasar)	1.15" x 126"	Todos los acabados	A granel
	5907F51_ _ _	Moldura de acabado de borde (con listones de enrasar)	1-7/8" x 126"	Todos los acabados	A granel
	5851F51_ _ _	Esquina en pico	126"	Todos los acabados	A granel
	5852F51_ _ _	Esquina redondeada	126"	Todos los acabados	A granel
	5855F51_ _ _	Moldura de base de 4"	4" x 95"	Todos los acabados	A granel
	5856F51_ _ _	Moldura de base de 6"	6" x 95"	Todos los acabados	A granel
	585910_	Lira de instalación de esquina	118"	Plástico (X) o Aluminio (Y)	A granel
	5867F51_ _ _	Esquina interior del borde de la pared	126"	Todos los acabados	A granel
Componentes de instalación	6408_ _ _	Tapacantos WoodWorks de madera falsa combinada	3/4" x 300"	Todos los acabados	25 pies lineales
	663910_ _	Lira de instalación en pared	120"	Black (BL), Anodizado natural (NA)	A granel
	5672	Clip en Z	2"	Aluminio	250 unidades/caja
	5673	Barra de clip en Z	72"	Aluminio	20 unidades/caja
Plafones de relleno	5479	BioAcoustic	24 x 24 x 5/8"	Beige - Matte	12 unidades/caja
	8200T10	Plafón de relleno de fibra de vidrio	24 x 24 x 1"	Black - Gloss	12 unidades/caja

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo apropiado de 1, 2 o 3 letras (p. ej., 5855F51 N W M = moldura de base de 4" en Plain Slice White Maple).

◆◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya la altura (4, 6 u 8) y el sufijo de chapa de 3 letras que coordina con su plafón WoodWorks (por ejemplo, 6481F01W1H 4 N W M).

\* Los accesorios de acabado son de madera maciza teñida a juego con los acabados de chapa.

## PROPIEDADES FÍSICAS

### Material

Tablero de partículas ignífugo (FRPB) con chapas de madera auténtica. Vertical Grain Fir (NVF), Constants (TM) Walnut (CWA) y Constants Redux Wood Wheat (CRW) son FRPB con chapa reconstituida.

### Acabado de la superficie

Recubrimiento semibrillante transparente o tintado

### Rendimiento frente al fuego

Clase A: Características de combustión superficial ASTM E84. Índice de propagación de la llama de 25 o inferior. Índice de generación de humo de 50 o inferior.

Características de combustión superficial CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o inferior. Clasificación de generación de humo de 50 o inferior.

### Consideraciones sobre la aplicación

Pueden producirse variaciones entre los paneles debido a las características naturales de la madera y de la veta (paneles bajo pedido especial disponibles).

Es muy importante que los plafones WoodWorks® estén climatizados antes de la instalación. Debe mantenerse una humedad relativa entre 25% y 55% y temperaturas entre 50°F y 86°F durante toda la vida útil del producto.

### Consideraciones de diseño

El ancho de la ranura de los paneles WoodWorks® Tegular y WoodWorks Walls es diferente. Para una aplicación con el mismo tamaño de ranura en el cielo acústico y en la pared, pida plafones cortados a medida o utilice plafones Vector® fijados a la pared con clip en Z.

### Consideración de especificación

Atención: Para que los productos de madera con certificación FSC® mantengan su certificación CoC, los productos deben venderse a un distribuidor certificado CoC o directamente al contratista instalador. No hacerlo infringe la CoC.

### Consideraciones sobre el programa FAST134

El tamaño del trabajo es importante: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar en 1 semana en artículos FAST1. Sin embargo, el tránsito hacia los estados situados al oeste de Wyoming puede requerir más tiempo.

El cronograma de los camiones del distribuidor importa: Dependemos de la distribución para ayudar a trasladar productos por todo el país. Cuando la velocidad importa, trabaja con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

Inventario vs. Fabricación bajo pedido: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en inventario) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones distribuidores.

### Garantía

Más información en armstrongceilings.com (Seleccione: Español)

### Peso: pies cuadrados/caja

Paneles – 2.75 LBS/SF; empaquetados a granel por pedido.