


GRAPHIS® Finetex™ & Rustex™


Plafones de diseño geométrico
textura fina (Finetex™) / textura gruesa (Rustex™)



Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com

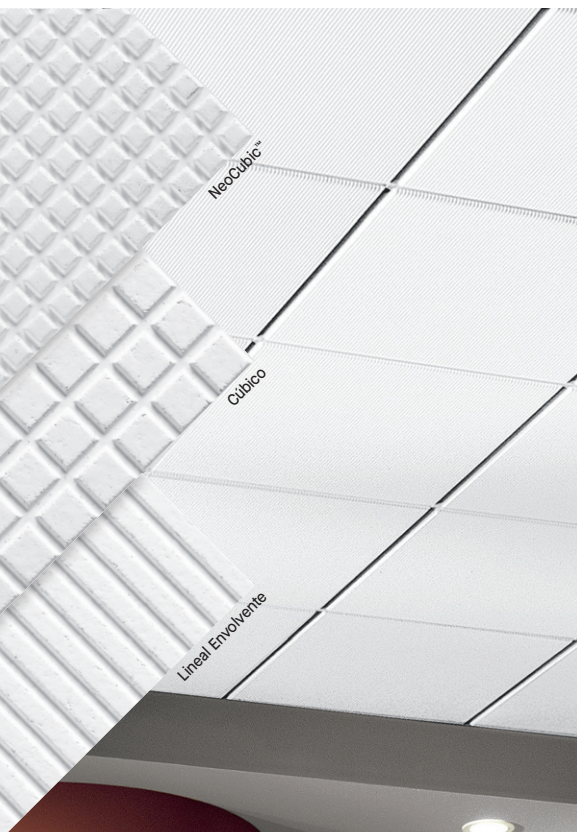

Plafones Graphis Finetex Lineal Envolvente con sistema de suspensión Suprafine XL de 9/16"

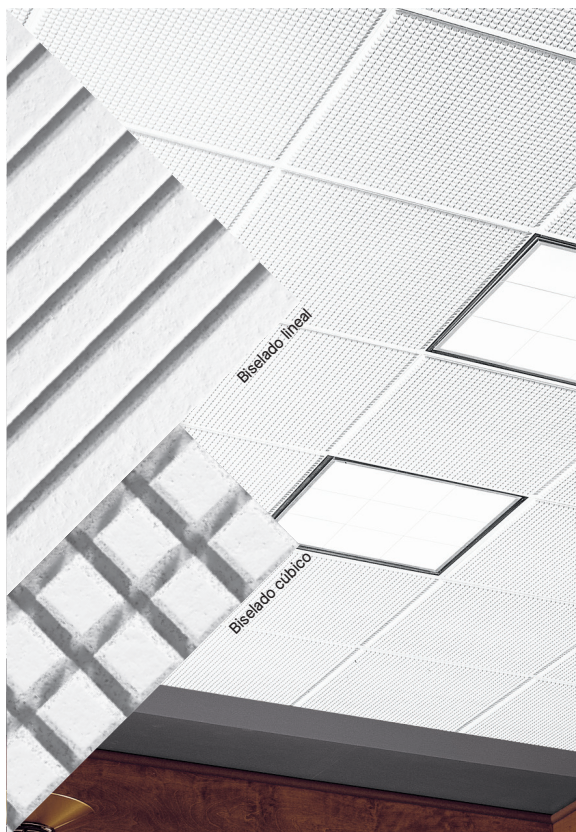

Plafones Graphis Rustex Cúbicos Biselados con sistema de suspensión Suprafine XL de 9/16"

Los atrevidos patrones geométricos y lineales crean diseños visuales únicos con un rendimiento acústico estándar.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los plafones Graphis® forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

COLOR



White
(WH)

Finetex™


- Motivos geométricos finamente esculpidos
- Opciones de diseño único y múltiple
- Alta reflectancia lumínica
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- 30 años de garantía limitada del sistema

Rustex™

- Diseños geométricos atrevidos
- Buena absorción acústica
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- 30 años de garantía limitada del sistema

NOTA: Finetex™ no se recomiendan para zonas que requieran un rendimiento acústico.

DETALLES (Otros sistemas de suspensión compatibles. Consulte el listado de la página siguiente)

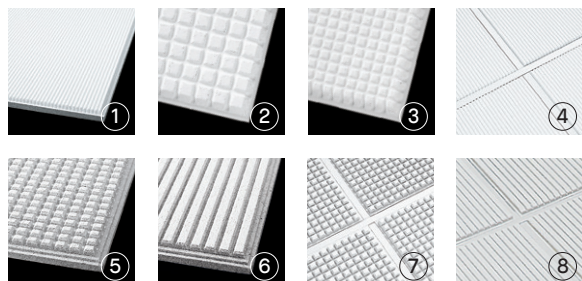

1. Graphis® Finetex™ Lineal envolvente
2. Graphis® Finetex™ Cúbico
3. Graphis® Finetex™ NeoCúbico
4. Graphis® Finetex™ Lineal envolvente con Suprafine® sistema de suspensión de 9/16"
5. Graphis® Rustex™ Biselado cúbico
6. Graphis® Rustex™ Biselado Lineal
7. Graphis® RUSTEX™ Cúbico Biselado con sistema de suspensión Suprafine® de 9/16"
8. Graphis® RUSTEX™ Biselado lineal con sistema de suspensión Suprafine® de 9/16"

GRAPHIS® Finetex™ & Rustex™

Plafones de diseño geométrico
textura fina (Finetex™) / textura gruesa (Rustex™)



SISTEMAS DE PLAFONES
SUSTENTABLES DE ALTO DESEMPEÑO

Declare®

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
72%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
		Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL

armstrongceilings.com/suspdwgs (Seleccione: Español)	Suspensión. Dibujo.	Número de artículo.	Dimensiones (pulgadas)
GRAPHIS® Finetex™ Regular envolvente de 9/16"	Lineal Envolverte		
	34	8005	24 x 24 x 3/4"
	Cúbico		
	36	8006	24 x 24 x 3/4"
NeoCubic™	35	8007	24 x 24 x 3/4"
GRAPHIS® Rustex™ Regular biselado de 15/16"	Biselado cúbico		
	20	2600	24 x 24 x 3/4"
	Biselado lineal		
	20	2602	24 x 24 x 3/4"
GRAPHIS® Rustex™ Regular biselado de 9/16"	Biselado cúbico		
	33	2600	24 x 24 x 3/4"
	Biselado lineal		
	33	2602	24 x 24 x 3/4"

SELECCIÓN DE RENDIMIENTO


Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

\$\$\$\$

Acústica con clasificación UL	Total Acústicas¹	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	Anti-moho/ hongos	Bio- Block	Humi- Guard+	Resistencia al pando	Certificado de bajas emisiones de COV	Durabilidad	Contenido reciclado	Programa de reciclaje (Solo en EE. UU.)	Garantía de 30 años
NRC + CAC =												
- 35	-	Clase A	0.90	-	-	*	*	*	Estándar	Estándar	*	*
- 35	-	Clase A	0.90	-	-	*	*	*	Estándar	Estándar	*	*
- 35	-	Clase A	0.90	-	-	*	*	*	Estándar	Estándar	*	*
0.55 30	-	Clase A	0.75	*	*	*	*	*	Estándar	*	*	*
0.55 30	-	Clase A	0.75	*	*	*	*	*	Estándar	*	*	*
0.55 30	-	Clase A	0.75	*	*	*	*	*	Estándar	*	*	*
0.55 30	-	Clase A	0.75	*	*	*	*	*	Estándar	*	*	*

¹ Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).

Clasificación ASTM E1264
Finetex: Tipo A, Forma A1.2, Patrón F
Rustex: Tipo A, Forma A1.2, Patrón J
Clase de fuego A

Anti-moho/hongos
(Rustex™ solamente)
Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Emisiones de COV
Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para bajas emisiones en LEED®, WELL™ Building Challenge, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del producto de contenido reciclado posconsumo y preconsumo (posindustrial) de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. (FTC).

Valor de aislamiento
Factor R - 1.6 (unidades BTU)
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años
Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso; pies cuadrados/caja
0.90 LBS/PIE²; 48 PIE²/CAJA

Cantidad mínima del pedido
1 caja

Artículos métricos disponibles
2600M, 2602M - Los artículos métricos están sujetos a plazos de entrega más largos y a cantidades mínimas. Póngase en contacto con su representante para obtener más información.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/graphis
(Seleccione: Español)
BPCS-4610M-925

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; UL es una marca registrada de UL LLC; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong®
World Industries

FIBRA MINERAL - Estándar