

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare HPD	Salud del ecosistema	EPD
CDPH de terceros		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓




Paneles de pared Lyra® PB de aplicación directa

Los paneles de pared Lyra® PB Direct Apply ofrecen opciones sostenibles y acústicas para una amplia variedad de aplicaciones y se instalan directamente en las superficies de las paredes utilizando adhesivo para plafones.







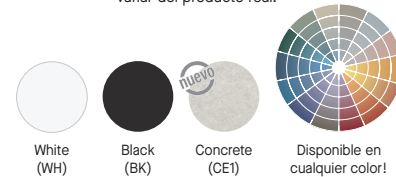




#### ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los paneles Lyra® PB Direct Apply son parte del portafolio Sustain® y cumplen con los estándares de cumplimiento de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad.
- Alta absorción acústica NRC 0.95
- Fácil instalación en paredes con adhesivo recomendado para:
  - Superficies de cielos rasos de metal corrugado
  - Tableros de yeso, hormigón y escayola
- Instalación en pared – A 6' del suelo o más alto
- Familia de productos CleanAssure™ – incluye plafones y paneles, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](https://armstrongceilings.com/cleaning)) (Seleccione: Español)
- Lavable, Resistente a los golpes, Resistente a los arañazos, Resistente a la suciedad
- Todos los artículos se fabrican con un aglutinante de origen vegetal
- Tamaños y colores disponibles bajo pedido

**COLORES** Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.



#### SELECCIÓN VISUAL

	Nº. de artículo	Dimensiones nominales Ancho × Largo × Alto (Pulgadas)
LYRA® PB Direct Apply (con aglutinante vegetal)	 8400PB 8400PBBK 8400PBCE1	24 × 24 × 1" 
	 8401PB 8401PBBK 8401PBCE1	24 × 48 × 1" 
Cuadrado (todos los lados)	 8402PB 8402PBBK 8402PBCE1	24 × 60 × 1" 
	 8403PB 8403PBBK 8403PBCE1	24 × 72 × 1" 
	 8404PB 8404PBBK 8404PBCE1	48 × 48 × 1" 
1" Espesor – Aplicación directa		
Tallas a medida**	1 Caja Min <b>FASTSIZE</b> 3 SEMANAS listo para	Anchura                      Longitud  12" – 24"                      24" – 96" 24-1/2" – 48"                      24" – 71-1/2"

#### DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Resistencia al fuego	Reflectancia luminica	Anti-moho/hongos	Resistencia al pandeo	Certificado de bajas emisiones de COV	CleanAssure™ Plafones y Paneles desinfectables	DURABILIDAD					10 años de garantía
(Solo en White)					Con niebla	Lavado*	Impacto	Arañazos	Suciedad		
Clase 0.88	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 0.88	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 0.88	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase 0.88	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### INFORMACIÓN ACÚSTICA

Espesor del plafón	NRC	Método de montaje
1"	0.95	D-40
1"	0.80	A

NOTA: Montaje en A Concrete (CE1)  
Rendimiento acústico: 0.70

\* Los atributos de lavado no se aplican al panel Black o Concrete Look

\*\* Las limitaciones de tamaño se basan en los tamaños incluidos en la garantía del panel utilizando los métodos de encolado indicados en las instrucciones de instalación. Consulte las instrucciones de instalación BPLA-299100 para obtener más detalles.

**DATOS FÍSICOS:** (Consulte la página del producto Lyra PB en la sección Directo a la Estructura)