

METALWORKS™ Blades – Classics™


Placas lineales con opciones acústicas
textura lisa




24/7
DEFEND™
Soluciones para espacios
más saludables y seguros

CONTENER LIMPIAR PROTEGER

Dibujos CAD/REVIT®
armstrongceilings.com

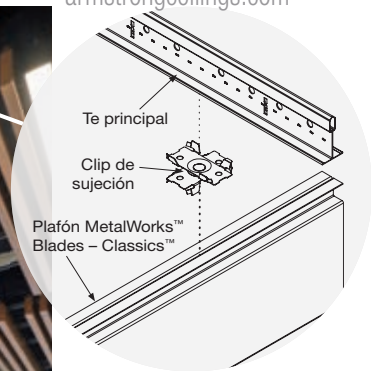

más capacidades



▲ MetalWorks™ Blades – Classics™


Las placas verticales de metal duradero, con diseños lineales de alta calidad, están disponibles en opciones acústicas o no acústicas.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN


- nuevo** • Ahora disponible en 17 acabados de Effects™ aspecto de madera para aplicaciones interiores y exteriores
- nuevo** • Nuevos tamaños de Blades estándar en longitudes con profundidad de 4" y ancho de 1" o profundidad de 6" ancho de 1" o 2"
- nuevo** • Opciones de tamaños personalizados: longitudes hasta 96", profundidades hasta 8" y anchos de 1" o 2"
- nuevo** • CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes (Pulverizar con niebla; usar atomizador o Limpiar con paño)
- Las placas Blades™ vienen con tapas para ambos extremos, con una tapa para un solo extremo o sin tapas
- Los plafones MetalWorks™ Blades – Classics™ son parte de la cartera Sustain™ (sólo paneles no perforados)
- Cree diseños lineales acústicos y no acústicos de alta calidad
- La separación entre las placas Blades™ puede variar para adaptarse a diversas necesidades acústicas y de diseño
- Instalación rápida y sencilla con los sistemas de suspensión Prelude® XL® de 15/16" o pintados de 360°.

COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar con respecto al producto real.


nuevo Effects™ Atrevidos




nuevo Effects™ Sutiles



Effects™ Clásico


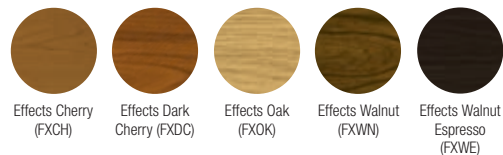


Interior y Exterior



* Parte de la Cartera Sustain (sólo paneles no perforados M1).

Sólo Interior



*Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera de Sustain™ están disponibles sobre pedido personal. Se deben evaluar otros colores sobre pedido personal si se requieren criterios de sostenibilidad. El tiempo de entrega aumentará.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en armstrongceilings.com o póngase en contacto con TechLine a 1 877 276-7876 para longitudes personalizadas.

METALWORKS™ Blades – Classics™

Placas lineales con opciones acústicas
textura lisa



HASTA **76%** CONTENIDO RECICLADO

LEED® WELL™ LBC

- gestión de energía
- gestión de agua y construcción
- materiales regionales
- construcción
- diseño flexible
- EPD
- resistencia/responsabilidad extendida del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- material ingrediente mejorado
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

Número de artículo	Descripción/Dimensiones Largo x Ancho x Profundidad (Pulgadas)	Tamaños personalizados disponibles	
METALWORKS™ Blades – Classics™			
8157D41	Panel vertical con tapas en ambos extremos	94-1/2 x 4 x 1"	
8157D61	Panel vertical con tapas en ambos extremos	94-1/2 x 6 x 1"	
8157D62	Panel vertical con tapas en ambos extremos	94-1/2 x 6 x 2"	
8156D41	Panel vertical con tapas en ambos extremos	46-1/2 x 4 x 1"	
8156D61	Panel vertical con tapas en ambos extremos	46-1/2 x 6 x 1"	
8156D62	Panel vertical con tapas en ambos extremos	46-1/2 x 6 x 2"	
8155D41	Panel vertical con tapas en ambos extremos	22-1/2 x 4 x 1"	
8155D61	Panel vertical con tapas en ambos extremos	22-1/2 x 6 x 1"	
8155D62	Panel vertical con tapas en ambos extremos	22-1/2 x 6 x 2"	
7202D41	Panel vertical con tapa en un extremo	96 x 4 x 1"	
7202D61	Panel vertical con tapa en un extremo	96 x 6 x 1"	
7202D62	Panel vertical con tapa en un extremo	96 x 6 x 2"	
7203D41	Panel vertical sin tapas en el extremo	96 x 4 x 1"	
7203D61	Panel vertical sin tapas en el extremo	96 x 6 x 1"	
7203D62	Panel vertical sin tapas en el extremo	96 x 6 x 2"	

♦ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo apropiado de perforación y color con el número de artículo (por ej., 7201 M 1 5 E X M P).
† Con perforación M15

DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

Sonido Absorcion (Sabins/SF)	CleanAssure™ plafones desinfectables			DURABILIDAD		
	Con niebla	Con atomizador	Con paño	Lavable	Restregable	Suciedad
0.92	•	•	•	•	•	•
0.92	•	•	•	•	•	•
0.92	•	•	•	•	•	•
0.92	•	•	•	•	•	•
0.92	•	•	•	•	•	•

ACCESORIOS

N.º de artículo	Descripción	Piezas/caja
7204	Clip de sujeción MetalWorks™ Blades – Classics™ (SS – acero inoxidable y KO – óxido negro)	100
7205	Dispositivo de alineación MetalWorks Blades – Classics MetalWorks Blades – Classics 7205D41 1" x 4" Dispositivo de alineación 7205D61 1" x 6" Dispositivo de alineación 7205D62 2" x 6" Dispositivo de alineación	24
8158D41 8158D61 8158D62	Tapa del extremo cortada en sitio de trabajo MetalWorks™ Blades – Classics MetalWorks Blades – Classics 8158D41 1' x 4" Tapa del extremo cortada 8158D61 1' x 6" Tapa del extremo cortada 8158D62 2" x 6" Tapa del extremo cortada	10


♦ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo apropiado de perforación y color con el número de artículo (por ej., 7201 M 1 5 E X M P).
♦♦ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo correspondiente de color de 2 letras, SS – Stainless Steel o KO – Black Oxide, (por ej., 7204 S S).



Las nuevas longitudes permiten libertad de diseño. Refiere a otro diseños posibles en nuestra guía de diseño de MetalWorks™ Blades.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

15/16"



Sistema de suspensión Prelude® XL® (Black) o sistema de suspensión pintado de 360°

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Aluminio: espesor 0.032"

Acabado de la superficie

Pintura de poliéster aplicada en fábrica. Disponible en White, Silver Grey, Gun Metal Grey y acabados con revestimiento de pintura en polvo posterior a la producción Effects™ Wood Looks. También hay colores personalizados disponibles. Contacte a TechLine para solicitudes de correspondencia de colores personalizados al 1 877 276 7876.

Resistencia al fuego

Probado según ASTM E84. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos. Características de combustión superficial CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Clasificación de generación de humo de 50 o menos.

Opciones de acústica

Los plafones perforados se entregan con relleno acústico de vellón de fibra de vidrio negra para absorber el sonido (varía por longitud del plafón Blades).

Asistencia en el diseño

Puede obtener asistencia para la gestión de proyectos llamando al servicio de asistencia al cliente TechLine al 1 877 276 7876.

Consideraciones de diseño

Cuando se instalan, los plafones cuelgan a 4-7/8" debajo del frente del sistema de suspensión. Los plafones pueden sostenerse en tes principales o tes secundarias de alta resistencia, con 2 clips de sujeción por plafón. Vea el folleto de MetalWorks™ Blades – Classics™ en línea para ver tendidos adicionales de diseño.

MetalWorks™ Blades – Classics™ se pueden cortar en el sitio de trabajo, solo cuando se utiliza la tapa de extremo de corte. Vea las instrucciones de instalación para detalles.

Restricción sísmica

Consulte ASCE 7-10, Sección 13.5 Componentes arquitectónicos, para conocer los requisitos sísmicos. La sección 13.5, artículo 2 se refiere a 13.2.3 Daño resultante.

Limpieza y Desinfección

Información para la limpieza y desinfección de acuerdo con las recomendaciones de los CDC es disponible en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía

Detalles en armstrongceilings.com

Peso

D41 paneles: 0.50 lbs/LF
D61 paneles: 0.61 lbs/LF
D62 paneles: 0.68 lbs/LF

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworksbladesclassics
(seleccione: Español)
BPCS-5092M-1120

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Declare and Living Building Challenge (LBC) son marcas de International WELL Building Institute; UL es una marca registrada por UL, LLC; Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados. © 2020 AWI Licensing LLC

Armstrong®
CEILING & WALL SOLUTIONS