



SUSTAIN™
Sistemas de plafones
sustentables de
alto desempeño



FAST134
Selectos artículos envían rápido


METALWORKS™ Blades – Classics

Paneles lineales con opciones acústicas
textura lisa



Paneles MetalWorks Blades – Classics 2" x 6" en Effects Cherry

Dibujos CAD/Revit®
Armstrongceilings.com

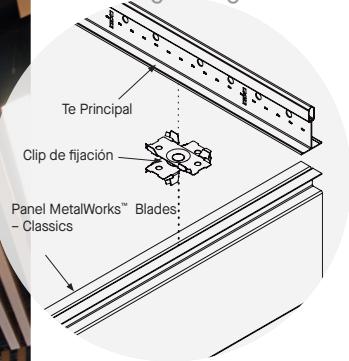

más capacidades
para hacer más




Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Paneles verticales metálicos duraderos en varios tamaños con clips de fijación giratorios que permiten flexibilidad de diseño.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- nuevo** • Cuatro nuevos acabados Sequels™ con apariencia de madera de fábrica son parte del programa FAST134
- nuevo** • Los plafones MetalWorks™ FASTPeel™ cuentan con una película protectora más fácil de remover
- Ahora disponible en 17 acabados con aspecto de madera Effects™
- Tamaños de placa vertical estándar en múltiples longitudes con:
 - 4" de profundidad y 1" de ancho
 - 6" de profundidad con 1" o 2" de ancho
- Tamaños de placa vertical premium disponibles:
 - Longitudes de hasta 120"
 - Profundidades de hasta 10"
 - Anchos de 1" o 2"
- Disponible en longitudes de 22-1/2", 46-1/2", 94-1/2" y 96" para diseños creativos
- Familia de productos CleanAssure™ : incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviar en 4 semanas o menos
- Paneles verticales disponibles con dos tapas de extremo instaladas en fábrica, una tapa final o sin tapas finales
- MetalWorks™ Blades - Classics forman parte de la cartera Sustain™ (solo paneles no perforados)
- Cree diseños lineales acústicos o no acústicos de alta gama
- Instalación rápida y sencilla con los sistemas de suspensión estándar Prelude® XL® 15/16" o pintados 360°

DETALLES DE LA TAPA DE EXTREMO en Sequels Cape May Cherry



1. Tapa del extremo aplicada en fábrica
2. Tapa del extremo cortada en el sitio de trabajo

METALWORKS™ Blades – Classics

Paneles lineales con opciones acústicas
textura lisa



Declare.

CONTENIDO RECICLADO

HASTA
15%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

Salud climática

EPD

HPD

Salud del ecosistema

CDPH de terceros

Economía circular

EPD

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

EPD



MetalWorks™ Blades - Classics en Sequels Cape May Cherry

COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR



Pintado



Whitelume
(WHA)



Silverlume
(SIA)



Gun Metal
(MYA)



Sequels™

Bobina con revestimiento previo, plazo de entrega rápido



La Jolla Oak*
(SQLO)



New Haven
Walnut* (SQNW)



Cape May Cherry*
(SQCC)



Montauk
Driftwood* (SQMD)

Effects™ Classic Sublimación de tinta



Effects Cherry
(FXCH)



Effects Dark Cherry
(FXDC)



Effects Oak
(FXOK)

Effects™ Bold Sublimación de tinta



Effects Sea Salt
(FXSS)




Effects Ginger
(FXGR)



Effects Nutmeg
(FXNM)



Effects Poppy
Seed (FXPS)



Effects Peppercorn
(FXPC)



Effects Almond
(FXAL)



Effects Sesame
(FXSE)



Effects Macadamia
(FXMA)



Effects Cinnamon
(FXCM)



Effects Walnut
(FXWN)



Effects Espresso
(FXWE)



Effects Flax
(FXFL)



Effects Cocoa Bean
(FXCB)



Effects Coriander
(FXCO)

*No forma parte de la cartera Sustain™

COLORES Y ACABADOS PERSONALIZADOS



Colores personalizados disponibles




Acabados personalizados con apariencia de madera disponibles

* Los colores precalificados para cumplir los requisitos de la cartera de Sustain están disponibles previa solicitud. Deben evaluarse otros colores a medida si se exigen criterios de sostenibilidad. El plazo de entrega aumentará. Para más información, visite nuestro sitio web en armstrongceilings.com/metalworks o póngase en contacto con Architectural Specialties TechLine en el 1 877 276-7876 para solicitar longitudes de paneles personalizadas. Para solicitudes premium, póngase en contacto con ASQuote, ASQuote@armstrongceilings.com

OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)



M1
(Sin perforación)



M15 (Rd 1612)

PANELES VERTICALES: Estándar

TechLine / 877 276-7876

armstrongceilings.com/metalworksbladesclassics (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

METALWORKS™ Blades – Classics

Paneles lineales con opciones acústicas
textura lisa



Declare.®

CONTENIDO RECICLADO

HASTA
15%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare HPD

EPD

EPD

CDPH de terceros

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

Resistencia al fuego

Con niebla

Con atomizador

Con paño

Lavado

Restregado

Clase A

Suciedad

RENDIMIENTO Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo ◆	Descripción/ Dimensiones P x A x L (pulgadas) personalizados disponibles
MetalWorks™ Blades – Classics	Panel vertical con tapas en ambos extremos 4 x 1 x 94-1/2" 6 x 1 x 94-1/2" 6 x 2 x 94-1/2"
8157D41_----- 8157D61_----- 8157D62_-----	Panel vertical con tapas en ambos extremos 4 x 1 x 46-1/2" 6 x 1 x 46-1/2" 6 x 2 x 46-1/2"
8156D41_----- 8156D61_----- 8156D62_-----	Panel vertical con tapas en ambos extremos 4 x 1 x 22-1/2" 6 x 1 x 22-1/2" 6 x 2 x 22-1/2"
8155D41_----- 8155D61_----- 8155D62_-----	Panel vertical con tapa en un extremo 4 x 1 x 96" 6 x 1 x 96" 6 x 2 x 96"
7202D41_----- 7202D61_----- 7202D62_-----	Panel vertical sin remates 4 x 1 x 96" 6 x 1 x 96" 6 x 2 x 96"
7203D41_----- 7203D61_----- 7203D62_-----	Panel vertical sin remates 4 x 1 x 96" 6 x 1 x 96" 6 x 2 x 96"



Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío por el fabricante en 4 semanas o menos.
Plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134
(Selección: Español)

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya la perforación y el sufijo de color adecuados con el número de artículo
(por ejemplo, 8157D41 M 15 E X C H).


INFORMACIÓN ACÚSTICA Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.




Placa	4" a eje.	6" a eje.	12" a eje.	16" a eje.	20" a eje.	24" a eje.
4" x 1"	0.55	0.45	0.25	0.20	0.20	0.15
6" x 1"	0.85	0.65	0.45	0.35	0.30	0.25
6" x 2"	1.05	0.80	0.50	0.40	0.35	0.30

EJEMPLOS DE DISEÑO Las múltiples longitudes y el clip de fijación giratorio permiten libertad de diseño. A continuación encontrará algunos ejemplos de diseño extraídos de nuestra guía de diseño MetalWorks Blades.

Diseño de sistema de suspensión de de 1' x 4'

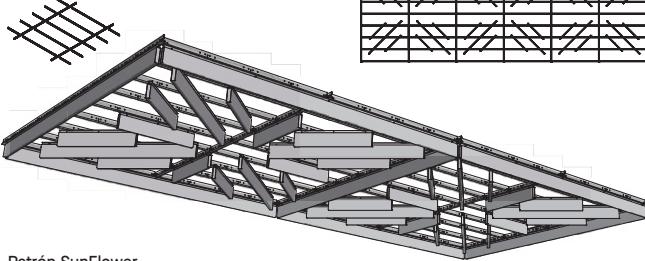

Diseño de sistema de suspensión de de 4' x 4'

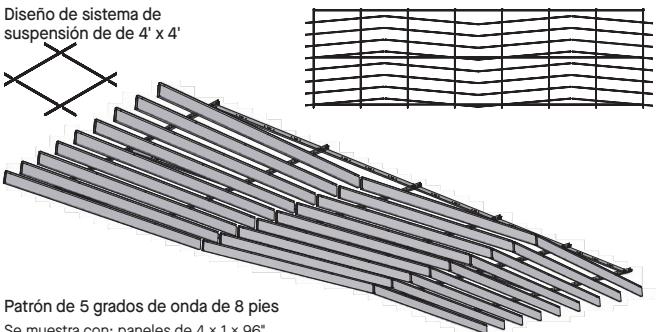

METALWORKS™ Blades – Classics

Paneles lineales con opciones acústicas
textura lisa



Declare.

CONTENIDO RECICLADO

HASTA
15%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana Etiqueta Declare

Salud climática Salud del ecosistema

EPD

HDP

EPD

CDPH de terceros

Economía circular

✓

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

✓

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

	Nº. de artículo ◆	Descripción	Dimensiones (pulgadas) L x A x A nominales	Color	Piezas/caja.
Sistemas de suspensión	7301_ _	Te principal HD Prelude® XL® de 12'	144 x 15/16 x 1-11/16"	White, Silver Grey, Gun Metal Grey*	20
	XL7341	Te secundaria Prelude XL de 4'	48 x 15/16 x 1-11/16"	White, Black*	60
	XL8320	Te secundaria Prelude XL de 2'	24 x 15/16 x 1-11/16"	White, Black*	60
	730136BL	Te principal Prelude XL de resistencia superior de 12' Black 360	144 x 15/16 x 1-11/16"	Black	20
	XL734036BL	Te secundaria Prelude XL de 4' Black 360 48 x 15/16 x 1-11/16"	Black	60	
	XL732036BL	Te secundaria Prelude XL de 2' Black 360 24 x 15/16 x 1-11/16"	Black	60	
Instalaciones de pared a pared	780036	Moldura en ángulo de 12'	144 x 7/8 x 7/8"	White, Black*	30
	HD7801_ _	Moldura en ángulo de 10'	120 x 7/8 x 7/8"	Silver Grey, Gun Metal Grey*	30
	BERC2	Clip de retención del extremo de la Te	-	-	200
Instalación de nubes flotantes	AX6STR_ _ _ ◆	Borde recto Axiom® Vector de 6"	120 x 3/4 x 5-13/16"	White, Black, Silver Grey, Gun Metal Grey*	-
		Se recomienda el Black para los acabados de los paneles Sequels			
	7239	Clip de borde ajustable (ATC)	-	-	50
	5344_ _ _ -	Borde Effects Wood Looks de 4"	Longitud nominal de 120"	Acabados Effects	6
	5346_ _ _ -	Borde Effects Wood Looks de 6"	Longitud nominal de 120"	Acabados Effects	6

◆ Anada el sufijo de color de 2 dígitos al número de artículo cuando realice la especificación o el pedido (por ejemplo, AX6STR S G), añada un dígito adicional "3" antes del sufijo de color si se requiere pintura en el interior y el exterior del borde (por ejemplo, AX6STR 3 S G).

* Los artículos con el mismo nombre de acabado coordinarán pero puede que no coincidan exactamente en color.

ACCESORIOS

	Artículo No.◆◆	Descripción	Color	Piezas/Caja
	7204_ _	Clip de fijación MetalWorks™ Blades – Classics	Acerinoxidable, óxido negro	100
	7205D41 7205D61 7205D62	MetalWorks Blades – Classics Dispositivo de alineación de 4" x 1" Dispositivo de alineación de 6" x 1" Dispositivo de alineación de 6" x 2"	-	24
	8158D41_ _ _ - 8158D61_ _ _ - 8158D62_ _ _ -	MetalWorks Blades – Classics Tapa de extremo cortada en el sitio de trabajo de 4" x 1" Tapa de extremo cortada en el sitio de trabajo de 6" x 1" Tapa de extremo cortada en el sitio de trabajo de 6" x 2"	Acabados Sequels Acabados Effects Whitelume, Silverlume, Gun Metal	10

◆◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya el sufijo del color con el número de artículo (por ejemplo, 8158D41 E X C H).

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Aluminio – espesor 0.032"

Acabado de la superficie

Pintado: Pintura de poliéster aplicada en fábrica Sequels*: Bobina prepintada Effects*: Acabado de postproducción con recubrimiento en polvo y sublimación de tinta

Colores y acabados personalizados también disponibles.

Póngase en contacto con TechLine para solicitar colores personalizados llamando al 1 877 276-7876.

Resistencia al fuego

Clase A: Probado según ASTM E84. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos.

Características de combustión superficial según normas CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Clasificación de generación de humo de 50 o menos.

Opciones acústicas

Los paneles perforados se suministran con una bolsa negra de relleno acústico de vellón de fibra de vidrio para absorber el sonido (varía según la longitud del panel Blades).

Consideraciones de diseño

Una vez instalados, los paneles cuelgan 4-7/8" o 6-7/8" por debajo de la cara del sistema de suspensión, dependiendo de la profundidad del sistema de suspensión. Los paneles se pueden soportar mediante las principales de rendimiento intermedio o Te secundarias, con 2 clips de fijación por panel. Consulte la guía de diseño MetalWorks Blades – Classics en línea para ver otros diseños.

Los paneles MetalWorks Blades – Classics sólo se pueden cortar en el sitio de trabajo si se utiliza la tapa de extremo cortada en el sitio de trabajo. Consulte las instrucciones de instalación para más detalles.

Consideraciones de instalación

Los paneles con ciertos acabados de producto, por ejemplo, Effects* y Natural Reflections, no son plafones MetalWorks® FASTPeel® y estarán protegidos por otros medios para fines de embalaje y manipulación.

Asistencia en el diseño

Para asistencia personalizada en el diseño, póngase en contacto con ProjectWorks® o visite armstrongceilings.com/projectworks (Selección: Español)

Restricción sísmica

Los paneles verticales MetalWorks Blades – Classics están aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las directrices sísmicas de las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Consideraciones sobre el programa FAST134

El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar en 1 semana en artículos FAST1. Sin embargo, el tránsito hacia los estados situados al oeste de Wyoming puede requerir más tiempo.

El horario de los camiones de distribución es importante: Dependemos de la distribución para mover los productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

Inventario vs fabricación a pedido Importa: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en stock) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones distribuidores.

Limpieza y Desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/limpieza (Selección: Español)

Garantía

Detalles en armstrongceilings.com/garantia (Selección: Español)

Peso

Paneles D41: 0.50 LBS/PIES LINEALES

Paneles D61: 0.61 LBS/PIES LINEALES

Paneles D62: 0.68 LBS/PIES LINEALES

PANELES VERTICALES: Estándar