




METALWORKS™ Linear – Presto™

Interior
textura lisa



SUSTAIN™
Sistemas de plafones
sustentables de
alto desempeño

Dibujos en CAD/Revit® en:
armstrong.com/cadrevit

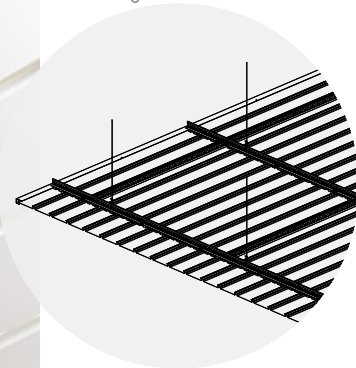

Sistema de plafón MetalWorks™ Linear – Presto™ en Whitelume

Tablones metálicos lineales y ligeros en una variedad de anchos y largos para maximizar la flexibilidad del diseño.

ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN

- Anchos nominales de tablón de 4", 6" y 8" con ranura nominal de 3/4"
- Longitudes de tablonés de 96" y 144"
- Acceso sencillo al pleno gracias a los tablonés fáciles de instalar y a su diseño con soporte
- Fabricados en EE. UU. con contenido nacional e internacional
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)
- Logre una mayor absorción de sonido para mejorar el rendimiento acústico con diversas opciones de relleno
- Los tablonés MetalWorks™ Linear – Presto™ son parte de la cartera Sustain™ y satisfacen los estándares de cumplimiento de sustentabilidad de la industria más estrictos en la actualidad
- Mezcle y combine anchos para lograr un diseño estriado
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables
- Instalación rápida y fácil

COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

Pintado



Whitelume
(WHA)

Silverlume
(SIA)

Gun Metal
(MYA)

OPCIONES DE PERFORACIÓN (se muestra escala 1:2)



M1
(No perforado)

TechLine 877 276-7876

armstrong.com/metalworkslinear (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

METALWORKS™ Linear – Presto™

Interior
textura lisa



Declare.

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
35 %

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración HPD	EPD
CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE	Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL

	N.º de artículo ♦	Descripción	Dimensiones nominales ancho x largo x profundidad (pulgadas) Longitudes personalizadas disponibles
TABLONES METALWORKS™ Linear – Presto™ 8 pies de largo, solo para uso interior	8224W4M1L08_ _ _	4" sin perforar	4 × 96 × 3/4"
	8224W6M1L08_ _ _	6" sin perforar	6 × 96 × 3/4"
	8224W8M1L08_ _ _	8" sin perforar	8 × 96 × 3/4"
Tablones METALWORKS™ Linear – Presto™ 12 pies de largo, solo para uso interior	8224W4M1L12_ _ _	4" sin perforar	4 × 144 × 3/4"
	8224W6M1L12_ _ _	6" sin perforar	6 × 144 × 3/4"
	8224W8M1L12_ _ _	8" sin perforar	8 × 144 × 3/4"

♦ Las dimensiones indicadas arriba son nominales. Anchos reales de los paneles Presto: El panel Presto de 4" mide 3 1/4" x 5/8"; el panel Presto de 6" mide 5 1/4" x 5/8"; el panel Presto de 8" mide 7 1/4" x 5/8"; longitudes reales de los paneles Presto: 96" y 144".
NOTA: Al especificar o realizar pedidos, incluya el sufijo apropiado de color de 3 letras (p. ej., 8224W4M1L08 WHA).

DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

(Solo M1 Blanco)		Tablones desinfectables CleanAssure™		DURABILIDAD					
Resistencia al fuego	Reflectancia luminica	Niebla	Aerosol	Con paño	Lavado	Restregado	Impacto	Raspaduras	
Clase A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Clase A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Clase A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Clase A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Clase A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Clase A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	

EJEMPLO:

8224W4M1L08 WHA
Artículo del plafón Perforación: M1 Acabado: Whitelume

PLAFONES DE RELLENO ACÚSTICOS

N.º de artículo	Descripción	Dimensiones	Selección de acabados	Unidades/caja
2821BK	Plafón de orilla cuadrada Calla®	24 × 48 × 1"	Negro	10
1319A	Plafón de orilla cuadrada Backstage Noir®	24 × 48 × 3/4"	Negro	6

MetalWorks Presto alcanza los valores del NRC mediante el uso de plafones de relleno instalados sobre los tablones Presto. El NRC mide el espacio de 3/4" que deja el relleno entre los tablones no perforados.

DESEMPEÑO ACÚSTICO

Absorción
acústica
NRC
0,65

METALWORKS™ Linear – Presto™

Interior
textura lisa



SUSTAIN™
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
35 %

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana **Etiqueta de declaración**

HPD

CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

Acústica



EPD

EPD

✓


✓

DETALLES DE INSTALACIÓN

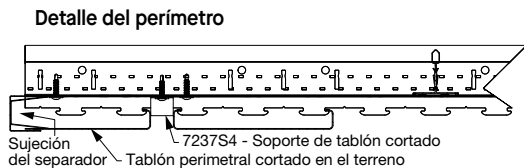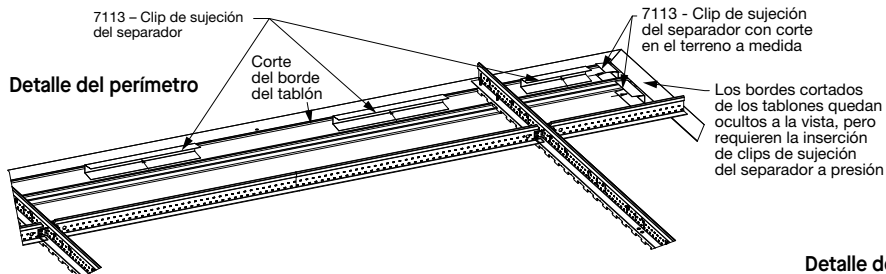


NOTA: Se recomiendan 2 personas cuando se instalan tablones de 12 pies.


Detalle del acceso




Detalle del acceso




Detalle de la instalación




Detalles del plafón de relleno

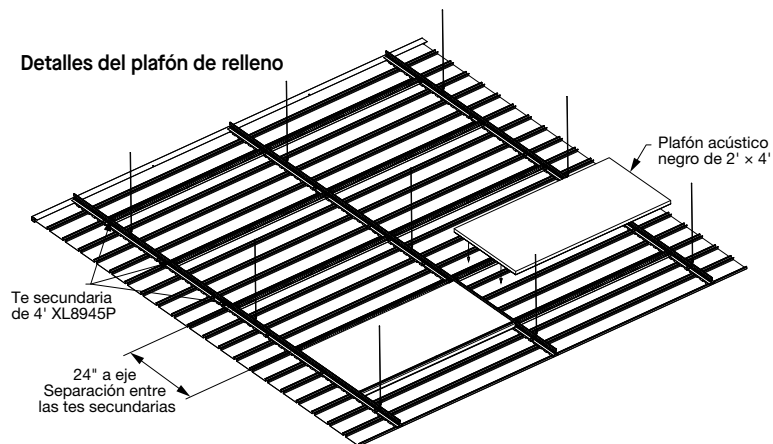

Detalle de la instalación

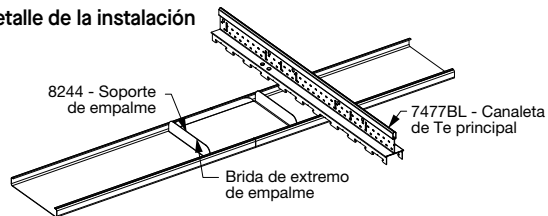


Detalle de la instalación

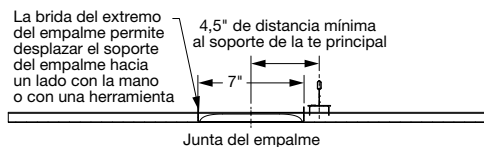

Axiom/discontinua

Detalle de la instalación

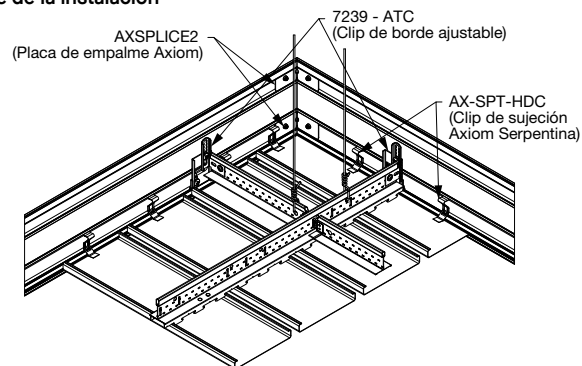

TechLine 877 276-7876

armstrong.com/metalworkslinear (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

METALWORKS™ Linear – Presto™

Interior
textura lisa



Declare.

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
35 %

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta de declaración HPD	EPD
CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE	Acústica	✓

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

	N.º de artículo ♦	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Ancho x largo x alto nominales	Color	Unidades/caja
Sistemas de suspensión interiores	7477BL	Conjunto del soporte de la te principal: soporte pintado de negro. Es posible que se vea la te principal.	144 × 1-3/4 × 2-3/4"	N/D	10
	XL8945P	Te secundaria para panel de yeso de 4"	48 × 1-1/2 × 1-1/2"	N/D	36
Instalaciones de pared a pared	7144 _ _ _	Moldura perimetral – 10'	1 × 120 × 1"	WHA, SIA, MYA, BL	10
	7800 _ _ _	Moldura angular con dobladillo	144 × 7/8 × 7/8"	WH	30
	7113	Sujeción del separador	1 × 10-5/8 × 1"	N/D	40
Instalaciones de nubes flotantes	AX6VESTR _ _	Borde Axiom® Vector® – recto de 6"	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL	N/D
	AX6VECUR	Borde Axiom® Vector® – curvo de 6"	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL	N/D
	AX6STR _ _ _	Borde Axiom® Classic – recto de 6"	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL	N/D
	AX6CUR _ _ _	Borde Axiom® Classic – curvo de 6"	3/4 × 120 × 6"	WH, SG, MY, BL	N/D
	7239	Clip de borde ajustable	N/D	N/D	60
	AXSPTHDC	Clip de sujeción para instalaciones de plafones cortados	N/D	N/D	10
Otros accesorios	7237S4	Soporte para tablón cortado	2-1/2 × 2-1/2 × 1-1/4"	N/D	25
	8244W4	Empalme de plafón de 4"	N/D	50	
	8244W6	Empalme de plafón de 6"	N/D	50	
	8244W8	Empalme de plafón de 8"	N/D	50	
	BERC2	Clip de retención de extremo de te	N/D	250	

♦ Al especificar o realizar pedidos, incluya el sufijo apropiado de color de 4 o 5 letras (p. ej., 8224W4M1L08 WHA).

NOTA: Debido al sistema de suspensión no estándar de este producto, llame a TechLine al 877 276 7876 para realizar un pedido.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aluminio – 0,024" de espesor

Acabado de la superficie
Whitelume, Silverlume, Gun Metal
Pintado: Pintura aplicada en fábrica.

Detalle del borde
cuadrado.

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102.
Índice de propagación de llama de 25 o menos.
Índice de generación de humo de 50 o menos.

Clasificación ASTM E1264
Clase de resistencia al fuego – Clase A

Consideraciones de diseño
Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias en los materiales y los procesos de pintura, pueden afectar al aspecto de los colores en los plafones y paneles, los sistemas de suspensión y los productos de molduras. Debido a estas y otras diferencias, los artículos con el mismo nombre de acabado se coordinarán, pero puede que no coincidan exactamente en el color.

Consideraciones sobre la instalación
Los plafones no son MetalWorks™ FASTPeel™, y se protegerán por otros medios para su embalaje y manipulación.

Restricción sísmica
Los plafones MetalWorks Linear – Presto han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en [armstrong.com/cleaning](https://www.armstrong.com/cleaning)

Garantía
Detalles en [armstrong.com/warranty](https://www.armstrong.com/warranty)

Peso: pies cuadrados por caja
8224W4M1L08 – 0,18 libras por pie cuadrado; 16 unidades por caja o 42,67 pies cuadrados por caja
8224W4M1L12 – 0,18 libras por pie cuadrado; 16 unidades por caja o 64 pies cuadrados por caja
8224W6M1L08 – 0,20 libras por pie cuadrado; 16 unidades/caja o 64 pies cuadrados/caja
8224W6M1L12 – 0,20 libras/pie cuadrado; 16 unidades/caja o 96 pies cuadrados/caja
8224W8M1L08 – 0,27 libras/pie cuadrado; 16 unidades/caja o 85,33 pies cuadrados/caja
8224W8M1L12 – 0,27 libras/pie cuadrado; 16 unidades/caja o 128 pies cuadrados/caja



METALWORKS™ – Estándar