

# METALWORKS™ WH1000 METALWORKS™ WH1100

Sistemas de paredes planas y curvas a medida  
textura lisa

*¡Disponible con  
Create! Paneles  
perforados  
personalizados*



Paneles de pared MetalWorks WH1000 con perforación a medida

Los sistemas de pared de aluminio MetalWorks™ WH1000 y MetalWorks™ WH1100 son sistemas personalizados versátiles para diseños de tabloneros metálicos que ofrecen una amplia gama de tamaños de panel, perforaciones y acabados.

## ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Disponibles en colores estándar y acabados con aspecto de madera 17 Effects™
- Colores personalizados y opciones con aspecto de madera disponibles
- Visual liso con paneles metálicos duraderos: perfecto para zonas de mucho tránsito
- Variedad de opciones de detalles en las orillas
- Las opciones acústicas ofrecen una amplia selección de perforaciones estándar y personalizadas
- Disponible en muchos tamaños y formas
- Sistema configurable para satisfacer sus necesidades de diseño
- Sistema de suspensión totalmente oculto
- Los plafones MetalWorks™ FASTPeel™ cuentan con una película protectora más fácil de remover

## ¡CREATE!™

PANELES PERFORADOS A MEDIDA



El arte y la acústica se funden con los paneles perforados personalizados MetalWorks™ Create!™. Más información en: [armstrongceilings.com/creaciónmetalúrgica](http://armstrongceilings.com/creaciónmetalúrgica) (Seleccone: Español)

más capacidades  
para hacer más



[armstrongceilings.com/capabilities](http://armstrongceilings.com/capabilities)  
Ver más fotos en:  
[armstrongceilings.com/photogallery](http://armstrongceilings.com/photogallery)



*Explore el folleto de  
WH1000 y WH1100*

TechLine 877 276-7876

[armstrongceilings.com/metalworks](http://armstrongceilings.com/metalworks) (Seleccone: Español)

**Armstrong®**  
World Industries

# METALWORKS™ WH1000 METALWORKS™ WH1100

Sistemas de paredes planas y curvas a medida  
textura lisa

LEED® WELL | LBC

15%

CONTENIDO RECICLADO

Para la contribución LEED, póngase en contacto con TechLine

gestión de energía

gestión de desechos de construcción

materiales regionales

diseño flexible

EPD

reciclable/ reciclado por productor resp.

materiales de origen biológico

contenido reciclado

abastecimiento de materias primas

informe de ingredientes materiales


materiales de bajas emisiones

calidad de iluminación

acústica

**COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR** Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

**MetalWorks™ - Pintado**

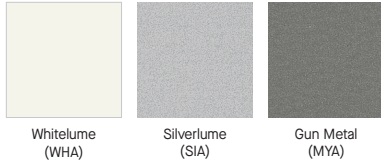

**Effects™ Classic**  
Sublimación de tinta



**Effects™ Bold**  
Sublimación de tinta




**Effects™ Subtle**  
Sublimación de tinta



Póngase en contacto con AS Quote para obtener información sobre tamaños y perforaciones personalizadas.


**OPCIONES DE PERFORACIÓN** (escala 1:2)

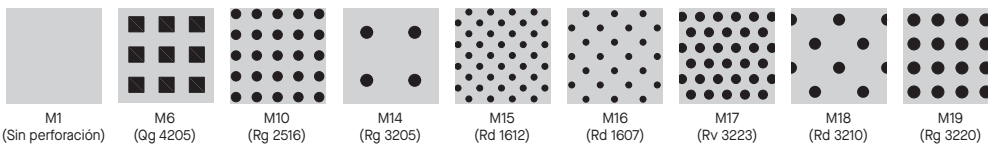

**INFORMACIÓN ACÚSTICA**

	NRC
M6 con vellón	0.60
M10 con vellón	0.60

**COLORES PERSONALIZADOS** Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.



Para opciones personalizadas, comuníquese con ASQuote, en [ASQuote@armstrongceilings.com](mailto:ASQuote@armstrongceilings.com)

**OPCIONES DE PERFORACIÓN**



# METALWORKS™ WH1000 METALWORKS™ WH1100

Sistemas de paredes planas y curvas a medida  
textura lisa


**LEED® WELL | LBC** **15% CONTENIDO RECICLADO**

Para la contribución LEED, póngase en contacto con TechLine

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- abatimiento de emisiones primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

## DETALLES DE LA INSTALACIÓN

### Panel de pared WH1000 y WH1100

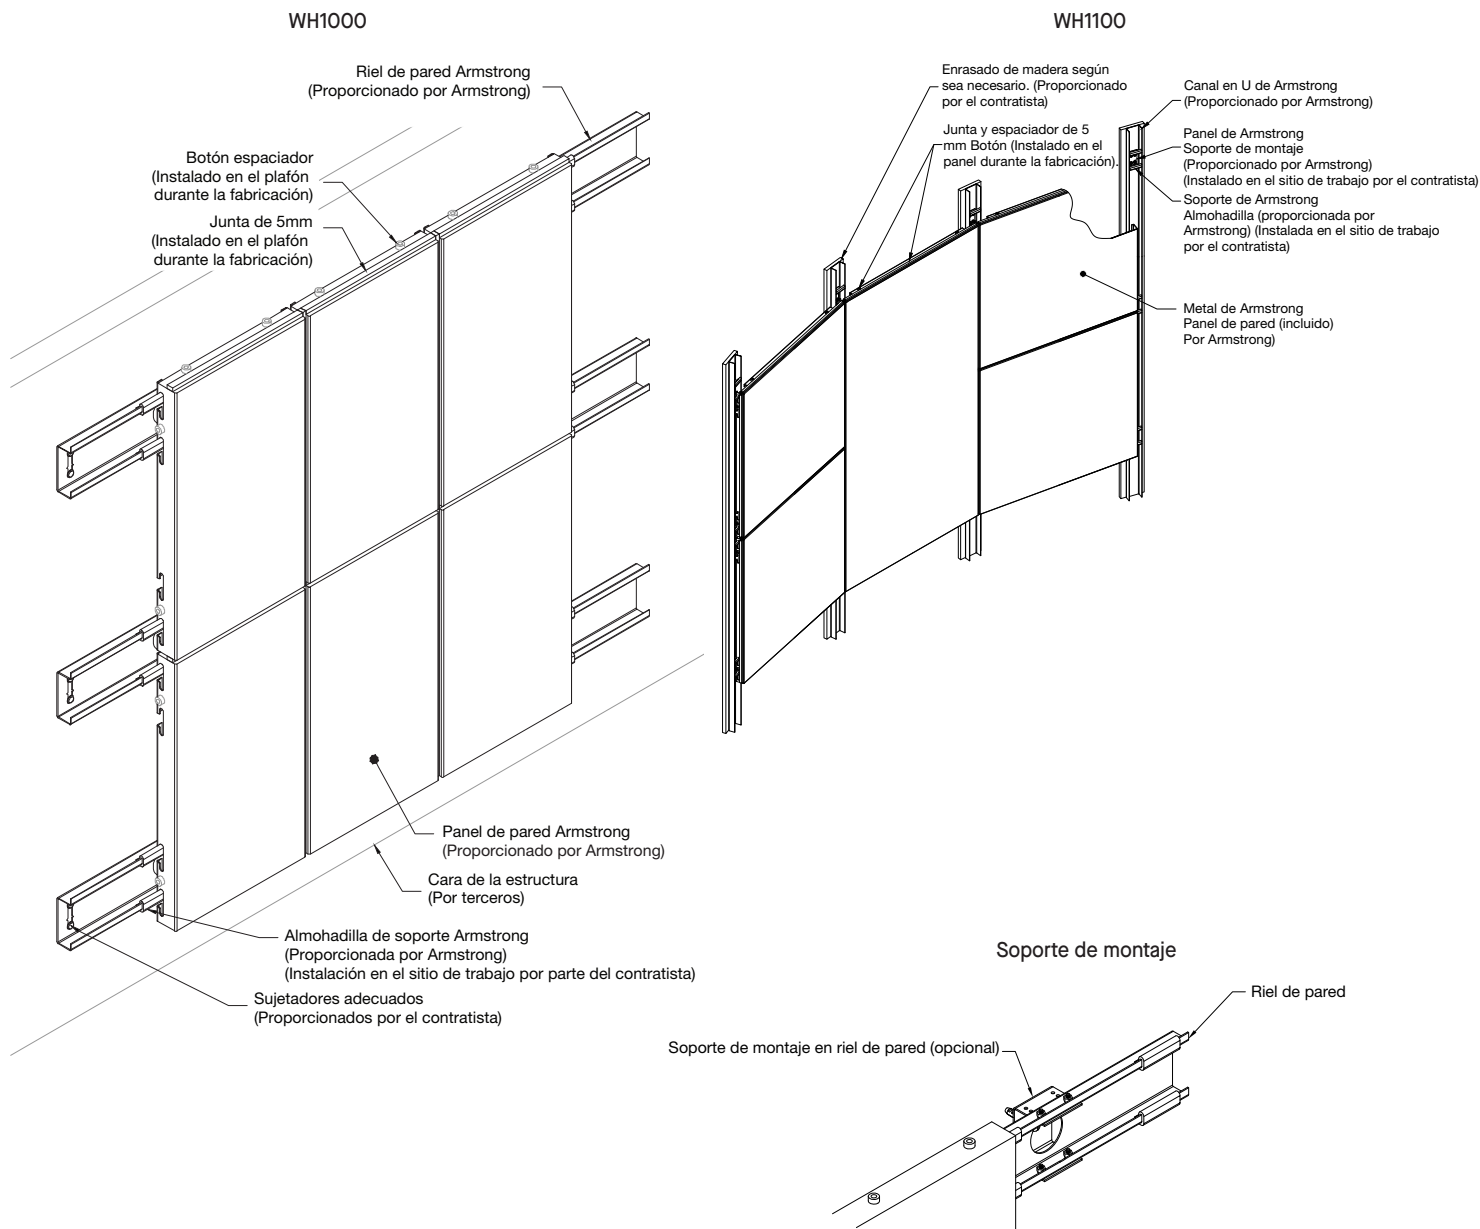

### DATOS FÍSICOS - SISTEMA DE PANELES DE PARED DE ALUMINIO

#### Dimensiones del panel

Las dimensiones típicas de los paneles van de 5" a 39" de ancho hasta 118" de largo para instalaciones verticales y de 5" a 39" de largo para instalaciones horizontales. El sistema WH1000/WH1100 cuenta con paneles de mayor tamaño y juntas de 5 mm. Puede solicitar asistencia para la gestión de proyectos llamando a Techline al 1 877 276-7876.

#### Material

El material estándar es aluminio de 0.063".

#### Acabados de superficie

Pintado: Pintura de poliéster aplicada en fábrica Effects™.

Pintura en polvo, sublimación, postproducción

Colores y acabados personalizados disponibles.

#### Resistencia al fuego

Características de quemado superficial ASTM E84. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos. Clase de fuego A.

#### Opciones acústicas

Los paneles perforados personalizados se suministran normalmente con vellón acústico en Black instalado en fábrica. También hay disponibles paneles de relleno de fibra de vidrio y fibra mineral.

#### Consideraciones de diseño

Todos los proyectos WH1000/WH1100 contarán con el apoyo de nuestro equipo de gestión de proyectos con dibujos de taller completos para apoyar el proceso de presentación e instalación.

#### Consideraciones de instalación

Paneles con ciertos acabados de producto, por ejemplo, Effects™ y Natural Reflections no son paneles MetalWorks™ FastPeel™ y serán protegidos por otros medios para fines de embalaje y manipulación.

#### Asistencia en el diseño

Para asistencia en el diseño, póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.com

#### Limpieza y Desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Selección: Español)

#### Garantía

Garantía limitada de un (1) año. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)