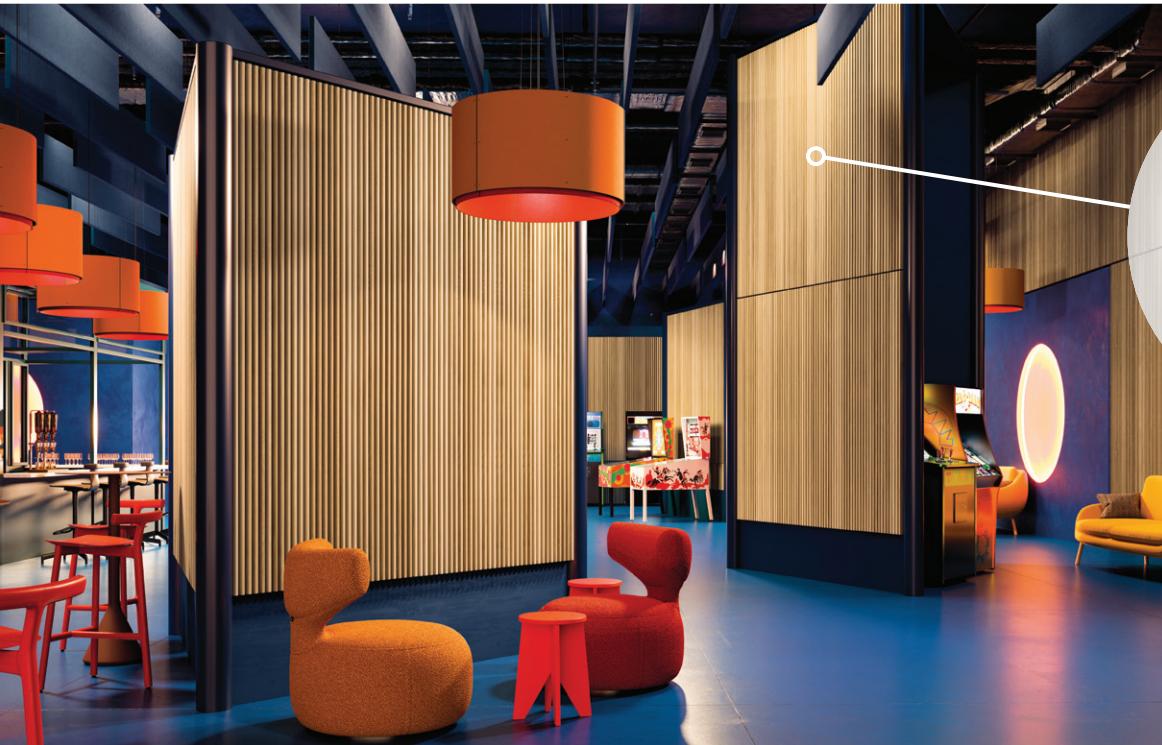


WOODWORKS® Grille – Classics

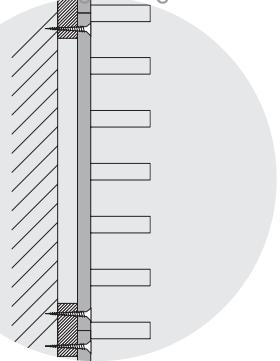
Paneles para pared de madera maciza
de Hemlock Occidental



SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de
alto desempeño



Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com



WoodWorks Grille – Instalación clásica de pared en Hemlock Occidental con iluminación Acoustic Cylinder Shade de LightArt

Estos cálidos paneles de madera maciza muestran la belleza natural de la especie Hemlock Occidental.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

-  La especie Hemlock Occidental con un acabado de capa transparente está ahora disponible como un artículo estándar
- La calidez natural de la madera puede contribuir a los diseños biofilicos y a las normas de certificación de edificios como la característica "Naturaleza y lugar" de WELL® v2
-  Borde de madera maciza a juego en profundidades de 4" y 6"
- Los plafones forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Instalar en el cielo acústico, en la pared, o crear transiciones de plafones a pared
- Algunas configuraciones están disponibles con acabados tintados en madera maciza de álamo
- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional e internacional

GAMA DE ACABADOS

Esta imagen refleja la gama visual que es probable dentro de nuestro producto. Puede esperar ver esta variación natural en una instalación.



Hemlock
Capa Transparente (HCC)

WOODWORKS® Grille – Classics

Paneles para pared de madera maciza
de Hemlock Occidental



SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare®

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana
Etiqueta Declaración
HPD
CDPH de terceros

Salud climática
Salud del ecosistema

EPD

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Economía circular
Acústica

EPD

✓

✓

SELECCIÓN VISUAL

DESEMPEÑO

Nº. de artículo	Dimensiones nominales ancho x largo x alto* (pulgadas)	Dimensiones de las placas			Espacio entre placas (nominal)	% de área abierta	LBS/Pie ²	CleanAssure® Plafones desinfectables		
		Anchura	Altura	Placas				Con niebla	Con atomizador	Con paño
WOODWORKS® Grille – Classics en Hemlock Occidental	6873F51L8S31HCC 	12 x 96 x 1-7/8"	5/8"	1-3/8"	3 placas	3-3/8"	85%	0.68	*	*
	6874F51L8S31HCC 	12 x 96 x 1-7/8"	5/8"	1-3/8"	4 placas	2-3/8"	79%	0.85	*	*
	6875F51L8S31HCC 	12 x 96 x 1-7/8"	5/8"	1-3/8"	5 placas	1-3/4"	74%	1.01	*	*
	6876F51L8S31HCC 	12 x 96 x 1-7/8"	5/8"	1-3/8"	6 placas	1-3/8"	69%	1.17	*	*
	6877F51L8S31HCC 	12 x 96 x 1-7/8"	5/8"	1-3/8"	7 placas	1"	64%	1.33	*	*
	6878F51L8S31HCC 	12 x 96 x 1-7/8"	5/8"	1-3/8"	8 placas	7/8"	59%	1.49	*	*
	6879F51L8S31HCC 	12 x 96 x 1-7/8"	5/8"	1-3/8"	9 placas	11/16"	54%	1.65	*	*

* La longitud real del plafón es 95"

NOTA: Los soportes del plafón son negros. Colores de soporte personalizados disponibles.

PARTICIONES Y PAREDES



WOODWORKS® Grille – Classics

Paneles para pared de madera maciza
de Hemlock Occidental



SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare®

LEED v5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare
HPD

CDPH de terceros

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Salud climática

EPD

Salud del ecosistema

EPD







Economía circular

✓

Acústica

✓

SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo	Dimensiones nominales ancho x largo x alto* (pulgadas)	Dimensiones de las placas			Espacio entre placas (nominal)	% de área abierta	LBS/Pie ²	DESEMPEÑO		
		Anchura	Altura	Placas				Con niebla	Con atomizador	Con paño
WOODWORKS® Grille – Classics en Hemlock Occidental	6873F51L8S32HCC	12 x 96 x 2-3/4"	5/8"	2-1/4"	3 placas	3-3/8"	85%	0.99	*	*
										
	6874F51L8S32HCC	12 x 96 x 2-3/4"	5/8"	2-1/4"	4 placas	2-3/8"	79%	1.26	*	*
										
	6875F51L8S32HCC	12 x 96 x 2-3/4"	5/8"	2-1/4"	5 placas	1-3/4"	74%	1.52	*	*
										
	6876F51L8S32HCC	12 x 96 x 2-3/4"	5/8"	2-1/4"	6 placas	1-3/8"	69%	1.78	*	*
										
	6877F51L8S32HCC	12 x 96 x 2-3/4"	5/8"	2-1/4"	7 placas	1"	64%	2.05	*	*
										
	6878F51L8S32HCC	12 x 96 x 2-3/4"	5/8"	2-1/4"	8 placas	7/8"	59%	2.31	*	*
										

* La longitud real del plafón es 95"

NOTA: Los soportes del plafón son negros. Colores de soporte personalizados disponibles.

ACCESORIOS

Nº. de artículo	Descripción	Dimensiones nominales Ancho x Largo (Pulgadas)	Color	Piezas/CAJA
Borde Perimetral	7146H4L96HCC	Moldura de madera maciza de Hemlock Occidental de 4" de con 4 Clips (Artículo 5925)	4 x 96 x 3/4"	–
	7146H6L96HCC	Borde de madera maciza de Hemlock Occidental de 4" de con 4 Clips (Artículo 5925)	6 x 96 x 3/4"	–
Accesorios	RC2BL	RC2 Clip de radio	–	Black 205
	5457GAL1HCC	Tinte para extremos WoodWorks® Grille	–	Capa Transparente Galón
	5457QT1HCC	Tinte para extremos WoodWorks® Grille	–	Capa Transparente Quarto de Galón


SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de alto desempeño

Declare®

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema
	HPD	
CDPH de terceros		Economía circular
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica



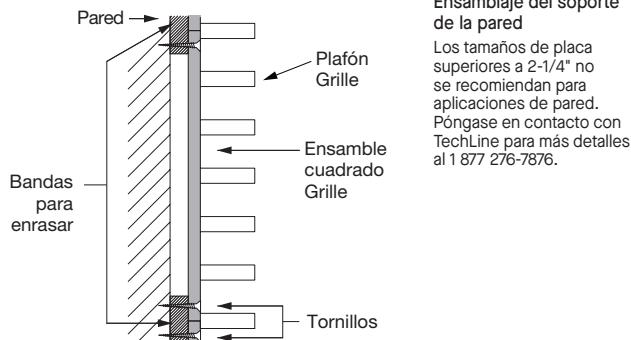DETALLES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA



Ensamblaje del soporte de la pared

Los tamaños de placa superiores a 2-1/4" no se recomiendan para aplicaciones de pared. Póngase en contacto con TechLine para más detalles al 1 877 276-7876.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Placas – Hemlock Occidental macizo

Soportes – Álamo macizo

Acabado de la superficie

Capa transparente

Rendimiento del fuego

Clase B: Características de combustión superficial ASTM E84. Índice de propagación de la llama 35 o inferior. Índice de desarrollo de humo 45 o inferior.

El comportamiento ante el fuego varía según la especie de madera.

Consideraciones sobre la aplicación

Pueden producirse variaciones entre plafones debido a las características naturales de la madera y las vetas.

Consideraciones de diseño

Los respaldos de los paneles son negros; considera instalar paneles en una pared oscura o fondo oscuro.

Para instalaciones en las que la alineación de las placas es crítica, consulte la línea de productos WoodWorks Grille – Forté.

Condiciones del emplazamiento

Es muy importante que los plafones estén climatizados antes de la instalación. Debe mantenerse una humedad relativa entre 25% y 55%, y temperaturas entre 50°F y 86°F.

Restricción Sísmica

Los plafones WoodWorks Grille – Classics han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las áreas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Servicio de diseño y preconstrucción

Para obtener asistencia gratuita en el diseño y la preconstrucción, póngase en contacto con ProjectWorks® o visite armstrongceilings.com/projectworks (Seleccione: Español)

Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía

Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso

Consulte la tabla de selección visual

Cantidad mínima de pedido

240 PIES²