


nuevo WOODWORKS® Grille – Select
Plafones Western Hemlock sólidos (cotizados)

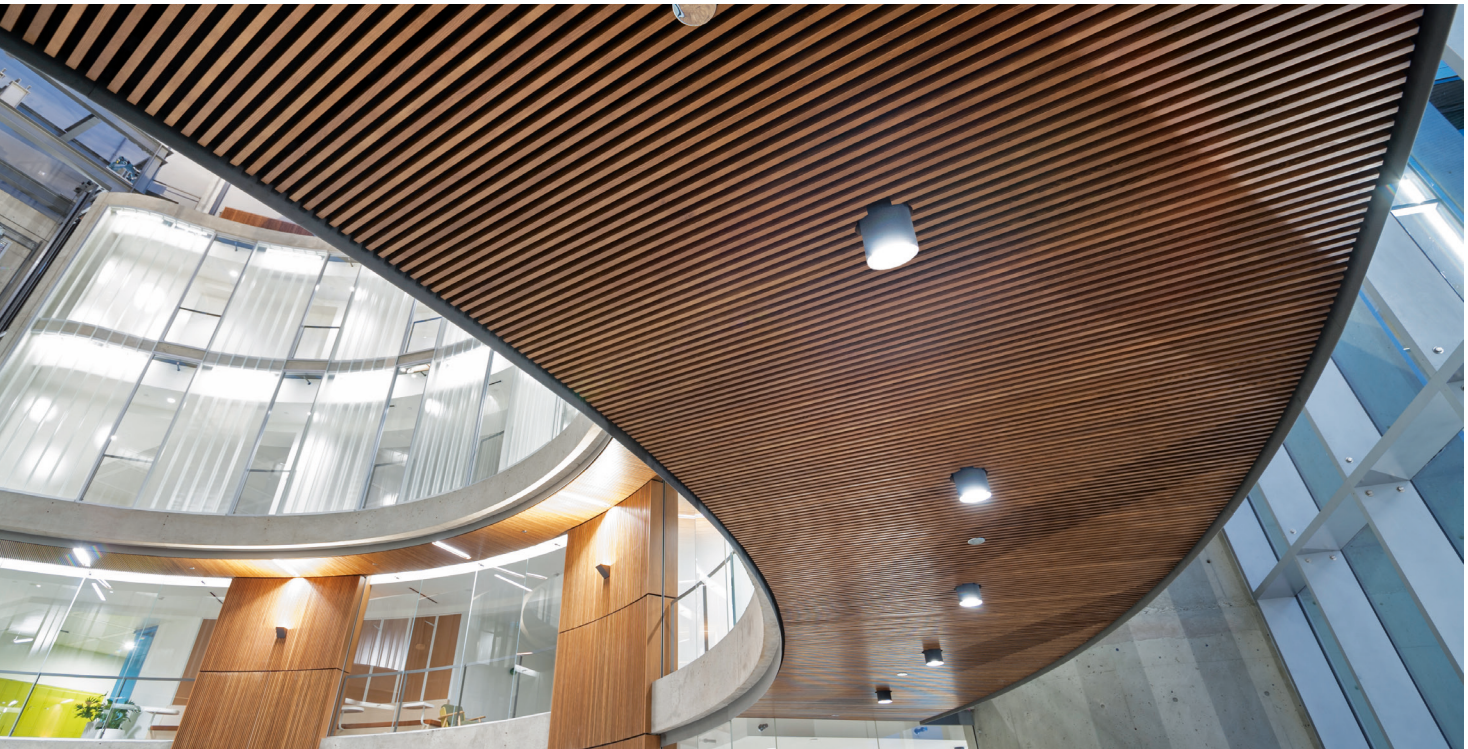

Plafones WoodWorks Grille - Select Western Hemlock en ocre oscuro

Los plafones Western Hemlock están disponibles en una amplia gama de variaciones de placas para miles de opciones de configuración.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- nuevo** Las especies Western Hemlock están disponibles en una amplia variedad de tintes y revestimiento transparente
- nuevo** Borde de madera sólida combinado en espesores de 3/4", 1" y 1-3/8" en alturas nominales de 4" y 6"
- La calidez natural de la madera puede contribuir a los diseños biofílicos y a los estándares de certificación de edificios, como la función "Nature and Place" de WELL™ v2.
- Los plafones están disponibles en longitudes de 3' a 10' con 2 a 8 placas por panel
- El vellón opcional proporciona un NRC de 0,55 y oculta el pleno para lograr un aspecto limpio y acabado
- La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables
- La madera con certificación FSC® está disponible como opción personalizada (FSC® C007626); comuníquese con ASQuote@armstrong.com

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática	
	Salud del ecosistema	
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE	Economía circular	✓
	Acústica	✓

ACABADOS EN WESTERN HEMLOCK



Capa transparente Hemlock (HC)



Arena (HS)



Gamuza (HB)



Miel (HH)



Jengibre (HG)



Gamo (HF)




Bermejo (HR)



Sepia (HP)




Ámbar (HU)




Merlot (HM)



Kohl (HK)



Jet (HJ)



Nieve (HW)

ACABADOS PERSONALIZADOS



Especies de madera y acabados personalizados disponibles

WOODWORKS® Grille – Select
Plafones Western Hemlock sólidos (cotizados)

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE


Acústica



CONFIGURACIONES DEL PLAFÓN 12" de ancho, placa de 3/4" (disponible en longitudes de 3' a 10')


3/4" DE ANCHO DE PLACA

2 placas por plafón
88 % de área abierta




Artículo 1012F51L_S34_ _◆

4 placas por plafón
75 % de área abierta




Artículo 1014F51L_S34_ _◆

6 placas por plafón
63 % de área abierta



Artículo 1016F51L_S34_ _◆

8 placas por plafón
50 % de área abierta




Artículo 1018F51L_S34_ _◆


1-3/8" DE ALTURA DE PLACA*

2-1/4" DE ALTURA DE PLACA*


3-1/4" DE ALTURA DE PLACA




Artículo 1012F51L_S02_ _◆




Artículo 1014F51L_S02_ _◆




Artículo 1016F51L_S02_ _◆




Artículo 1018F51L_S02_ _◆



Artículo 1012F51L_S03_ _◆



Artículo 1014F51L_S03_ _◆



Artículo 1016F51L_S03_ _◆

◆ Al especificar o realizar pedidos, incluya el dígito simple para la longitud del plafón y el sufijo de dos letras para el acabado (p. ej., 1014F51L_S03HS – 4 placas, 3/4 × 96 × 3-1/4" en Arena).

CLAVE DE NÚMERO DE ARTÍCULO

101 2 F51L S34 HS

Western Hemlock sólido Placas por plafón: 2 Longitud del plafón: 4' Diferenciador de ancho y altura de placa: S34 Acabado: HS

TechLine 877 276-7876

armstrong.com/woodworksgrille (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries









WOODWORKS®

NRC

DEF

DEF

CONFIGURACIONES DEL PLAFÓN 12" de ancho, placa de 1" (disponible en longitudes de 3' a 10')

	1" DE ANCHO DE PLACA		
	2 placas por plafón 83 % de área abierta	4 placas por plafón 67 % de área abierta	6 placas por plafón 50 % de área abierta
1-3/8" DE ALTURA DE PLACA*	 Artículo 1012F51L_S35_ _◆	 Artículo 1014F51L_S35_ _◆	 Artículo 1016F51_S35_ _◆
2-1/4" DE ALTURA DE PLACA*	 Artículo 1012F51L_S06_ _◆	 Artículo 1014F51L_S06_ _◆	 Artículo 1016F51_S06_ _◆
3-1/4" DE ALTURA DE PLACA	 Artículo 1012F51L_SS07_ _◆	 Artículo 1014F51L_S07_ _◆	

◆ Al especificar o realizar pedidos, incluya el dígito simple para la longitud del plafón y el sufijo de dos letras para el acabado (p. ej., 1014F51LSS03HS – 4 placas, 3/4 × 96 × 3-1/4" en Arena).

CLAVE DE NÚMERO DE ARTÍCULO

101 2 F51L S34 HS

Western Hemlock sólido Placas por plafón: 2 Longitud del plafón: 4' Diferenciador de ancho y altura de placa Acabado: Arena

WOODWORKS® Grille – Select
Plafones Western Hemlock sólidos (cotizados)

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica




CONFIGURACIONES DEL PLAFÓN 12" de ancho, placa de 1-3/8" (disponible en longitudes de 3' a 10')

ANCHO DE PLACA DE 1-3/8"


2 placas por plafón
77 % de área abierta

4 placas por plafón
54 % de área abierta

1-3/8" DE ALTURA DE PLACA*




Artículo 1012F51L_S36_ _◆




Artículo 1014F51L_S36_ _◆

2-1/4" DE ALTURA DE PLACA*




Artículo 1012F51L_S37_ _◆




Artículo 1014F51L_S37_ _◆

3-1/4" DE ALTURA DE PLACA



Artículo 1012F51L_S38_ _◆



Artículo 1014F51L_S38_ _◆

◆ Al especificar o realizar pedidos, incluya el dígito simple para la longitud del plafón y el sufijo de dos letras para el acabado (p. ej., 1014F51LgS03HS – 4 placas, 3/4 × 96 × 3-1/4" en Arena).

CLAVE DE NÚMERO DE ARTÍCULO

101 2 F51L S34 HS

Western Hemlock sólido Placas por plafón: 2 Longitud del plafón: 4' Diferenciador de ancho y altura de placa S34 Acabado: Arena HS

TechLine 877 276-7876

armstrong.com/woodworksgrille (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

WOODWORKS®

NRC

DEF

DEF

WOODWORKS® Grille – Select
Plafones Western Hemlock sólidos (cotizados)

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud climática

Salud humana

Salud del ecosistema

Economía circular



EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica



SELECCIÓN VISUAL

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Los puntos representan el nivel más alto de rendimiento.

	N.º de artículo ◆	Dimensiones de las placas		Espacio entre placas (nominal)	Lb/ft²	% de área abierta	Longitud del Panel	
		Ancho	Profundidad					
WOODWORKS® Grille – Select con ensamble cuadrado de vellón	BPAS1023F51L_S34__	3/4"	1-3/8"	3-1/4"	1	81	L3	3'
	BPAS1023F51L_S02__	3/4"	2-1/4"	3-1/4"	1	81	L4	4'
	BPAS1023F51L_S03__	3/4"	3-1/4"	3-1/4"	1,5	81	L5	5'
	BPAS1023F51L_S35__	1"	1-3/8"	3"	1	75	L6	6'
	3 placas por plafón BPAS1023F51L_S06__	1"	2-1/4"	3"	1,5	75	L7	7'
	BPAS1023F51L_S07__	1"	3-1/4"	3"	2	75	L8	8'
	BPAS1023F51L_S36__	1-3/8"	1-3/8"	2-5/8"	1,5	66	L9	9'
	BPAS1023F51L_S37__	1-3/8"	2-1/4"	2-5/8"	2	66	L0	10'
4 placas por plafón	BPAS1023F51L_S38__	1-3/8"	3-1/4"	2-5/8"	3	66		
	BPAS1024F51L_S34__	3/4"	1-3/8"	2-1/4"	1	75		
	BPAS1024F51L_S02__	3/4"	2-1/4"	2-1/4"	1,5	75		
	BPAS1024F51L_S03__	3/4"	3-1/4"	2-1/4"	2	75		
	BPAS1024F51L_S35__	1"	1-3/8"	2"	1,5	67		
	4 placas por plafón BPAS1024F51L_S06__	1"	2-1/4"	2"	2	67		
	BPAS1024F51L_S07__	1"	3-1/4"	2"	3	67		
	BPAS1024F51L_S36__	1-3/8"	1-3/8"	1-5/8"	1,5	54		
5 placas por plafón	BPAS1024F51L_S37__	1-3/8"	2-1/4"	1-5/8"	2,5	54		
	BPAS1024F51L_S38__	1-3/8"	3-1/4"	1-5/8"	4	54		
	BPAS1025F51L_S34__	3/4"	1-3/8"	1-5/8"	1	69		
	BPAS1025F51L_S02__	3/4"	2-1/4"	1-5/8"	2	69		
	BPAS1025F51L_S03__	3/4"	3-1/4"	1-5/8"	2,5	69		
	5 placas por plafón BPAS1025F51L_S35__	1"	1-3/8"	1-3/8"	1,5	58		
	BPAS1025F51L_S06__	1"	2-1/4"	1-3/8"	2,5	58		
	BPAS1025F51L_S07__	1"	3-1/4"	1-3/8"	3,5	58		
	BPAS1025F51L_S36__	1-3/8"	1-3/8"	1"	2	43		
	BPAS1025F51L_S37__	1-3/8"	2-1/4"	1"	3,5	43		

◆ Al especificar o realizar pedidos, incluya el dígito simple para la longitud del plafón y el sufijo de dos letras para el acabado (p. ej., 1014F51L8S03HS – 4 placas, 3/4 × 96 × 3-1/4" en Arena).

Plafón N.º de artículo	NRC
Plafón con vellón	0,55
6657	0,75 *
5823	0,75 *
5823 con vellón	0,85 *

NRC

DEF

PA

WOODWORKS®

WOODWORKS® Grille – Select
Plafones Western Hemlock sólidos (cotizados)

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática
Salud humana	Salud del ecosistema
	Economía circular
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE	Acústica

SELECCIÓN VISUAL

INFORMACIÓN ACÚSTICA

	N.º de artículo ♦	Dimensiones de las placas		Espacio entre placas (nominal)	Lb/ft²	% de área abierta	Longitud del Panel		Plafón N.º de artículo	NRC
		Ancho	Profundidad							
WOODWORKS® Grille – Select con ensamble cuadrado de vellón	BPAS1026F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	1-1/4"	1,5	63	L3	3'	Plafón con vellón	0,55
	BPAS1026F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	1-1/4"	2,5	63	L4	4'		
	BPAS1026F51L_S03_ _	3/4"	3-1/4"	1-1/4"	3	63	L5	5'		
	BPAS1026F51L_S35_ _	1"	1-3/8"	1"	2	50	L6	6'		
	BPAS1026F51L_S06_ _	1"	2-1/4"	1"	3	50	L7	7'		
6 placas por plafón							L8	8'	6657	0,75 *
							L9	9'		
							L10	10'		
7 placas por plafón	BPAS1027F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	11/16"	1,5	56			5823	0,75 *
	BPAS1027F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	11/16"	2,5	56				
	BPAS1027F51L_S35_ _	1"	1-3/8"	11/16"	2	42				
8 placas por plafón	BPAS1028F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	3/4"	2	50			5823 con vellón	0,85 *
	BPAS1028F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	3/4"	3	50				

♦ Al especificar o realizar pedidos, incluya el dígito simple para la longitud del plafón y el sufijo de dos letras para el acabado (p. ej., 1014F51L_S03HS – 4 placas, 3/4 × 96 × 3-1/4" en Arena).

WOODWORKS® Grille – Select
Plafones Western Hemlock sólidos (cotizados)

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica



SELECCIÓN VISUAL

	N.º de artículo ◆	Dimensiones de las placas		Espacio entre placas (nominal)	Lb/ft²
		Ancho	Profundidad		
WOODWORKS® Grille – Select (solo plafón)	BPAS1012F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	5-1/4"	0,5
	BPAS1012F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	5-1/4"	1
	BPAS1012F51L_S03_ _	3/4"	3-1/4"	5-1/4"	1
	BPAS1012F51L_S35_ _	1"	1-3/8"	5"	0,5
	2 placas por plafón BPAS1012F51L_S06_ _	1"	2-1/4"	5"	1
	BPAS1012F51L_S07_ _	1"	3-1/4"	5"	1,5
	BPAS1012F51L_S36_ _	1-3/8"	1-3/8"	4-5/8"	1
	BPAS1012F51L_S37_ _	1-3/8"	2-1/4"	4-5/8"	1,5
	BPAS1012F51L_S38_ _	1-3/8"	3-1/4"	4-5/8"	2
3 placas por plafón	BPAS1013F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	3-1/4"	1
	BPAS1013F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	3-1/4"	1
	BPAS1013F51L_S03_ _	3/4"	3-1/4"	3-1/4"	1,5
	BPAS1013F51L_S35_ _	1"	1-3/8"	3"	1
	BPAS1013F51L_S06_ _	1"	2-1/4"	3"	1,5
	BPAS1013F51L_S07_ _	1"	3-1/4"	3"	2
	BPAS1013F51L_S36_ _	1-3/8"	1-3/8"	2-5/8"	1,5
	BPAS1013F51L_S37_ _	1-3/8"	2-1/4"	2-5/8"	2
	BPAS1013F51L_S38_ _	1-3/8"	3-1/4"	2-5/8"	3
4 placas por plafón	BPAS1014F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	2-1/4"	1
	BPAS1014F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	2-1/4"	1,5
	BPAS1014F51L_S03_ _	3/4"	3-1/4"	2-1/4"	2
	BPAS1014F51L_S35_ _	1"	1-3/8"	2"	1,5
	BPAS1014F51L_S06_ _	1"	2-1/4"	2"	2
	BPAS1014F51L_S07_ _	1"	3-1/4"	2"	3
	BPAS1014F51L_S36_ _	1-3/8"	1-3/8"	1-5/8"	1,5
	BPAS1014F51L_S37_ _	1-3/8"	2-1/4"	1-5/8"	2,5
	BPAS1014F51L_S38_ _	1-3/8"	3-1/4"	1-5/8"	4

◆ Al especificar o realizar pedidos, incluya el dígito simple para la longitud del plafón y el sufijo de dos letras para el acabado (p. ej., 1014F51L8S03H5 – 4 placas, 3/4 × 96 × 3-1/4" en Arena).

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Los puntos representan el nivel más alto de rendimiento.

Plafón N.º de artículo	NRC
Plafón con vellón	0,55
6657	0,75 *
5823	0,75 *
5823 con vellón	0,85 *



WOODWORKS®

WOODWORKS® Grille – Select
Plafones Western Hemlock sólidos (cotizados)

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica



SELECCIÓN VISUAL

	N.º de artículo ♦	Dimensiones de las placas		Espacio entre placas (nominal)	Lb/ft²	% de área abierta	Longitud del Panel	
		Ancho	Profundidad					
WOODWORKS® Grille – Select (solo plafón)	BPAS1015F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	1-5/8"	1	69	L3	3'
	BPAS1015F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	1-5/8"	2	69	L4	4'
	BPAS1015F51L_S03_ _	3/4"	3-1/4"	1-5/8"	2,5	69	L5	5'
	BPAS1015F51L_S35_ _	1"	1-3/8"	1-3/8"	1,5	58	L6	6'
	BPAS1015F51L_S06_ _	1"	2-1/4"	1-3/8"	2,5	58	L7	7'
	BPAS1015F51L_S07_ _	1"	3-1/4"	1-3/8"	3,5	58	L8	8'
	BPAS1015F51L_S36_ _	1-3/8"	1-3/8"	1"	2	43	L9	9'
	BPAS1015F51L_S37_ _	1-3/8"	2-1/4"	1"	3,5	43	L0	10'
5 placas por plafón								
	BPAS1016F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	1-1/4"	1,5	63		
	BPAS1016F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	1-1/4"	2,5	63		
	BPAS1016F51L_S03_ _	3/4"	3-1/4"	1-1/4"	3	63		
	BPAS1016F51L_S35_ _	1"	1-3/8"	1"	2	50		
6 placas por plafón	BPAS1016F51L_S06_ _	1"	2-1/4"	1"	3	50		
7 placas por plafón	BPAS1017F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	11/16"	1,5	56		
	BPAS1017F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	11/16"	2,5	56		
	BPAS1017F51L_S35_ _	1"	1-3/8"	11/16"	2	42		
8 placas por plafón	BPAS1018F51L_S34_ _	3/4"	1-3/8"	3/4"	2	50		
	BPAS1018F51L_S02_ _	3/4"	2-1/4"	3/4"	3	50		

♦ Al especificar o realizar pedidos, incluya el dígito simple para la longitud del plafón y el sufijo de dos letras para el acabado (p. ej., 1014F51L_S03HS – 4 placas, 3/4 × 96 × 3-1/4" en Arena).

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Los puntos representan el nivel más alto de rendimiento.

Plafón N.º de artículo	NRC
Plafón con vellón	0,55
6657	0,75
5823	0,75
5823 con vellón	0,85

NRC

DEF

PAINT

WOODWORKS®

WOODWORKS® Grille – Select
Plafones Western Hemlock sólidos (cotizados)

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica



ACCESORIOS

	N.º de artículo	Descripción	Dimensiones nominales Ancho × largo × alto (pulgadas)	Color	Unidades/caja
Sistemas de suspensión	7301BL	Te principal de resistencia superior Prelude® XL® de 12'	15/16 × 144 × 1-11/16"	Negro	20
	XL7341BL	Te secundaria Prelude XL de 4'	15/16 × 48 × 1-11/16"	Negro	60
	XL8320BL	Te secundaria Prelude XL de 2'	15/16 × 24 × 1-3/8"	Negro	60
Borde Perimetral	BPAS1009F51H4T06_ _	Borde de madera maciza Western Hemlock de 4" x 3/4" con 4 clips (artículo 5925)	4 × 96 × 3/4"	Todos los acabados	1
	BPAS1009F51H4T08_ _	Borde de madera maciza Western Hemlock de 4" x 1" con 4 clips (artículo 5925)	4 × 96 × 1"	Todos los acabados	1
	BPAS1009F51H4T11_ _	Borde de madera sólida Western Hemlock de 4" x 1-3/8" con 4 clips (artículo 5925)	4 × 96 × 1-3/8"	Todos los acabados	1
	BPAS1009F51H6T06_ _	Borde de madera sólida Western Hemlock de 6" x 3/4" con 4 clips (artículo 5925)	6 × 96 × 3/4"	Todos los acabados	1
	BPAS1009F51H6T08_ _	Borde de madera sólida Western Hemlock de 6" x 1" con 4 clips (artículo 5925)	6 × 96 × 1"	Todos los acabados	1
	BPAS1009F51H6T11_ _	Borde de madera sólida Western Hemlock de 6" x 1-3/8" con 4 clips (artículo 5925)	6 × 96 × 1-3/8"	Todos los acabados	1
Plafones de relleno acústicos	5823	Plafón de relleno BioAcoustic™	24 × 24 × 5/8"	Black Matte	12
	6657	Plafón de relleno BioAcoustic	11 × 48 × 5/8"	Black Matte	12
	7891	Alambre de colganteo blando de calibre 12	144" de largo	N/D	140
	6459BL	Clip de agarre	5-1/2" × 1-3/4"	Negro	25
	RC2BL	Clip radial RC2	N/D	Negro	205
	7239	Clip de borde ajustable	–	N/D	50
	1010BL	Ensamble cuadrado WoodWorks Grille - Select	7/8 × 12 × 1/2"	Negro	18

NOTA: Para la integración con el borde Axiom® (se recomienda el color Black para su uso con madera sólida).





WOODWORKS® Grille – Select
Plafones Western Hemlock sólidos (cotizados)



LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática	
	Salud del ecosistema	
Salud humana	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE	Acústica	✓

DETALLES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

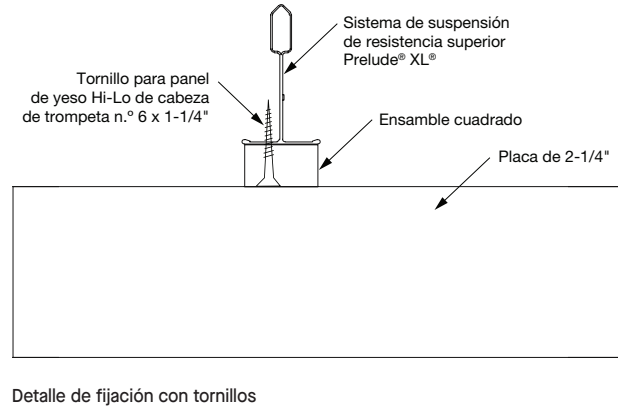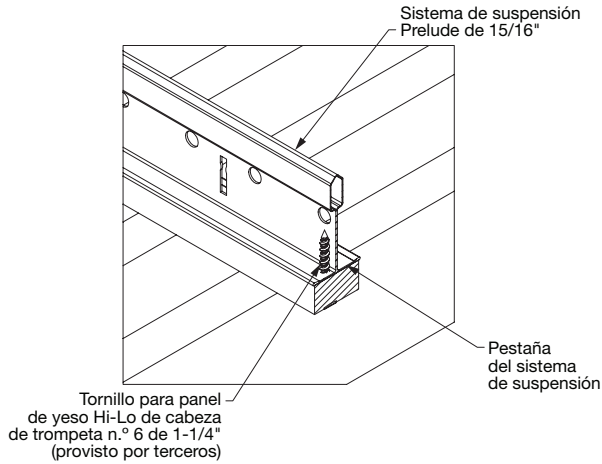

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN (resistencia superior)



PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Placas – ensambles cuadrados Western Hemlock sólidos – contrachapado

Acabado de la superficie

Recubrimiento transparente o satinado en todos los acabados, excepto en SNOW (HW), que tiene un acabado lacado.

Resistencia al fuego

Clase B: Características de quemado superficial ASTM E84. Índice de propagación de llama de 75 o menos. Índice de generación de humo de 450 o menos.

El recubrimiento de Clase A está disponible a pedido.

Estos plafones, al igual que otros elementos arquitectónicos situados en el cielo acústico, pueden obstruir o desviar el patrón previsto de distribución de agua de los rociadores contra incendios, o posiblemente retrasar o acelerar la activación de los rociadores o de los sistemas de detección de incendios al canalizar el calor de un incendio hacia el dispositivo o lejos de él. Consulte a un ingeniero de protección contra incendios, la norma NFPA 13 y los códigos locales para obtener orientación cuando haya sistemas automáticos de detección y extinción de incendios.

Consideraciones sobre la aplicación

Pueden producirse variaciones entre plafones debido a las características naturales de la madera y las vetas.

Consideraciones de diseño

Para instalaciones en las que la alineación de las placas es crítica, consulte la línea de productos WoodWorks Grille - Forté.

Uso del plafón de relleno

Si no se utiliza un plafón de relleno, las partes sin acabado del sistema de suspensión y el borde Axiom® serán visibles desde abajo.

Condiciones del sitio

Es muy importante que los plafones estén climatizados antes de la instalación. Debe mantenerse una humedad relativa entre 25 % y 55 %, y temperaturas entre 50 °F y 86 °F.

Anclaje sísmico

Los plafones WoodWorks® Grille - Select han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Consulte siempre todos los códigos locales de construcción, incluidos los requisitos de diseño sísmico y anclaje para proteger la ubicación.

Limpeza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía

Detalles en armstrongceilings.com/warranty

Peso

Consulte la tabla de selección visual

Cantidad mínima de pedido

240 pies cuadrados