

## PRELUDE® XL®

Sistema de Suspensão de Metal  
de 24 mm (15/16")



Sistema de suspensão Prelude XL



Este sistema de suspensão em aço galvanizado por imersão a quente oferece um elevado conteúdo reciclado para melhorar os créditos LEED®.

## PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO

- O Prelude® XL faz parte do portfólio Sustain™ e cumpre as mais rigorosas normas de conformidade de sustentabilidade da indústria atualmente
- Família de produtos CleanAssure™ - inclui painéis, sistemas de suspensão e acabamentos desinfetáveis
- O perfil PeakForm® aumenta a resistência e a estabilidade para um melhor desempenho durante a instalação

- O clipe da perfil principal SuperLock™ foi concebido para uma ligação forte e segura e um alinhamento rápido e preciso confirmado com um clique audível; fácil de remover/recolocar
- O revestimento galvanizado por imersão a quente inibe melhor a ferrugem vermelha do que os sistemas electrogalvanizados ou pintados
- Garantia limitada de 10 anos do sistema; garantia limitada de 30 anos dos sistemas de teto quando utilizado com produtos HumiGuard® Plus
- O pormenor da extremidade com estacas XL® proporciona uma ligação segura e bloqueada: fácil de remover, reutilizar e reposicionar

## CORES Devido a limitações de impressão, a cor pode variar em relação ao produto real.

Padrão	Acabamentos com revestimento em pó		
	Branco (WH)		Blizzard White (ZW)
	Charcoal Black (ZB)		

## SELEÇÃO VISUAL

DADOS DO TESTE DE CARGA  
(LBS./LIN. FT.)

TAMANHOS IMPERIAIS	Item N°.♦	Descrição	Espaçamento entre rotas	Dimensões	LBS/360 4 pés.	LBS/360 5 pés.
Prelude® XL (24 mm) 15/16"	7300_ _	12' (3,66m) Perfil principal de Serviço intermédio	6" O.C.	144 x 15/16 x 1-11/16" (3658 mm x 24 mm x 43 mm)	N/A	N/A

Prelude® XL 15/16"	XL7348_ _ ♦	Perfil Secundário de 4' (1,22m)	12" O.C.	48 x 15/16 x 1-3/8" (1219 mm x 24 mm x 35 mm)	6.78	N/A

XL7328_ _ _	Perfil secundário de 2' (0,61m)	N/A	24 x 15/16 x 1-3/8" (910mm x 24mm x 35mm)	36.0 a 2'	N/A

## DESEMPENHO

Proteção contra incêndios	Categoria Sismica	CleanAssure™ Grelha desinfetável

N/A N/A • • •  
20 240 (75,15m)

## EMBALAGEM

Pecas/ Embalagem	Pés lineares/ Embalagem

60 240 (75,15m)

N/A	•	•	•	•

60 120 (36,57m)

N/A	•	•	•	•

60 120 (36,57m)

♦ Ao especificar ou encomendar itens com uma cor ou acabamento, adicione o sufixo de duas ou três letras ao final do número do item (por exemplo, 7301\_L\_G - Light Grey)

Os pontos representam um elevado nível de desempenho.

# PRELUDÉ® XL®

Sistema de Suspensão de Metal  
de 24 mm (15/16")



SUSTAIN®  
Sistemas de forros sustentáveis  
de alto desempenho

Declare®

LEED® | LBC

63% CONTEÚDO RECICLADO

gestão de energia	
gestão de resíduos de construção	
materiais regionais	
conceção para flexibilidade	
EPD	
resp. do produtor reciclável/ estendido resp. do produto a largada	
materiais de base biológica	
conteúdo reciclado	
origendas matérias-primas	
comunicação dos ingredientes dos materiais	
materiais com baixo teor de emissões	
qualidade da iluminação	
acústica	

## SELEÇÃO VISUAL


TAMANHOS IMPERIAIS	Item N°.♦	Descrição	Comprimento	(A) Flange	(B) Flange	(C) Revelação	(D) Revelação
Molduras de parede sugeridas	7800_--† 7800HRC	Moldura angular com bainha de 12' (3,66m)	144" (3,66m)	7/8" (22mm)	7/8" (22mm)	N/A	N/A

♦ Ao especificar ou encomendar itens com uma cor ou acabamento, adicione o sufixo de duas ou três letras ao final do número do item (por exemplo, XL7342 L G - Light Grey)

## EMBALAGEM

Pecas/ Embalagem	Pés lineares/ Embalagem
30	360 (110m)

## DETALHES

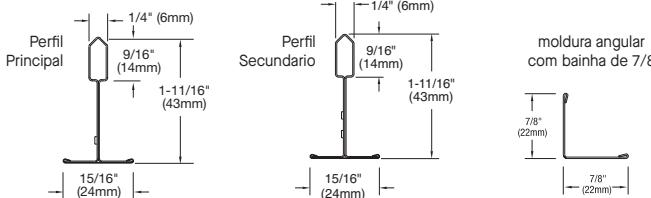

## DESEMPENHO SÍSMICO

### Relatórios ICC

Para áreas sob jurisdição da ICC, consulte o relatório de avaliação da ICC número ESR-1308 para obter os valores permitidos e/ou as condições de uso referentes aos componentes do sistema de suspensão listados nesta página. O relatório está sujeito a reexame, revisões e possível cancelamento.

## DADOS FÍSICOS

### Material

Aço galvanizado por imersão a quente G30

### Acabamento da superfície

Pintura de poliéster cozido ou revestimento em pó. Fabricado e testado de acordo com a norma ASTM C635

### Dimensão da face

15/16"

### Limpeza e desinfecção

Opções de limpeza e desinfecção aprovadas pelo CDC disponíveis em [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning)

