

3form Elements – Panneau profilé

Panneau mural



3form Elements – Panneau profilé à motif Deco avec fini apprêté prêt à peindre, peint sur place

Concevez des panneaux modulaires pour transformer les murs en expressions spectaculaires de lumières, d'ombres, de motifs, de textures et de couleurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Chaque panneau standard mesure 48 po × 96 po et est offert en différentes épaisseurs allant jusqu'à 3/4 po (selon le motif).
- Produit décoratif rentable
- Facile à spécifier, à commander et à installer
- Choisissez parmi 28 finis standard, 30 couleurs de feutre mérinos ou une finition prête à peindre.
- 32 options de motifs disponibles pour compléter toute esthétique
- Peut être installé sur les murs et les plafonds

3form Elements – Panneau profilé

Panneau mural

SÉLECTION VISUELLE

	Numéro d'article ♦	Dimension nominale (L × l × Profondeur)
PROFIL	Voir ci-dessous	48 × 96 × 3/4 po*

PERFORMANCE


Les points représentent un niveau de performance élevé.

Résistance
au feu

Classe
B**

Certifié
à faibles
émissions
de COV


OPTIONS DE MOTIF***




Bande
BPAS1333P01_ _ _ _ ♦




Tresse
BPAS1333P02_ _ _ _ ♦




Bravo
BPAS1333P03_ _ _ _ ♦




Bub
BPAS1333P04_ _ _ _ ♦




Burst
BPAS1333P05_ _ _ _ ♦




Carve
BPAS1333P06_ _ _ _ ♦




Chasm
BPAS1333P07_ _ _ _ ♦




Chisel
BPAS1333P08_ _ _ _ ♦




Cord
BPAS1333P09_ _ _ _ ♦



Crest
BPAS1333P10_ _ _ _ ♦




Gaufré
BPAS1333P11_ _ _ _ ♦




Tiret
BPAS1333P12_ _ _ _ ♦



Deco
BPAS1333P13_ _ _ _ ♦




Rainure
BPAS1333P14_ _ _ _ ♦



Luxe
BPAS1333P15_ _ _ _ ♦




Méridien
BPAS1333P16_ _ _ _ ♦




Métrique
BPAS1333P17_ _ _ _ ♦



Motion
BPAS1333P18_ _ _ _ ♦



Ozner
BPAS1333P19_ _ _ _ ♦



Rayure verticale
BPAS1333P20_ _ _ _ ♦

♦ Lors de la spécification ou de la commande, indiquez le suffixe de couleur à 4 chiffres approprié pour le fini (p. ex. BPAS1333P03 S P R W)

Pour des dimensions, des formes ou des couleurs personnalisées, communiquez avec ASQuote@armstrong.com.

* L'épaisseur du panneau varie en fonction de la texture du motif

** Classe A offerte sur demande. Le coût et le délai de livraison varieront. Communiquez par courriel à l'adresse ASQuote@armstrong.com

*** Tous les motifs sont parallèles à la direction de 48 po par défaut. Cependant, les panneaux peuvent être commandés parallèlement à la direction de 96 po sur demande. Les finis des panneaux seront toujours parallèles à la direction de 96 po et ne peuvent pas être modifiés. Communiquez par courriel à l'adresse ASQuote@armstrong.com.


3form Elements – Panneau profilé

Panneau mural


OPTIONS DE MOTIF*** (SUIVE)




Plis
BPAS1333P21_ _ _ _ ◆




Prisme
BPAS1333P22_ _ _ _ ◆




Rayon
BPAS1333P23_ _ _ _ ◆




Rivex
BPAS1333P24_ _ _ _ ◆



Ruche
BPAS1333P25_ _ _ _ ◆



Rumble
BPAS1333P26_ _ _ _ ◆




Stria
BPAS1333P27_ _ _ _ ◆



Striata
BPAS1333P28_ _ _ _ ◆




Switch
BPAS1333P29_ _ _ _ ◆



Trig
BPAS1333P30_ _ _ _ ◆



Veer
BPAS1333P31_ _ _ _ ◆



Walker
BPAS1333P32_ _ _ _ ◆

◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquez le suffixe de couleur à 4 chiffres approprié pour le fini (p. ex. BPAS1333P03 S P R W)
Pour des dimensions, des formes ou des couleurs personnalisées, communiquez avec ASQuote@armstrong.com.

* L'épaisseur du panneau varie en fonction de la texture du motif

** Classe A offerte sur demande. Le coût et le délai de livraison varieront. Communiquez par courriel à l'adresse ASQuote@armstrong.com

*** Tous les motifs sont parallèles à la direction de 48 po par défaut. Cependant, les panneaux peuvent être commandés parallèlement à la direction de 96 po sur demande.
Les finis des panneaux seront toujours parallèles à la direction de 96 po et ne peuvent pas être modifiés. Communiquez par courriel à l'adresse ASQuote@armstrong.com.

3form Elements – Panneau profilé

Panneau mural

FINIS DE PROFIL Finis des profilés — Les finis seront toujours parallèles à la direction de 96 po du panneau et ne peuvent pas être modifiés. En raison des variations entre les lots de teinture, la nuance peut différer de celle du produit réel.




Stratifié prêt à peindre (SPRL)



Blanc cristal (SCRW)



Blanc émaillé (SENW)



Blanc sel (SSTW)




Blanc coton (SCTW)



Blanc perle (SPRW)



Blanc givré (SFRW)



Gris saule (SWLG)



Gris émaillé (SENG)




Gris fossile (SFSG)



Gris poussière (SDTG)




Gris manchette (SGAU)



Gris canadien (SCNG)



Gris pierre (SSNG)



Gris caché (SHDG)



Charbon de bois émaillé (SECH)



Noir émaillé (SEBK)




Noir de jais mat (SMPB)




Vert Charlotte (SCHG)




Érable frais (SFMP)




Grain de sable (SSND)




Grain urbain (SUBN)




Grain de tempête (SSTM)



Cerisier neutre (SNCH)




Cerisier chaleureux (SWCH)



Poirier au chocolat (SCHP)



Frêne linéaire (SASH)




Bouleau de la Baltique (WBTB)

REMARQUE : Également offert en fini apprêté prêt à peindre (RTTP). 3form sable et apprête les panneaux, qui sont ensuite prêts à être peints sur place.

3form Elements – Panneau profilé

Panneau mural

COULEURS DE FEUTRE MÉRINOS En raison des variations des lots de teinture, la nuance peut varier de celle du produit réel.



Sarcelle
(MTEA)



Bleu ciel
(MSKY)




Turquoise foncé
(MDTQ)




Bleu liberté
(MLBL)




Paon
(MPEA)




Mauve royal
(MRYP)



Bordeaux
(MBDX)



Confiture de framboises
(MJAM)



Cramoisi
(MCRI)



Rouge
(MRED)



Orange
(MORA)




Jaune paille
(MGLR)



Avocat
(MAVO)



Trèfle
(MCLG)



Vert forêt
(MHNG)




Chameau
(MCAM)




Latté
(MLAT)




Marron foncé chiné
(MHDB)




Marron foncé
(MDRB)



Noir
(MBLA)



Bleu minuit
(MMDB)



Noir chiné
(MHBK)




Charbon de bois chiné
(MHCH)




Charbon de bois
(MCHR)



Platine
(MPLT)



Gris chiné
(MHGR)



Mastic
(MPTY)



Taupe
(MTAU)



Taupe chiné
(MHTA)




Blanc laiteux
(MMWT)

3form Elements – Panneau profilé


Panneau mural

OPTIONS DE CONCEPTION

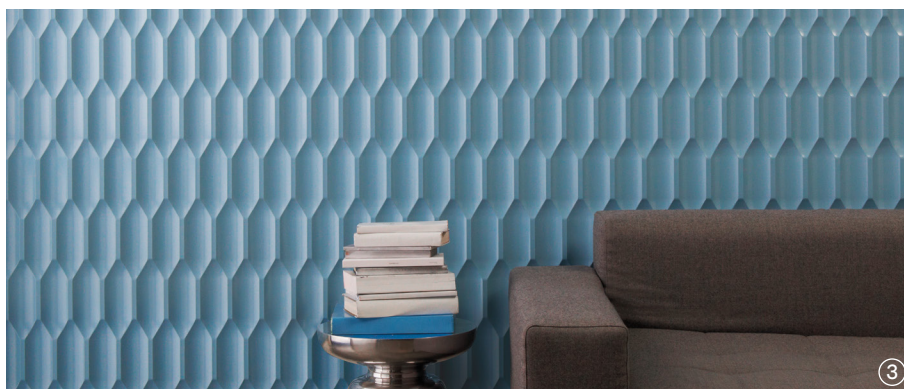

1. Motif Ozner en feutre mérinos blanc laiteux
2. Motif Trig en blanc cristal
3. Motif Luxe en fini apprêté prêt à peindre
4. Motif Striata en noir mat

INSTALLATION

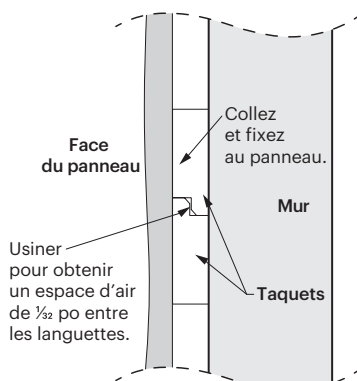

Installation

Les panneaux profilés peuvent être installés à l'aide d'un adhésif, par fixation directe à vis ou à l'aide de taquets de panneau, selon les exigences du projet et le fini du panneau.

Adhésif (requis pour les panneaux enveloppés)

- Laisser un espace de 1/16 po entre les panneaux; laisser 1/8 po au périmètre.
- Préparation : Poncez l'arrière du panneau avec du papier abrasif de grain 100 et enlevez la poussière.
- Obligatoire : Appliquez l'apprêt pour ruban 3M[®] 94 avant d'appliquer le ruban VHB[™].
- Appliquez le ruban VHB[™] (périmètre + ~12 po c./c.); gardez le ruban à 4 po des coins et laissez des espaces d'air entre les bandes de ruban.
- Appliquez l'adhésif en plots comme liaison secondaire.
- Alignez les panneaux avant le contact; les panneaux ne peuvent pas être repositionnés.

Fixation directe à vis : (prêt à peindre seulement)

- Panneaux non enveloppés uniquement (max. 6 panneaux)
- Prépercez et fraisez; utilisez avec de l'adhésif de construction.
- Remplissez les trous de fixation avec du mastic 3M[®] Bondo[™].
- Laissez un espace de 1/16 po entre les panneaux.

Taquets de panneau

- Requis pour les installations de plus grande taille ou pour un soutien supplémentaire.
- Minimum de trois (3) rangées par panneau de 8 pi.
- Les taquets couvrent toute la largeur du panneau
- Fixez avec des vis et de l'adhésif de construction.

Important : Ne créez pas un cadre continu de ruban VHB[™] — laissez des espaces pour permettre à la colle de durcir.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Panneau de fibres à densité moyenne (MDF) ou MDF ignifuge (sur demande); bouleau de la Baltique; bois fini avec un vernis mat transparent. Finitions standard : Revêtement en polychlorure de vinyle (PVC); feutre : Feutre 100 % laine mérinos; prêt à peindre : poncé et apprêté.

Résistance au feu

États-Unis seulement : Indice de propagation de la flamme 26 à 75 Indice de production de fumée de 450 ou moins. Classe B conformément à la norme ASTM E84.

MDF résistant au feu : Indice de propagation de la flamme de 0 à 25; indice de développement de la fumée de 450 ou moins (offert sur demande). Les produits prêts à peindre et non finis n'ont pas été testés.

Résistance à l'humidité

Les produits en bois peuvent subir une dilatation linéaire de +/- 0,33 %. Les panneaux gonflent (prennent de l'expansion) dans les environnements très humides et se rétractent dans les environnements peu humides.

Il est recommandé d'installer les panneaux dans un environnement contrôlé où l'humidité relative est maintenue entre 25 et 55 %. Une humidité inférieure à 20 % ou supérieure à 80 % peut causer des problèmes.

Émissions de COV

Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans l'article 24 du LEED[™], la norme WELL Building Standard[™], Living Building Challenge[™] (LBC), CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Considérations concernant l'installation

Tous les motifs sont parallèles à la direction de 48 po par défaut. Cependant, les panneaux peuvent être commandés parallèlement à la direction de 96 po sur demande. Bien que la direction du motif de coupe puisse être modifiée, celle du fini (le grain du bois, par exemple) ne peut pas l'être. Les finitions sont toujours parallèles à la direction de 96 po.

Délais de mise en œuvre

Délai de production de quatre semaines (transport non inclus). Tous les délais sont approximatifs et dépendent des chaînes d'approvisionnement actuelles.

Nettoyage et désinfection

Consultez les instructions d'installation pour obtenir les directives de nettoyage complètes.

Garantie

Garantie limitée de 2 ans de 3form

Poids; pièces/carton

MDF : 1,45 lb/pi²
Bouleau de la Baltique : 1,21 lb/pi²
Peuplier : 0,97 lb/pi²
Commandé à la pièce (1 pce/boîte)