

Alcôves à corniche d'éclairage indirect AXIOM^{MD}

Garniture droite et courbée



Alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom

SÉLECTION VISUELLE

N° d'article [†]	Description
Alcôve à corniche AXILLCC2D d'éclairage indirect Axiom – profilé classique	Plafond à plafond, 2 po, classique pour gypse
AXILLCW2D	Plafond à mur, 2 po, classique pour gypse




AXILL2DSTR Sans clé, 2 po, classique pour gypse – droite




AXILL2DCUR* Sans clé, 2 po, classique pour gypse – courbée

* RAYON DE COURBURE MINIMUM POUR LES ALCOVES À ÉCLAIRAGE INDIRECT
Intérieur : 60 po minimum
Extérieur : 60 po minimum


ANGLES POUR PROFILÉS CLASSIQUE^{††}




AXILLCC2DIC
Angle intérieur plafond à
plafond classique




AXILLCW2DIC
Angle intérieur
plafond à mur
classique




AXILL2DIC
Angle intérieur classique
sans clé



AXILLCC2DOC
Angle extérieur plafond à
plafond classique



AXILLCW2DOC
Angle extérieur plafond à
mur classique



AXILL2DOC
Angle extérieur
classique sans clé

[†] La longueur de l'alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom est de 10 pi

^{††} Les surfaces des angles de l'alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom ont une longueur et une largeur de 12 po

La garniture d'éclairage indirect Axiom^{MD} offre une alcôve d'éclairage à profil bas avec une performance d'éclairage prévisible qui s'intègre facilement à un panneau de gypse de 5/8 po.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- La corniche d'éclairage indirect Axiom offre des solutions pour toute condition d'éclairage et une intégration parfaite dans tout système de suspension Armstrong
- Les alcôves d'éclairage Axiom font partie de la gamme Sustain[™] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui
- La gamme de produits CleanAssure[™] – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Grâce à nos partenaires d'éclairage, cette solution préfabriquée offre une variété d'options, autant pour des alcôves d'éclairage plafond à mur que plafond à plafond
- Les options d'alcôve d'éclairage sans clé offrent une flexibilité supplémentaire et sont compatibles avec la plupart des luminaires d'alcôve d'éclairage à DEL
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

LUMINAIRES

Compatible avec : les éclairages Axis et Vode[®].



COULEUR




Blanc
(WH)




Offert dans
n'importe quelle
couleur!


DÉTAILS DE BORDURE



AXILLCC2D
profilé Classique – plafond à plafond



AXILLCW2D
profilé Classique – plafond à mur



AXILL2DSTR
profilé Classique sans clé – droite



AXILL2DCUR
profilé Classique sans clé – courbée



SUSTAIN[®]
Systèmes performants
pour le développement durable

Declare.™

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
50%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

HPD

CDPH tiers

Santé climatique

DEP

Santé des écosystèmes

DEP

Économie circulaire



Alcôves à corniche d'éclairage indirect AXIOM^{MD}


Garniture droite et courbée

SÉLECTION VISUELLE


N° d'article [†]	Description
Alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom ^{MD} - Profilé Knife Edge ^{MD} Tranchant AXILLCCKD	Plafond à plafond - Knife Edge Tranchant pour gypse
Knife Edge ^{MD} Tranchant AXILLCWKD	Plafond à mur - Knife Edge Tranchant pour gypse
AXILKDSTR	Knife Edge Tranchant sans clé pour gypse - droite
AXILLKDCUR*	Knife Edge Tranchant sans clé pour gypse - courbée

* RAYON DE COURBURE MINIMUM POUR LES ALCÔVES À ÉCLAIRAGE INDIRECT
Intérieur : 60 po minimum
Extérieur : 60 po minimum

DÉTAILS DE BORDURE

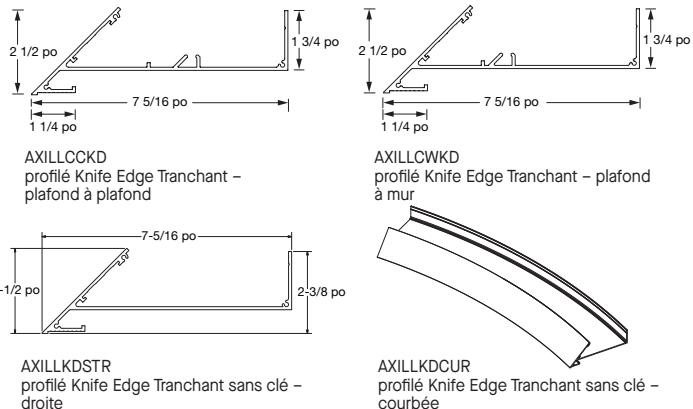



ANGLES POUR PROFILÉS KNIFE EDGE^{MD} TRANCHANT^{††}

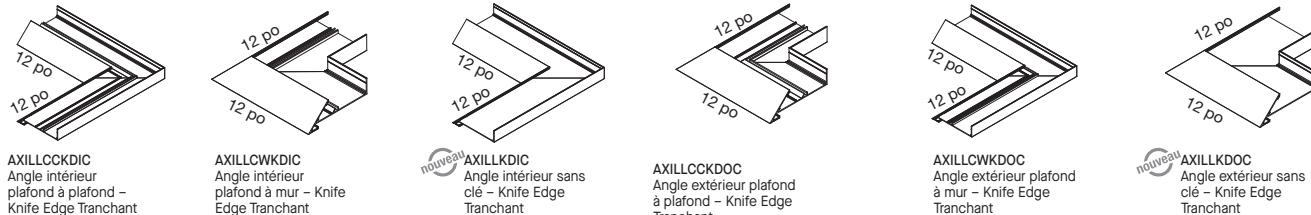

[†] La longueur de l'alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom est de 10 pi

^{††} Les surfaces des angles de l'alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom ont une longueur et une largeur de 12 po

PARTENAIRES D'ÉCLAIRAGE

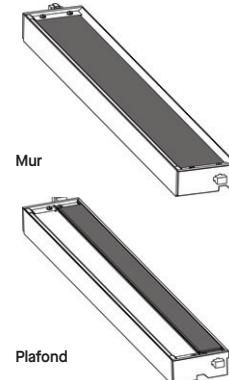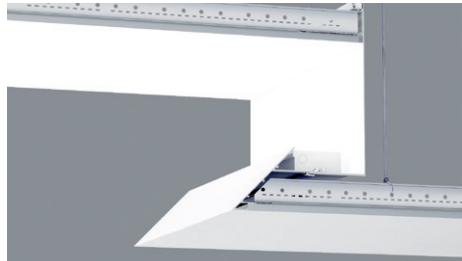

Esthétique exceptionnelle

- Aucune ombre. Aucun point brillant. Aucune différence de couleur.

Spécification facile

- Luminaire non directionnel. Pas besoin de détails complexes. Coordination réduite des métiers.

Performance sans pareil

- Deux fois plus efficace que les autres produits d'alcôve d'éclairage à DEL.


• Distribution étendue grâce à la technologie SurroundLite^{MC}

Installation et entretien sans tracas

- Montage verrouillé infalible. Jusqu'à 90 % moins de main-d'œuvre requise.

Pour en savoir plus sur l'éclairage compatible, visitez la page axislighting.com

vode ZipWave^{MC} à DEL 707

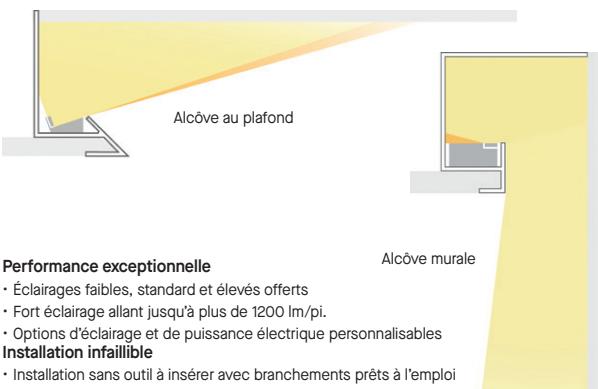

Performance exceptionnelle

- Éclairages faibles, standard et élevés offerts
- Fort éclairage allant jusqu'à plus de 1200 lm/pi.
- Options d'éclairage et de puissance électrique personnalisables
- Installation infalible
- Installation sans outil à insérer avec branchements prêts à l'emploi
- Alimente plus de 100 pi à partir d'une source de 120 V
- Longueurs exactes des sections par incrément de 1 pi (305 mm)

Pour plus de détails sur les éclairages compatibles, visitez vode.com/zipwave-led-707

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Alliage d'aluminium de qualité commerciale 3003

Fini de surface

Fini peint avec peinture au polyester cuite appliquée en usine

Nettoyage et désinfection

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie

Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

Profilé

Options variées avec les corniches d'éclairage plafond à mur et plafond à plafond dans une grande variété de dimensions avec semelle horizontale de 3/4 po.

Interface té croisé/té principal

Affleurée

Détail d'extrémité

Enture avec vis

Considérations de conception pour les alcôves sans clé

Poids de luminaire recommandé d'environ 2 LB/PI LIN.

LEED[®] est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Declare[™] et Living Building Challenge[®] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[®]; WELL[®] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute. Axis, CovePerfekt[™] et SurroundLite^{MC} sont des marques de commerce d'Axis Lighting; Vode[™] et ZipWave^{MC} sont des marques de commerce de Vode Lighting LLC; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées. © 2025 AWI Licensing LLC