



murs

WoodWorks[®] Transition plafond-mur canalisée à 90 degrés en cerisier
pâle Natural Variations[™]; Centre médical méthodiste Richardson,
Richardson, TX Perkins+Will, Dallas, TX

MURS – Standard

Aperçu

MURS DE TOILE



Les renseignements sur les produits énumérés dans cette liste concernent des gammes de produits et peuvent ne pas s'appliquer à un produit en particulier. Consultez les détails sur les produits à armstrong.com/plafonds-qc avant de spécifier ou d'acheter.



Soundsoak^{MD} Standard page 337



Toiles tissées (Partie de la sélection présentée. Consultez les pages 311-312 pour voir toutes les toiles disponibles.)
Les tissus sont teints par lots et doivent être séparés par lot de teinture.

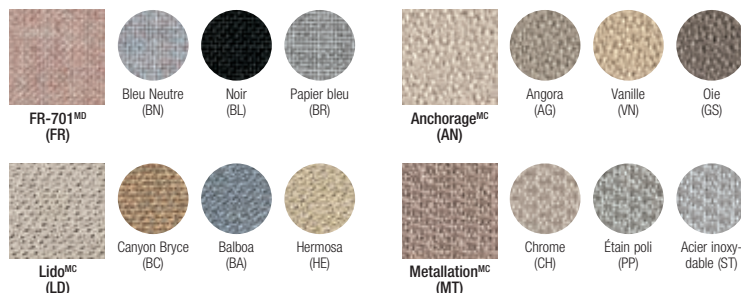


Diffuseur de son en montage mural

MURS EN CANEVAS TEXTURÉE



Panneaux muraux Optima^{MD}/Painted Nubby^{MC} page 340



Murs en formes SoundScapes^{MD} page 340



Optima^{MD} et Painted Nubby^{MC}



Blanc (WH)

Formes SoundScapes^{MD}



MURS EN BOIS



WoodWorks^{MD} Murs standard pages 343-344



Murs WoodWorks canalisés pages 345-346



Système de mur WoodWorks^{MD} Ekos^{MD} page 347



Natural Variations^{MC}




NOUVEAU Constants^{MC}



Bambou

NOUVEAU Ekos




Planche

PARTITIONS ET MURS TRANSLUCIDES




Infusions^{MC} Partitions page 348



Infusions Murs pages 349-350



Unies (liste partielle) (Consultez les pages 322-324 pour voir toutes les couleurs disponibles.)



Motifs – Tons or



MURS EN BOIS



WoodWorks^{MD} Murs sur mesure page 351



Sur mesure (liste partielle)



LÉGENDE DES ICÔNES

Les icônes sont utilisées tout au long du catalogue pour vous aider à identifier rapidement les principaux produits à performance élevée.

Rendement acoustique élevé

Options acoustiques disponibles.



Le produit offre un CRB (coefficient de réduction du bruit) de 0,70 ou supérieur.

Résistance au feu Classe A

Haute durabilité

Lavable



Offre une résistance supérieure au lavage sans compromettre l'intégrité du fini des panneaux, selon le test de lavage de la norme ASTM D4828.

Récurable



Le produit est récurable. Voir les renseignements spécifiques à la page du produit.

Résistant aux chocs



Excellente résistance de la surface aux chocs basée sur le test de la bille modifiée.

Résistant aux égratignures



Excellente résistance aux égratignures de surface, éraflures ou ébrèchures basée sur le test de Hess Rake.

Résistance à la souillure



Résistance supérieure à la saleté ou à la graisse pour une qualité et une performance prolongées.

Choix de couleur



Couleurs proposées.

Programme de recyclage



Le produit est recyclable dans le cadre du programme de recyclage Armstrong.


MURS EN MÉTAL



Murs métalliques sur mesure page 352



Métal

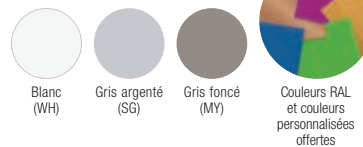

MURS EN TOILE




Soundsoak^{MD} Sur mesure page 338



Toiles et dimensions personnalisées – Vous les choisissez, nous les créons!

Choisissez une toile standard ou optez pour la vôtre. Nous créons vos murs.



armstrong.com/customsoundsoak

AIRES D'UTILISATION RECOMMANDÉES

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Produit	Substrat	Finis	Classement CRB		Indice CTS 1 côté 2 côtés obliques	Salles de confé- rence	Bureaux privés	Salles de classe	Couloirs	Cafétorium	Salles de musique	Chambres de patient
			Montage A CRB	Montage D CRB								
Soundsoak ^{MD} 60	Fibre minérale	Toile tissée Tissu composé	0,65	0,70	43	•	•	•	•	•	•	•
Soundsoak 60	Fibre minérale	Vinyle	0,50	0,50	43	•	•	•	•	•	•	•
Soundsoak 85	Fibre de verre	Toile tissée Tissu composé	0,80	0,90	•	•	•	•	•	•	•	•
Soundsoak personnalisé de 1 po	Fibre de verre de 1 po	Toile tissée	0,80	0,80	•	•	•	•	•	•	•	•
Soundsoak personnalisé de 2 po	Fibre de verre de 2 po	Toile tissée	1,05	1,10	•	•	•	•	•	•	•	•
Optima ^{MD}	Fibre de verre	DuraBrite ^{MD} Fini	0,80	0,90	•	•	•	•	•	•	•	•
Painted Nubby ^{MC}	Fibre de verre	Chiffon tissé	0,70	0,80	•	•	•	•	•	•	•	•
Formes SoundScapes ^{MD}	Fibre de verre	Finis de la garniture	0,80	0,90	•	•	•	•	•	•	•	•
Métal personnalisé	Métal	Métal lisse	varie	varie	•	•	•	•	•	•	•	•
WoodWorks Standard et sur mesure	Bois	Lisse ou perforé Plaqué de bois	0,45-0,80†	0,45-0,80†	•	•	•	•	•	•	•	•
WoodWorks ^{MD} Ekos ^{MD}	Bois	Lisse ou perforé Plaqué de bois	0,45	0,50	43	•	•	•	•	•	•	•

† Avec remplissage de fibre de verre de 1 po et molleton
Guilford of Maine^{MD}, FR-701^{MD}, Lido^{MC}, Anchrage^{MC} et Metallation^{MC} sont des marques de commerce de Guilford of Maine.
RAL est une marque déposée de RAL gGmbH