


Attaches et accessoires *FastShip*^{MC}

Nouveau : livraison en 24 heures

ACOUSTIQUE

BERC2 – ATTACHE DE RETENUE DE BOUT DE TÉ PRINCIPAL 2 PO


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet d'associer n'importe quel té principal ou té croisé à une moulure murale sans que les rivets pop ou les vis soient visibles. Vous aide à créer une installation de plafond conforme aux catégories sismiques D, E et F.

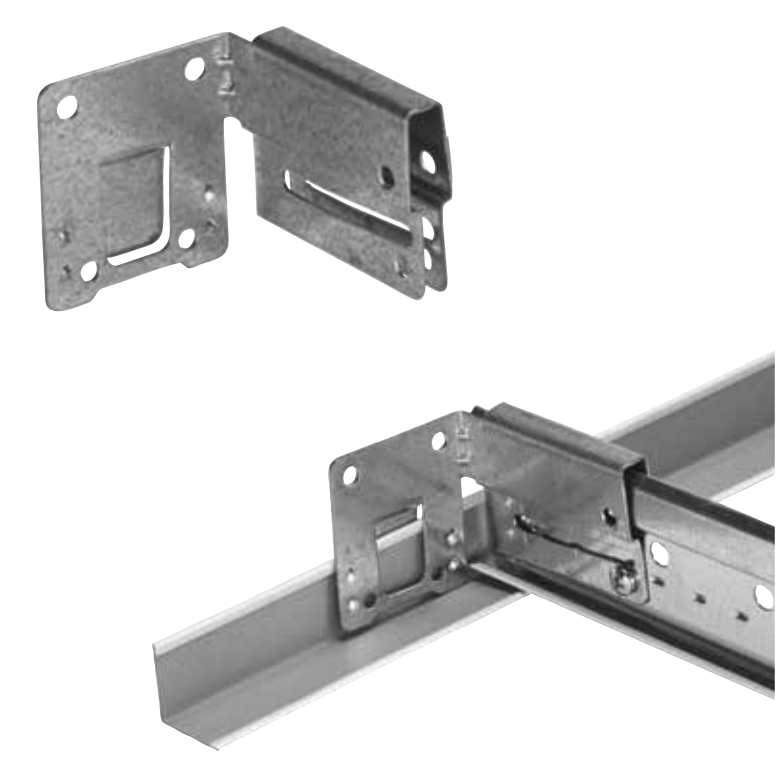

- BERC2 (acier) – 100 pièces
- FZBERC2 (acier) – 50 pièces
- ALBERC2 (aluminium) – 100 pièces
- FZALBERC2 (aluminium) – 50 pièces

GARNITURES DE COIN À MOULURE À OMBRE


QUAND DEVEZ-VOUS LES UTILISER
S'encastrer sur les garnitures de coin pour vous aider à créer un effet épuré et fini sur l'intérieur et l'extérieur des coins à moulure à ombre.

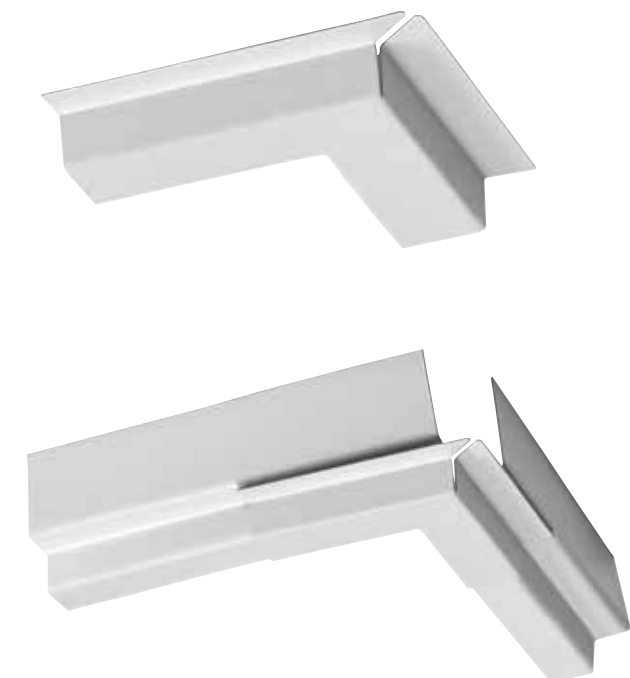

- 7874IC/7874OC pour moulure 7874 – 100 pièces
- FZ7874IC/FZ7874OC pour moulure 7874 – 50 pièces
- 7861I/7862 pour moulure 7873 – 100 pièces
- FZ7861I/FZ7862 pour moulure 7873 – 50 pièces
- 7877IC/7877OC pour moulure 7877 – 100 pièces
- FZ7877IC/FZ7877OC pour moulure 7877 – 50 pièces
- 7878IC/7878OC pour moulure 7878 – 100 pièces
- FZ7878IC/FZ7878OC pour moulure 7878 – 50 pièces

GSC – ATTACHE D'ESPACEMENT AJUSTABLE POUR TREILLIS


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Utilisée pour créer un espacement dans les tés principaux parallèles pour les luminaires, les diffuseurs d'air et d'autres composants du plafond. S'installe dans les incréments de 1/4 po pour un ajustement personnalisé.

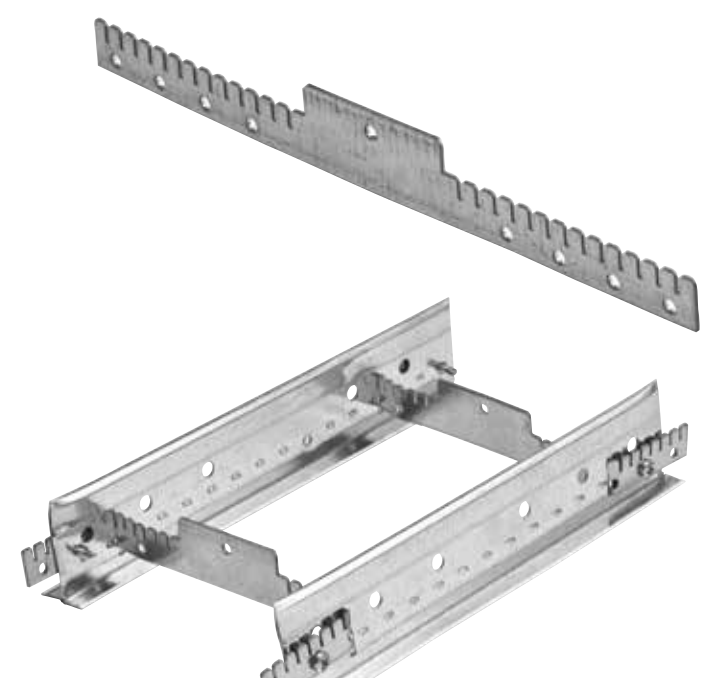

- GSC9 – 1-Espacement de 4 po – 100 pièces
- FZGSC9 – 1-Espacement de 4 po – 50 pièces
- GSC12 – 4-Espacement de 8 po – 100 pièces
- FZGSC12 – 4-Espacement de 8 po – 50 pièces
- GSC16 – 8-Espacement de 16 po – 100 pièces
- FZGSC16 – 8-Espacement de 16 po – 50 pièces

7835 / 7835SC – MOULURE À PROFILÉ


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Moulure à profilé de 10 pi (7835) et profilé épaneur non peint pour les installations de système de suspension de 9/16 po.

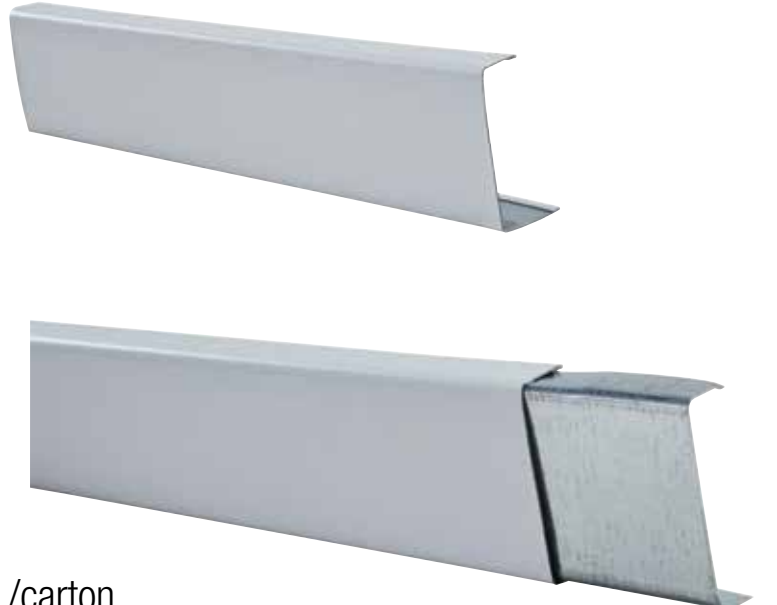

- 7835 – Moulure à profilé de 10 pi – 200 pi lin./carton
- * Non offert en livraison de nuit
- 7835SC – Profilé épaneur de 11 po – 150 pièces
- FZ7835SC – Profilé épaneur de 11 po – 50 pièces

GC3W – ATTACHE DE PRISE À TROIS VOIES

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet de fixer rapidement les tés croisés coupés aux tés principaux à l'aide des pointes de verrouillage sans que les rivets pop ou les vis soient visibles. Particulièrement utile sur les installations avec des tailles particulières de luminaires ou de diffuseurs d'air avec les systèmes de suspension à té exposé Armstrong comme le Prelude® ou le Suprafine®.

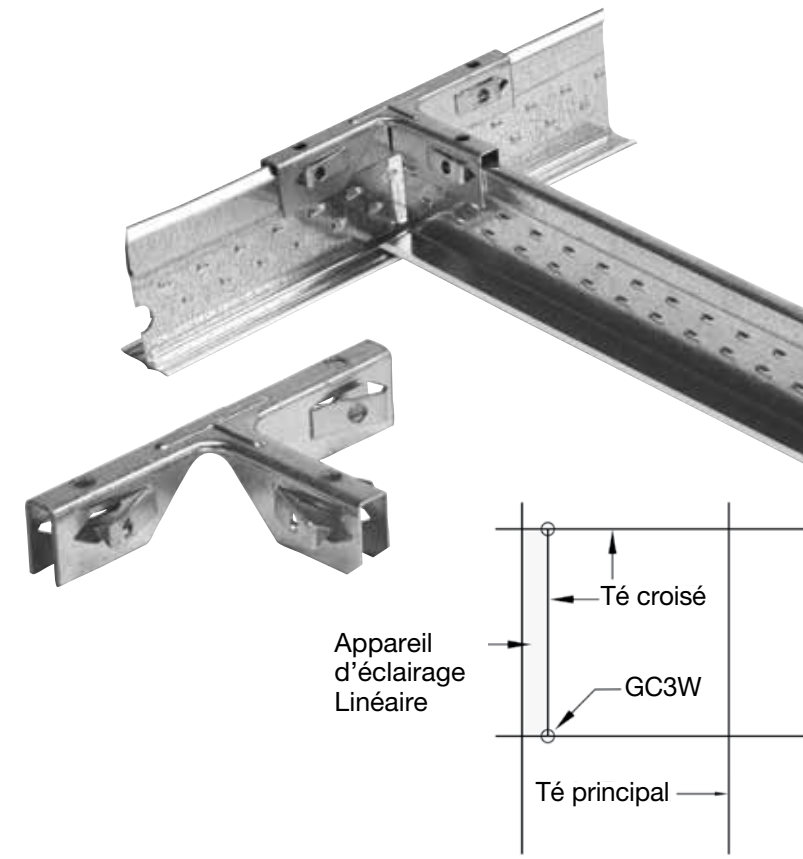

- GC3W – 250 pièces
- FZGC3W – 50 pièces

ATTACHES DE FERMETURE/MANCHON DE RALLONGE


QUAND DEVEZ-VOUS LES UTILISER
S'encastrer sur les attaches de fermeture pour couvrir les joints de dilatation sur les onglets inutilisés pour Silhouette ou les intersections à garnitures coupées sur place.



- MCC4 pour Silhouette 1/4 po – 200 pièces
- FZMCC4 pour Silhouette 1/4 po – 50 pièces
- MCC8 pour Silhouette 1/8 po – 200 pièces
- FZMCC8 pour Silhouette 1/8 po – 50 pièces
- ES3 pour Interlude – 200 pièces
- FZIES3 pour Interlude – 50 pièces

UPCAG – ATTACHE DE CLOISON

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet de fixer les sections du rail des cloisons aux systèmes de suspension de 15/16 po ou 9/16 po. Le concept de l'attache décalée permet d'installer facilement les panneaux régulaires.

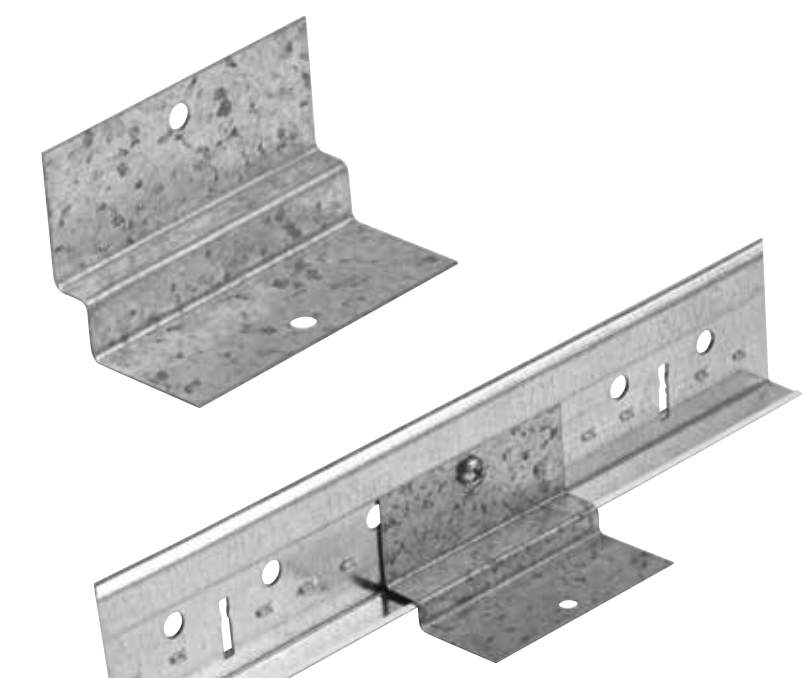

- UPCAG – 250 pièces
- FZUPCAG – 50 pièces

7876 – OUTIL D'ACHEMINEMENT SUR PLACE


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet d'ajouter des lignes à n'importe quel té principal ou té croisé sur le chantier.



- 7876 – 1 pièce/chacun
- * Non offert en livraison de nuit

GCWA – ATTACHE DE PRISE MURALE


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet d'associer n'importe quel té principal ou té croisé à une moulure murale à l'aide de pointes de verrouillage. Aucun rivet pop ou vis visible.

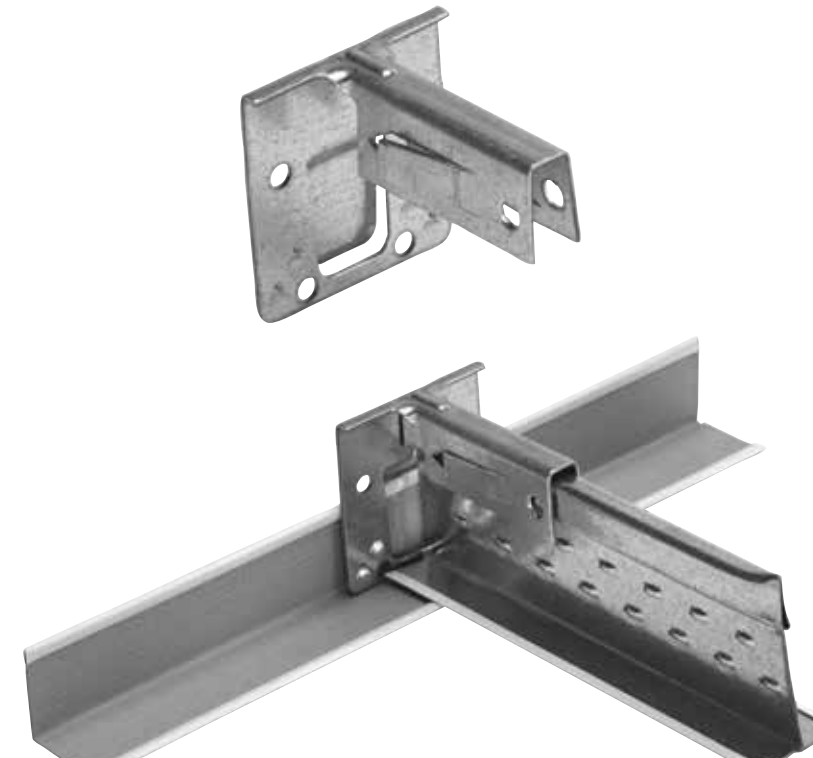

- GCWA – 250 pièces
- FZGCWA – 50 pièces

UHDC/CHDC – ATTACHE DE RETENUE UNIVERSELLE

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Se fixe au haut du renflement supérieur du système de suspension afin de maintenir en place les panneaux suspendus de 1/16 po à 5/8 po pour éviter qu'ils ne se déplacent à cause de la pression des systèmes CVC.

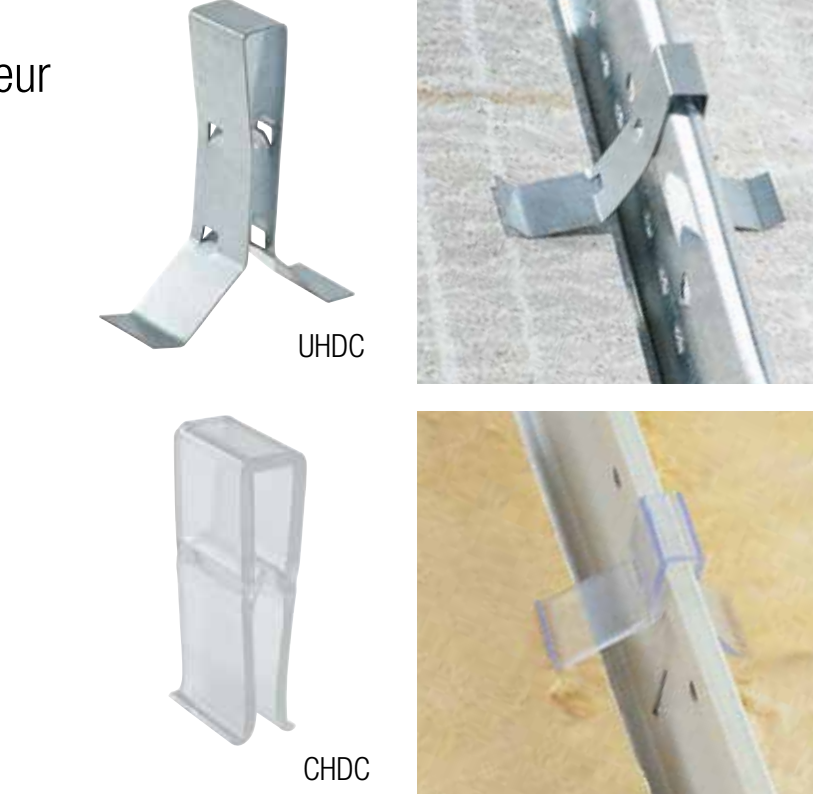

- UHDC – Métal – 1 000 pièces
- FZUHDC – Métal – 50 pièces
- CHDC – CPV-Plastique – 50 pièces

7870 – ATTACHE DE BORDURE À RESSORT


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Utilisée pour maintenir les panneaux Vector® solidement en place lorsqu'ils sont appuyés sur la moulure murale autour du périmètre d'une pièce.



- 7870 – 1 000 pièces
- FZ7870 – 50 pièces

CÂBLES D'AVIATION DE SUSPENSION ET CONNECTEUR

QUAND DEVEZ-VOUS LES UTILISER
Câble d'aviation et connecteurs faciles à utiliser qui rendent la suspension ou la mise à niveau des nuages et des marques de tous genres plus rapide et plus agréable au plan esthétique que le fil de suspension.

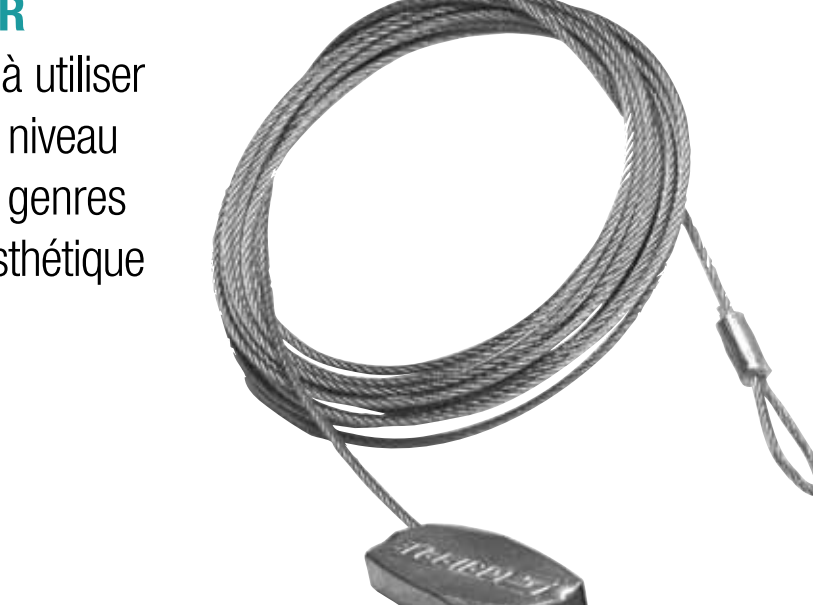

- AC1210 – longueur de 10 pi
- AC1215 – longueur de 15 pi
- AC1220 – longueur de 20 pi
- ACHC – Connecteur de câble Quick Loop
- 1 pièce/chacun

STAC – ATTACHE ADAPTATRICE POUR TÉ SIMPLE


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet de garder les dispositions du système de suspension indépendant du module ou en étage serrées, carrées et conformes au code contrairement aux extrémités de té croisé en papillon.



- STAC – 120 pièces
- FZSTAC – 50 pièces

414AG – ATTACHE DE MAINTIEN PAILLON

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Se fixe aux tés principaux ou aux tés croisés acoustiques pour maintenir en place les panneaux de plafond suspendu. Empêche le déplacement accidentel des panneaux tout en évitant les bris.

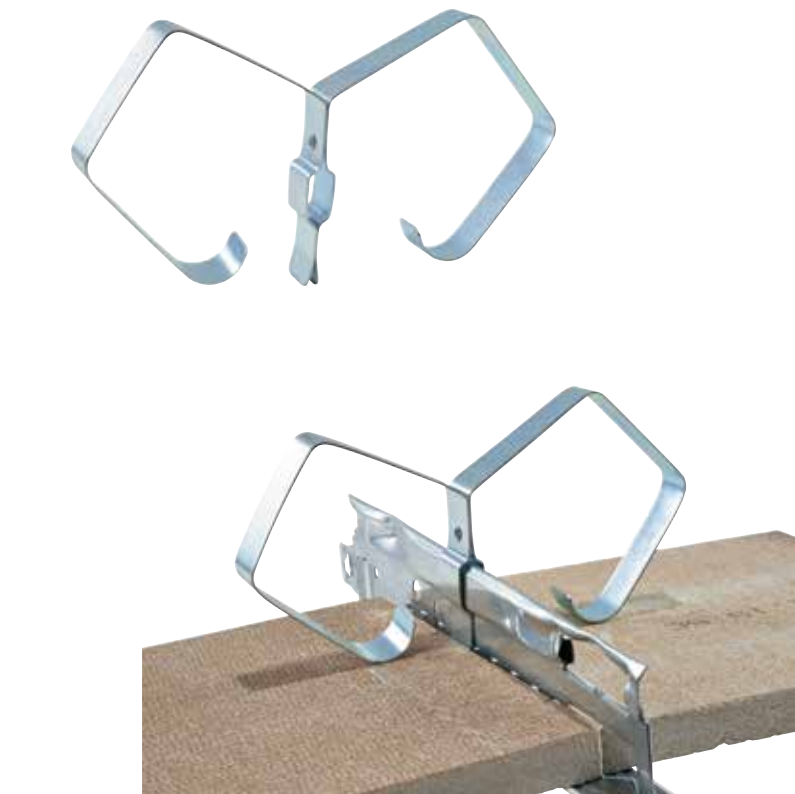

- 414AG – 100 pièces
- FZ414AG – 50 pièces

XTAC – ATTACHE ADAPTATRICE POUR TÉ CROISÉ


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet d'attacher les tés croisés coupés sur place aux tés principaux pour créer des connexions solides conformes aux catégories sismiques D, E et F. Particulièrement utile avec les systèmes de suspension dimensionnels d'Armstrong comme Interlude® et Sonata®.



- XTAC – 100 pièces
- FZXTAC – 50 pièces

EHDC – ATTACHE DE RETENUE EXTÉRIEURE

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Garde les panneaux de plafond extérieurs en place. Empêche le mouvement associé aux poussées ascendantes du vent. Idéale pour les services à l'auto et les aires de stationnement intérieures.

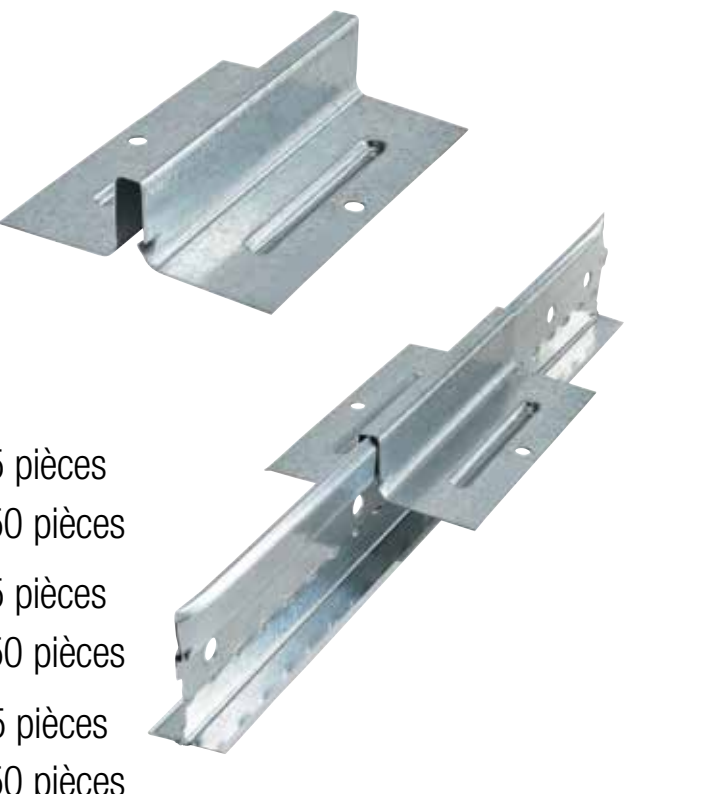

- EHDC50 pour panneaux suspendus de 1/2 po – 125 pièces
- FZEHDC50 pour panneaux suspendus de 1/2 po – 50 pièces
- EHDC58 pour panneaux suspendus de 5/8 po – 125 pièces
- FZEHDC58 pour panneaux suspendus de 5/8 po – 50 pièces
- EHDC75 pour panneaux suspendus de 3/4 po – 125 pièces
- FZEHDC75 pour panneaux suspendus de 3/4 po – 50 pièces

435A/436A – ATTACHES STABILISATRICES OPTIMA

QUAND DEVEZ-VOUS LES UTILISER
Utilisées pour aider à garder les panneaux Optima de grande taille stables et sécuritaires dans le système de suspension.



- 435A pour Optima de 3/4 po – 50 pièces
- 436A pour Optima de 1-1/2 po – 50 pièces

7425/7445 – BARRES STABILISATRICES

QUAND DEVEZ-VOUS LES UTILISER
Maintiennent un espacement uniforme des tés principaux et des tés croisés pour vous aider à garder les systèmes de suspension à l'équerre et parallèles. Offertes en deux tailles.




- 7425 Barre stabilisatrice de 24 po – 100 pièces
- 7445 Barre stabilisatrice de 48 po – 100 pièces

GYPSE

RC2AG – ATTACHE COURBÉE

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Utilisée pour créer des plafonds de gypse courbés à n'importe quel angle à l'aide des tés principaux à treillis pour gypse à facettes Armstrong. Fixez l'attache au côté creux de la surpiquée du té principal avec quatre vis à tête cylindrique de 7/16 po. Installez-les sur tous les emplacements des débouchures.

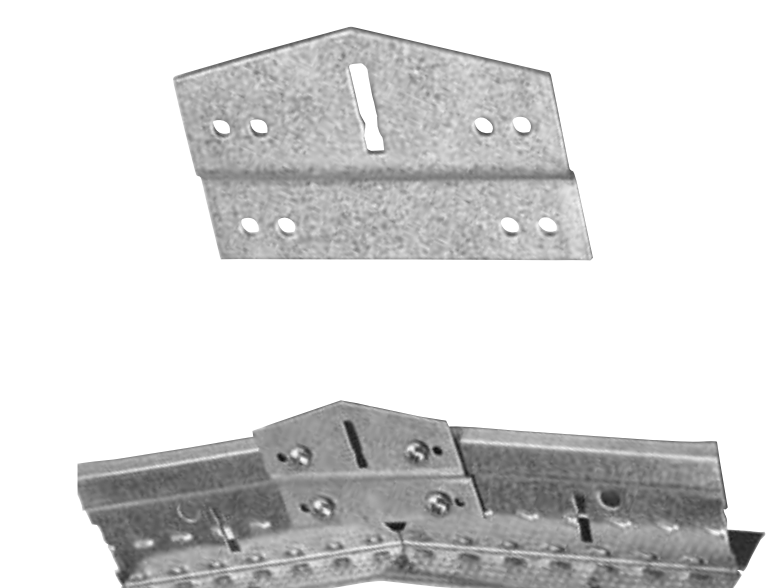

- RC2AG – 250 pièces
- FZRC2AG – 50 pièces

MOULURES DE TRANSITION


QUAND DEVEZ-VOUS LES UTILISER
Créent des transitions rapides et faciles entre l'acoustique et le gypse pour une grande variété de besoins d'installation. Deux fois plus rapides à installer que les méthodes de transition traditionnelles. Éliminent le cadrage vertical, le gypse, les baguettes d'angle et le besoin d'un morceau en angle de mur acoustique séparé.



- 7901, 7902, 7903, 7904 (PF), 7905 (PF), 7906, 7907, 7908
- 120 pi lin./carton
- * Non offert en livraison de nuit

DW – ATTACHES EN ANGLE POUR GYPSE

QUAND DEVEZ-VOUS LES UTILISER
Vous permettent de créer des angles positifs et sécuritaires de 30, 45, 60 et 90 degrés sur les installations de plafond de gypse sur les tés principaux ou les tés croisés. Fixez l'attache à l'aide des vis à tête cylindrique de 7/16 po.

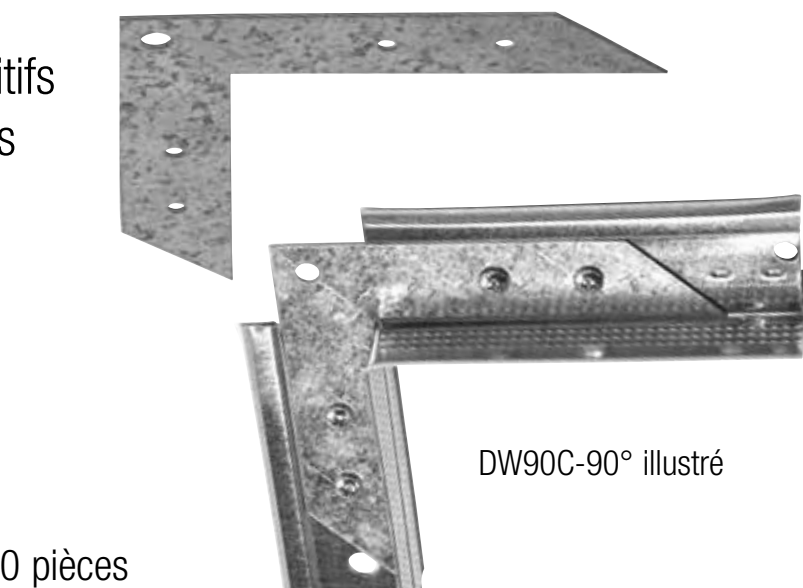

- DW90C-90° – 250 pièces, FZDW90C-90° – 50 pièces
- DW60C-60° – 250 pièces, FZDW60C-60° – 50 pièces
- DW45C-45° – 250 pièces, FZDW45C-45° – 50 pièces
- DW30C-30° – 250 pièces, FZDW30C-30° – 50 pièces

WS12A – ENTURE POUR FIL DE SUSPENSION


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Épissez deux morceaux de fils de calibre 12 pour des emplacements de fil très longs ou des travaux de rénovation. Rend l'épissure des fils de suspension ou l'ajustement de la hauteur rapide et facile.



- WS12A – 1 000 pièces
- FZWS12A – 50 pièces

DDCA – DOUBLE ATTACHE POUR GYPSE


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet de suspendre un système de suspension supplémentaire sous une face de treillis existante de 1-1/2 po, ce qui transfère le poids directement au fil de suspension. Peut être utilisée pour maintenir la résistance au feu de l'installation de plafond. Aussi utilisée pour suspendre les plafonds de gypse de 5/8 po à double épaisseur.

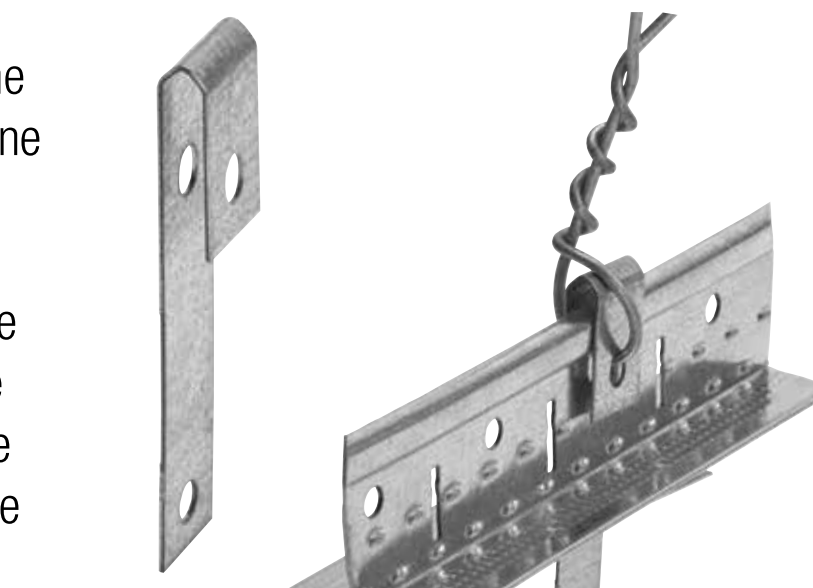

- DDCA – 250 pièces, FZDDCA – 50 pièces

QSUTCA – ATTACHE RIGIDE DE FIXATION QUIKSTIX®

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet de fixer facilement les treillis pour gypse directement à un tablier en béton.

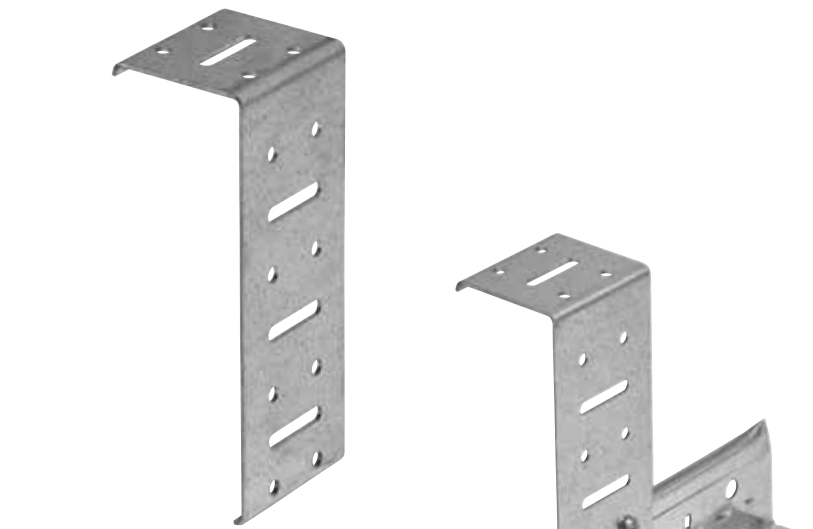

- QSUTCA – 150 pièces
- FZQSUTCA – 50 pièces

IIC – ATTACHE D'ISOLATION ACOUSTIQUE

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Fournit jusqu'à huit points d'impact d'amélioration de classe d'isolation dans les installations de plafond utilisant les treillis pour gypse des tés principaux Armstrong HD8906IC afin de vous aider à assurer que vos projets sont conformes aux exigences du code du bâtiment.



- Attache IIC – 36 pièces/carton
- HD8906IC – Treillis pour gypse des tés principaux avec acheminements intégraux pour prendre en charge l'attache IIC

MBACAG – ATTACHE ADAPTATRICE DU TÉ PRINCIPAL


QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Fournit une plus grande surface pour fixer le gypse avec des vis aux systèmes de suspension de 15/16 po ou 9/16 po. Idéale pour installer des périmètres de gypse dans une pièce. Aussi utilisée pour maintenir les panneaux FRP minces en place.



- MBACAG – 70 pièces

DLCCAG – ATTACHE DE PLAFOND POUR CHARGE DIRECT

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
Vous permet de suspendre un système de suspension de 15/16 po supplémentaire à une installation existante en transérant le poids directement au fil de suspension. Peut aussi être utilisée pour préserver le taux de résistance au feu du plafond déjà en place et pour supporter la charge d'accessoires lourds.

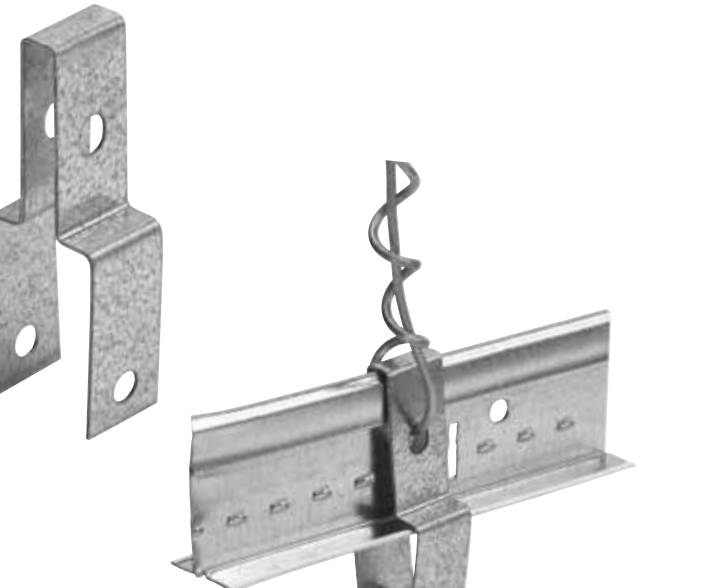

- DLCCAG – 250 pièces
- FZDLCCAG – 50 pièces

DW58LT/DW50LT – TRANSITION POUR GYPSE

QUAND DEVEZ-VOUS L'UTILISER
L'attache de blocage de transition facilite les transitions entre l'acoustique et le gypse et élimine le besoin d'une baguette de gypse.



- DW58LT pour gypse de 5/8 po – 125 pièces
- FZDW58LT pour gypse de 5/8 po – 50 pièces
- DW50LT pour gypse de 1/2 po – 125 pièces
- FZDW50LT pour gypse de 1/2 po – 50 pièces

Commandez des échantillons des attaches et des accessoires illustrés ci-dessus à l'adresse BPONationalSampleCenter@armstrong.com. Les attaches de plafond et les accessoires FastShip peuvent être livrés durant la nuit. Visitez armstrong.com/fastshipclips pour obtenir plus de renseignements.



Balayer ici pour regarder des vidéos et en apprendre d'avantage sur les attaches FastShip.

