

# Alcôves d'éclairage AXIOM<sup>MD</sup> – Direct

## Pour plafonds de spécialité



Alcôves d'éclairage direct Axiom

Les alcôves d'éclairage direct Axiom<sup>MD</sup> en aluminium extrudé offrent un faux-plafond très bas, une performance d'éclairage constante et une intégration avec certains plafonds de spécialité.

### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Conception à faible encombrement avec un éclairage prêt à l'emploi pour faciliter l'installation dans les faux-plafonds bas
- La gamme de produits CleanAssure<sup>MD</sup> – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Les profilés d'alcôve d'éclairage préfabriqués en aluminium extrudé intègrent les luminaires BASO<sup>MD</sup> LENO<sup>MD</sup> ou Axis Click
- L'attache de garniture ajustable permet d'atteindre une plage allant de 0 po à 3 1/4 po afin d'accueillir vos plafonds de spécialité.
- Les alcôves d'éclairage direct Axiom font partie de la gamme Sustain<sup>MD</sup> et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui

### APPLICATIONS TYPIQUES

- Bureaux
- Vente au détail
- Hôtellerie
- Soins de santé

### LUMINAIRES

Compatible avec :

- Luminaires Axis Lighting et BASO Leno



**COULEURS** En raison des limitations d'impression, la couleur peut varier par rapport au produit réel.

Choix des finis de garniture Axiom<sup>MD</sup>



Blanc  
(WH)



Couleurs  
personnalisées  
disponibles\*

\* Des couleurs préqualifiées pour respecter les exigences de la gamme Sustain<sup>MD</sup> sont disponibles sur demande. D'autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai d'exécution sera alors plus long.


### SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article	Description	Dimensions (pouces)	
Alcôves d'éclairage direct Axiom pour plafonds de spécialité	<b>AXDLC44AS</b>	Alcôve d'éclairage direct de 4 x 4 po pour plafonds de spécialité	120 x 4 1/2 x 4 po	
	<b>AXDLC46AS</b>	Alcôve d'éclairage direct de 4 x 6 po pour plafonds de spécialité	120 x 4 1/2 x 6 po	

Alcôves d'éclairage direct : extrusions en aluminium formées avec une semelle allongée au bas pour aider lors de l'installation de panneaux coupés sur place, bossages spéciaux pour recevoir l'attache de raccordement à la barre en té.

L'attache de suspension et la plaque d'enture permettent un verrouillage mécanique positif sans attache visible. Finition en usine pour correspondre aux échantillons approuvés.

### DESSIN D'ASSEMBLAGE

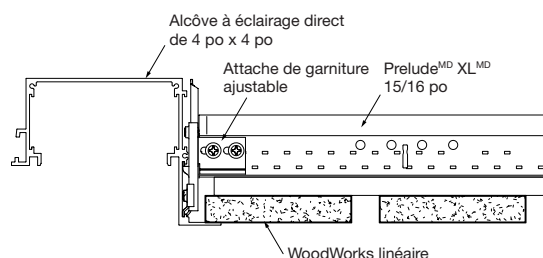

# Alcôves d'éclairage AXIOM<sup>MD</sup> – Direct

## Pour plafonds de spécialité



Declare.

CONTENU  
RECYCLÉ

JUSQU'À  
50%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

Santé climatique

DEP

HPD

Santé des écosystèmes

DEP

CDPH tiers

Économie circulaire

✓


Well Building Standard™ (WELL)  
Living Building Challenge™ (LBC)

### PLAFONDS DE SPÉCIALITÉ COMPATIBLES

MetalWorks <sup>™</sup>	WoodWorks <sup>™</sup>
• À ressort de torsion	• Grille
• Linéaire	• Grille régulière
• À enclencher	• Dissimulé
• À cellule ouverte	• À ressort de torsion
• 3D	• À cellule ouverte
• Synchro <sup>™</sup>	• Linéaire
• Diverge <sup>™</sup>	

### ACCESSOIRES (7239 et AX4SPICE sont inclus avec la commande)

N° d'article	Description
7239	Attache de garniture ajustable



AX4SPICE	Plaque d'enture pour les alcôves d'éclairage direct Axiom <sup>™</sup>
----------	--




### CHOIX DE FINI DES PLAFONDS DE SPÉCIALITÉ

Consulter les finis standard ou pour plafonds standard MetalWorks<sup>™</sup> ou WoodWorks<sup>™</sup> (à l'exception des couleurs anodisées et Effects<sup>™</sup>)

### EMBOUTS


N° d'article	Description
AXDLC44ASECL	4 × 4 po – embout d'alcôve d'éclairage direct pour plafonds de spécialité – gauche
AXDLC44ASECR	4 × 4 po – embout d'alcôve d'éclairage direct pour plafonds de spécialité – droite
AXDLC46ASECL	4 × 6 po – embout d'alcôve d'éclairage direct pour plafonds de spécialité – gauche
AXDLC46ASECR	4 × 6 po – embout d'alcôve d'éclairage direct pour plafonds de spécialité – droite



### LUMINAIRES COMPATIBLES

Des solutions d'éclairage et de diffuseurs sont disponibles auprès d'entreprises partenaires

**axis**

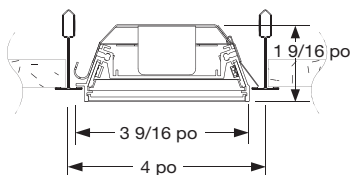



Raccord-insertion-clic – système linéaire peu profond qui s'installe par le bas :

- Boîtier peu profond de 1 3/4 po – même hauteur que la barre en T
- Installation et entretien par le bas, accès par le haut non requis
- Peut être installé après la fermeture du plafond
- Technologie de conduit de lumière ultra-mince offrant un éclairage confortable et uniforme sur l'ensemble de la lentille
- Testé et approuvé pour les régions sismiques
- Couvercle de pilote à charnière avec accès complet au pilote et au câblage

Pour en savoir plus sur l'éclairage compatible, visitez la page [axislighting.com](http://axislighting.com)

Des solutions d'éclairage et de diffuseurs sont disponibles auprès d'entreprises partenaires

**BASO**

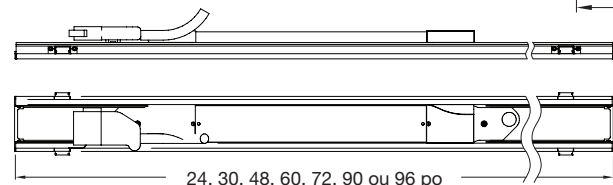

Le luminaire ultrafin BASO<sup>™</sup> LENO<sup>™</sup> zéro plénum s'installe par le dessous et comprend :

- Éclairage à DEL écoénergétique et un rendement élevé pour tous les espaces
- Couvercle opale haute performance pour un éclairage uniforme et un meilleur contrôle de l'éblouissement
- Conception de luminaire en aluminium extrudé
- Revêtement poudre blanc
- Raccords électriques prêts à l'emploi intégrés
- Choix de puissance lumineuse pour atteindre le niveau d'éclairage souhaité
- Options de variation de l'intensité disponibles

Pour en savoir plus sur l'éclairage compatible, visitez la page [basolighting.com](http://basolighting.com)

### DONNÉES PHYSIQUES

**Matériau**  
Alliage d'aluminium extrudé de qualité commerciale 6063  
**Fin de surface**  
Fini peint avec peinture au polyester cuite appliquée en usine  
**Garantie**  
Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

**Profilé**  
Alcôve à éclairage de 4 × 4 po et 4 × 6 po avec semelle horizontale de 3/4

**Interface té croisé/té principal**

Encastré

**Détail d'extrémité**

Enture avec vis

### Nettoyage et désinfection

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au [armstrongplafonds.ca/nettoyage](http://armstrongplafonds.ca/nettoyage)

### Rapports de l'ICC

Pour les régions sous la juridiction de l'ICC, voir les rapports d'évaluation numéro ESR-1289 et ESR-1308 pour les valeurs admissibles ou les conditions d'utilisation concernant les composants du système de suspension figurant sur cette page. Les rapports sont susceptibles d'être réexaminés, révisés et éventuellement annulés.

TechLine / 1 877 276-7876  
[armstrongplafonds.ca/eclairage](http://armstrongplafonds.ca/eclairage)  
BPCS-6499F-925

LEED<sup>™</sup> est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Declare<sup>™</sup> et Living Building Challenge<sup>™</sup> (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute<sup>™</sup>; WELL<sup>™</sup> et Well Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; BASO et LENO sont des marques de commerce de BASO, Inc.; le logo Axis est une marque déposée d'Axis Lighting Inc.; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard