

AXIOM^{MD} Alcôves à éclairage – Indirect Garniture



Axiom - Alcôves d'éclairage indirect

SÉLECTION VISUELLE

Spécifier le numéro d'article des alcôves à éclairage indirect

Exemple : AXIDLCC4812S - Alcôve à éclairage indirect Axiom, plafond à plafond, 12 po alcôve classique avec fentes


	N° d'article◆	Installation	Détail de la bordure	Dimension	Options
Droit	AXIDL	-- CC - D'un plafond à l'autre	-- 4 - 4 po classique KE - Knife Edge Tranchant/ Panneau acoustique KD - Tranchant/gypse	-- 812 - Hauteur de 12 po 1014 - Hauteur de 14 po 1216 - Hauteur de 16 po 1418 - Hauteur de 18 po 1620 - Hauteur de 20 po	-- Vierge S - Fentes d'air du faux plafond
	AXIDL	-- CW - Plafond au mur	-- 4 - 4 po classique KE - Knife Edge Tranchant/ Panneau acoustique KD - Tranchant/gypse	-- 48 - Hauteur de 8 po 610 - Hauteur de 10 po	-- Vierge S - Fentes d'air du faux plafond
	AXIDL	-- CW - Plafond au mur	-- 4 - 4 po classique KE - Knife Edge Tranchant/ Panneau acoustique KD - Tranchant/gypse	-- 48 - Hauteur de 8 po 610 - Hauteur de 10 po	-- Vierge S - Fentes d'air du faux plafond

REMARQUE: Les Alcôves à éclairage ont une longueur de 10 pi. Les alcôves d'éclairage plafond au mur à fente Knife Edge Tranchant comprennent 1 AXIDLWC, 5 AXCLLT45, 2 AX4SPLICE. Les alcôves d'éclairage du plafond au mur de 4 po à fente comprennent 1 AXIDLWC, 5 AXTBC, 2 AX4SPLICE.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'APPLICATION

Les alcôves à éclairage indirect Axiom ne peuvent pas être courbées. Les alcôves à éclairage indirect Axiom ne peuvent pas être coupées sur place. Des unités d'angle standard et/ou personnalisées assemblées en usine sont disponibles.


Du plafond au mur classique (article AXIDLWC448)

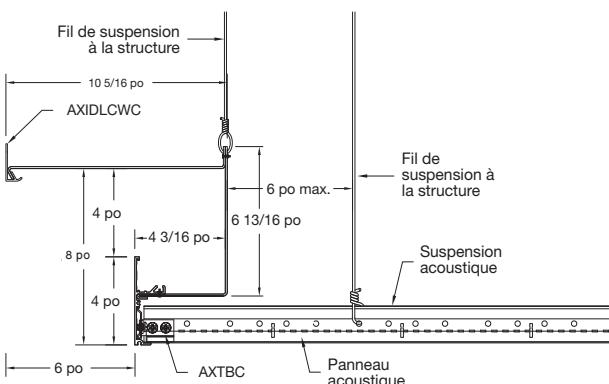

TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/alcôves

D'un plafond à l'autre Knife Edge Tranchant (article AXIDLCCKD1014S)

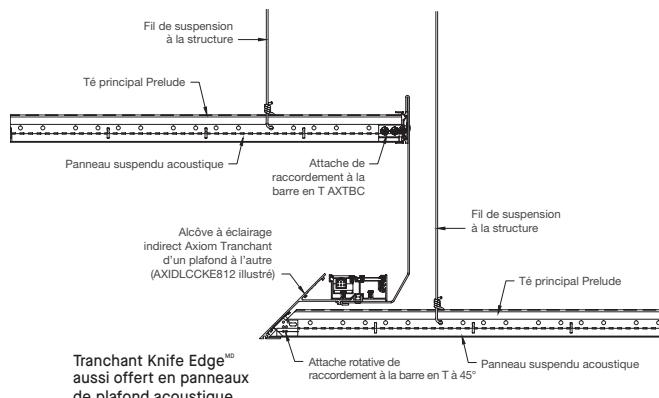

Armstrong^{MD}
Industries mondiales

AXIOM^{MD} Alcôves à éclairage – Indirect Garniture



SUSTAIN
Systèmes performants
pour le développement durable

Declare.

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
50%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare HPD CDPH d'un tiers	Santé climatique Santé des écosystèmes Économie circulaire	DEP DEP DEP
---------------	---	--	-------------------

Well Building StandardTM (WELL)
Living Building ChallengeTM (LBC)

SÉLECTION VISUELLE


Spécifier le numéro d'article des alcôves à éclairage indirect

Exemple : AXIDLCW448IC – Alcôve de lumière indirecte Axiom, plafond à plafond, alcôve de lumière coin intérieur classique de 8 po


N° d'article◆	Installation	Détail de la bordure	Dimension	Options
Coins	AXIDL	-- CC – D'un plafond à l'autre	-- 4 – 4 po classique KE – Knife Edge Tranchant/ Panneau acoustique KD – Tranchant/gypse	-- 812 – Hauteur de 12 po 1014 – Hauteur de 14 po 1216 – Hauteur de 16 po 1418 – Hauteur de 18 po 1620 – Hauteur de 20 po
	AXIDL	-- CW – Plafond au mur	-- 4 – 4 po classique KE – Knife Edge Tranchant/ Panneau acoustique KD – Tranchant/gypse	-- 48 – Hauteur de 8 po 610 – Hauteur de 10 po
	AXIDL	--	--	-- IC – Coin intérieur OC – Coin extérieur
	AXIDL	--	--	-- IC – Coin intérieur OC – Coin extérieur

REMARQUE: Les coins pour alcôves à éclairage ont une longueur et une largeur de 12 po. Les élévations et les dessins d'atelier sont nécessaires pour la fabrication de ce produit. Contactez le service clientèle d'Armstrong au 1 877 276 7876, sélectionnez les options 1-1-2 pour obtenir une estimation.


COINS POUR PROFILÉS TRANCHANT KNIFE EDGE^{MD}




Tranchant Knife Edge
d'un plafond à l'autre
Coin intérieur



Tranchant Knife Edge
d'un plafond au mur
Coin intérieur




Tranchant Knife Edge
d'un plafond à plafond
Coin extérieur




Tranchant Knife Edge
d'un plafond au mur
Coin extérieur


COINS POUR PROFILÉS CLASSIQUES




Classique
d'un plafond à plafond
Coin intérieur



Classique
d'un plafond au mur
Coin intérieur



Classique
d'un plafond à plafond
Coin extérieur



Classique
d'un plafond au mur
Coin extérieur

AXIOM^{MD} Alcôves à éclairage - Indirect Garniture



CONTENU
RECYCLÉ
JUSQU'À
50%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

HPD

CDPH d'un tiers

Santé climatique

DEP

Santé des écosystèmes

DEP

Économie circulaire

Well Building Standard[™] (WELL)
Living Building Challenge[™] (LBC)

ACCESOIRES

N° d'article	Description	
AXCCLT45	Attache de connexion à la barre en T à torsion 45° Pour une utilisation avec alcôves Knife Edge Tranchant	
AXIDLCWC	Attache murale pour alcôve d'éclairage indirect Pour utilisation avec les alcôves à éclairage de plafond au mur	
AXBTSTR	Garniture inférieure pour gypse Axiom Pour une utilisation avec des alcôves à bordures classiques de 4 po seulement	
AXTBC	Attache de raccordement à la barre en T Pour une utilisation avec des alcôves à bordures classiques de 4 po seulement	
AX4SPLICE	Plaque d'enture Axiom	

AXIOM^{MD} Alcôves à éclairage – Indirect Garniture



CONTENU
RECYCLÉ
JUSQU'À
50%

LEED V5

Ecomedes


CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD	Santé des écosystèmes	DEP
CDPH d'un tiers		Économie circulaire	✓

Well Building StandardTM (WELL)
Living Building ChallengeTM (LBC)

LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE COMPATIBLES

Des solutions d'éclairage et de diffuseurs sont disponibles par l'intermédiaire d'entreprises partenaires

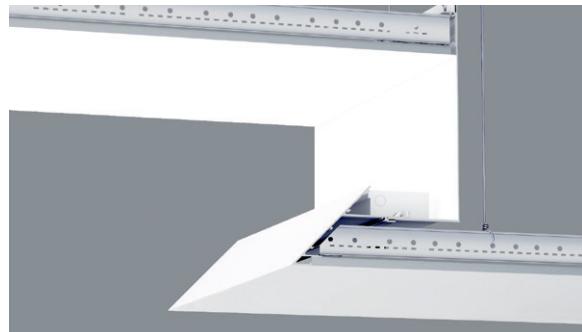

Pour plus de détails sur les éclairages compatibles,
visitez le site axislighting.com

Esthétique exceptionnelle


- Aucunes ombres. Aucuns points brillants. Aucune différence de couleur.

Spécification facile

- Luminaire non directionnel. Pas besoin de détails complexes. Coordination réduite des métiers.

Performance sans pareil

- Deux fois plus efficace que les autres produits d'alcôve d'éclairage à DEL.
- Distribution étendue grâce à la technologie SurroundLiteTM.
- Installation et entretien sans tracas
- Montage verrouillé infaillible. Jusqu'à 90 % moins de main-d'œuvre requise.



ZipWave^{MC} LED 707

Performance exceptionnelle

- Éclairages faibles, standard et élevés offerts
- Fort éclairage allant jusqu'à plus de 1200 lm/pi.
- Options d'éclairage et de puissance électrique personnalisables
- Installation infaillible**
- Installation sans outil à insérer avec branchements prêts à l'emploi
- Alimente plus de 100 pi à partir d'une source de 120 V
- Longueurs exactes des sections par incrément de 1 pi (305 mm)



Pour plus de détails sur les éclairages compatibles,
visitez le site vode.com/zipwave-led-707

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Alliage d'aluminium de qualité commerciale 3003

Fini de la surface

Fini peint avec peinture au polyester cuite appliquée en usine

Garantie

Garantie limitée de 10 ans ; garantie de 30 ans sur le système

Profilé

Options variées avec les alcôves à éclairage mur au plafond et de plafond à plafond dans une grande variété de dimensions avec semelle horizontale de 3/4 po.

Interface té croisé/té principal

Affleurée

Détail d'extrémité

Enture avec vis

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Rapports de l'ICC

Pour les régions sous la juridiction de l'ICC, veuillez consulter les rapports d'évaluation ESR-1289 et ESR-1308 pour les valeurs et les conditions d'utilisation concernant les composantes de systèmes de suspension figurant sur cette page. Les rapports sont susceptibles d'être réexaminés, révisés et éventuellement annulés.