

# ALCÔVES D'ÉCLAIRAGE AXIOM<sup>MD</sup> –

indirect modifiables

Pour plafonds de spécialité



Alcôves d'éclairage indirect Axiom

**COULEURS** En raison de limitations d'impression, la couleur peut varier du produit réel.

Choix des finis de garniture Axiom



\* Des couleurs préqualifiées pour respecter les exigences de la gamme Sustain<sup>™</sup> sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai d'exécution sera alors plus long.

## SÉLECTION VISUELLE

Spécifier le numéro d'article de l'alcôve d'éclairage indirect

Par exemple : AXIASLCC2 – Alcôve d'éclairage indirect Axiom modifiable, plafond à plafond, luminaire classique de 2 po

	N° d'article◆	Installation	Détail de bordure	Options
Droit	AXIASL_ _	CC – plafond à plafond CW – plafond à mur	2 – Tranchant classique de 2 po KE – Plafond acoustique Knife Edge Tranchant	
Coin	AXIASL_ _	CC – plafond à plafond CW – plafond à mur	2 – Tranchant classique de 2 po KE – Plafond acoustique Knife Edge Tranchant	IC – Coin intérieur OC – Coin extérieur

\* Ajouter le chiffre « 2 » avant le suffixe de la couleur, car toutes nos alcôves d'éclairage indirect modifiables pour plafonds de spécialité sont peintes à l'intérieur et à l'extérieur.

# ALCÔVES D'ÉCLAIRAGE AXIOM<sup>MD</sup> – indirect modifiables Pour plafonds de spécialité



SUSTAIN<sup>MD</sup>  
Systèmes performants  
pour le développement durable

Declare.

CONTENU  
RECYCLÉ

JUSQU'À  
50%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

HPD

CDPH tiers

Santé climatique

DEP

Santé des écosystèmes


DEP

Économie circulaire

✓

## CHOIX DE MOULURE D'ANGLE


### ANGLES pour profils classique




Moulure d'angle  
intérieure plafond à  
plafond



Moulure d'angle  
extérieure  
plafond à plafond



Moulure d'angle  
intérieure plafond  
à mur




Moulure d'angle  
extérieure  
plafond à mur


### ANGLES pour profils Knife Edge Tranchant




Moulure d'angle  
intérieure  
plafond à plafond



Moulure d'angle  
extérieure  
plafond à plafond



Moulure d'angle  
intérieure  
plafond à mur



Moulure d'angle  
extérieure  
plafond à mur

### PLAFONDS DE SPÉCIALITÉ COMPATIBLES (MOULURES D'ANGLE)

#### MetalWorks<sup>MC</sup>

- À ressort de torsion
- Linéaire
- À enclencher
- À cellule ouverte
- 3D
- Synchro<sup>MC</sup>
- Diverge<sup>MC</sup>

#### WoodWorks<sup>MD</sup>

- Grille
- Grille régulière
- Dissimulé
- À ressort de torsion
- À cellule ouverte
- Linéaire

### DÉTAILS



Plafond à plafond classique




Knife Edge<sup>MD</sup> Tranchant plafond à plafond


### ACCESOIRES (7239 et AX4SPLICE sont inclus avec la commande)

#### N° d'article Description


7239 Attache de garniture ajustable




AX4SPLICE Plaque d'enture Axiom



151220E Moulure à angle nervurée de 12 pi



DW90C Attache à angle de 90° pour gypse



SB12P Crochet de soutien StrongBack<sup>MC</sup>

# SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE ALCÔVES D'ÉCLAIRAGE AXIOM<sup>MD</sup> – indirect modifiables

Pour plafonds de spécialité



Systèmes performants pour le développement durable

Declare

CONTENU  
RECYCLÉ

JUSQU'À  
50%

LEED V5

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

HPD

CDPH tiers

Ecomedes

Santé climatique

DEP






Santé des écosystèmes

DEP

Économie circulaire

✓

## DÉTAILS

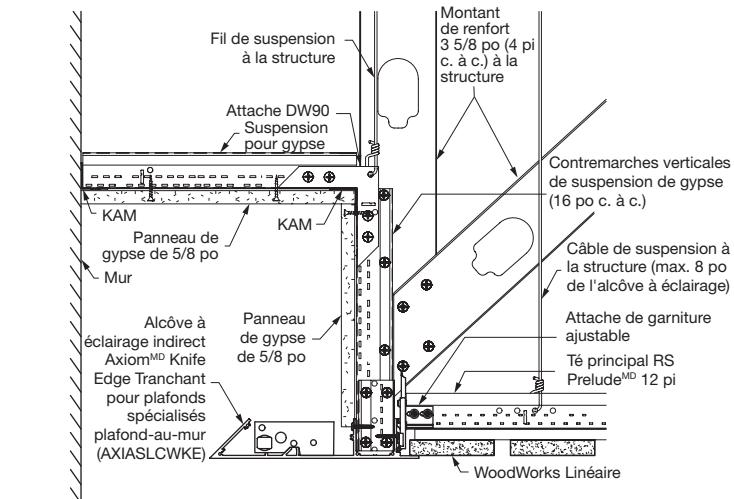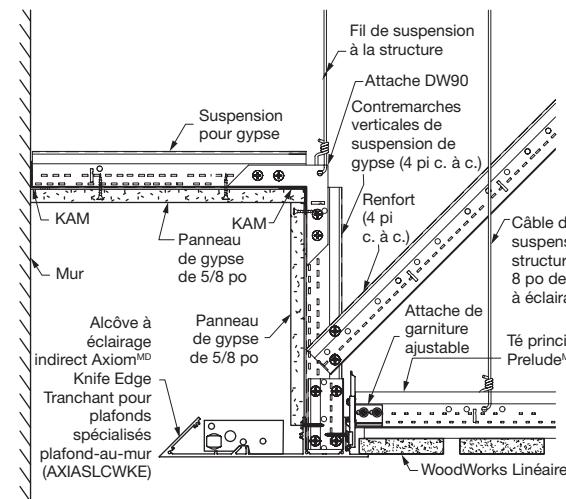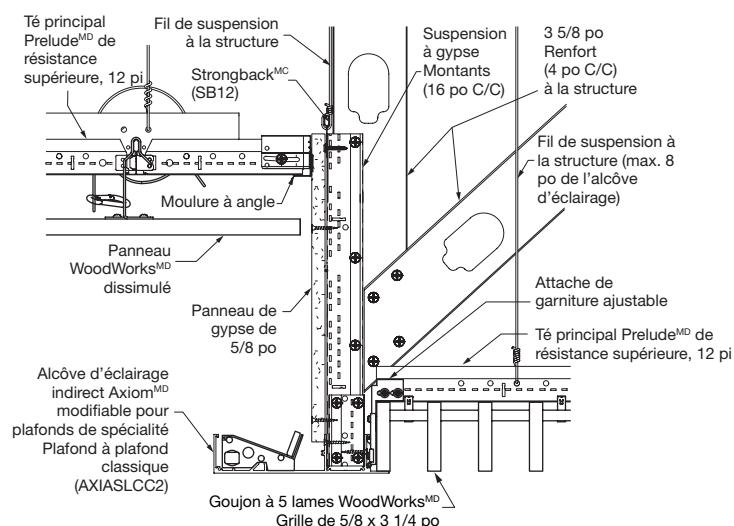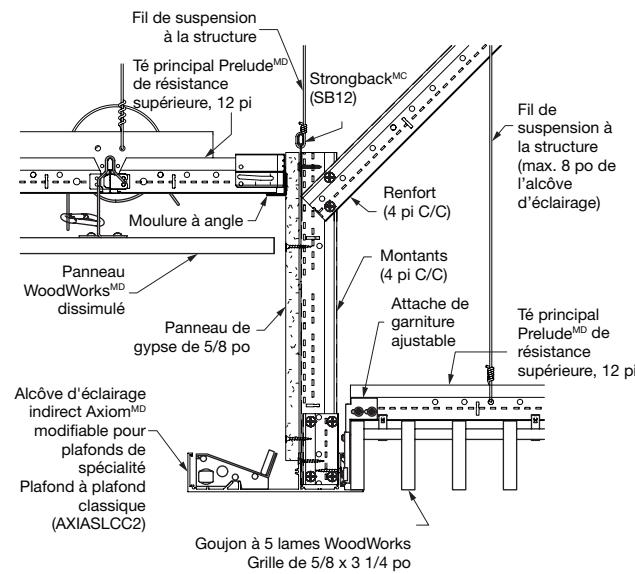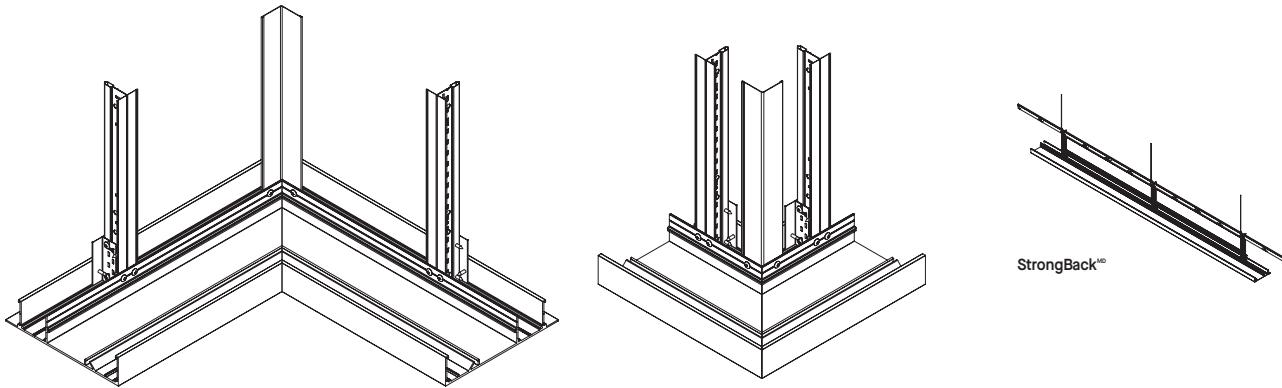

## GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

# SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

## ALCÔVES D'ÉCLAIRAGE AXIOM<sup>MD</sup> – indirect modifiables

Pour plafonds de spécialité



CONTENU  
RECYCLÉ  
JUSQU'À  
50%

LEED V5


Ecomedes

### CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD	Santé des écosystèmes	DEP
CDPH tiers		Économie circulaire	✓

### LUMINAIRES COMPATIBLES

#### CovePerfekt<sup>MC</sup> par Axis Lighting



##### Esthétique exceptionnelle

- Aucune ombre. Aucun point brillant. Aucune différence de couleur.

##### Spécification facile

- Luminaire non directionnel. Pas besoin de détails complexes. Coordination réduite des métiers.



Pour en savoir plus, aller à l'adresse : [www.axislighting.com](http://www.axislighting.com)



##### Performance sans pareil


- Deux fois plus efficace que les autres produits d'alcôve d'éclairage à DEL.
- Distribution à grande échelle grâce à la technologie SurroundLite<sup>MC</sup>.

##### Installation et entretien sans tracas

- Montage verrouillé infallible. Jusqu'à 90 % moins de main-d'œuvre requise.



#### ZipWave<sup>MC</sup> | DEL | 707 par Vode<sup>MD</sup> Lighting Couleur parfaite, faisceau parfait, alignement parfait ... à tout coup

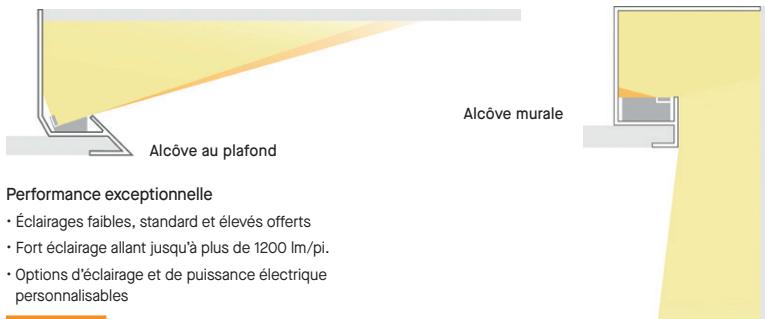

##### Performance exceptionnelle

- Éclairages faibles, standard et élevés offerts
- Fort éclairage allant jusqu'à plus de 1200 lm/pi.
- Options d'éclairage et de puissance électrique personnalisables



Pour en savoir plus : [www.vode.com/zipwave-led-707](http://www.vode.com/zipwave-led-707)

##### Installation infallible

- Installation sans outil à insérer avec branchements prêts à l'emploi
- Alimente plus de 100 pi à partir d'une source de 120 V
- Longueurs exactes des sections par incrément de 1 pi (305 mm)

### DONNÉES PHYSIQUES

#### Matériau

Alliage d'aluminium de qualité commerciale 3003

#### Fini de surface

Fini peint avec peinture au polyester cuite appliquée en usine

#### Garantie

Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

#### Profilé

Options variées avec les alcôves d'éclairage plafond à mur et plafond à plafond dans une grande variété de dimensions avec semelle horizontale de 3/4 po.

Interface té croisé/té principal  
Affleurée

Détail d'extrémité  
Enture avec vis

#### Nettoyage et désinfection

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au [armstrongplafonds.ca/nettoyage](http://armstrongplafonds.ca/nettoyage)

#### Rapports de l'ICC

Pour les régions sous la juridiction de l'ICC, voir les rapports d'évaluation numéro ESR-1289 et ESR-1308 pour les valeurs admissibles ou les conditions d'utilisation concernant les composants du système de suspension figurant sur cette page. Les rapports sont susceptibles d'être réexaminés, révisés et éventuellement annulés.

#### Considérations relatives à l'application

Les alcôves d'éclairage indirect Axiom ne peuvent être courbées.

CovePerfekt<sup>MC</sup> est une marque de commerce d'Axis Lighting; Vode<sup>MC</sup> et ZipWave<sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Vode Lighting LLC; LEED<sup>MC</sup> est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Declare<sup>MC</sup> et Living Building Challenge<sup>MC</sup> (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute<sup>TM</sup>; WELL<sup>MC</sup> et le Well Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées. © 2025 AWI Licensing LLC

TechLine / 1 877 276-7876  
[armstrongplafonds.ca/alcovesetclairage](http://armstrongplafonds.ca/alcovesetclairage)  
BCPS-6409F-925

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales