

Lisse pour vitrage AXIOM^{MD}

Garniture pour cloison en verre
droite



Garniture de lisse dissimulée pour cloison en verre Axiom^{MD}

La lisse en aluminium extrudé dissimulée Axiom^{MD} pour cloisons en verre de 3/8 po et 1/2 po d'épaisseur offre une intégration entièrement dissimulée avec tous les systèmes de plafond acoustique et en gypse Armstrong. Le vitrage disparaît dans le faux plafond* de manière à créer un visuel installé net.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Cinq options de profilé de garniture pour coordonner les panneaux de plafond suspendu carré, régulaire et Vector^{MD} et les systèmes de suspension à gypse
- La garniture Axiom^{MD} fait partie de la gamme SustainTM et respecte les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes de l'industrie d'aujourd'hui
- Gamme de produits CleanAssureTM – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables (les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au armstrongplafonds.ca/nettoyage)
- Une finition coordonnée assure l'atteinte de l'intention de conception
- Solution pour région sismique pour les installations de catégorie D, E et F
- Agencée avec les systèmes de plafond et de suspension Armstrong ; couleurs personnalisées disponibles
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

COULEURS En raison des limitations d'impression, la couleur peut varier par rapport au produit réel.

Standard



** Des couleurs préqualifiées pour respecter les exigences de la gamme Sustain sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai d'exécution sera alors plus long.



SUSTAIN[®]
Systèmes performants
pour le développement durable

Declare.[®]

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
50%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

HPD

CDPH d'un tiers

Santé climatique

DEP

Santé des écosystèmes

DEP

Économie circulaire



Lisse pour vitrage AXIOM^{MD}

Garniture pour cloison en verre
droite

SÉLECTION VISUELLE


N° d'article	Description	Dimensions (pouces)
Lisse pour vitrage AXGC	Plafond acoustique vers plafond acoustique	120 x 2 3/8 x 2 po
AXGCS	Plafond acoustique sismique vers plafond acoustique	120 x 3 1/4 x 2 po
AXGCV	Plafond Vector acoustique vers plafond acoustique	120 x 2 3/8 x 2 1/2 po
AXGCAD	Plafond acoustique vers plafond en gypse	120 x 2 1/2 x 2 po
AXGCD	Plafond en gypse vers plafond en gypse	120 x 2 1/2 x 2 po

REMARQUE : Profilés en U du bas et latéraux pour installation de la cloison en verre fournis par l'entrepreneur du vitrage.

* L'installation d'une cloison en verre d'intérieur est également décrite à l'adresse armstrongplafonds.ca/problemscourants

DÉTAILS

Dessins CAO disponibles au armstrongplafonds.ca/axiom

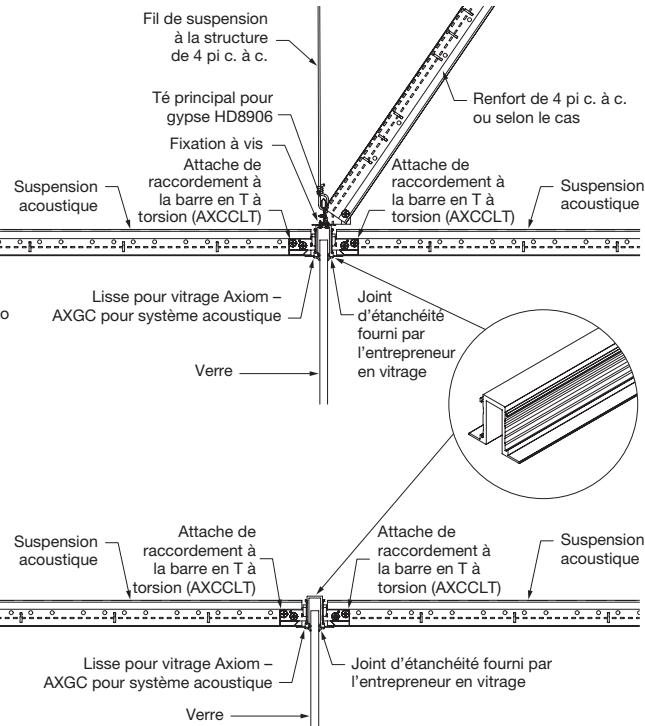

ACCESOIRES

N° d'article	Description	Dimensions (pouces)
AXSPICE2	Plaque d'enture avec vis de serrage	S. O.
AXCCLT	Attache rotative de raccordement à la barre en T	S. O.
7239	Attache de garniture ajustable***	S. O.

*** À utiliser avec des plafonds de spécialité dont la suspension est décalée de plus de 3/8 po; s'installe avec le système de suspension à gypse Armstrong. Communiquer avec TechLine pour en savoir plus.