



ACGI Concerto^{MC} WOODWORKS^{MC}

Système mural

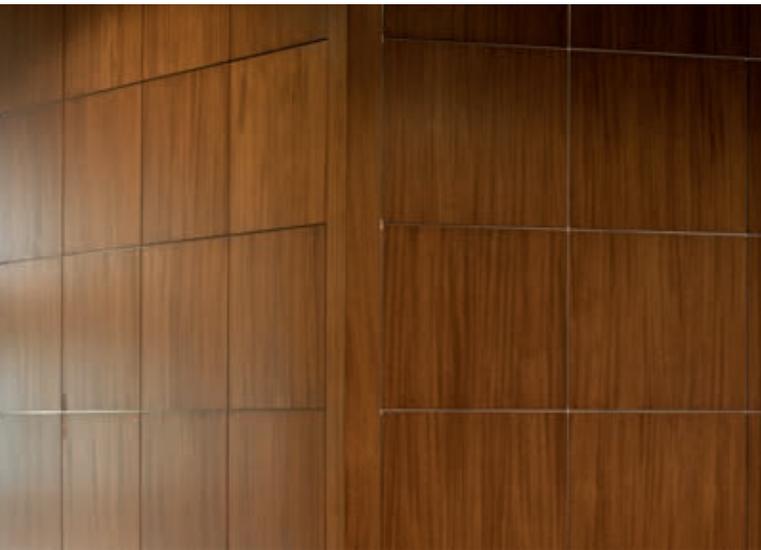

Le système mural Concerto^{MC} de WOODWORKS^{MC} comprend les extrusions d'aluminium interchangeable suivantes avec différentes options de taille de retrait, entre 1/8 po et 1 po. Le système Concerto de Woodworkds est offert en panneaux acoustiques pleins et microperforés, perforés et Encore^{MC} 6, et en panneaux plats.

Panneaux perforés et isolation acoustique.

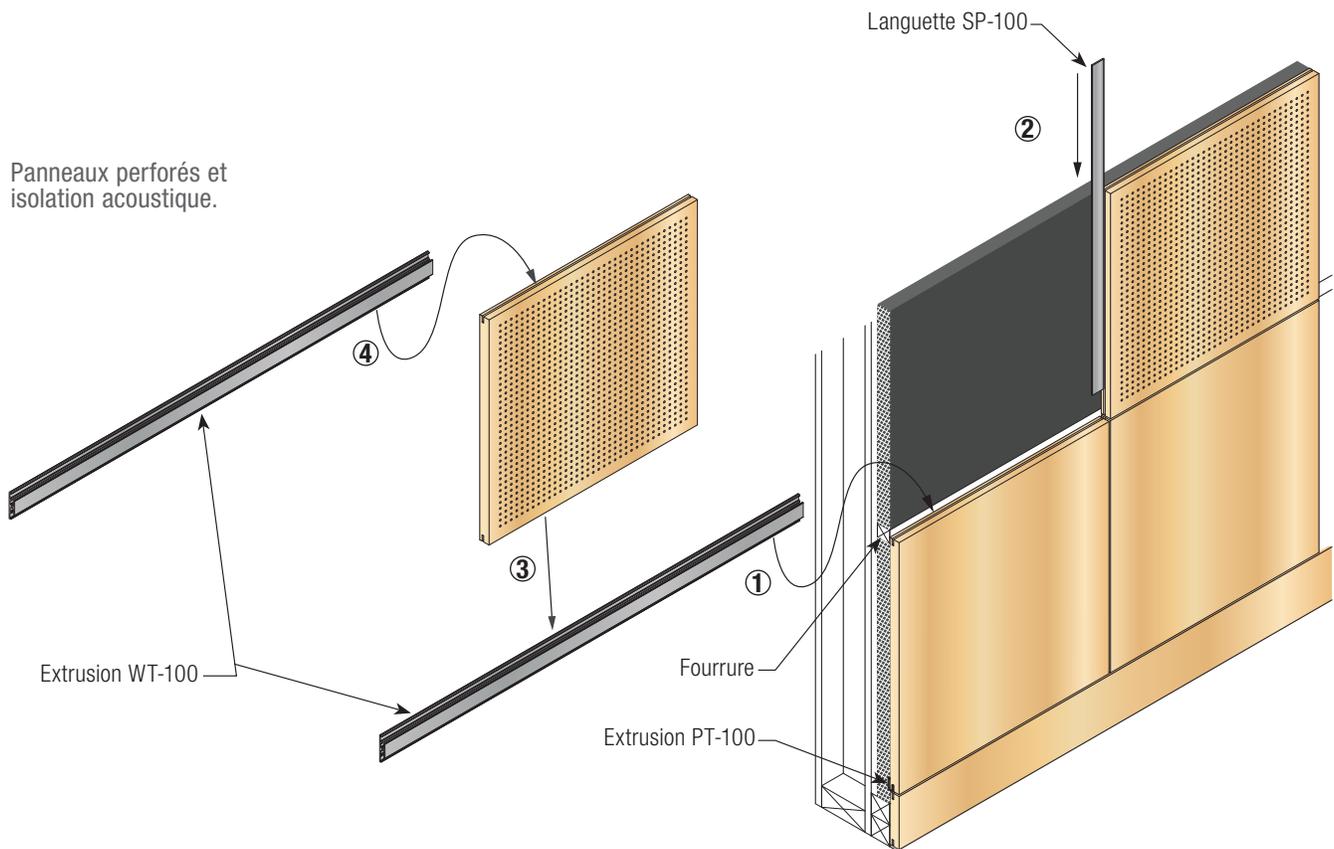


SYSTÈME MURAL CONCERTO^{MC}


Le système mural Concerto est composé d'une combinaison d'extrusions d'aluminium séparées. Il s'agit de garnitures murales et de languettes verticales, de garnitures de coin intérieur et extérieur, et de garnitures de périmètre et de base. La majorité de nos extrusions sont interchangeables, ce qui offre une flexibilité de conception pratique pour tout projet mural.

L'illustration ci-dessous montre les positions et les applications typiques de nos extrusions, ainsi que les conceptions optionnelles. Plusieurs tailles, formes et configurations peuvent être facilement intégrées (y compris des colonnes d'accès). Veuillez contacter ACGI ou votre représentant commercial ACGI pour discuter d'applications personnalisées ou d'exigences de projets spéciaux.



Conceptions (retrait) de garnitures murales et de languettes

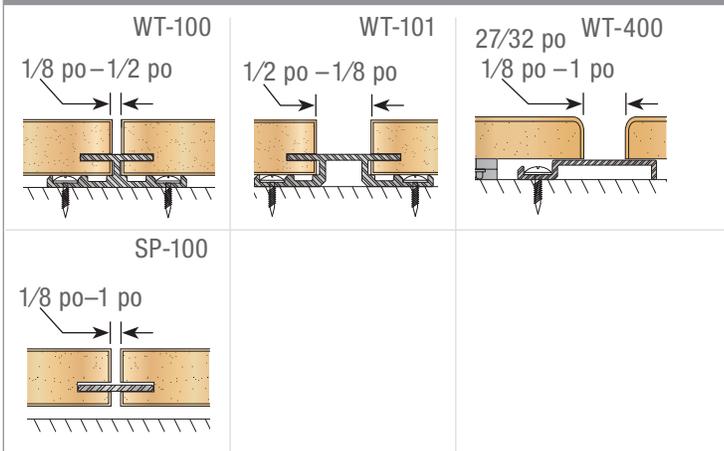

Conceptions de garnitures de coin intérieur

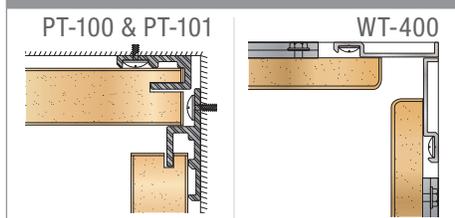


Conceptions de garnitures de base

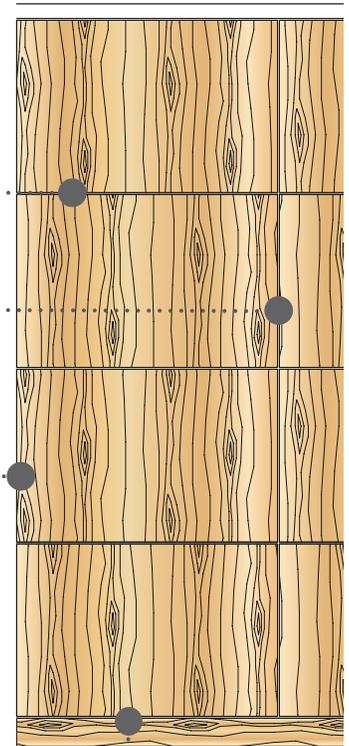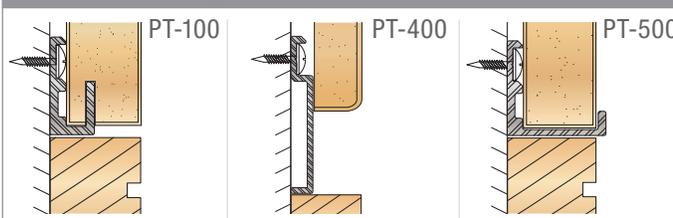


ACGI Concerto^{MC} WOODWORKS^{MC}

Système mural

Conceptions de garnitures de périmètre

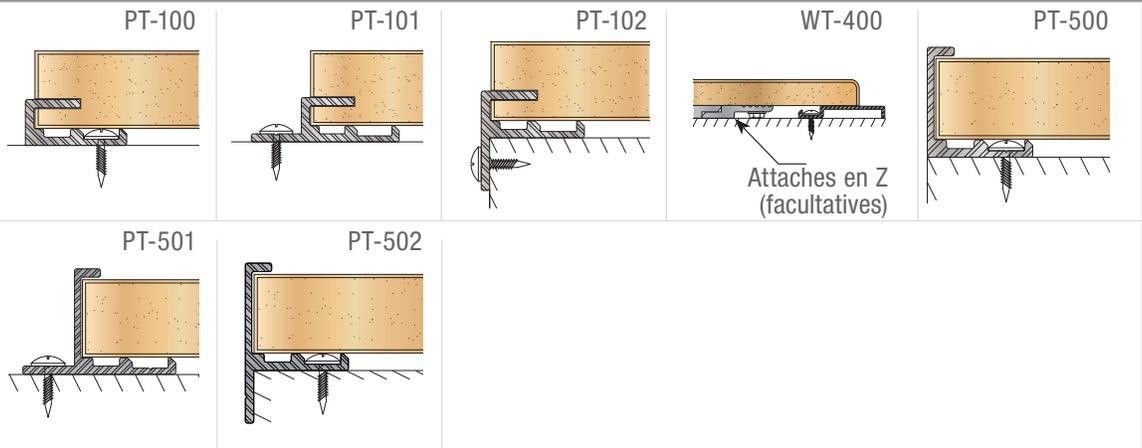

Conceptions de garnitures de coin extérieur

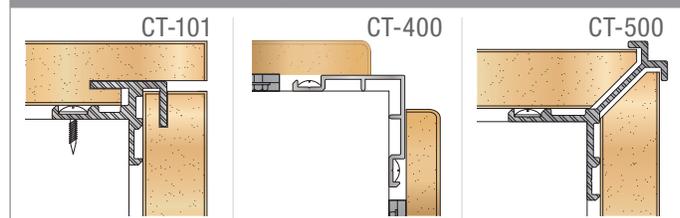

Comment établir sa spécification...		Référence pour l'épaisseur	
Série	Épaisseur ●	A	1/2 po
CW1-4824-C		B	5/8 po
Largeur	Hauteur	● C	3/4 po
Ce que cela signifie... Panneau Concerto ^{MC} de 48 po x 24 po avec 3/4 po d'épaisseur (veuillez spécifier le sens du grain souhaité).		D	7/8 po
		E	1 po
		F	1 1/8 po
		G	1 1/4 po
		H	1 3/8 po
		I	1 1/2 po
		J	1 5/8 po
		K	1 3/4 po
		L	1 7/8 po
		M	2 po
		N	2 1/8 po
		O	2 1/4 po
		P	2 3/8 po

GARNITURE EN OPTION

Une variété de moulures pour le périmètre, les embrasures, le plafond et la base est disponible au choix. La garniture peut être finie pour correspondre ou compléter le panneau mural.

CRÉDIT LEED^{MD}

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

ESSENCES ET TEINTURES

Les panneaux Concerto sont offerts dans une variété d'essences de placage et de teintes personnalisées. Veuillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

RÉSISTANCE AU FEU

Bois massif – Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. La classe B est offerte avec un traitement de résistance au feu. Bois plaqué (non perforé) – Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 °F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur armstrongplafonds.ca/garantie