

CREATE^{MC}
 ULTIMA^{MD}, ULTIMA HealthZone^{MC}, OPTIMA^{MD}
 suspendu carré, tégulaire et Vector^{MD}
 texture fine

TOTAL
 ACOUSTICS^{MD}
 (CRB) Absorption du son
 + (CAP) Blocage du son



Ultima Create! Panneaux Vector avec système de suspension Prelude XL 15/16 po



Œuvre d'art originale
 Panneaux de plafond Ultima,
 Ultima Health Zone Santé ou
 Optima



Plafonds mur à mur sur mesure
 ou nuages flottants



Plus de capacités
 pour en faire plus



[armstrongplafonds.ca/capacités](http://armstrongplafonds.ca/capacites)
 Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Créez votre propre conception personnalisée sur des panneaux à texture lisse, notamment les panneaux Ultima, Ultima Health Zone ou Optima sans nuire aux performances des panneaux Total Acoustics^{MD}. Une superbe acoustique n'a jamais été aussi colorée.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Obtenez un contrôle total du bruit et une polyvalence de plan d'étage avec les panneaux de plafond Total Acoustics : CRB + CAP = performance Total Acoustics^{MD}
- Vos visuels uniques préparent la scène pour un environnement thématique
- Flexibilité pour adapter différentes performances selon les gammes de produits, notamment les produits: Ultima, Ultima Health Zone Santé et Optima
- Excellentes options pour l'absorption du bruit
 - CRB 0,70 – 0,90
- Escalentes options pour l'absorption du bruit
 - CRB 0,70 – 0,90
- Surface résistante aux moisissures
- Le produit est directionnel
- Échantillons personnalisés disponibles
- Peut contribuer aux crédits LEED^{MD}
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

CRÉEZ VOTRE PROPRE VISUEL DE PLAFOND UNIQUE ET PERSONNALISÉ À L'AIDE D'ŒUVRES D'ART.

Directives pour les œuvres originales :

- Les œuvres d'art doit être basé sur Vector
- Types de fichiers acceptés :
 - Adobe[®] Illustrator[®] – .ai
 - PostScript encapsulé – .eps
 - Graphiques vectoriels évolutifs – .svg
- Mode couleur acceptable : CMYK

Exigences relatives à l'image numérique originale :

- L'image doit être de 150 dpi en taille d'impression complète
- Types de fichiers acceptés :
 - Groupe conjoint d'experts en photographie – .jpg
 - Format de fichier image balisé – .tiff

REMARQUE : Les panneaux Create! sont destinés aux visuels imprimés uniquement. Vous recherchez des couleurs unies ? Choisissez les panneaux de plafond Calla^{MD} ou Lyra^{MD}.

CREATE^{MC}

ULTIMA^{MD}, ULTIMA HealthZone^{MC}, OPTIMA^{MD}

suspendu carré, tégulaire et Vector^{MD}


texture fine

SYSTÈME DE SUSPENSION ET COULEURS DE GARNITURE En raison des limitations d'impression, la teinte peut différer du produit réel.



* Les couleurs pré-qualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain^{MC} sont disponibles sur demande. D'autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de développement durable sont requis. Le délai de livraison augmentera.

THÈMES – Disponible sur panneaux ULTIMA, ULTIMA Health Zone SANTÉ, OPTIMA CREATE!

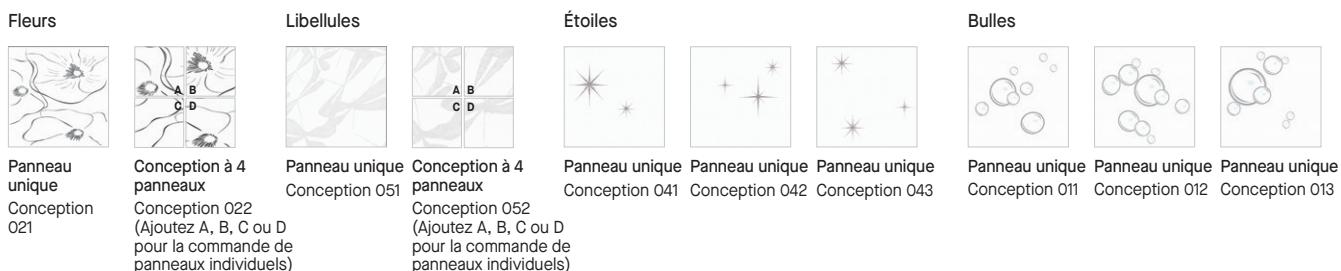


APPELEZ, NE TOMBEZ PAS – Disponible sur Ultima Health Zone Create! Panneaux suspendus carrés

Renforcez la sécurité dans les chambres des patients en imprimant des messages d'avertissement, dans n'importe quelle langue, sur les panneaux de plafond. Des motifs personnalisés sont aussi disponibles.



Conceptions personnalisées Plafonds Create!


REMARQUE : La couleur des panneaux de remplacement peut varier légèrement en raison des variations des matériaux au fil du temps. Le produit peut présenter une légère variation de couleur d'une série à l'autre; Un stock de grenier adéquat doit être commandé.



Panneaux Optima Create! Vector avec système de suspension Prelude XL



Panneaux Ultima Create! Vector avec système de suspension Prelude XL



Panneaux Ultima Create! personnalisés avec système de suspension Prelude XL



Panneaux Ultima Create! personnalisés avec système de suspension Prelude XL

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/create

Armstrong^{MD}
Industries mondiales



FIBRE MINÉRALE ET FIBRE DE VERRE – Standard

SÉLECTION APPARENCE

	N° d'article	Dimensions (pouces)
ULTIMA ou OPTIMA CREATE! suspendu carré pour Prelude XL 15/16 po	Z1910UC1 (Ultima)	24 x 24 x 3/4 po
	Z33520C1 (Optima)	24 x 24 x 1 po
ULTIMA CREATE! Tégulaire pour Silhouette XL à retrait de 1/4 ou 1/8 po SEULEMENT.	Z1912UC1	24 x 24 x 3/4 po
ULTIMA ou OPTIMA CREATE! Vector pour Prelude XL 15/16 po (blanc uniquement)	Z1920UC1 (Ultima)	24 x 24 x 3/4 po
	Z39010C1 (Optima)	24 x 24 x 7/8 po
CREATE ULTIMA, ULTIMA Health Zone, OPTIMA Suspendu Carré pour Prelude XL 15/16 po	Z1935UC1	24 x 24 x 3/4 po
ULTIMA Health Zone CREATE! Tégulaire pour Silhouette XL 9/16 po Seulement; Retrait de 1/4 ou 1/8 po	Z1936UC1	24 x 24 x 3/4 po

REMARQUE: La couleur des panneaux de remplacement peut varier légèrement en raison des variations des matériaux au fil du temps. Le produit peut présenter une légère variation de couleur d'une série à l'autre; Un stock de grenier adéquat doit être commandé. Les plafonds Ultima Health Zone ont une surface de canevas différente de celle d'Ultima ou d'Optima, ce qui peut affecter la couleur.

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$\$\$

	Acoustique classée UL	CRB + CAP	=	Total Acoustics ¹	Resistance au feu	Anti-moisissure	Résistance à l'affaissement	DURABILITÉ		Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
								Bio-Block	Humiguard+			
ULTIMA ou OPTIMA CREATE! suspendu carré pour Prelude XL 15/16 po	0,75 *	35 *	MIEUX	Classe A	*	*	S.O.	*	*	*	*	*
ULTIMA CREATE! Tégulaire pour Silhouette XL à retrait de 1/4 ou 1/8 po SEULEMENT.	0,75 *	35 *	MIEUX	Classe A	*	*	S.O.	*	*	S.O.	*	*
ULTIMA ou OPTIMA CREATE! Vector pour Prelude XL 15/16 po (blanc uniquement)	0,70 *	33	S.O.	Classe A	*	*	S.O.	*	*	*	*	*
CREATE ULTIMA, ULTIMA Health Zone, OPTIMA Suspendu Carré pour Prelude XL 15/16 po	0,70 *	38 *	MIEUX	Classe A	Bio-Block+	*	*	*	*	*	*	*
ULTIMA Health Zone CREATE! Tégulaire pour Silhouette XL 9/16 po Seulement; Retrait de 1/4 ou 1/8 po	0,70 *	38 *	MIEUX	Classe A	Bio-Block+	*	*	*	*	*	*	*


¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics^{mc} offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.

BON (CRB 0,60 - 0,65; CAP 35+) MIEUX (CRB 0,70 - 0,75; CAP 35+) MEILLEUR (CRB 0,80+; CAP 35+)


En fonction de la couverture de l'image et des couleurs, le CRB peut varier légèrement.

Les panneaux Create! sont destinés aux visuels imprimés uniquement. Vous recherchez des couleurs unies ? Choisissez les panneaux de plafond Calla ou Lyra.

SYSTÈMES DE SUSPENSION




Panneaux Vector et Prelude XL
(Suspension blanche requise pour Vector)



Panneau tégulaire et Silhouette XL
à retrait de 1/4 po



Panneau tégulaire et Silhouette XL
à retrait de 1/8 po



Panneau suspendu carré et
Prelude^{MD} XL^{MD} ou suspension
peinte 360°

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Ultima/Ultima Health Zone Santé : Fibre minérale formée mouillée, Optima : Fibre de verre avec membrane acoustique transparente DuraBrite^{mc} avec endos CAP

Fini de la surface

Peinture au latex appliquée en usine avec impression UV

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL^{mc}).

Classification ASTM E1264

Zone de santé Ultima/Ultima : Type A, Forme A2.2, Modèle E
Optima : Type B, Forme B2, Modèle E

Résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard^{mc} Plus sont recommandés pour les zones sujettes à une humidité élevée, jusqu'à l'eau stagnante, mais non incluse, et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure

La performance BioBlock^{mc} inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Les panneaux de plafond avec performance BioBlock^{mc} Plus résistent à la croissance des bactéries responsables des odeurs et des taches ainsi qu'à la moisissure sur le panneau de plafond. Les panneaux de plafond à performance standard sont recommandés lorsque le bâtiment est fermé et que le système CVC fonctionne en continu.

Performance acoustique

Tests CAP effectués à l'aide du système de suspension Silhouette.

Haut contenu recyclé

Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu

recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon les indications de la FTC.

Valeur d'isolation

Ultima/Ultima Health Zone Santé : Optima:

Facteur R - 1,6 (unités BTU) Facteur R - 4,0 (unités BTU)

Facteur R - 0,28 (unités Watts) Facteur R - 0,70 (unités Watts)

Garantie de performance et garantie de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Garantie limitée d'un an sur la couleur. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids

Ultima/Ultima Health Zone Santé : 1,05 lb/pi²

Optima : 0,55 lb/pi²

Commande minimum

1 carton (4 pièces); commande à la pièce