

DUNE^{MC} Second Look^{MD}

Panneaux tégulaires à rainures texture fine

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 99%

SUSTAIN[®]
High Performance
Sustainable Ceiling Systems

Declare.

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
41%

LEED V5

Ecomedes


CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD CDPH tiers	Santé des écosystèmes	DEP
		Économie circulaire	✓

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Acoustique	✓
------------	---

\$\$\$\$

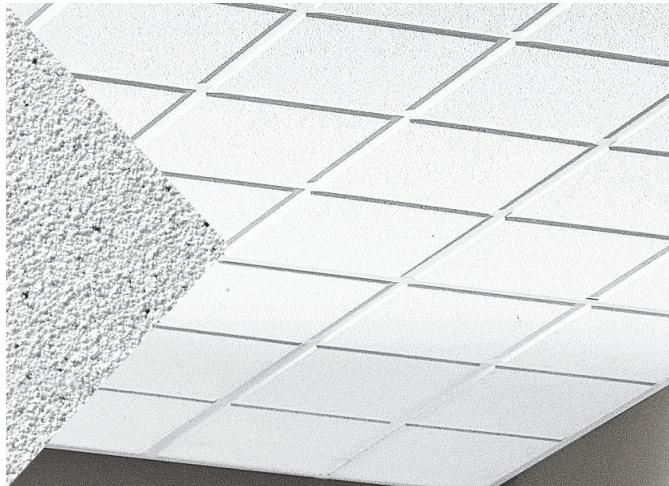

Panneaux Dune Second Look I avec système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} de 15/16 po

Panneaux à texture fine avec visuels géométriques à rainures.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Remettre au goût du jour sans se ruiner
- Les panneaux Dune^{MD} Second Look^{MD} font partie de la gamme Sustain[®] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes de l'industrie d'aujourd'hui
- Surface résistante à la moisissure
- Contenu biosourcé certifié USDA – 99 %
- Durables – résistant aux éraflures
- Garantie limitée de 30 ans du système contre l'affaissement et la moisissure visibles
- Panneau de remplacement après 10 ans pour les articles 2711, 2712, 2722
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)



SURFACE



Panneau Second Look I – la rainure créée des carrés de 12 x 12 po nominal



Panneau Second Look II – la rainure créée des carrés de 24 x 24 po nominal

COULEUR



Blanc
(WH)

SÉLECTION VISUELLE

			N° d'article	Dimensions (pouces)
armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp.			
DUNE Second Look I	11	2711	24 x 48 x 3/4 po	
Tégulaire à angle 15/16 po				
DUNE Second Look II	11	2712	24 x 48 x 3/4 po	
Tégulaire à angle 15/16 po				
Tégulaire à angle 9/16 po	27	2722	24 x 48 x 3/4 po	


SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Acoustique homologuée UL	CRB + CAP =	Total Acoustics ¹	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Bio-Block	Humiguard+	Certifiée à faibles émissions de COV	DURABILITÉ	Éraflures	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie
DUNE Second Look I	11	2711	24 x 48 x 3/4 po		Classe A	0,81	*	*	*	Standard	*	*
Tégulaire à angle 15/16 po												
DUNE Second Look II	11	2712	24 x 48 x 3/4 po		Classe A	0,81	*	*	*	Standard	*	*
Tégulaire à angle 15/16 po												
Tégulaire à angle 9/16 po	27	2722	24 x 48 x 3/4 po		Classe A	0,81	*	*	*	Standard	*	*

SYSTÈMES DE SUSPENSION

REMARQUE : Il n'est pas recommandé d'installer la suspension Silhouette^{MD} ou Interlude^{MD} avec des panneaux Second Look^{MD}.



¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics[™] offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre minérale hydroformée

Fini de surface

Peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[®]).

Classification selon ASTM E1264

Type A, forme A1,2, motif E; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard^{MD} Plus sont recommandés pour les zones sujettes à une humidité élevée, jusqu'à l'eau stagnante, mais non incluse, et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure

Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock[®] résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

Émissions de COV

Certifiés par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission du LEED[®], la norme WELL Building Standard[™], Living Building Challenge[™] (LBC), l'article 24 de CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Valeur de l'isolation

Facteur R – 1,6 (unités BTU) Facteur R – 0,28 (unités Watts)

Considérations de conception

Ne pas poser de panneaux Dune Second Look avec des panneaux

Dune standard dans une même pièce. Il n'est pas recommandé d'installer la suspension Silhouette^{MD} ou Interlude^{MD} avec des panneaux Second Look^{MD}.

Garantie de performance de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids; pieds carrés/carton

1,00 LB/PI²; 80 PI²/CTN

Commande minimale

1 carton

Articles métriques disponibles

2711M, 2722M, 2712M – Les articles métriques sont sujets à des délais d'exécution plus longs et des quantités de commande minimale plus élevées. Communiquez avec votre représentant pour plus de détails.

TechLine / 1 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/dune

BPCS-3223F-925

LEED[®] est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Declare[™] et Living Building Challenge[™] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[®]; WELL[™] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; UL est une marque déposée de UL LLC; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AVI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées. © 2025 AVI Licensing LLC

Armstrong^{MD}
Industries mondiales

