


Système Encore ACGI WOODWORKS^{MD}

Série 1



Le système Encore^{MC} combine des performances acoustiques supérieures avec la qualité esthétique du bois. Le système se suspend ou se fixe facilement aux murs avec la suspension en T de résistance supérieure.

Les planches de bois acoustiques **Encore série 1** (EN1) présentent une bordure à rainure et languette et une apparence monolithique. Les planches de la série 1 sont fabriquées à partir d'un substrat de 3/4 po sans ajout d'urée-formaldéhyde (UF) et sont généralement fabriquées en largeurs de 7,548 po. La planche présente des rainures en surface avec des trous croisés partiellement percés à l'arrière. Le tissu acoustique est installé en usine à l'arrière de la planche. L'isolation derrière les planches augmente les performances acoustiques.

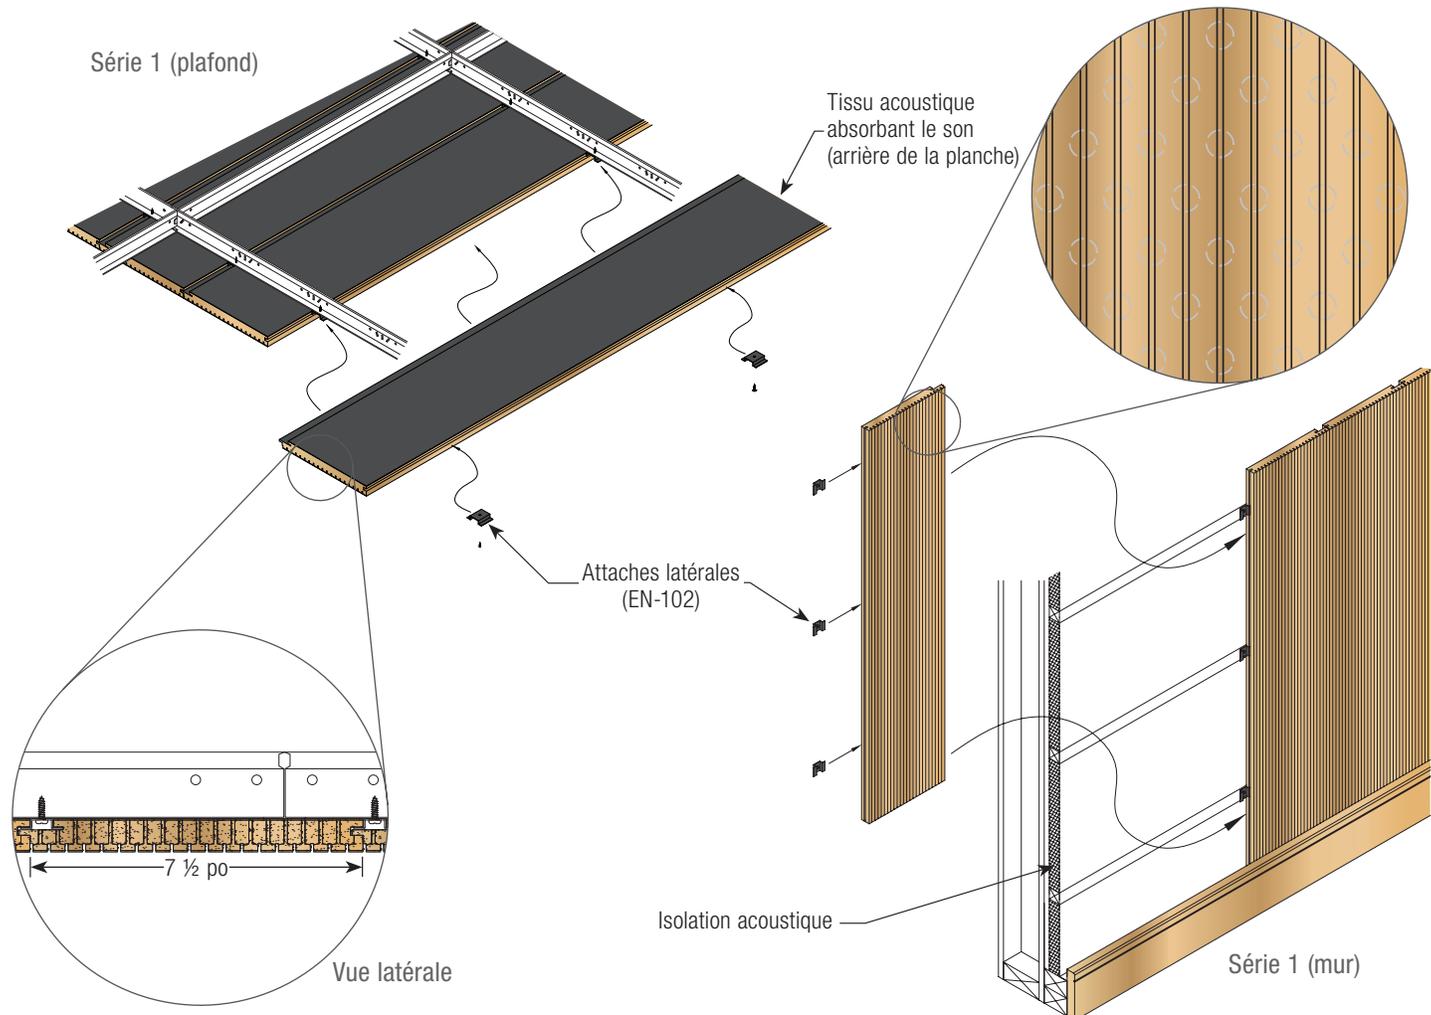


Encore^{MC} série 1 – Informations sur les spécifications


N° de produit	Profil de rainure de face typique	Perforations (à l'arrière du devant)	Isolation enfermée	Largeur	Longueur (limitée par le placage)	Épaisseur typique	Espacement des rainures	Poids
EN1-7548-C#	2 mm U ou 3 mm V	Trous croisés	Non	Plaque de 7 1/2 po	Jusqu'à 10 pi	3/4 po	8, 10, 12, 16, 25, 32 mm	3 lb/pi ca

Options de garnitures typiques (périmètre, bordure et centre)


Rayon d'angle



Longeron




Carré




Classic




Carré avec retrait




Carré



Arrondi



Carré (garniture centrale)



Comment établir sa spécification...

Série

Épaisseur ●.....●

EN1-7548-C8

Largeur

Espacement des rainures

Ce que cela signifie... Plaque série 1 Encore^{MC}, 7,548 po de largeur et 3/4 po d'épaisseur avec rainures frontales de 8 mm c. à c. (Les directions du grain et de la rainure frontale doivent concorder.)

Référence pour l'épaisseur

● C 3/4 po

ACOUSTIQUE

CRB jusqu'à 0,85

CRÉDIT LEED[®]

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

ESSENCES ET TEINTURES

Les systèmes Encore sont offerts avec une variété d'essences de placage et de teintes personnalisées. Veuillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

GARNITURE DE BORDURE

Le système Encore peut être fabriqué avec une garniture de bordure personnalisée. Veuillez contacter votre représentant commercial pour passer en revue les options offertes.

RÉSISTANCE AU FEU

Bois plaqué (non perforé) – Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 °F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur armstrongplafonds.ca/garantie