


Système de grilles ACGI WOODWORKS^{MD}



Micro-grille

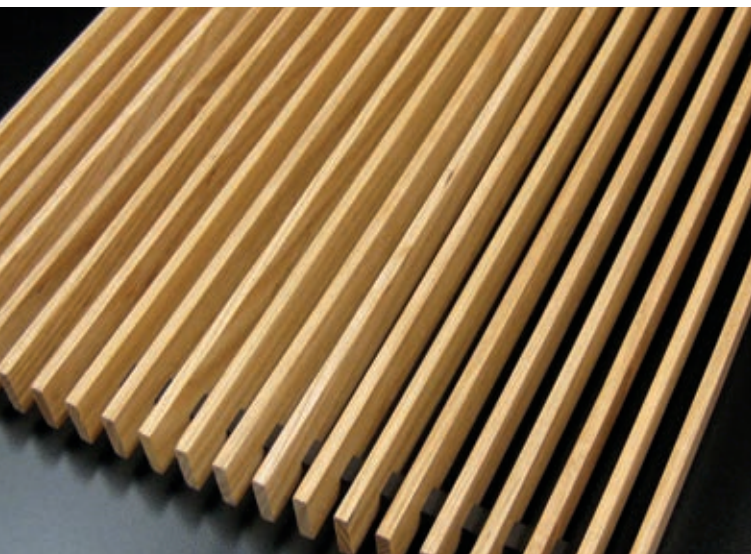

Micro Grille 1 (MG1) est une solution élégante pour les plafonds et les murs. Les panneaux offrent une épaisseur de lame standard de 3/16 po et une profondeur de 1 po. Les panneaux peuvent s'étendre jusqu'à huit pieds de longueur.

Les micro-grilles série 1 (MG1) sont placées sur des supports en bois à encoches et peuvent être utilisées là où une circulation d'air est requise.

MG1 — Vue latérale

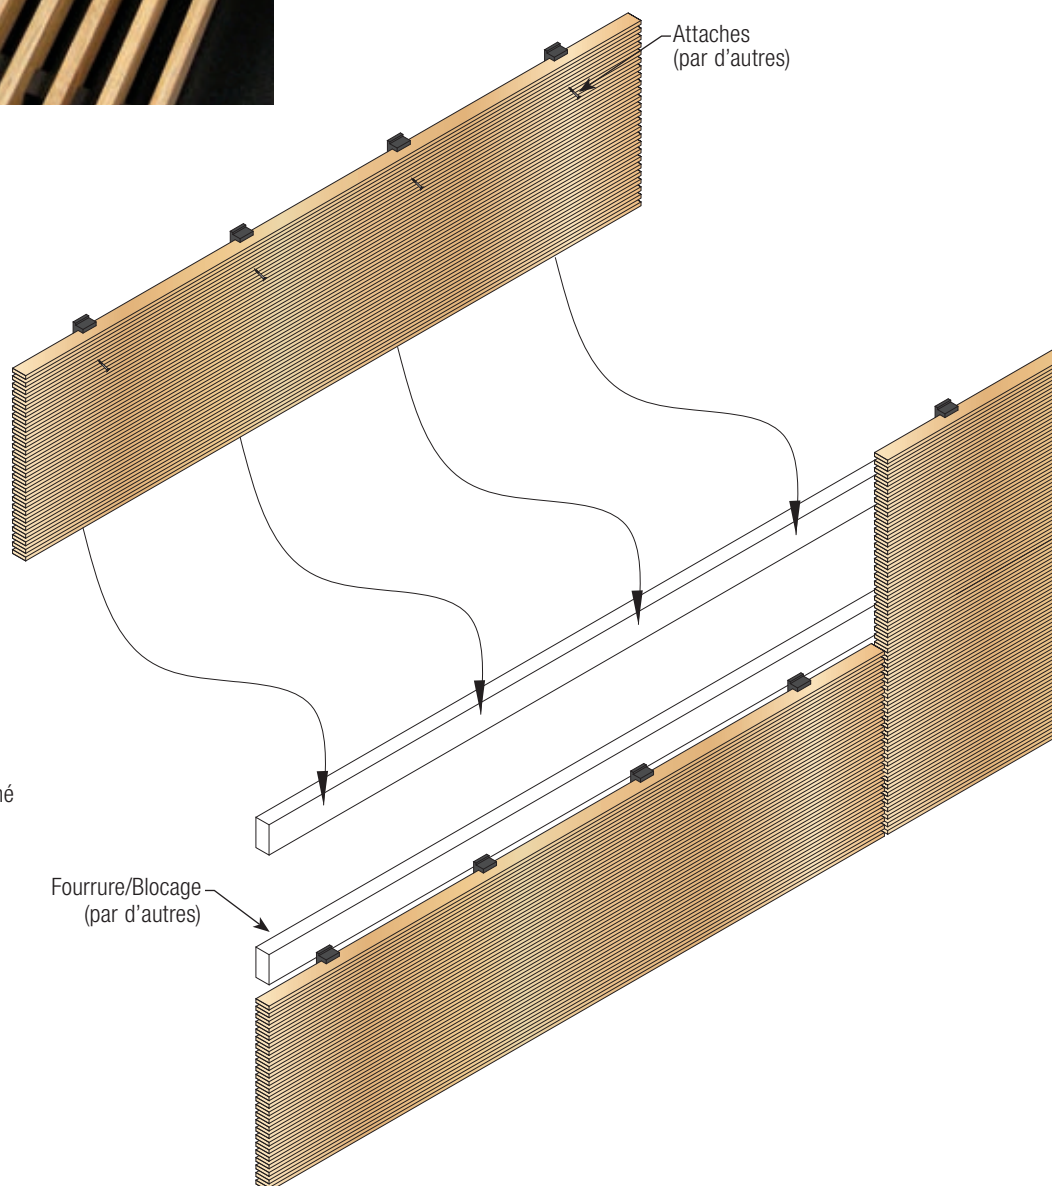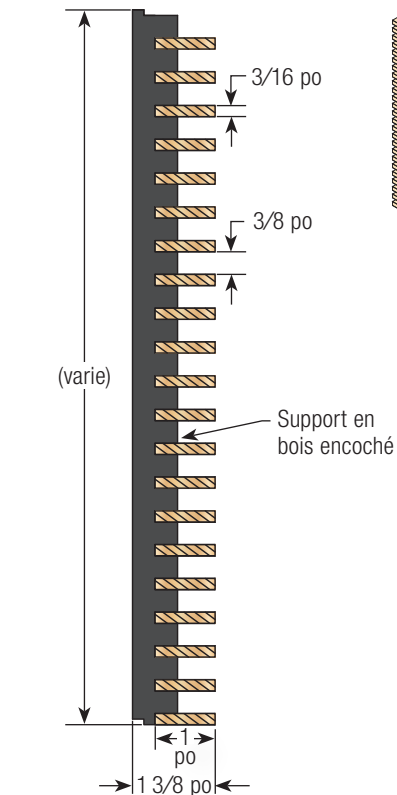

Micro-Série Grille 1 – Informations sur les spécifications

N° de produit	Suspension	Isolation enfermée	Lames par pi	Profondeur	Épaisseur typique
MG1-####	Support en bois encoché	Non	Variable	1 po	1/4 po

Comment établir sa spécification...

Série Profondeur
MG1-21100
Lames par pi

Ce que cela signifie... Micro-Série Grille 1 avec 21 lames/pi et profondeur de lame de 1 po.

CRÉDIT LEED[®]

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

ESSENCES ET TEINTURES

Les panneaux Micro-grille sont offerts dans une variété d'essences de bois massif. Veuillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

RÉSISTANCE AU FEU

Bois massif – Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. La classe B est offerte avec un traitement de résistance au feu.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 °F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur armstrongplafonds.ca/garantie