





Trousse d'installation de lames à accrocher FeltWorks Vagues et Vogues avec espacement des lames de 8 po

Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> sur :  
armstrongplafonds/cadrevit

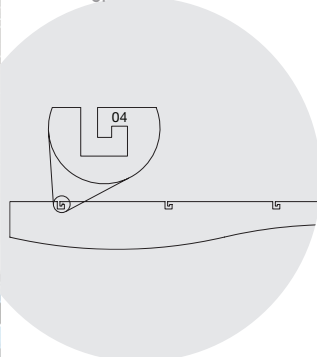

Plus de capacités  
pour en faire plus




armstrongplafonds.ca/capacités  
Plus de photos sur :  
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Les Lames FeltWorks – À accrocher assurent des environnements paisibles et redéfinissent l'aspect visuel tout en ajoutant de la chaleur aux espaces intérieurs grâce à 10 options de troupes


## PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Visuel doux, acoustique plus calme**
- Au-delà de la norme du développement durable:** les dimensions personnalisées et tous les panneaux standards font partie de la gamme Sustain<sup>™</sup> et répondent aux normes de conformité les plus strictes de l'industrie aujourd'hui.
- Installation avec une barre de suspension en aluminium et des câbles d'aéronef pour un résultat visuel de qualité supérieure**
- Famille de produits CleanAssure<sup>™</sup>** - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures
- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134** – prêts à être expédiés en 4 semaines ou moins
- Fabrication comportant jusqu'à 50 % de fibres de PET recyclées post-consommation**
- Des troupes faciles à spécifier et à commander dans des délais courts**
- Nul besoin d'appliquer sur place une couche de fini de couleur sur les panneaux**
- Accès facile au faux-plafond** – il suffit de soulever les panneaux
- Absorption sonore allant jusqu'à 0,80 CRB** dépendant de la profondeur et de l'espacement des lames
- Les lames de 3/8 po d'épaisseur offrent un visuel linéaire élégant** – 3 profils standards et une variété de hauteurs de lames pour offrir un visuel spectaculaire

**COULEURS STANDARDS** En raison des limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

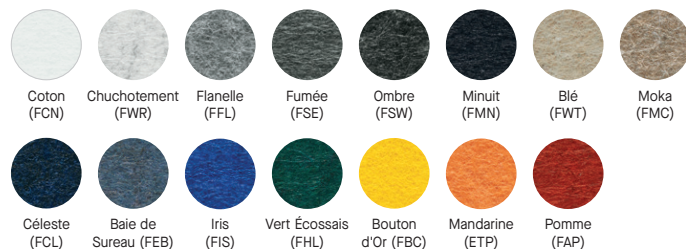

## DÉTAILS



1. Installation par crochet vu de profil  
(les panneaux des modules en trousse sont numérotés individuellement pour le montage)
2. Détail de l'assemblage d'une barre de suspension en aluminium accrochée



*Parcourez le guide de  
conception - Des Lames à  
accrocher FeltWorks*

**nouveau** LAMES FELTWORKS<sup>MD</sup>  
À accrocher  
Panneaux acoustiques linéaires



Declare.

CONTENU  
RECYCLÉ

JUSQU'À  
**50%**

**LEED V5**

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine **Étiquette Declare**  
HPD  
CDPH tiers

Santé climatique

Santé des écosystèmes

Économie circulaire

Acoustique

DEP

DEP

✓

✓


## INFORMATIONS ACOUSTIQUES

| Panneau<br>Épaisseur | Absorption du Son<br>(Sabins/pi ca)                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/8 po               | Jusqu'à 0,70<br>(Consultez les données de performance acoustique pour plus de détails) |





Trousse d'installation de lames à accrocher FeltWorks Vagues et Vogues avec espacement des lames de 4 po

Trousse de Lames Vagues et Vogues de 96 po



Trousse de Lames Vagues et Vogues de 48 po

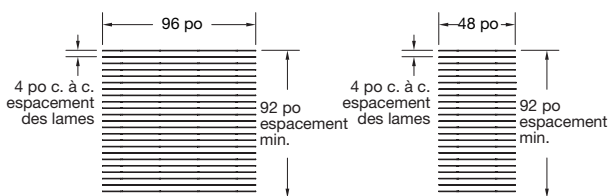

## SÉLECTION VISUELLE

|                                     | N° d'article | Description                                                                                                        | Dimension nominale<br>(profondeur × largeur × épaisseur) |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Trousse Vagues et Vogues</b><br> | 6533KEF0001_ | La Trousse de Lames Vagues et Vogues 96 po comprend six formes uniques – 4 de chacune – 24 pièces par trousse      | Variables × 96 po × 3/8 po                               |
|                                     | 6533KEF0002_ | La Trousse de Lames Vagues et Vogues de 48 po<br>Comprend 12 formes uniques – 2 de chacune – 24 pièces par trousse | Variables × 48 po × 3/8 po                               |

**VITE**  
livré en  
4 SEMAINES

Les articles du programme VITE134 sont prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins. Mise à jour des délais de livraison et options de produits (dimensions et couleurs) Dimensions sur mesure offertes sur [armstrongplafonds.ca/vite134](http://armstrongplafonds.ca/vite134)

## PERFORMANCE

| CleanAssure <sup>MC</sup>                                                             |                       |                                        |                            | DURABILITÉ                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance<br>au feu                                                                  | (Blanc<br>uniquement) | Certifié à faibles<br>émissions de COV | Panneaux<br>désinfectables | Vaporiser                                                                             | Hydrofuge                                                                             | Chocs                                                                                 | Éraflure                                                                              |
|  |                       |                                        |                            |  |  |  |  |
| Classe<br>A                                                                           | 0,80<br>•             | •                                      | •                          | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Classe<br>A                                                                           | 0,80<br>•             | •                                      | •                          | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     |

Les points représentent un niveau de performance élevé.

♦ Au moment de spécifier ou de commander, ajoutez le suffixe à 3 lettres de la couleur au numéro d'article.

REMARQUE : Toutes les lames d'un module en trousse doivent être de la même couleur. Pour obtenir des formes, des dimensions et des conceptions personnalisées, veuillez écrire à [ASQuote@armstrongplafonds.ca](mailto:ASQuote@armstrongplafonds.ca). Consultez le guide de conception de Lames FeltWorks à accrocher pour des façons simples de créer des styles sur mesure à l'aide de produits standard. Consultez les données complètes sur les performances à la page suivante.

TechLine : 877 276-7876

[armstrongplafonds.ca/lamesfeltworksaccrocher](http://armstrongplafonds.ca/lamesfeltworksaccrocher)

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales

LAMES – Standard

nouveau

# LAMES FELTWORKS<sup>MD</sup>

## À accrocher

### Panneaux acoustiques linéaires



Declare.

CONTENU  
RECYCLÉJUSQU'À  
50%

LEED V5

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine Étiquette Declare  
HPD

CDPH tiers

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Santé climatique

Santé des écosystèmes

Économie circulaire

Acoustique

DEP

DEP

✓


✓

## INFORMATIONS ACOUSTIQUES




| Épaisseur du panneau | Absorption du son (Sabins/ pi ca)                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/8 po               | Jusqu'à 0,70<br>(Consultez les données de performance acoustique pour plus de détails) |

Trousse d'installation de lames à accrocher FeltWorks<sup>MD</sup> Monts et Vallées avec espacement des lames de 8 po

Trousse de Lames Monts et Vallées de 96 po



Trousse de Lames Monts et Vallées de 48 po



## SÉLECTION VISUELLE

|  | N° d'article | Description                                                                                           | Dimension nominale (profondeur × largeur × épaisseur) |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 6533KPV0001  | La trousses Monts et Vallées 96 po comprend 12 formes uniques – 2 de chacune – 24 pièces par trousses | Variables × 96 po × 3/8 po                            |
|  | 6533KPV0002  | La trousses Monts et Vallées 48 po comprend 6 formes uniques – 4 de chacune – 24 pièces par trousses  | Variables × 48 po × 3/8 po                            |

## PERFORMANCE

| Résistance au feu                                                                     | Blanc seulement                                                                       | Certifié à faibles émissions de COV                                                   | CleanAssure <sup>MD</sup> Panneaux désinfectables                                     | DURABILITÉ                                                                            |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Reflexion lumineuse                                                                   | Vaporiser                                                                             | Hydrofuge                                                                             | Chocs                                                                                 | Éraflure                                                                              |   |  |
|  |  |  |  |  |   |  |
| Classe A                                                                              | 0,80                                                                                  | *                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                     | * |  |

Les points représentent un haut niveau de performance.

**VITE**  
4 livré en SEMAINES

Les articles du programme VITE134 sont prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins. Mise à jour des délais de livraison et options de produits (dimensions et couleurs) Dimensions sur mesure offertes sur [armstrongplafonds.ca/vite134](http://armstrongplafonds.ca/vite134)

♦ Au moment de spécifier ou de commander, ajoutez le suffixe à 3 lettres de la couleur au numéro d'article.

REMARQUE : Toutes les lames d'un module en trousses doivent être de la même couleur. Pour obtenir des formes, des dimensions et des conceptions personnalisées, veuillez écrire à [ASQuote@armstrongplafonds.ca](mailto:ASQuote@armstrongplafonds.ca). Consultez le guide de conception de Lames FeltWorks à accrocher pour des façons simples de créer des styles sur mesure à l'aide de produits standard. Consultez les données complètes sur les performances à la page suivante.

Tech Line : 877 276-7876

[armstrongplafonds.ca/lamesfeltworksaccrocher](http://armstrongplafonds.ca/lamesfeltworksaccrocher)
**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales

LAMES – Standard

**nouveau** LAMES FELTWORKS<sup>MD</sup>  
À accrocher  
Panneaux acoustiques linéaires



Declare.

CONTENU  
RECYCLÉ

JUSQU'À  
**50%**

LEED V5

| CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS |                          |                                  |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Santé humaine               | Étiquette Declare<br>HPD | Santé climatique <b>DEP</b>      |
|                             | CDPH tiers               | Santé des écosystèmes <b>DEP</b> |
| EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS    |                          | Économie circulaire <b>✓</b>     |
|                             |                          | Acoustique <b>✓</b>              |



Trousse d'installation de Lames FeltWorks à accrocher pour panneaux rectangulaires avec espacement des lames de 8 po

## INFORMATIONS ACOUSTIQUES



| Profondeur des panneaux | 4 po C/C | 8 po C/C | 12 po C/C | 16 po C/C | 20 po C/C | 24 po C/C |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 po                    | 0,55     | 0,40     | 0,35      | 0,25      | 0,25      | 0,20      |
| 8 po                    | 0,70     | 0,55     | 0,45      | 0,35      | 0,30      | 0,30      |
| 10 po                   | 0,80     | 0,65     | 0,55      | 0,45      | 0,40      | 0,35      |

REMARQUE : Testé selon ASTM C423 sans panneaux de remplissage. L'espacement des lames, la profondeur des lames et les panneaux de remplissage acoustiques ont une incidence sur la performance acoustique. Contactez TechLine pour obtenir un rapport personnalisé sur le temps de réverbération à l'adresse  
techline@armstrongplafonds.ca

## SÉLECTION VISUELLE

|                                                                                                                                   | N° d'article ◆   | Description           | Dimension nominale (profondeur × largeur × épaisseur) | Pièces/<br>carton |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Lames à accrocher rectangulaires FELTWORKS<br> | 6533RCH0001_ _ _ | Panneau rectangulaire | 6 × 96 × 3/8 po                                       | 16                |
|                                                                                                                                   | 6533RCH0002_ _ _ | Panneau rectangulaire | 8 × 96 × 3/8 po                                       | 12                |
|                                                                                                                                   | 6533RCH0003_ _ _ | Panneau rectangulaire | 10 × 96 × 3/8 po                                      | 8                 |
|                                                                                                                                   | 6533RCH0004_ _ _ | Panneau rectangulaire | 6 × 48 × 3/8 po                                       | 16                |
|                                                                                                                                   | 6533RCH0005_ _ _ | Panneau rectangulaire | 8 × 48 × 3/8 po                                       | 12                |
|                                                                                                                                   | 6533RCH0006_ _ _ | Panneau rectangulaire | 10 × 48 × 3/8 po                                      | 8                 |

**VITE**  
livré en  
**4 SEMAINES**

Les articles du programme VITE134 sont prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins.  
Mise à jour des délais de livraison et options de produits (dimensions et couleurs)  
Dimensions sur mesure offertes sur [armstrongplafonds.ca/vite134](http://armstrongplafonds.ca/vite134)

## PERFORMANCE

| Résistance au feu | Réflexion lumineuse | Certifié à faibles émissions de COV | CleanAssure™ Panneaux désinfectables |           |      |          | DURABILITÉ |  |  |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|----------|------------|--|--|
|                   |                     |                                     | Vaporiser                            | Hydrofuge | Choc | Éraflure |            |  |  |
| Classe A          | 0,80                | *                                   | *                                    | *         | *    | *        |            |  |  |
| Classe A          | 0,80                | *                                   | *                                    | *         | *    | *        |            |  |  |
| Classe A          | 0,80                | *                                   | *                                    | *         | *    | *        |            |  |  |
| Classe A          | 0,80                | *                                   | *                                    | *         | *    | *        |            |  |  |
| Classe A          | 0,80                | *                                   | *                                    | *         | *    | *        |            |  |  |
| Classe A          | 0,80                | *                                   | *                                    | *         | *    | *        |            |  |  |

Les points représentent un niveau de performance élevé.

◆ Au moment de spécifier ou de commander, ajoutez le suffixe à 3 lettres de la couleur au numéro d'article.  
REMARQUE : Pour des formes et des tailles sur mesure, contactez ASQuote@armstrongplafonds.ca. Toutes les données de performance se rapportent à tous les panneaux Lames FeltWorks Accrocher, y compris les options rectangulaires et en trousse.

nouveau

# LAMES FELTWORKS<sup>MD</sup>

## À accrocher

### Panneaux acoustiques linéaires



Declare.

CONTENU  
RECYCLÉJUSQU'À  
50%

LEED V5

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare  
HPD

Santé climatique

DEP

Santé des écosystèmes

DEP

CDPH tiers

Économie circulaire



EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Acoustique




|                                                              | N° d'article | Description                                                                                                                                          | Couleur      | Pièces/carton                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Installation du crochet – Système de Suspension en aluminium | 8230AB*      | Barre de suspension de 96 po pour les Lames de 3/8 po FeltWorks <sup>MD</sup> à accrocher – trous pour raccord aux deux extrémités (matériel inclus) | Noir anodisé | 8 barres/4 raccords/8 vis           |
|                                                              | 6651AB       | Raccords de bout en bout pour la barre de suspension                                                                                                 | Noir anodisé | 4 raccords/8 vis                    |
|                                                              | 6655**       | Trousse de suspension des lames                                                                                                                      | S.O.         | 1 Trousse/4 ensembles de suspension |
|                                                              | 625530       | Câbles d'aéronef suspendus étendus (30 pieds)                                                                                                        | S.O.         | 4                                   |


\* En utilisant une barre de suspension standard, l'espacement standard des lames est de 4 po, 8 po ou 12 po.

Des barres de suspension avec un espacement ou une couleur sur mesure sont offertes. Contactez ASQuote@armstrongplafonds.ca.


\*\* Chaque trousse de suspension des lames comprend 4 assemblages de suspension. Servez-vous d'une trousse pour chaque barre de suspension.

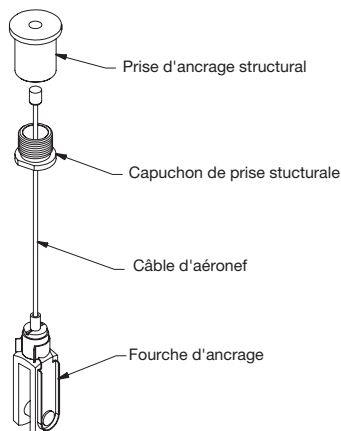


Trousse de suspension des Lames  
(Article 6655)



Barre de suspension en aluminium  
(Article 8230AB)



Lames FeltWorks À  
accrocher – Détail du crochet




Raccords de bout en bout pour la barre de  
suspension (Article 6651AB)



## DÉTAILS DE LA DISPOSITION

### Vue de Profil

#### Trousses Monts et Vallées



#### Trousses Vagues et Vogues



TechLine : 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/lamesfeltworksaccrocher

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales

nouveau

# LAMES FELTWORKS<sup>MD</sup>

## À accrocher

### Panneaux acoustiques linéaires



Declare.

CONTENU  
RECYCLÉJUSQU'À  
50%

LEED V5

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

Santé climatique

DEP

Santé des écosystèmes

DEP

HPD

CDPH tiers

Économie circulaire

✓


EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Acoustique

✓

## VUE EN PLAN

Disposition échelonnée : Un module en trousse de 96 po et un module en trousse de 48 po

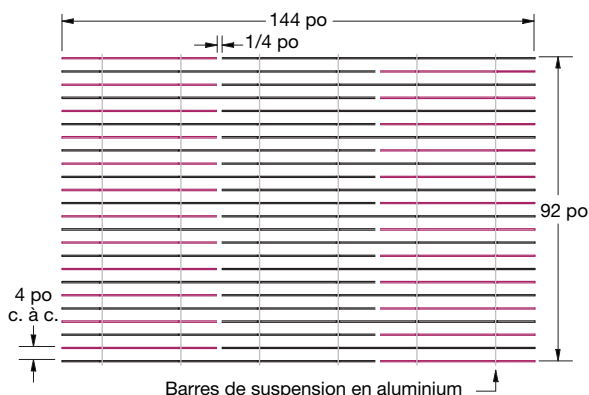


### ICÔNE - Vue en plan

- Panneau de 48 po
- Panneau de 96 po
- Barres de Suspension

REMARQUE: Bien que l'espacement des lames de 4 po c. à c. soit indiqué, l'espacement des lames de 8 po et 12 po est possible en utilisant l'article 823OAB : Barres de suspension.

Disposition échelonnée : Un module en trousse de 96 po et un module en trousse de 48 po

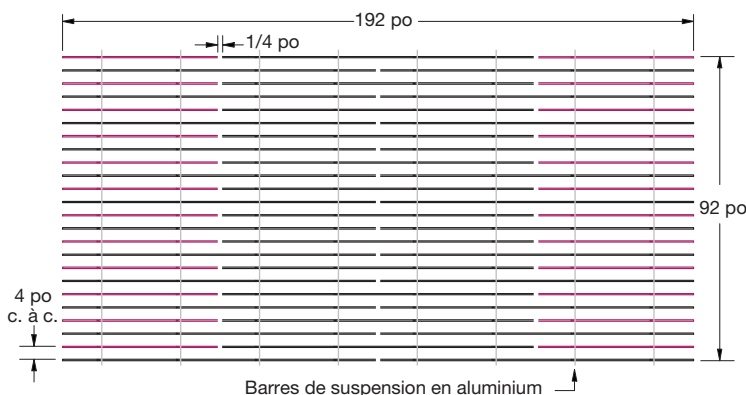

## DONNÉES PHYSIQUES

### Matériau

Panneaux de fibres de feutre de polyester (PET) en plusieurs couches non tissées et formées de 3/8 po d'épaisseur, avec couleure sur toute leur surface.

### Résistance au Feu

Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 450 ou moins. Classe A conformément à la norme ASTM E84.

Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 75. Classification de la production de la fumée de 105.

Les lames FeltWorks – à accrocher, ainsi que les autres composants architecturaux situés dans le plan du plafond, peuvent obstruer ou dévier la distribution planifiée de l'eau des extincteurs automatiques, ou éventuellement retarder le déclenchement des systèmes d'extincteurs automatiques ou de détecteurs d'incendie. Consulter un ingénieur en protection contre les incendies, NFPA 13 ou les codes locaux, pour connaître les techniques d'installation appropriées en présence de systèmes de détection et de suppression des incendies.

### Considérations relatives à l'application

La couleur et la texture du panneau peuvent varier d'une commande à l'autre; une quantité d'approvisionnement adéquate devrait être commandée. En raison de la nature des matériaux recyclés, de petites fibres foncées peuvent être visibles sur les faces minces.

Les panneaux Lames FeltWorks à accrocher ne sont pas approuvés pour une application extérieure.

Les panneaux Lames FeltWorks à accrocher ne doivent pas être installés à proximité de sources de chaleur supérieures à 70 °C (158 °F).

### Service de conception et de pré-construction

Pour une assistance gratuite en matière de conception et de pré-construction, contactez ProjectWorks<sup>™</sup> ou visitez [armstrongplafonds.ca/projectworks](http://armstrongplafonds.ca/projectworks)

### Performance acoustique

Testé selon la norme ASTM C423 et monté conformément à la norme ASTM E795. Absorption sonore allant jusqu'à 0,70 Sabins/pi<sup>2</sup>. L'espacement des lames aura un effet sur la performance acoustique. Contactez le service TechLine pour plus de détails à [techline@armstrongceilings.com](mailto:techline@armstrongceilings.com)

### Émissions de COV

Certifié par un tiers et conforme à la norme California Department of Public Health (ministère de la santé publique de la Californie) CDPH/EHLB/Standard Method Version 1.2, 2017. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans LEED<sup>™</sup>, WELL Building Standard<sup>™</sup>, Living Building Challenge<sup>™</sup> (LBC), article 24 du CalGreen, norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; Protocole d'évaluation des bâtiments écologiques ANSI/GBI.

### Considérations concernant l'installation

Tous les luminaires situés à proximité des panneaux Lames FeltWorks à accrocher doivent être supportés de manière indépendante. Les extrémités des panneaux adjacents sont espacées de 1/4 po à l'aide d'une barre de suspension standard.

### Contrainte sismique

Les panneaux de Lames FeltWorks à accrocher ont été conçus, testés et approuvés pour une utilisation dans toutes les régions sismiques. Les installations OSHPD/DSA peuvent nécessiter une fixation supplémentaire du panneau à la barre de suspension. Consultez les instructions d'installation pour obtenir plus de détails.

### Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur [armstrongplafonds.ca/entretien](http://armstrongplafonds.ca/entretien)

### Considérations relatives au programme VITE134

L'emploi du projet compte : les gros projet de plus de 2 500 pieds carrés ou 50 pièces pour les formes/éléments verticaux, auront des délais de livraison plus longs.

L'emplacement compte : temps de transit non compris.

Nous sommes prêts à expédier en 1 semaine les articles VITE1. Toutefois, le transit vers les États situés à l'ouest du Wyoming peut prendre plus de temps.

L'horaire des camions des distributeurs est important:

Nous comptons sur la distribution pour acheminer les produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous assurer de profiter du service VITE134.

La différence entre stock et fait sur mesure est importante : Les articles VITE3 et VITE4 sont faits sur mesure et seront expédiés directement au distributeur. VITE1 (articles en stock) sera distribué et dépendra des horaires des camions des distributeurs.

### Garantie

Détails sur [armstrongplafonds.ca/garantie](http://armstrongplafonds.ca/garantie)

### Poids : Pièces/Carton

0,39 lb/pi ca

### Trousses Vagues et Vogues

6533KEF0001, 6533KEF0002 – 24 Pcs/Ctn

### Trousses Monts et Vallées

6533KPV0001, 6533KPV0002 – 24 Pcs/Ctn

### Panneaux rectangulaires

6533RCH0001, 6533RCH0004 – 16 Pcs/Ctn

6533RCH0002, 6533RCH0005 – 12 Pcs/Ctn

6533RCH0003, 6533RCH0006 – 8 Pcs/Ctn

Quantités personnalisées offertes en écrivant à [ASQuote@armstrongceilings.com](mailto:ASQuote@armstrongceilings.com)