



Système ACGI linéaire de WOODWORKS^{MD}

Fermé série 1

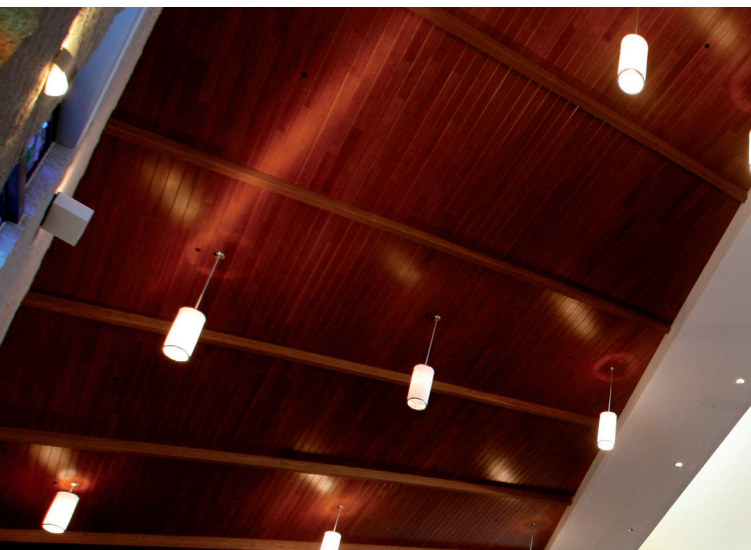

Linéaire fermé série 1 (LC1) est conçu avec une bordure à rainure et languette pour créer un plafond ou un mur à planches continues. Les planches en bois plaqué LC1 sont fournies en longueurs typiques de 8 pi et 10 pi. Les planches en bois massif LC1 sont fournies en longueurs de toutes sortes, de 4 pi à 10 pi. Les planches standard LC1 ont 3/4 po d'épaisseur (autres épaisseurs disponibles sur demande). Les largeurs de planche standard sont de 3 1/4 po et 5 1/4 po, et des largeurs de planches spécifiques au projet sont disponibles sur demande. Les planches LC1 s'installent à l'aide d'attaches dissimulées (LSC-101). Les applications de plafond sont suspendues à partir de la suspension Armstrong^{MD} Prelude^{MD} XL^{MD}. Les panneaux d'accès ou les portes sont une option pour les zones où un accès fréquent au-dessus du plafond est requis. Les applications murales se fixent à l'aide de bandes de revêtement ou de fourrure.

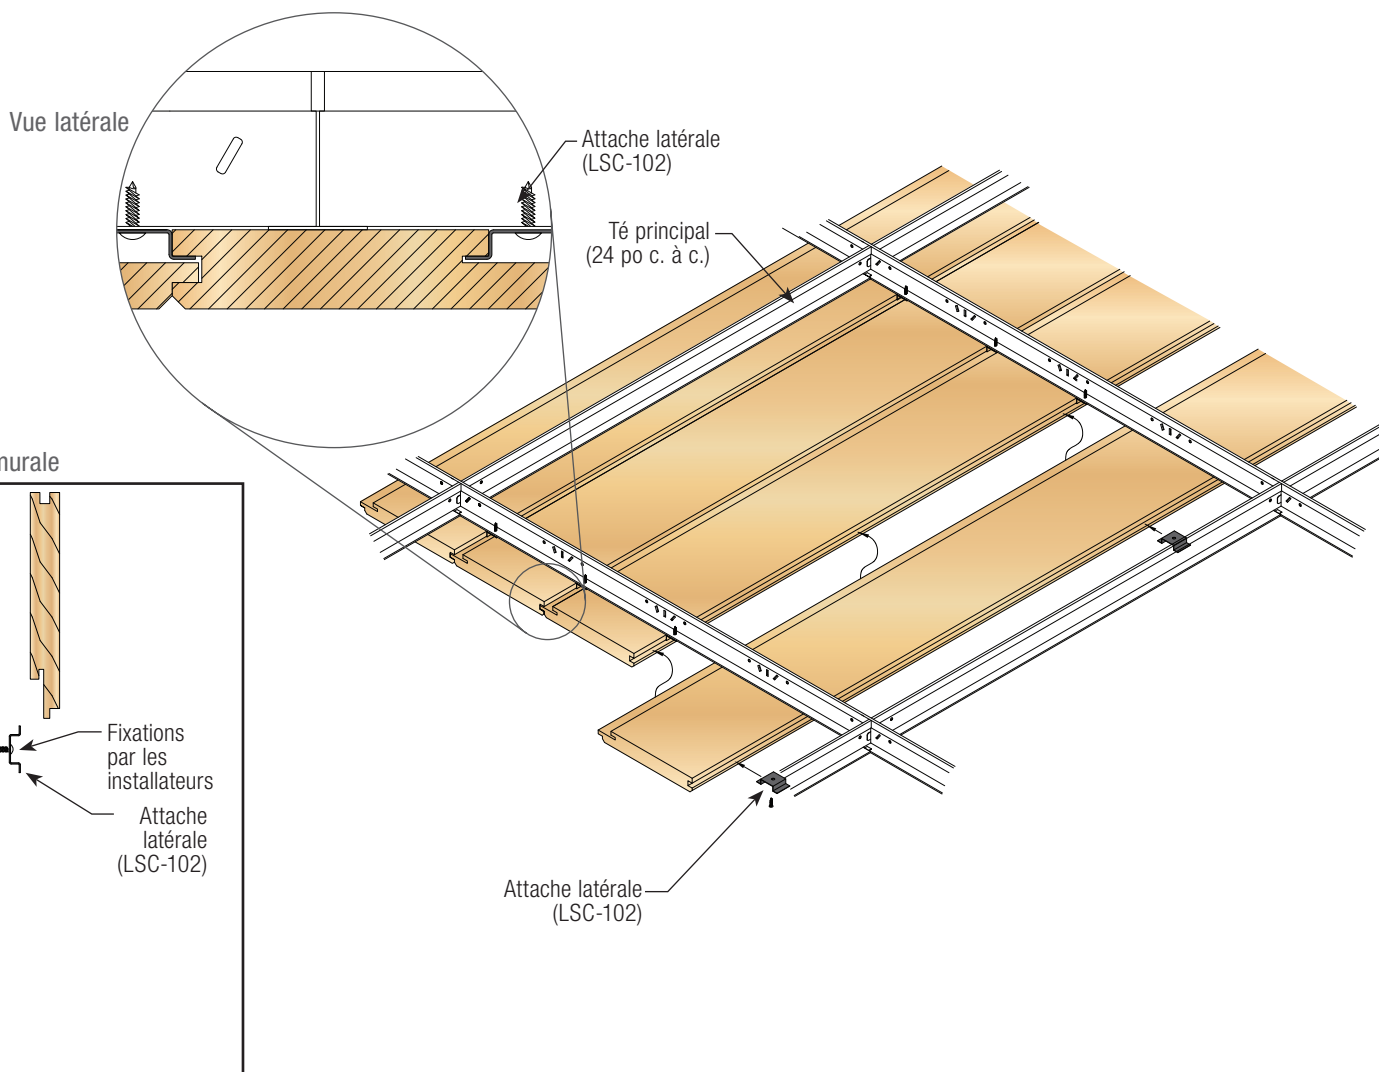

Linéaire fermé série 1 – Informations sur les spécifications					
N° de produit	Suspension	Apparent	Largeur du bois massif	Largeur de placage	Épaisseur typique
LC1-####-C	Attache latérale	Fermé	Jusqu'à 5 1/4 po	Jusqu'à 6 po	3/4 po

* Avec les planches en bois plaqué, le matériau du substrat sera visible avec les profils A, B et C. Veuillez discuter des options disponibles avec votre représentant commercial local d'Armstrong Plafonds avant d'indiquer les spécifications.

Comment établir sa spécification...

Série — Épaisseur ●.....

LC1-375-C


Largeur

Ce que cela signifie... Linéaire fermé série 1, planche de 3-3/4 po de largeur et 3/4 po d'épaisseur.


Référence pour l'épaisseur	
● C	3/4 po
D	7/8 po
E	1 po
F	1 1/8 po
G	1 1/4 po
H	1 3/8 po
I	1 1/2 po

Profilés de retrait standard


Retrait A – Bois massif




Retrait B – Bois massif




Retrait C – Bois massif



Retrait D – Bois massif ou plaqué



Retrait E – Bois massif ou plaqué



CRÉDIT LEED®

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

ESSENCES ET TEINTURES

Linéaire fermé 1 est offert en bois massif et en bois plaqué pour répondre aux exigences de conception. Linéaire fermé 1 peut être fini avec l'une de nos options de fini standard ou avec des finis personnalisées. Veuillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

RÉSISTANCE AU FEU

Bois massif – Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. La classe B est offerte avec un traitement de résistance au feu.
Bois plaqué (non perforé) – Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 ° F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur armstrongplafonds.ca/garantie