

LYRA^{MD} CAPZ^{MC}

Panneaux de plafond acoustiques
texture lisse



Panneaux Lyra Capz

Dessins CAO/Revit^{MD} sur:
armstrongplafonds.ca/caorevit

Plus de capacités
pour en faire plus



armstrongplafonds.ca/capacites
Plus de photos sur:
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

L'élégant système Capz^{MC} combine la quincaillerie d'accent contrastante avec une variété de panneaux acoustiques.


PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Le bruit est absorbé par l'avant et l'arrière des panneaux
- Réflexion lumineuse élevée de 0,88 (blanc)
- Système de suspension facile à aligner
- Les panneaux peuvent être conçus en longs tracés ou groupés en fonction des besoins acoustiques de l'espace.
- La famille de produits CleanAssure^{MC} – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Durable – Lavable, résistant aux chocs et aux éraflures
- Surface résistante aux moisissures
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)


APPLICATIONS TYPIQUES

- Structure ajourée
- Espaces de gypse nécessitant une correction acoustique
- Dalle peinte
- Les Panneaux peuvent être installés: Directement sur la dalle, sur le gypse, ou suspendus comme un plafond continu

PANNEAU ET COULEURS En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

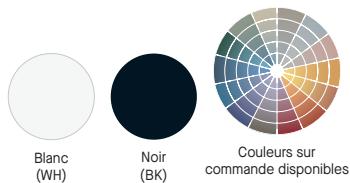

DÉTAILS

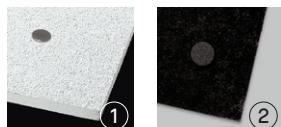

1. Lyra Capz Blanc
2. Lyra Capz Noir

SÉLECTION APPARENCE



	N° d'article ◆	Dimensions (pouces)
LYRA CAPZ	8852	24 x 48 x 7/8 po
Tégrulaire inversé	8852BK	
	8853	24 x 60 x 7/8 po
	8853BK	
	8854	24 x 72 x 7/8 po
	8854BK	
	8855	24 x 96 x 7/8 po
	8855BK	
	8856	36 x 36 x 7/8 po
	8856BK	
	8857	48 x 48 x 7/8 po
	8857BK	
	8858	48 x 96 x 7/8 po
	8858BK	

◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquez le suffixe à 2 lettres approprié (par exemple, 8856 B K) pour le Lyra Noir.


SÉLECTION DE LA PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé.

Acoustique	Classe d'articulation (blanc seulement)	Réflexion lumineuse	Résistance au feu	Bio-Block [®]	Anti-moisissure	Résistance à l'affaissement	CleanAssure [™] Panneaux désinfectables	DURABILITÉ	Brumiser	Nettoyage	Érafure	Chocs	Souillure	Contenu recyclé
CRB	CA													
0,90	190	0,88	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90	190	0,88	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90	190	0,88	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90	190	0,88	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90	190	0,88	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90	190	0,88	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90	190	0,88	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

LYRA CAPZ

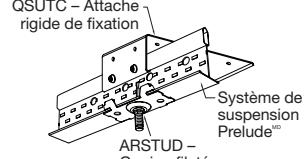

Installation de l'attache rigide de fixation




Installation du support AIR

CAPUCHONS






SYSTÈMES DE SUSPENSION

Prelude[™]

ACCESOIRS (Commander séparément)



Support de suspension ajustable (ARBRKT)



Attache adaptatrice pour té simple (STAC)

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente

Fini de surface

Membrane acoustiquement transparente avec peinture latex appliquée en usine

Résistance au feu

Lyra - Classe A selon ASTM E84 et CAN/ULC S102 caractéristiques de combustion en surface. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de développement de la fumée 50 ou moins. (étiquette UL[™]).

Classification ASTM E1264

Type B, forme B2, motif G; classe de feu A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard[®] Plus sont recommandés pour les zones sujettes à une humidité élevée, jusqu'à l'eau stagnante, mais non incluse, et pour les applications extérieures.

Anti-moisissure

Les carreaux de plafond à la performance BioBlock[®] résistent à la prolifération des moisissures sur la surface des carreaux.

Haut contenu recyclé

Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon les indications de la FTC.

Déflexion du panneau

Les panneaux Capz fléchiront naturellement grâce au Capz système de suspension à quatre points (ou plus). Une déflexion allant jusqu'à 1/8 po a été documentée dans certains cas. Les panneaux ne doivent pas être installés perpendiculairement les uns aux autres en raison des différents degrés de déflexion.

Considérations sur la conception

Les capuchons de couleur coordonnée seront visibles une fois installés avec le panneau Capz sélectionné.

Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standard et sur mesure sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon physique du produit avant de faire votre choix final. Bien que nous nous efforçons de garantir des correspondances de couleurs exactes, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du support, de processus de peinture, d'éclairage et de subjectivité de l'observateur peuvent affecter l'apparence des couleurs de peinture sur les panneaux muraux et de plafond, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et de mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur seront coordonnés mais peuvent ne pas correspondre exactement aux couleurs. Le produit est teint par lots. Commander des quantités initiales suffisantes et un stock de grenier pour minimiser les éventuelles variations de couleur.

Valeur d'isolation

Facteur R = 3,62 (unités BTU); Facteur R = 0,637 (unités Watts)

Considérations relatives à l'installation

Les panneaux sont installés de manière directionnelle et sont marqués au dos par des flèches. Le système de suspension peut être visible à l'intersection des panneaux. Envisagez d'utiliser le système de suspension Prelude[™] 15/16 po coordonné. Les panneaux peuvent être superposés. Les panneaux peuvent être installés sur une pente en suivant les directives trouvées dans les instructions d'installation BPLA-297435.

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie

10 ans. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids; Pieds carrés/carton

8852, 8852BK, 8855, 8855BK – 0,50 LB/PI CA; 96 PI CA/CTN

8853, 8853BK – 0,50 LB/PI CA; 80 PI CA/CTN

8854, 8856, 8854BK, 8856BK – 0,50 LB/PI CA; 72 PI CA/CTN

8857, 8857BK – 0,50 LB/PI; 64 PI CA/CTN

8858, 8858BK – 0,50 LB/PI; 128 PI CA/CTN

Commande minimum

1 carton

DIRECTEMENT SUR LA STRUCTURE - standard