

METALWORKS^{MC} à ressort de torsion

Intérieur et extérieur


texture lisse



VITE134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134




Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit



PANNEAUX CREATE!^{MC}

À PERFORATIONS PERSONNALISÉES



Panneaux à ressorts de torsion MetalWorks 48 x 48 po avec fini et motif de perforation personnalisés

armstrongplafonds.ca/metalworkscree

Les panneaux MetalWorks à ressort de torsion offrent un visuel monolithique avec une installation unique qui dissimule la suspension tout en offrant un accès avec ouverture par le bas.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

nouveau

Quatre nouveaux finis aspect bois préenduits SequelsSM font partie du programme VITE134, incluant des panneaux pour luminaire encastré

Dix-sept finis aspect bois EffectsSM standard offrent des options de conception avec effets à grain de bois classique, audacieux et subtil

nouveau

Les finis stratifiés de réflexions naturelles offrent un visuel d'aspect bois supérieur avec un vinyle imprimé collé sur l'aluminium, désormais avec une résistance au feu éprouvée au Canada et homologuée classe A; des visuels différents de ceux affichés sont également disponibles

Durable au-delà de la norme : certains panneaux de dimensions personnalisées et standard font partie de la gamme SustainSM et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes de l'industrie d'aujourd'hui

nouveau

Les panneaux MetalWorks FASTPeelSM comportent une pellicule protectrice facile à retirer

La gamme de produits CleanAssureSM – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables

Certains produits sont inclus dans le programme VITE134 – prêts à livrer en 4 semaines ou moins

Transformez vos images en panneaux pour plafond et mur MetalWorks Create!SM à perforations personnalisées pour un esthétisme unique combiné à une performance acoustique

Les panneaux d'intérieur comprennent un accès avec ouverture par le bas


Les options pour l'extérieur sont disponibles en panneau standard de 24 x 24 x 1 1/2 po et 24 x 48 x 1 1/2 po

Valeurs CRB allant jusqu'à 0,90 avec des panneaux de remplissage en fibre de verre (certains motifs de perforation)

Lavables et résistants aux chocs, aux éraflures et à la souillure

*L'intégration
de l'éclairage
désormais facile*

nouveau



LUMINAIRE ENCASTRÉ : panneau à coupe centrale MetalWorks à ressort de torsion avec luminaire encastré USAISM Lighting agencé sans garniture. Détails d'intégration au armstrongplafonds.ca/plafonniers

METALWORKS^{MC} à ressort de torsion

Intérieur et extérieur

texture lisse



15% CONTENU RECYCLÉ

Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine




SECON L'EMPLACEMENT

COULEURS ET FINITIONS STANDARD En raison des limitations d'impression, la teinte peut différer du produit réel.



Paint

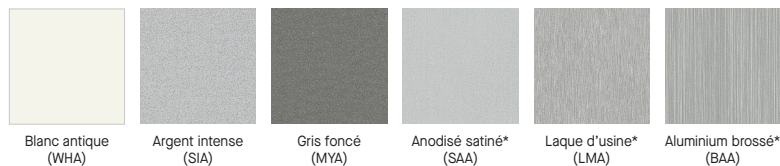

Sequels^{MC}


Rouleau préenduit, courts délais d'exécution




Finitions stratifiées durables Natural Reflections (pour l'intérieur seulement)




Effects^{MC} Classique Teinture par sublimation

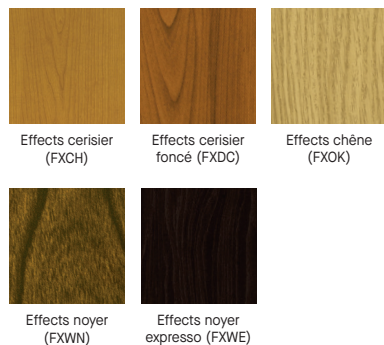

Effects Audacieux Teinture par sublimation

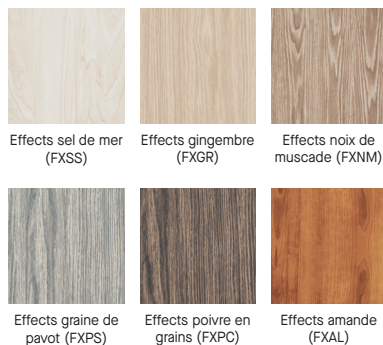

Effects Subtile Teinture par sublimation

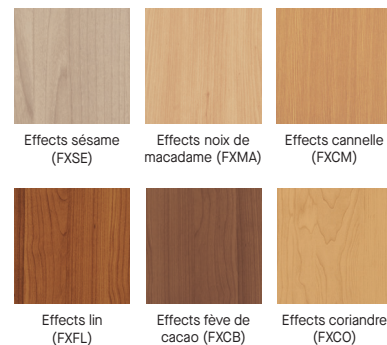


*Ne fait pas partie de la gamme Sustain^{MC}

Finitions Sequels pour l'extérieur : disponibles en M1 uniquement sur l'article 7225, et non disponible sur l'article 7226.


Les finis Effects sont standard pour des panneaux de 24 x 48 po en M1 et M16.

Natural Reflections disponible pour des applications extérieures en tant qu'option personnalisée.

OPTIONS DE PERFORATION STANDARD (échelle 1:2 illustrée)




COULEURS ET FINITIONS PERSONNALISÉES En raison des limitations d'impression, la teinte peut différer du produit réel.



Pour les options personnalisées, communiquez avec ASQuote, à ASQuote@armstrongceilings.com

OPTIONS DE PERFORATION



METALWORKS^{MC} à ressort de torsion

Intérieur et extérieur

texture lisse



Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine



SECON L'EMPLACEMENT

Les points représentent un niveau de performance élevé.

SÉLECTION VISUELLE Communiquez avec ASOrder@armstrongceilings.ca pour les options personnalisées.

PERFORMANCE INFORMATIONS CONCERNANT L'ACOUSTIQUE

	N° d'article	Dimensions (pouces) L x L x P Dimensions personnalisées disponibles
METALWORKS ^{MC} à ressort de torsion	7209_ _ _ _ _	24 x 24 x 1 1/2 po
Panneaux d'intérieur carrés 15/16 po	7210_ _ _ _ _	24 x 48 x 1 1/2 po
	7211_ _ _ _ _	24 x 72 x 1 1/2 po
	7212_ _ _ _ _	24 x 96 x 1 1/2 po
	7213_ _ _ _ _	30 x 30 x 1 1/2 po
Autres formats de panneau		Largeur : 6 à 24 po Longueur : jusqu'à 96 po par incréments de 6 po
		Largeur : 30 à 48 po Longueur : jusqu'à 48 po par incréments de 6 po (l'aluminium aura une épaisseur de 0,060 po)
Panneaux d'extérieur carrés 15/16 po	7225_ _ _ _ _	24 x 24 x 1 1/2 po
	7226_ _ _ _ _	24 x 48 x 1 1/2 po

Résistance au feu 	Réflexion lumineuse*	Ressorts par panneau	CleanAssure SM Panneaux désinfectables		
			Brumiser 	Vaporiser 	Essuyer 
Classe A	0,75	4	*	*	*
Classe A	0,75	4	*	*	*
Classe A	0,75	6	*	*	*
Classe A	0,75	6	*	*	*
Classe A	0,75	4	*	*	*
Classe A	0,75	Variable	*	*	*
Classe A	0,75	Variable	*	*	*
Classe A	0,75	4	*	*	*
Classe A	0,75	4	*	*	*

Perforation	CRB avec molleton acoustique	CRB avec remplissage en fibre de verre de 1 po ^{††}
M1' Non perforé	S.O.	S.O.
M14 [†] Rg 3205	0,55	0,85
M15 Rd 1612	0,70	0,90
M16 Rd 1607	0,70	0,80
M17 [†] Rv 3223	0,75	0,90
M18 [†] Rd 3210	0,65	0,85
M19 [†] Rg 3220	0,75	0,90



Articles du programme VITE134 prêts à livrer du fabricant en 4 semaines ou moins.
Pour connaître les délais d'exécution et les options de produits (dimensions et couleurs) les plus à jour, consultez la page armstrongplafonds.ca/vite134

◆ Lors de la spécification ou de la commande, ajouter la perforation et le suffixe de la couleur appropriés au numéro de l'article (p. ex., 7209 M 14 L M A).
* La réflexion lumineuse est pour les panneaux non perforés en blanc antique.

† Disponible pour des applications extérieures
†† CRB maximum atteint avec un remplissage acoustique (article 8200T10 ou 5823).

Pour plus d'informations sur les panneaux de remplissage, visitez armstrongplafonds.ca/accessoiresmw

EXEMPLE : **7209 M14 LMA**
Article de panneau : 7209
Perforation : M14 Ronds en ligne Rg 3205
Fini : laque d'usine

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Tous les panneaux, sauf 7226: aluminium – 0,040 po
7226 : aluminium – 0,063 po

Fini de surface

Peint : peinture de polyester appliquée en usine
Effects : revêtement poudre, teint par sublimation, post-production Sequels : rouleau préenduit
Natural Reflections : stratifiés sans PVC

Couleurs et finis personnalisés disponibles.

Les finis Sequels personnalisés sont offerts pour les commandes de 10,000 pi² ou plus.

Communiquez avec AS Quote pour des options de dimensions et de perforations sur mesure.

Résistance au feu

Finis peints, Effects, Natural Reflections et Sequels : classe A : ASTM E84. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins.
Finis Natural Reflections : CAN/ULC S102 : indice de propagation de la flamme de 30. Classement de production de fumée de 30.

Finis en aluminium peint : CAN/ULC S102 : indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins.

Classification selon ASTM E1264

Finis peints, Effects, Natural Reflections et Sequels : non perforé : ASTM E1264 type XX motif G résistance au feu de classe A
Perforé – ASTM E1264 type XX motif C résistance au feu de classe A

Options acoustiques

Les panneaux perforés sont équipés d'un molleton en fibre de verre noir pour absorber le son.

Contenu recyclé

Jusqu'à 16 %.

Considérations de conception

Les finis anodisé, laque d'usine et préenduit peuvent varier de teinte d'un lot de production à l'autre et au fil du temps. Les tailles différentes peuvent être combinées avec des panneaux non perforés uniquement.

Les panneaux de 30 x 30 po ont un fini directionnel perpendiculaire aux tés principaux; tous les autres formats de panneau ont un fini directionnel parallèle aux tés principaux.

Les panneaux MetalWorks en acier et en aluminium sont fabriqués dans des usines de fabrication différentes et avec des systèmes de peinture différents. Pour cette raison, des couleurs similaires, par exemple blanc et blanc antique, ne sont pas des correspondances exactes. Veuillez en tenir compte lorsque vous concevez des espaces adjacents avec plusieurs produits MetalWorks.

Sur les finis préenduits, l'image est plus claire sur des surfaces planes. Une répétition de motif est possible. Le produit est teint par lots. En raison des possibles variations de couleur, assurez-vous de commander des quantités initiales et des stocks supplémentaires suffisants.

Considérations concernant l'installation

Les panneaux avec certains finis de produits, comme EffectsSM et Natural Reflections, ne sont pas protégés avec MetalWorks FASTPeelSM et utiliseront d'autres moyens de protection pour l'emballage et la manipulation.

Résistance aux poussées ascendantes du vent

Les panneaux de 24 x 24 po et 24 x 48 po indiqués pour les applications extérieures à plat ont été mis à l'essai pour leur résistance aux poussées ascendantes du vent pour les classes 30, 60 et 90. Des instructions d'installation spécifiques correspondant à ces classes sont disponibles.

Aide à la conception

Pour une aide à la conception sur mesure, communiquez avec les services de conception ProjectWorksSM ou visitez armstrongplafonds.ca/projectworks

Contraintes sismiques

Les panneaux MetalWorks à ressort de torsion ont été conçus, testés et approuvés pour un usage dans toutes les zones sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation des Plafonds Armstrong.

Nettoyage et désinfection

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au armstrongplafonds.ca/nettoyage

Considérations relatives au programme VITE134

La taille du projet a une incidence : les gros projets, de plus de 2500 pi² ou de 50 pièces pour les formes ou éléments verticaux auront des délais d'exécution plus longs.

L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans un délai d'une semaine. Cependant, le transit vers les États à l'ouest du Wyoming peut demander plus de temps.

L'horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour assurer un service VITE134.

Importance du stock par rapport aux produits sur commande : les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés directement au distributeur. Les articles VITE1 (en stock) passeront par la distribution et dépendront des horaires des camions du distributeur.

Garantie

Garantie limitée d'un (1) an.
Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids

0,69 lb/pi²
0,86 lb/pi² (article 7226)

TechLine 1 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/metalworks

Armstrong^{MD}
Industries mondiales

METALWORKS^{MC} à ressort de torsion

Intérieur et extérieur

Détails d'installation



LEED[®] WELL[™] LBC

15% CONTENU RECYCLÉ






Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine





SELON L'EMPLACEMENT

COMMENT INSTALLER LES PANNEAUX

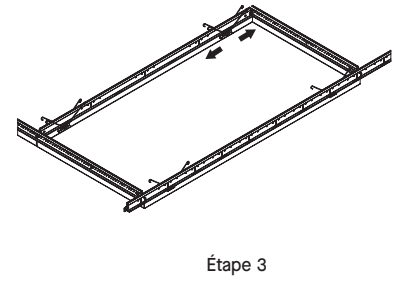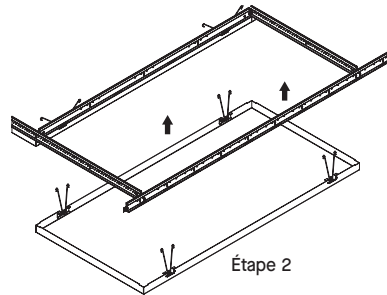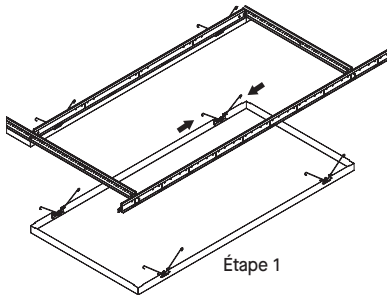


DÉTAILS DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE


Pour les détails de l'installation extérieure, consultez les instructions d'installation de MetalWorks^{MC} à ressort de torsion pour l'extérieur, BPLA-297922, accessible sur notre site Web.

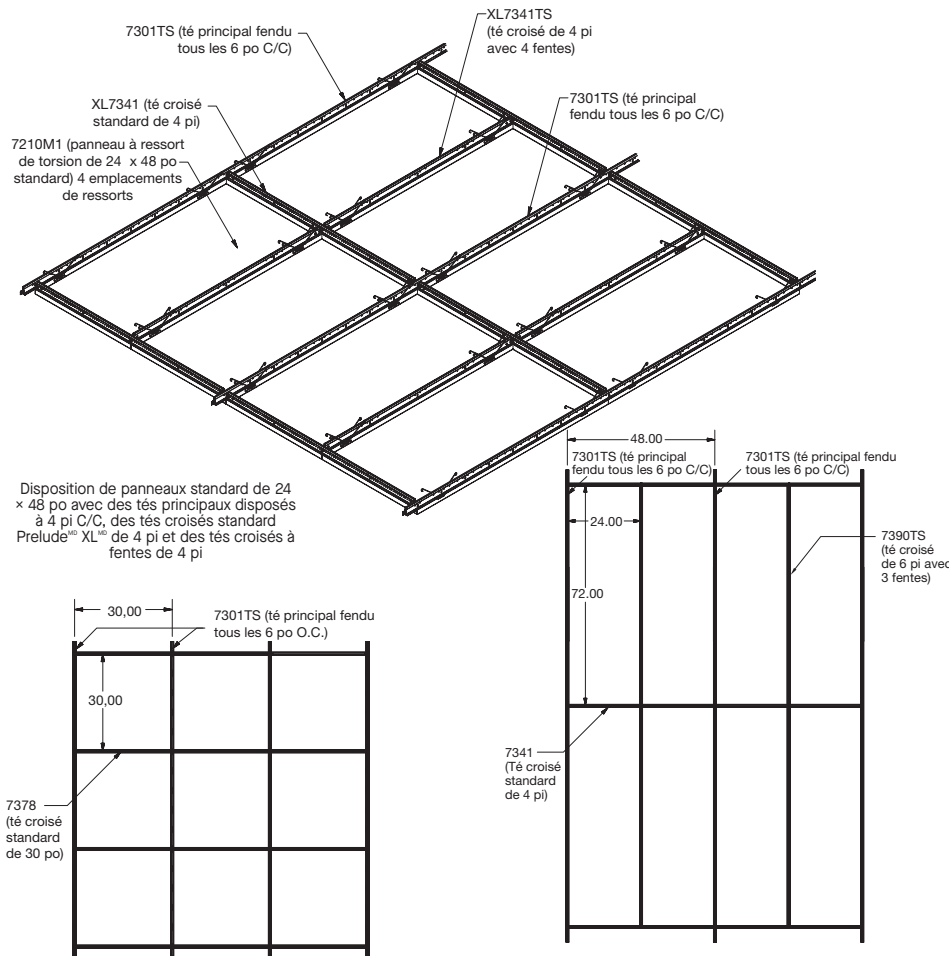

Disposition du système de suspension pour des panneaux de 30 x 30 po

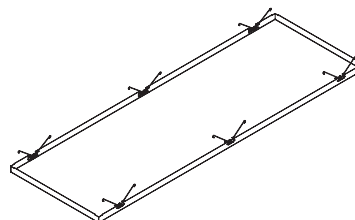

Disposition du système de suspension pour des panneaux de 24 x 72 po

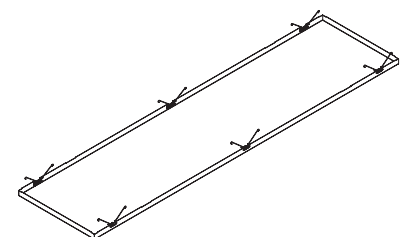

Disposition du système de suspension pour des panneaux de 24 x 96 po



METALWORKS^{MC} - Standard

METALWORKS^{MC} à ressort de torsion

Intérieur et extérieur

Détails du périmètre



15% CONTENU RECYCLÉ



Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine




SECON L'EMPLACEMENT

DÉTAILS AU PÉRIMÈTRE DU MUR POUR UNE INSTALLATION INTÉRIEURE

Pour les détails de l'installation extérieure, consultez les instructions d'installation de MetalWorks^{MC} à ressort de torsion pour l'extérieur, BPLA-297922F, accessible sur notre site Web.

Détails d'installation – périmètre du mur

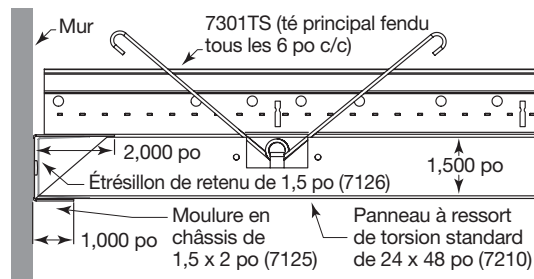


DÉTAILS DU PÉRIMÈTRE D'UN SYSTÈME DISCONTINU


Détail d'installation – Garniture de périmètre extrudée n° 7147

Recommandé pour un usage avec les finis SequelsSM et Natural Reflections. Disponible en EffectsSM en tant que fini personnalisé.

Panneaux complets

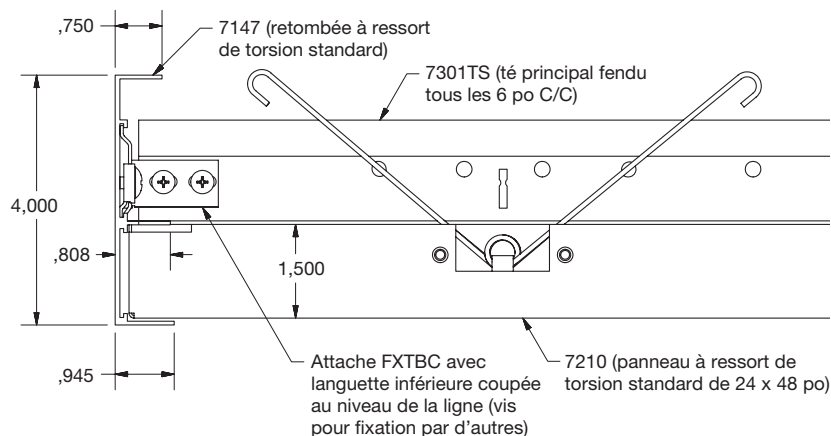


Panneaux coupés

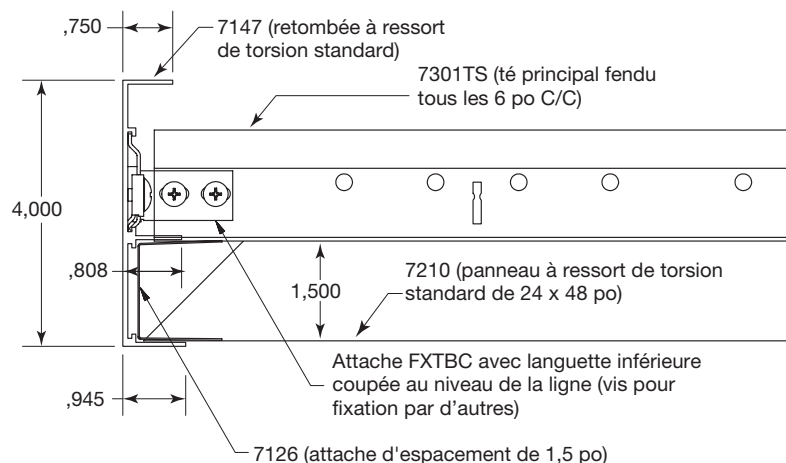

Détail d'installation – Garniture de périmètre formée n° 7131

Recommandé pour un usage avec les finis LMA, BAA et SAA.

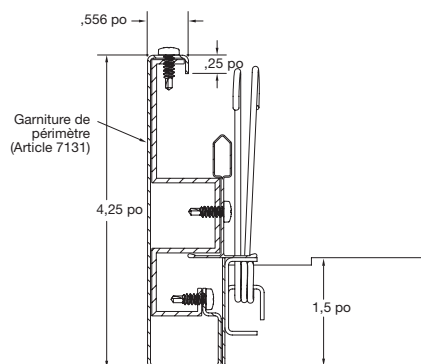

METALWORKS^{MC} à ressort de torsion

Intérieur et extérieur

Détails d'installation



15% CONTENU RECYCLÉ

Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine



SELON L'EMPLACEMENT

ACCESSOIRES

	N° d'article ♦	Description	Dimensions nominales (pouces) l × L × H	Couleur	Pièces/carton
Installations mur à mur	7125_ _ _	Moulure de cadre	2 × 96 × 1 1/2 po	WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA, BL Le noir est recommandé pour les finis de panneau Sequels ^{MC} et Natural Reflections Disponible en panneau Effects ^{MC} en tant que fini personnalisé	10
	7147_ _	Garniture de périmètre à ressort de torsion (extrudée)	1 × 120 × 4 po	WH, SG, MY, BL* Le noir est recommandé pour les finis de panneau Sequels et Natural Reflections Disponible en panneau Effects en tant que fini personnalisé	6
	7131_ _ _	Garniture de périmètre à ressort de torsion (formée)	1 × 96 × 4 1/4 po	LMA, BAA, SAA	6
Panneaux de remplissage acoustiques	5823	Panneau de remplissage BioAcoustic ^{MC}	24 × 24 × 5/8 po	Noir	12
	8200T10	Sac de remplissage en fibre de verre de 1 po	24 × 24 × 1 po	Noir (lustré)	12
Autres accessoires	7129	Outil d'accès par crochet pour panneaux à ressort de torsion	S.O.	S.O.	1
	7130	Outil d'accès par succion pour panneaux à ressort de torsion	S.O.	S.O.	1
	7126	Barre de répartition	1 × 10 5/8 × 1 1/2 po	S.O.	50

♦ Lors de la spécification ou de la commande, indiquer le code de couleur approprié avec le numéro de l'article (p. x., 7131 L M A)
 * Agencé avec les finis de panneau à ressort de torsion WHA, SIA, MYA



METALWORKS^{MC} – Standard

METALWORKS^{MC} à ressort de torsion

Intérieur et extérieur

Détails du périmètre



LEED[®] WELL[®] LBC

gestion de l'énergie

gestion des déchets de construction

matériaux régionaux

flexibilité de conception

DEP

15% CONTENU RECYCLÉ

recyclable/responsabilité

matériaux biosourcés

contenu recyclé

source de matériaux premiers

rapport de la composition des matériaux

matériaux à faibles émissions

qualité de l'éclairage

acoustique

Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine

SECON L'EMPLACEMENT

SYSTÈMES DE SUSPENSION

	N° d'article	Description	Dimensions (pouces)
Système de suspension Prelude[™] XL[™] de 15/16 po Certains articles ont des fentes pour le ressort de torsion.	7301TS	Tés principaux Prelude XL RS de 12 pi – à fentes pour ressort de torsion	144 × 15/16 × 1 11/16 po
	XL7341TS	Té croisé Prelude XL de 4 pi – à fentes pour ressort de torsion	48 × 15/16 × 1 11/16 po
	XL7390TS	Té croisé Prelude XL de 6 pi – à fentes pour ressort de torsion	72 × 15/16 × 1 11/16 po
	XL7378	Té croisé Prelude XL de 30 po	30 × 15/16 × 1 3/8 po
	XL8320	Té croisé Prelude XL de 2 pi	24 × 15/16 × 1 11/16 po
	XL7341	Té croisé Prelude XL de 4 pi	48 × 15/16 × 1 11/16 po
Système de suspension pour l'extérieur Prelude XL de 15/16 po Certains articles ont des fentes pour le ressort de torsion.	7301G90ATS	Té principal Prelude XL RS de 12 pi – à fentes pour ressort de torsion	144 × 15/16 × 1 11/16 po
	XL7341G90ATS	Té croisé Prelude XL de 4 pi pour l'extérieur – à fentes pour ressort de torsion	48 × 15/16 × 1 11/16 po
	XL7321G90A	Té croisé Prelude XL de 2 pi pour l'extérieur	24 × 15/16 × 1 11/16 po



SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE
METALWORKS^{MC} à ressort de torsion

Panneaux à coupe centrale pour luminaire encastré
 texture lisse



Panneaux à coupe centrale MetalWorks à ressort de torsion pour luminaire encastré en Sequels – noyer New Haven

Les panneaux de plafond en métal précoupés et durables sont conçus pour intégrer parfaitement des luminaires encastrés sans garniture. Des luminaires parfaitement centrés, des panneaux parfaitement coupés, à tout coup.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS


- Luminaires USAI[®] Lighting parfaitement centrés pour un visuel affleurant
- Couleurs de luminaire coordonnées disponibles pour tous les finis de luminaire encastré standard
- Une solution qui fait économiser temps et main-d'œuvre – les luminaires encastrés sont entièrement ajustables au sein du système afin qu'il n'y ait pas de coupe, pas de déchets et nul besoin de retirer les panneaux
- Tout le système contribue à créer des espaces plus sains et fait partie de la gamme CleanAssure[®]
- Style minimaliste épuré et sans garniture dans des panneaux de métal coupés en usine et durables
- Panneaux précoupés disponibles par l'intermédiaire du programme VITE134
- Préfabriqués et testés pour une finition parfaite dans toutes les régions sismiques
- Pour des panneaux décalés coupés en usine, communiquez à l'adresse ASQuote@armstrongceilings.com. Des dispositions de suspension personnalisées sont possibles en fonction de la disposition de l'éclairage.

nouveau

Les panneaux MetalWorks FASTPeel[®] comportent une pellicule protectrice facile à retirer

L'intégration de l'éclairage désormais facile

nouveau



LUMINAIRE ENCASTRÉ : panneau à coupe centrale MetalWorks à ressort de torsion avec luminaire encastré USAI Lighting agencé sans garniture. Détails d'intégration au armstrongplafonds.ca/plafonniers

COULEURS En raison des limites d'impression, la couleur peut varier de celle du produit réel.



Peint



Blanc antique (WHA)
 Argent intense (SIA)
 Gris foncé (MYA)



Sequels^{MC}

Rouleau préenduit, courts délais d'exécution



Chêne La Jolla* (SQLO)
 Noyer New Haven* (SQNW)
 Cerisier Cape May* (SQCC)
 Bois flotté Montauk* (SQMD)

* Ne fait pas partie de la gamme Sustain^{MC}

OPTIONS DE PERFORATION (échelle 1:2 illustrée)



M1 (non perforé)
 M15 (Rd 1612)
 M16 (Rd 1607)

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE
METALWORKS^{MC} à ressort de torsion
 Panneaux à coupe centrale pour plafonnier encastré
 texture lisse

SÉLECTION VISUELLE

	Panneau MetalWorks à ressort de torsion, article no ◆	Description du panneau	Dimension du luminaire USAI ^{MD} (nominale)	Gamme de luminaires USAI agencés	Numéro de pièce du luminaire USAI agencé	Numéro d'article des barres de montage de suspension USAI
METALWORKS à ressort de torsion 	7209_ _ _ C03_ _ _ _	24 × 24 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 3,5 po	BeveLED ^{MD} Mini pour MetalWorks	B3SXP-UA	UA2
	7209_ _ _ C04_ _ _ _	24 × 24 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 5 po	BeveLED 2.2 pour MetalWorks	B4SXP-UA	UA2
	7210_ _ _ C03_ _ _ _	24 × 48 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 3,5 po	BeveLED Mini pour MetalWorks	B3SXP-UA	UA2 ou UA4
	7210_ _ _ C04_ _ _ _	24 × 48 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 5 po	BeveLED 2.2 pour MetalWorks	B4SXP-UA	UA2 ou UA4
	7211_ _ _ C03_ _ _ _	24 × 72 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 3,5 po	BeveLED Mini pour MetalWorks	B3SXP-UA	UA2
	7211_ _ _ C04_ _ _ _	24 × 72 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 5 po	BeveLED 2.2 pour MetalWorks	B4SXP-UA	UA2
	7212_ _ _ C03_ _ _ _	24 × 96 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 3,5 po	BeveLED Mini pour MetalWorks	B3SXP-UA	UA2
	7212_ _ _ C04_ _ _ _	24 × 96 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 5 po	BeveLED 2.2 pour MetalWorks	B4SXP-UA	UA2
	7213_ _ _ C03_ _ _ _ *	30 × 30 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 3,5 po	BeveLED Mini pour MetalWorks	B3SXP-UA	UA2
	7213_ _ _ C04_ _ _ _ *	30 × 30 × 1 1/2 po	Luminaire encastré carré de 5 po	BeveLED 2.2 pour MetalWorks	B4SXP-UA	UA2



Articles du programme VITE134 prêts à livrer du fabricant en 4 semaines ou moins.
 Pour connaître les délais d'exécution et les options de produits (dimensions et couleurs) les plus à jour, consultez la page armstrongplafonds.ca/vite134


REMARQUE : Se référer aux fiches de coupe du partenaire d'éclairage pour connaître les considérations sur l'emplacement du luminaire.

◆ Pour les numéros d'article de luminaires encastrés à enclencher, ajouter la perforation au numéro d'article de base, puis ajouter le code de la finition à 3 ou 4 chiffres.
 (par exemple, 7209 M 1 5 C 0 3 S 1 A)


* Les finis Sequels^{MD} sont une option personnalisée pour la présente dimension.

DÉTAILS D'INSTALLATION

Panneau MetalWorks à ressort de torsion
 24 po x 24 po



USAI BeveLED Mini pour MetalWorks – Article B3SXP-UA

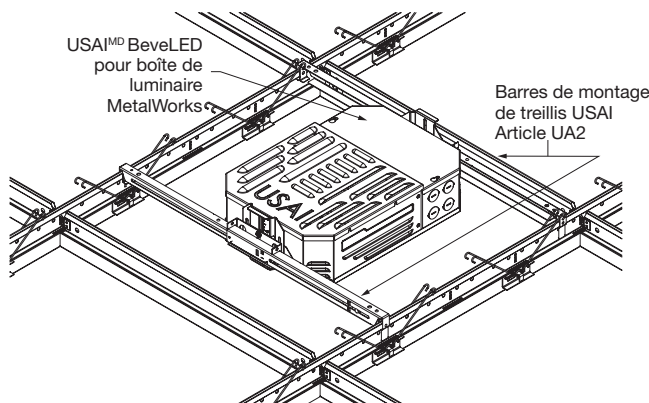

LUMINAIRES

Compatibles avec les gammes de luminaires MetalWorks USAI Lighting BeveLED 2,2 et BeveLED Mini MetalWorks.

USAI^{MD}
 Lighting

Pour en savoir plus sur les luminaires, communiquer avec votre représentant USAI local ou visiter la page usailighting.com/metalworks pour obtenir plus de détails.