



METALWORKS^{MC} Linéaire – Presto^{MC}


Intérieur
texture lisse



SUSTAIN^{MC}

Systèmes
performants pour le
développement durable

Plans CAO/Revit^{MD}
disponibles sur :
armstrong.com/cadrevit

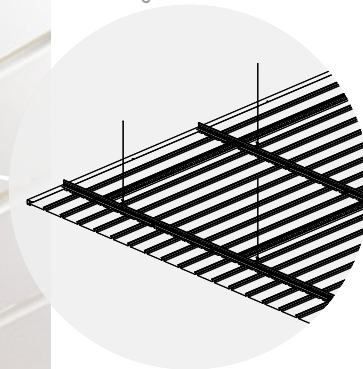

Système de plafond MetalWorks^{MC} Linéaire – Presto^{MC} blanc antique

Planches métalliques linéaires et légères disponibles dans une variété de largeurs et de longueurs pour maximiser la flexibilité de la conception.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Largeurs nominales des planches de 4 po, 6 po et 8 po avec un jeu nominal de 3/4 po
- Longueurs de planches de 96 po et de 144 po
- Accès simple à la chambre de distribution grâce à des lames faciles à installer et à une conception à profilés porteurs
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conformés à la loi Build America, Buy America (BABA)
- Obtenez une absorption sonore pour améliorer les performances acoustiques grâce à diverses options de remplissage
- Les panneaux MetalWorks^{MC} Linéaire – Presto^{MC} font partie de la gamme Sustain^{MC}, et respectent les normes de conformité en matière de développement durable les plus strictes actuellement en vigueur dans le secteur
- Différentes largeurs à coordonner pour un effet strié
- La famille de produits CleanAssure^{MC} comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Installation facile et rapide

COULEURS ET FINIS STANDARDS

En raison des limitations d'impression, la couleur peut différer du produit réel.

Peintes



Blanc antique
(WHA)



Argent intense
(SIA)



Gris foncé
(MYA)

OPTIONS DE PERFORATION

(échelle 1:2 illustrée)



M1
(Non perforé)

METALWORKS^{MC} Linéaire – Presto^{MC}

Intérieur
texture lisse



Declare.

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
35 %

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé du climat	DEP
Santé humaine	Étiquette Declare HPD
Santé de l'écosystème	DEP
Économie circulaire	CDPH d'un tiers
Acoustique	

SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article ♦	Description	Dimensions nominales L x L x P (pouces) Longueurs sur mesure disponibles
METALWORKS ^{MC} Linéaire – Presto ^{MC} Planches 8 pieds de long – usage intérieur uniquement	8224W4M1L08_ _ _	4 po non perforé	4 × 96 × 3/4 po
	8224W6M1L08_ _ _	6 po non perforé	6 × 96 × 3/4 po
	8224W8M1L08_ _ _	8 po non perforé	8 × 96 × 3/4 po
METALWORKS ^{MC} Linéaire – Lames Presto 12 pieds de long – usage intérieur uniquement	8224W4M1L12_ _ _	4 po non perforé	4 × 144 × 3/4 po
	8224W6M1L12_ _ _	6 po non perforé	6 × 144 × 3/4 po
	8224W8M1L12_ _ _	8 po non perforé	8 × 144 × 3/4 po

♦ Les dimensions indiquées ci-dessus sont nominales. Largeurs réelles des panneaux Presto : Le panneau Presto de 4 po mesure 3 1/4 po × 5/8 po; le panneau Presto de 6 po mesure 5 1/4 po × 5/8 po; le panneau Presto de 8 po mesure 7 1/4 po × 5/8 po; longueurs réelles des panneaux Presto : 96 po et 144 po.
REMARQUE : Lors de la spécification ou de la commande, inclure le suffixe à 3 lettres approprié pour indiquer la couleur (par exemple, 8224W4M1L08 WHA).

PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé.

(uniquement pour le Blanc M1)		Planches désinfectables CleanAssure ^{MC}			DURABILITÉ				
Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Brumiser	Vaporiser	Essuyer	Nettoyer	Récuser	Impact	Éraflure	
Classe A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Classe A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Classe A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Classe A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Classe A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	
Classe A	0,73	*	*	*	*	*	*	*	

EXEMPLE :

8224W4M1L08 WHA

Article de panneau Perforation : M1 Fini : Blanc antique

PANNEAUX DE REMPLISSAGE ACOUSTIQUES

N° d'article	Description	Dimensions	Choix de fini	Pièces/carton
2821BK	Panneau suspendu carré Calla ^{MC}	24 × 48 × 1 po	Noir	10
1319A	Panneau suspendu carré Backstage Noir ^{MC}	24 × 48 × 3/4 po	Noir	6

MetalWorks Presto atteint les valeurs NRC grâce à des panneaux de remplissage installés au-dessus des lames Presto. Le NRC mesure l'espace de 3/4 po entre les lames non perforées.

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Absorption du son
0,65
0,65

METALWORKS^{MC} Linéaire – Presto^{MC}

Intérieur
texture lisse



Declare.

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
35 %

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé humaine **Étiquette Declare**
HPD
CDPH d'un tiers

Santé du climat

Santé de l'écosystème

Économie circulaire

Acoustique



DEP

DEP

✓


✓

DÉTAILS D'INSTALLATION

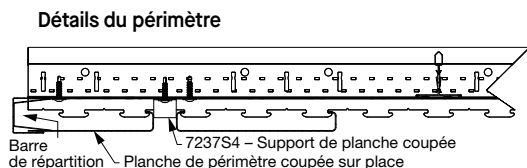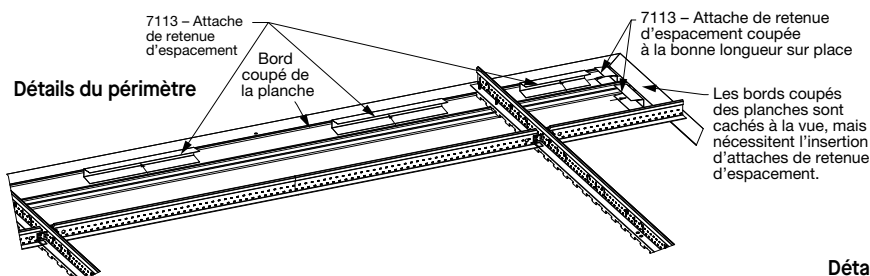


REMARQUE : Il est recommandé de faire appel à 2 personnes pour l'installation de planches de 12 pieds.


Détails pour l'accès




Détails pour l'accès




Détails d'installation




Informations sur les panneaux de remplissage

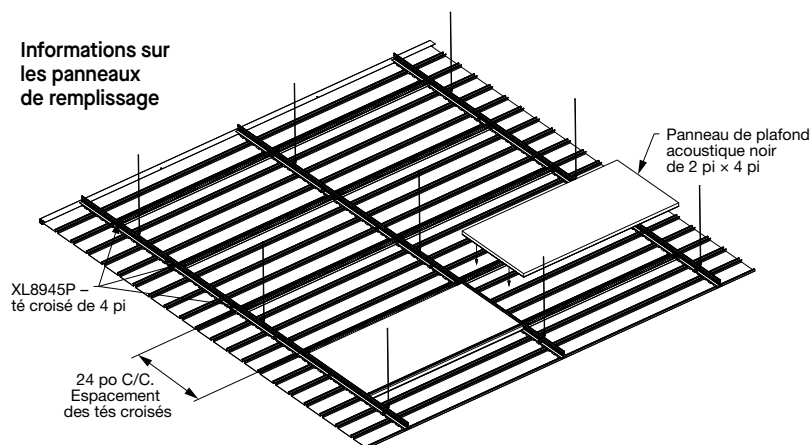


Détails d'installation

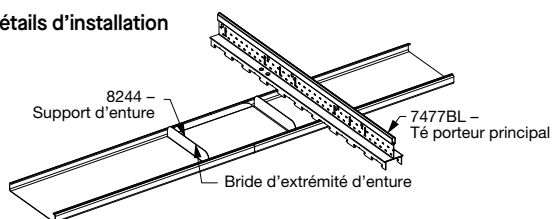

Détails d'installation

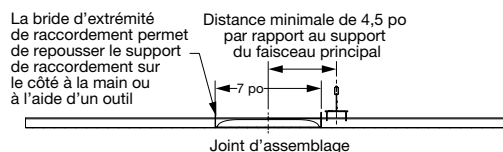

Axiom/Discontinuu Détail de l'installation

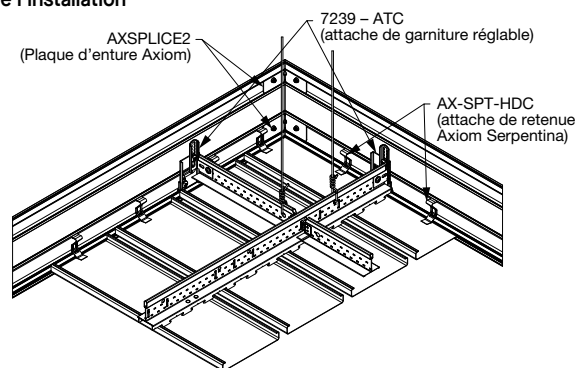

METALWORKS^{MC} Linéaire – Presto^{MC}

Intérieur
texture lisse



Declare.

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
35 %

LEED V5

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé humaine **Étiquette Declare**
HPD
CDPH d'un tiers

Santé du climat

Santé de l'écosystème

Économie circulaire

Acoustique

DEP

DEP

✓

✓

SYSTÈMES DE SUSPENSION ET ACCESSOIRES

	N° d'article ◆	Description	Dimensions (pouces) Nominales W × L × H	Couleur	Pièces/carton
Systèmes de suspension – Intérieur	7477BL	Ensemble de support de poutre principale – Support peint en noir. La visibilité des feux de route est possible	144 × 1 3/4 × 2 3/4 po	S/O	10
	XL8945P	Té croisé pour gypse de 4 pi	48 × 1 1/2 × 1 1/2 po	S/O	36
Installations mur à mur	7144_ _ _	Moulure murale – 10 pi	1 × 120 × 1 po	WHA, SIA, MYA, BL	10
	7800_ _ _	Moulure à angle ourlée	144 × 7/8 × 7/8 po	WH	30
	7113	Barre de répartition	1 × 10 5/8 × 1 po	S/O	40
Installations de nuages flottants	AX6VESTR_ _	Garniture Axiom ^{MD} Vector ^{MD} – droite de 6 po	3/4 × 120 × 6 po	WH, SG, MY, BL	S/O
	AX6VECUR	Garniture Axiom ^{MD} Vector ^{MD} – courbée de 6 po	3/4 × 120 × 6 po	WH, SG, MY, BL	S/O
	AX6STR_ _ _	Garniture Axiom ^{MD} Classique – droite de 6 po	3/4 × 120 × 6 po	WH, SG, MY, BL	S/O
	AX6CUR_ _ _	Garniture Axiom ^{MD} Classique – 6 po courbée	3/4 × 120 × 6 po	WH, SG, MY, BL	S/O
	7239	Attache de garniture ajustable	S/O	S/O	60
	AXSPTHDC	Attache de retenue pour l'installation de panneaux taillés	S/O	S/O	10
Autres accessoires	7237S4	Support de planche coupée	2 1/2 × 2 1/2 × 1 1/4 po	S/O	25
	8244W4	Enture de panneau de 4 po	S/O	50	
	8244W6	Enture de panneau de 6 po	S/O	50	
	8244W8	Enture de panneau de 8 po	S/O	50	
	BERC2	Attache de retenue d'extrémité de té principal	S/O	250	

◆ Lors de la spécification ou de la commande, inclure le suffixe à 4 ou 5 lettres approprié pour indiquer la couleur (par exemple, 8224W4M1L08 WHA).

REMARQUE : Compte tenu du système de suspension particulier de ce produit, appelez TechLine au 1 877 276-7876 pour passer une commande.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Aluminium – épaisseur de 0,024 po

Finis de surface

Blanc antique, Argent intense, Gris foncé

Peint : Peinture appliquée en usine.

Détails de bordure

Carrée

Résistance au feu

Classe A : ASTM E84 et CAN/ULC S102.

Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins.

Indice de production de fumée de 50 ou moins.

Classification ASTM E1264

Résistance au feu – Classe A

Considérations de conception

Bien que nous nous efforcions d'assurer une correspondance exacte des couleurs, divers facteurs tels que les différences de matériaux et procédés de peinture peuvent tous affecter la façon dont les couleurs apparaissent sur les panneaux de plafond et de mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les articles avec le même nom de fini seront coordonnés, mais peuvent présenter une couleur pas parfaitement identique.

Considérations concernant l'installation

Ces panneaux ne sont pas des panneaux MetalWorks^{MC} FASTPeel^{MC} et seront protégés par d'autres moyens lors de l'emballage et de la manutention.

Contraintes sismiques

Les panneaux MetalWorks Linéaire – Presto ont été conçus, testés et approuvés pour un usage dans toutes les zones sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation d'Armstrong.

Nettoyage et désinfection

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au [armstrongplafonds.ca/nettoyage](https://www.armstrongplafonds.ca/nettoyage)

Garantie

Détails sur [armstrong.com/warranty](https://www.armstrong.com/warranty)

Poids, pieds carrés par carton

8224W4M1L08 – 0,18 lb/pi²; 16 pièces/carton ou 42,67 pi²/carton
8224W4M1L12 – 0,18 lb/pi²; 16 pièces/carton ou 64 pi²/carton
8224W6M1L08 – 0,20 lb/pi²; 16 pièces/carton ou 64 pi²/carton
8224W6M1L12 – 0,20 lb/pi²; 16 pièces/carton ou 96 pi²/carton
8224W8M1L08 – 0,27 lb/pi²; 16 pièces/carton ou 85,33 pi²/carton
8224W8M1L12 – 0,27 lb/pi²; 16 pièces/carton ou 128 pi²/carton