


METALWORKS^{MC} Linéaire – Synchro^{MD}

Planches murales standard



Planches MetalWorks^{MC} Linéaire – Synchro^{MD} de 6 po en noir tech

Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit

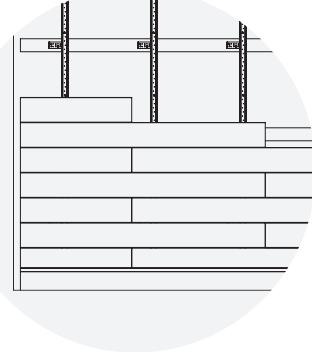

plus de capacités
pour en faire plus



armstrongplafonds.ca/capacites
Plus de photos à :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Les planches murales en métal durables s'installent aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale pour une plus grande flexibilité de conception et contribuent à des espaces intérieurs sains.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- nouveau** Installez les planches Linéaire – Synchro^{MD} de 4 po, 6 po et 9 po de large sur des murs intérieurs à l'horizontale ou à la verticale sans avoir besoin d'attachments ou de supports supplémentaires
- Obtenez une absorption sonore élevée pour une performance acoustique accrue avec des planches microporées – CRB de 0,70
- nouveau** Les panneaux MetalWorks^{MC} Linéaire – Synchro^{MD} font partie de la gamme Sustain^{MC} et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui
- Les planches s'insèrent aisément dans les crochets au-dessus du nouveau té principal porteur (article 7277S3MF)
- La gamme de produits CleanAssure^{MC} – comprend des planches, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Les planches murales Linéaire – Synchro sont offertes en 4 options de finis métalliques standard et 17 options de finis d'aspect bois Effects^{MC}
- Visuel lisse et monolithique avec des planches en métal durables, parfaites pour les zones fortement achalandées



Également
disponible pour
les plafonds!

METALWORKS^{MC} Linéaire – Synchro^{MD}

Planches murales standard



Declare[®]



Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine



SELON L'EMPLACEMENT



Planches MetalWorks^{MC} Linéaire – Synchro^{MD} de 4 po, 6 po et 9 po en fini Effects^{MC} noix de macadame

COULEURS ET FINITIONS STANDARD

En raison des limitations d'impression, la couleur peut différer du produit réel.

MetalWorks^{MC} (intérieur seulement)



Blanc
(WH)



Gris argenté
(SG)



Gris foncé
(MY)



Noir
(BL)

Effects^{MC} Classique Teinture par sublimation



Effects cerisier
(FXCH)



Effects noyer
(FXWN)



Effects noyer
expresso (FXWE)

Effects^{MC} Audacieux Teinture par sublimation



Effects graine de pavot (FXPS)



Effects poivre en grains (FXPC)



Effects amande (FXAL)

Effects^{MC} Subtile Teinture par sublimation



Effects lin (FXFL)



Effects fève de cacao (FXCB)



Effects coriandre (FXCO)

COULEURS ET FINITIONS PERSONNALISÉES

En raison des limitations d'impression, la couleur peut différer du produit réel.



Couleurs personnalisées disponibles



Finis aspect bois personnalisés disponibles


Pour les options personnalisées, communiquez avec ASQuote, à ASQuote@armstrongceilings.com

OPTIONS DE PERFORATION

(échelle 1:2 illustrée)



M1
(non perforé)



M2
(microporé)

TechLine 1 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/mursmetalworks

Armstrong^{MD}
Industries mondiales



CLOISONS ET MURS

METALWORKS^{MC} Linéaire – Synchro^{MD}

Planches murales standard



Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine

SÉLECTION VISUELLE

N° d'article ◆	Description	Dimensions nominales (pouces) l × L × P		Largeur du module (pouces)
		Dimensions personnalisées disponibles		
PLANCHES METALWORKS ^{MC} Linéaire – Synchro ^{MD}	8223W04 -----	Planche de 4 po	4 × 96 × 1 po	4,50 po
	8223W06 -----	Planche de 6 po	6 × 96 × 1 po	6,75 po
	8223W09 -----	Planche de 9 po	9 × 96 × 1 po	9,00 po

◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquer le suffixe de perforation à 2 lettres approprié, ainsi que le suffixe de couleur à 2 ou 4 lettres (p. ex., 8223W04 M 1 E X C H, 8223W09 M 2 S G).

ACCESOIRES

N° d'article ◆	Description	Choix de finis – intérieur	Pièces/ carton
8161	Ressort-pression	S.O.	50
8233W04M1_ _ _	Embout de 4 po	WH, SG, MY, BL et tous les finis Effects ^{MC} Aspect bois	10
8233W06M1_ _ _	Embout de 6 po	WH, SG, MY, BL et tous les finis Effects Aspect bois	10
8233W09M1_ _ _	Embout de 9 po	WH, SG, MY, BL et tous les finis Effects Aspect bois	10
8243W02	Plaque d'enture de 2 po	S.O.	10
8243W04	Plaque d'enture de 4 po	S.O.	10
8243W06	Plaque d'enture de 6 po	S.O.	10
7113	Barre de répartition	S.O.	40
QSUTC	Atache de fixation rigide	S.O.	150
7237S3	Support pour planche coupée Synchro	S.O.	25
BERC2	Atache BERC2	BL	200
XTACAG	Atache XTAC	BL	200
GCWA	Atache GCWA	BL	250

◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquer le suffixe de la couleur à 2 ou 4 lettres approprié (p. ex., 8233W04M1 S G, 8233W04M1 E X C H).

METALWORKS^{MC} Linéaire – Synchro^{MD}

Planches murales standard



Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine


COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SUSPENSION

N° d'article ◆	Description	Dimensions nominales L x l x H (pouces)	Pièces/carton	Couleur
7277S3MF	Té principal porteur (MBC) – fini en usine	144 x 1 3/4 x 2 3/4 po	10	S.O.
5574_ _ _	Moulure de té porteur	120 x 1 x 1 po	10	S.O.
7800_ _ _	Moulure à angle ourlée	144 x 7/8 x 7/8 po	30	WH, BL
XL8926	Té croisé à gypse de 2 pi	24 x 11/2 x 11/2 po	36	BL


◆ Lors de la spécification ou de la commande, indiquer le suffixe de la couleur à 2 ou 4 lettres approprié (p. ex., 7800 M Y, 5574 F X C H).



DÉTAILS D'INSTALLATION – MURS

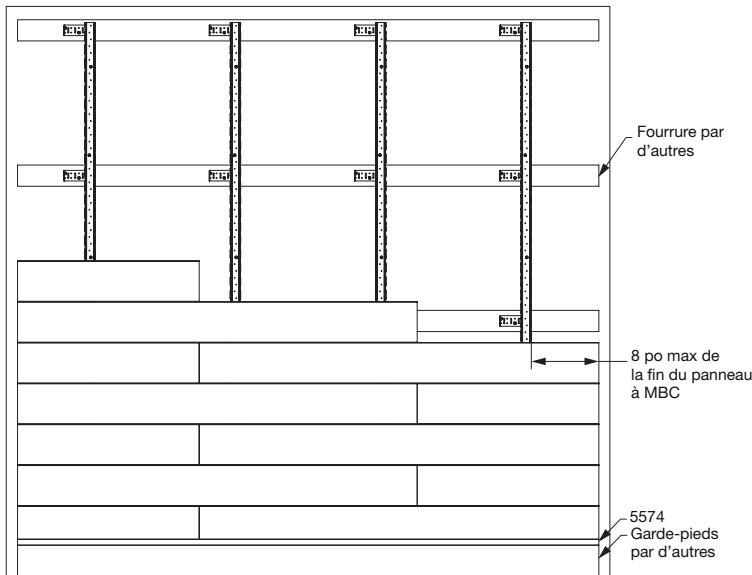

Le té principal porteur (MBC) s'installe sur le mur perpendiculairement au sens de la longueur des planches souhaité.

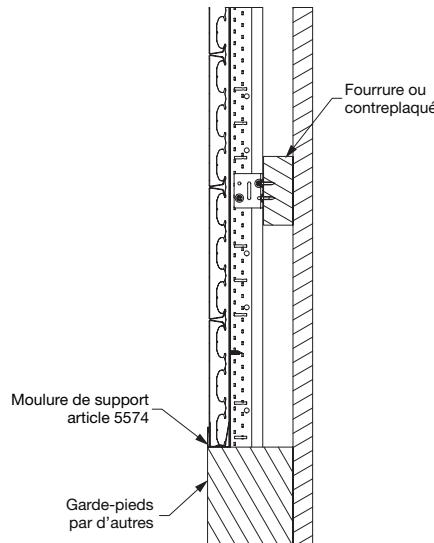

Installez des attaches QSUTC sur des bandes de fourrure ou du contreplaqué de 5/8 po, en les fixant à la structure au moyen d'attaches adaptées au substrat.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Acier électrogalvanisé de 0,028 po d'épaisseur

Fini de surface

Offert en blanc, gris argenté, gris foncé, noir tech et aspect bois thermolaqué Effects™, finis de postproduction. Des couleurs personnalisées sont également proposées; envoyez un courriel à ASQuote@armstrongceilings.com concernant les demandes personnalisées.

Retrait de planche

Les planches MetalWorks Linéaire – Synchro sont installées avec un joint bout à bout et sans retrait entre les planches pour un aspect monolithique.

Résistance au feu

Classe A : ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins.

Classification selon ASTM E1264

Résistance au feu – classe A Non perforé – type XX, forme 2, motif G Perforé – type XX, forme 2, motif C

Contraintes sismiques

Les planches MetalWorks Linéaire – Synchro ont été conçues, testées et approuvées pour un usage dans toutes les zones sismiques lorsqu'elles sont installées conformément aux instructions d'installation des Plafonds Armstrong.

Lorsqu'elles sont correctement installées, les planches et la suspension ont été testées pour rester en place en cas de vibrations et d'autres événements sismiques.

Nettoyage et désinfection

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie

Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids ; pièces et pi²/carton

8223W04 – 4,45 lb/pc; 12 pc/ctn; 36 pi²/ctn

8223W06 – 6,05 lb/pc; 8 pc/ctn; 36 pi²/ctn

8223W09 – 7,95 lb/pc; 6 pc/ctn; 36 pi²/ctn

CLOISONS ET MURS

LEED® est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Declare® et Living Building Challenge™ (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute™; WELL™ et WELL Building Standard™ sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; Revit™ est une marque de commerce d'Autodesk, Inc.; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC