




# METALWORKS<sup>MC</sup> Planche

À accrocher  
texture lisse

Aspects personnalisés  
avec des produits  
standards

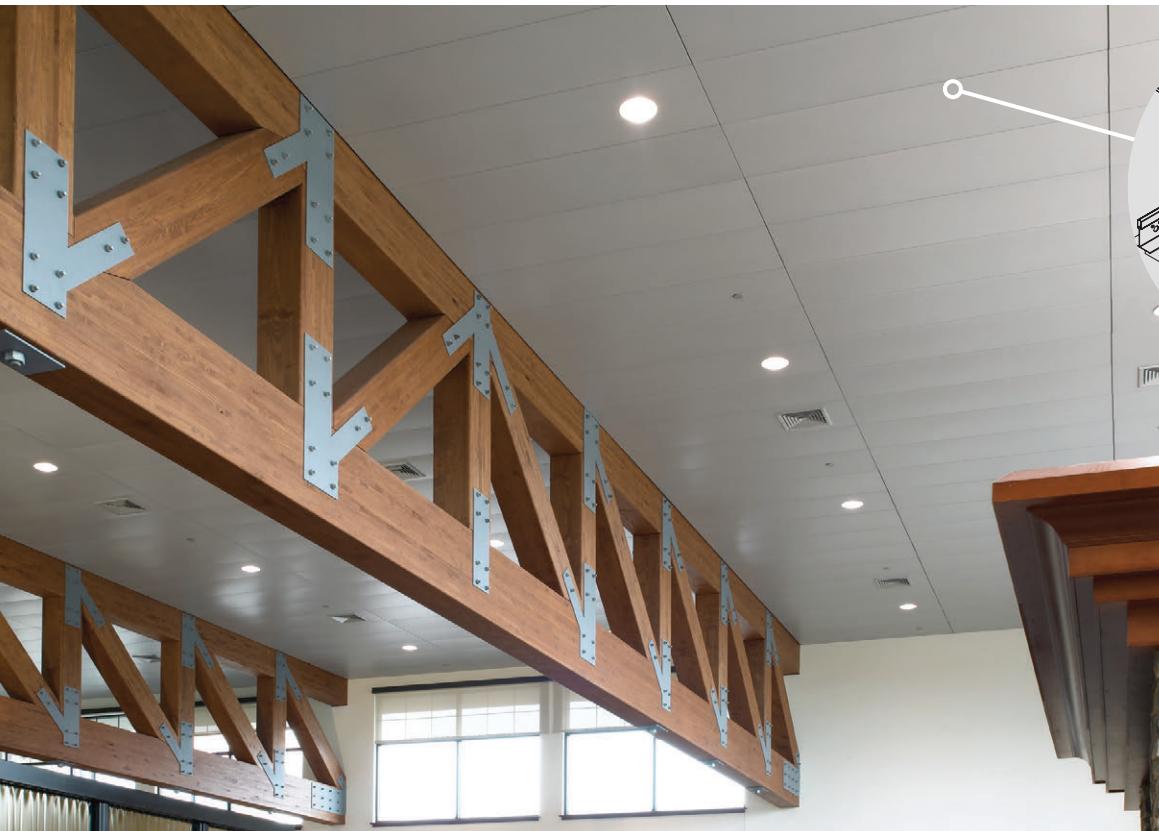

Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> sur :  
[armstrongceilings.com/cadrevit](http://armstrongceilings.com/cadrevit)

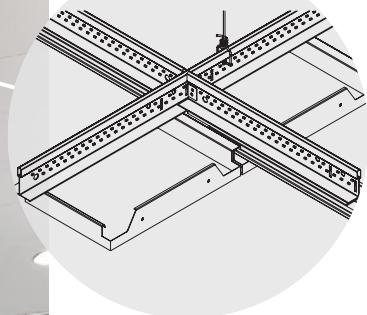

▲ Panneau MetalWorks<sup>MC</sup> Planche avec micropéforation en gris argenté

Plus de photos sur :  
[armstrongceilings.com/photogallery](http://armstrongceilings.com/photogallery)  
RECHERCHEZ : metalworks planche

Planches à accrocher en acier durable avec retrait de 1/8 po.

## PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Motif soigné avec retrait étroit de 1/8 po
- Bon CRB avec matelas acoustique (motif perforé)
- Option économique avec livraison rapide



- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134 : prêts à être expédiés dans 4 semaines ou moins.
- Durables : lavables, récurables, résistants aux chocs, résistants à la souillure.


**COULEURS** En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.



Blanc  
(WH)      Gris argenté  
(SG)

## OPTIONS DE PERFORATION

(échelle 1:2 indiquée)



M1  
(non perforé)      M2  
(Micropéforé)

## RENSEIGNEMENTS



MetalWorks Planche avec micropéforation

TechLine : 877 276 7876  
[armstrongceilings.com/metalworksplank](http://armstrongceilings.com/metalworksplank)

**Armstrong**  
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR


# METALWORKS<sup>MC</sup> Planche

À accrocher  
texture lisse



JUSQU'A  
25 % CONTENU  
RECYCLÉ

Calculez le développement durable avec  
Ecomedes armstrongplafonds.ca/ecomedes



AVEC  
PANNEAU DE  
REMPLEISAGE

## SÉLECTION VISUELLE

| N° d'article ◆                      | Dimensions nominales<br>Larg. x Long.<br>(pouces) | Perforations | PERFORMANCE       |  |
|-------------------------------------|---|--------------|-------------------|--|
|                                     |   |              | (blanc seulement) | DURABILITÉ                               |
| METALWORKS <sup>MC</sup><br>Planche | 5330_ _   | 16 x 72 po   | M1                | Résistance au feu<br>Réflexion lumineuse |
|                                     |   |              |                   |  |
|                                     | 5331_ _   | 16 x 72 po   | M2                | Réflexion lumineuse                      |
|                                     |   |              |                   |  |
|                                     | 5332_ _   | 16 x 96 po   | M1                | Réflexion lumineuse                      |
|                                     |   |              |                   |  |
|                                     | 5333_ _   | 16 x 96 po   | M2                | Réflexion lumineuse                      |
|                                     |   |              |                   |  |

Les points représentent un niveau de performance élevé.

| Perforation | Classe A | 0.73 | DURABILITÉ |          |       |           |           | Nettoyage |
|-------------|----------|------|------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
|             |          |      | Nettoyage  | Récurage | Chocs | Souillure | Nettoyage |           |
| M1          | Classe A | 0.73 | •          | •        | •     | •         | •         | Nettoyage |
|             |          |      |            |          |       |           |           |           |
| M2          | Classe A | S.O. | •          | •        | •     | •         | •         | Nettoyage |
|             |          |      |            |          |       |           |           |           |
|             | Classe A | 0.73 | •          | •        | •     | •         | •         | Nettoyage |
|             |          |      |            |          |       |           |           |           |
|             | Classe A | S.O. | •          | •        | •     | •         | •         | Nettoyage |
|             |          |      |            |          |       |           |           |           |



Articles du programme VITE134 prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins.  
Mise à jour des délais de livraison et des options de produits (tailles et couleurs) à l'adresse armstrongplafonds.ca/vite134.

◆ Pour spécifier ou commander, veuillez inclure le suffixe à deux chiffres approprié à la couleur avec le numéro d'article (p. ex. 5330 W H: 5332 S G).  
Réflexion lumineuse pour blanc seulement.

## ACCESOIRES

| N° d'article ◆ | Description                           | Longueur | Pièces/carton |
|----------------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 5336_ _        | Garniture de planche de 4-1/2 po      | 10'      | 5             |
|                |                                       |          |               |
| 5337           | Ressort séismique                     | S.O.     | 100           |
| M311081        | Ressort de pression                   | S.O.     | 100           |
| M330011A       | Moulure à ombre murale en F RA5F – WH | 10 pi    | 10            |
|                |                                       |          |               |
| M330003A       | Moulure à angle murale en F RA4F – WH | 10'      | 10            |
| M330005A       | Moulure à angle murale en F RA4F – SG | 10'      | 10            |
|                |                                       |          |               |

## SYSTÈMES DE SUSPENSION

| Numéro d'article | Description                                 | Longueur | Pièces/carton |
|------------------|---|----------|---------------|
| HD8906           | Té principal RS pour gypse de 12 pi         | 12'      | 12            |
| 5335             | Assemblage de té croisé à accrocher de 4 pi | 4'       | 10            |

## DONNÉES PHYSIQUES

Matériau  
Acier électrozingué de 0,028 po d'épaisseur

Fini de surface  
Fini à revêtement poudre appliquée en usine (postenduit)

Résistance au feu  
Classe A : Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins.  
Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

Considérations pour la conception

Pour des dimensions, couleurs ou perforations non standard, composez le 1 877 276-7876 pour la ligne TechLine ou communiquez avec votre représentant Armstrong Plafonds pour examiner le système de planches MetalWorks<sup>MC</sup> RH200 sur mesure. S'installe avec un jeu minimum pour faux plafond.

### Considérations pour l'installation

Les panneaux taillés ne sont pas accessibles.

### Système de suspension recommandé

Tés principaux à résistance supérieure pour gypse avec tés croisés à accrocher MetalWorks Planche tels que décrits ci-dessus.

### Contrainte séismique

Les planches MetalWorks ont été conçues, testées et approuvées pour une application dans toutes les régions séismiques lorsqu'elles sont installées selon les instructions d'installation d'Armstrong Plafonds.

### Considérations relatives au programme VITE134

L'ampleur du projet compte : les gros travaux, plus de 2 500 pi ca ou de 50 pièces de formes ou éléments verticaux peuvent avoir des délais d'exécution plus longs.

L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans une semaine. Cependant, le transit vers les États à l'ouest du Wyoming peut demander plus de temps.

L'heure des camions du distributeur est importante : nous nous fions à la distribution pour faciliter le transport des produits à travers les pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous assurer de profiter du service VITE134.

Questions concernant les produits en stock ou faits sur commande : les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés directement au distributeur. VITE1 (articles en stock) sera distribué et dépendra des horaires des camions des distributeurs.

### Garantie

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids : panneaux/carton  
0,88 lb/pi ca; 4 panneaux/ctn