

METALWORKS^{MC} SecureLock^{MC} Plus

Vissé
texture lisse



Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit

Planche MetalWorks SecureLock Plus non perforée en blanc

Plafonds inviolables pour espaces sans accès au faux plafond

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Planches pour plafond inviolable
- Système capable de résister à 600 impacts de 200 lb-pi d'énergie
- Système à planches vissées supportant des charges concentrées testé afin de résister de 960 à 3100 lb de force
- Planches en acier galvanisé de calibre 12, 14 et 16 pour une résistance et une durabilité accrues
- Disponibles en largeurs de 12 po, 18 po et 24 po, et en longueurs allant jusqu'à 12 pi
- Protection contre la dissimulation de marchandises de contrebande
- Planches et suspension en acier inoxydable disponibles pour les espaces de douche et très humides.
- Verrouillage dissimulé
- Durable – lavage, récurable et résistant à la souillure
- Accepté par la norme intitulée « Patient Safety Standards, Materials and Systems Guidelines » du Bureau pour la santé mentale de l'État de New York

APPLICATIONS TYPIQUES


- Établissements de détention
- Établissements judiciaires/tribunaux
- Zones non accessibles
- Soins de santé – unités psychiatriques et pour mineurs
- Transports
- Zones à sécurité maximale

COULEURS En raison des limitations d'impression, la couleur peut varier par rapport au produit réel.



* Options de finis Premium

OPTIONS DE PERFORATION (échelle 1:2 illustrée)



DÉTAILS




Planche MetalWorks SecureLock Plus perforée

METALWORKS^{MC} SecureLock^{MC} Plus

Vissé
texture lisse

CONTENU
RECYCLÉ

LEED V5

JUSQU'À
15%

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine

Santé climatique

Santé des écosystèmes

CDPH tiers

Économie circulaire

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS


Acoustique

INFORMATION SUR L'ACOUSTIQUE

Perforation	CRB*
P1	S.O.
Non perforé	
P5	0,80
SecureLock Plus	

* Avec remplissage en fibre de verre facultatif, article 8200T10

DÉTAILS D'INSTALLATION

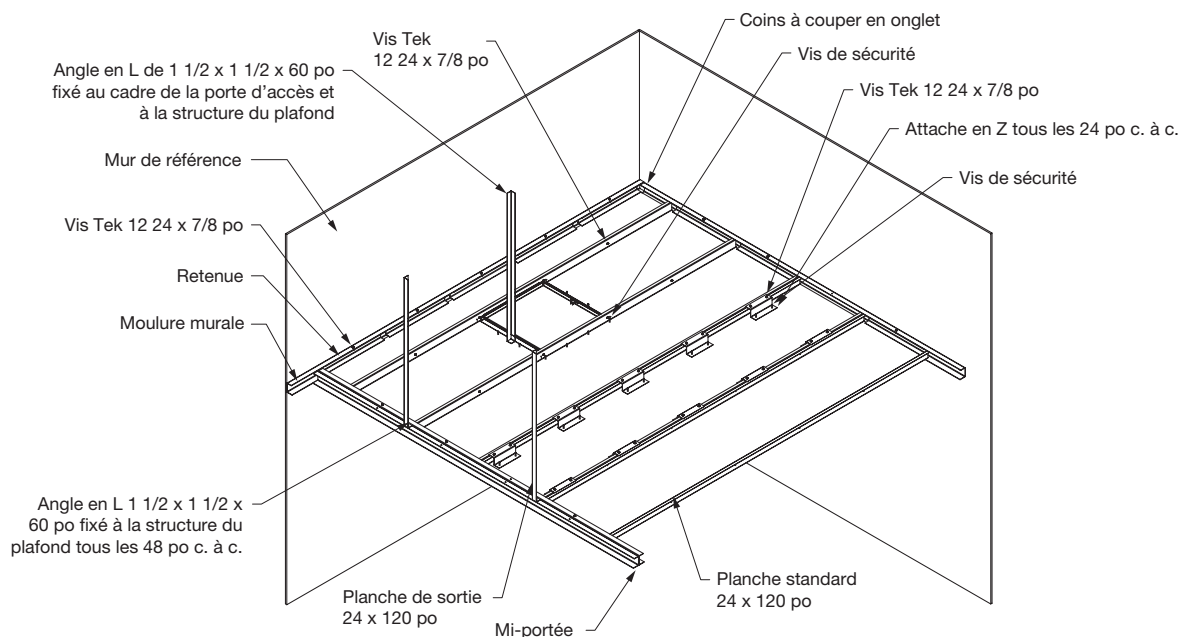

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Acier électro galvanisé - épaisseur de calibre 18 SecureLock^{MC} Plus est disponible en acier inoxydable en commande spéciale.

Fin de surface

Revêtement poudre appliqué en usine (post-enduit)

Résistance au feu

ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins.

Considérations de conception et lors de l'installation

Il est recommandé d'installer des planches dans les zones supervisées des établissements de détention. Pour les résultats au test de résistance aux impacts et aux charges concentrées, communiquer avec TechLine au 1 877 276-7876.

Garantie

Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids (non perforé)

calibre 12 - 4,53 LB/Pi²
calibre 14 - 3,24 LB/Pi²
calibre 16 - 2,66 LB/Pi²